


الواجهة الزجاجية المنحنية (الزجاج المزدوج المزجج) هو اثنين أو أكثر **الزجاج المقسى المنحني** مختومة حول الحواف مع واحد أو أكثر الأرجون أو الفضاء الجوي بين ، لتشكيل وحدة واحدة. ثم يتم استخدام الزجاج لبناء جدار الستار.

يتكون الزجاج المقسى المنحني في عملية تقوم على التقسية. بعد الوصول إلى درجة حرارة الزجاج بالقرب من نقطة التليين ، يتم منحنى جزء الزجاج للحصول على الشكل المطلوب ثم يبرد بسرعة. بعد معالجتها في زجاج معزول منحنى ، يتم استخدامه على نطاق واسع في الهندسة المعمارية للزجاج ، حتى لو تحطمت الزجاج ، فسوف يتحطم إلى أجزاء صغيرة حادة تقلل من خطر الإصابة. أيضا ن الزجاج مع جودة جمالية ig منحنى منحنى



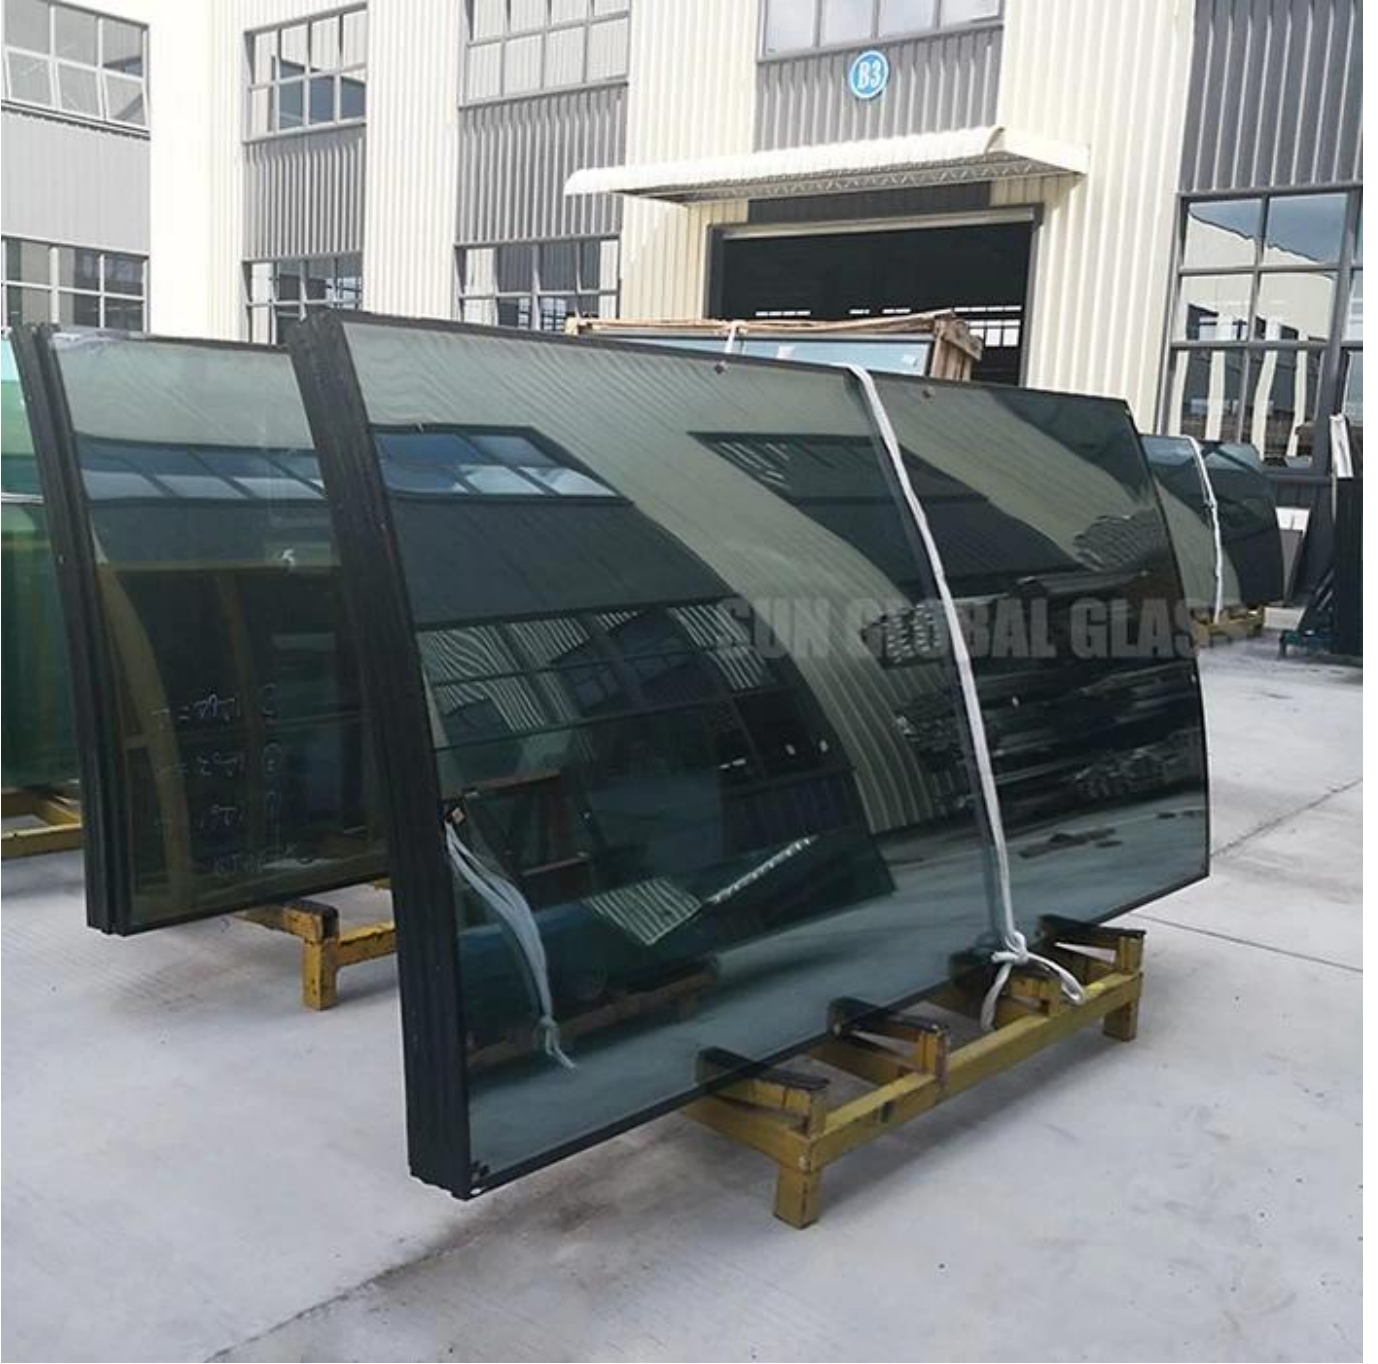

مزايا الزجاج المعزول المنحني

1. إنه ينتج باستخدام قطعتين من الزجاج المقسى ، الزجاج المقسى أصعب 5 مرات من الزجاج المصقول العادي. بمجرد حدوث الكسر ، يتحلل الزجاج إلى أجزاء صغيرة مكعبة ، والتي تكون غير ضارة نسبيًا بجسم الإنسان.

2. حاجزًا أفضل لتقليل كمية انتقال الحرارة من المنزل إلى الهواء ig n توفير عزل أفضل من الزجاج التقليدي. يوفر الزجاج المزوج.

يمكن للزجاج المعزول إبقاء الحرارة الشديدة بالخارج يضمن العزل الأفضل ، mont hs الخارجي البارد. خلال فصل الصيف الحار الذي يوفره المزج المزوج أن الشتاء الأكثر دفئًا والصيف الأكثر برودة داخليًا.

3. لديه وظيفة عزل الصوت ، مقارنة مع الزجاج المفرد ، يوفر الزجاج المعزول تأثير عزل صوت أفضل. يوفر الزجاج المزوج بيئة هادئة وسلمية بعيدا عن الصاخبة في الخارج. بنفس الطريقة ، فإنه يمكن أيضًا الحفاظ على الصوضاء القادمة من الأماكن المغلقة.

4. يعتبر الزجاج ig n الزجاج المنحني مرن وأنيق ، ويوفر تدفق مواد البناء هذه مستوى غير مسبوق من الإبداع في التصميم. لمنح المهندسين المعماريين حرية استكشاف المزيد من المفاهيم العضوية ig المنحني المقسى مادة قابلة للتكيف مع درجة والسوائل.



لدينا مصنع وخط الانتاج

في الصين. تأسست في Shenzhen هي شركة محترفة لصناعة زجاج المباني في Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited متطورة ، وآلة طحن أوتوماتيكية ، وفرن خفف ، وخط إنتاج CNC عام 1993 ، وتحتل مساحة 13000 متر مربع ، وهناك آلة قطع تبلغ الإنتاجية اليومية للزجاج الرقائقي 8000 متر²الزجاج المعزول ، وما إلى ذلك. الزجاج المقسى والإنتاجية اليومية هي 13000 متر مربع ، إلخ.

Material Storage Area



Cutting Process



Edgeworks & Drilling



Tempered Process



Ceramic Frit



Insulated Process



Merging Room



Autoclave



Inspection



Loading




Packing



فريق التفتيش لدينا

LED فحص قبل العملية والتعبئة والتغليف. قبل العملية. يتم وضع الزجاج الخام تحت Sun Global Glass 100 % يأخذ للتحقق مما إذا كانت صفائح الزجاج الخام بأكملها توجد فقاعة هواء ، وصمة عار (قوس قزح) ، والخدش وغيرها من العيوب. قبل التعبئة ، يتم فحص الزجاج المقسى أيضًا ، ويشمل تسطیح سطح الزجاج ، وفحص الفقاعات والخدوش ، واختبار إجهاد الزجاج ، وإلخ ، وتلميع الحواف ، وسمك الزجاج ، إلخ.

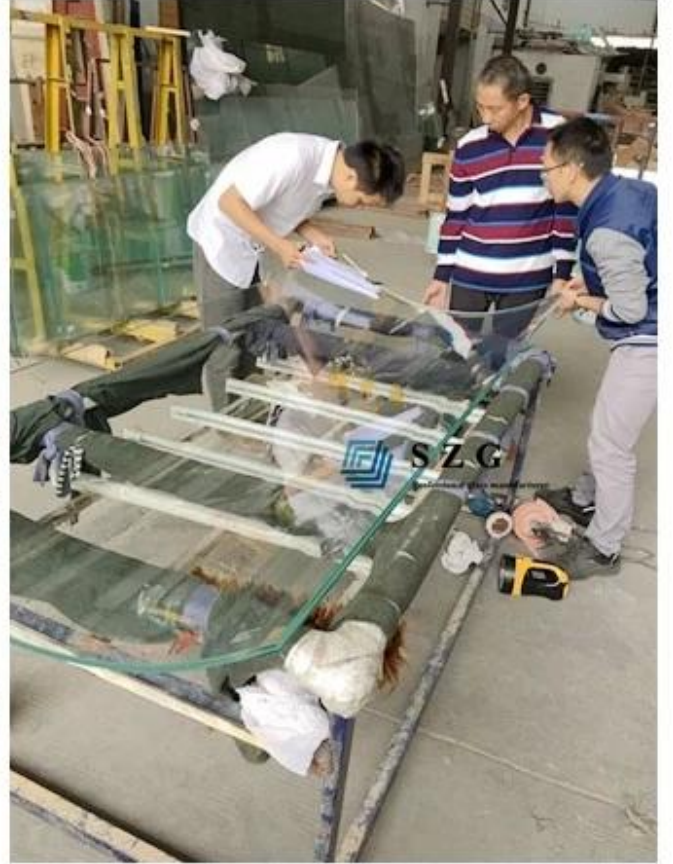

التعبئة والتحميل

1. ونوعية قوة مكافحة العفن high يتم فصل كل ورقة زجاجية بواسطة.
2. قبل التعبئة ، يجب فحص كل ورقة زجاجية.
3. استخدام العلامة التجارية الجديدة ودائم ، حالة الخشب الرقائقي ابحار مع حماية رغوة داخل.
4. وسيتم ربط كل حالة بواسطة حزام معدني.

