

ملليمتر الحرارة غارقة خفف سوبر الأبيض الزجاج + 1.52 ملليمتر + 10 ممهيت 10 تمرغ تشديد الزجاج الأبيض السوبر


الزجاج محتويات المعالجة الحرارية الزجاج المقسى الكامل، الحرارة تعزيز الزجاج، والحرارة غارقة اختبار الزجاج (هست).

يمكن أن تحمل على الحرارة نفع اختبار الزجاج المعماري جامبو كبيرة الحجم، لاحتمال غير Sun Global Glass شنتشن مصنع المرغوب فيها النيكل كبريتيد الادخالات، والتي قد تؤدي إلى الكسر التلقائي العفوية. وقد تم تطبيقها في المزيد والمزيد من المباني العامة البناء، ومراكز التسوق والمطارات والمستشفيات والمدارس، الخ.

كما نعلم أن التحقق من **تصلب (خفف) الزجاج** عن طريق الحرارة نفع اختبار هو أفضل حل للحد من انفجار عفوية من الزجاج (المقسى كامل الزجاج المقسى).

الإجراءات الرئيسية للحرارة تمرغ الزجاج على النحو التالي:

1. °C. وينبغي أن تكون مرحلة التدفئة دائم لمدة 3 ساعات، ودرجة الحرارة 290.
2. التدفئة في درجة حرارة ثابتة، ارتفاع كبريتيد النيكل (الخطيئة) حجم الجسيمات تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة، ثم كسر جزء تحت تأثير الضغوط الداخلية.
3. بعد مرحلة التبريد، تفرغ الزجاج من الحرارة غارقة فرن الاختبار، هل يمكن أن يكون الكمال ألواح زجاجية تفتيشها.

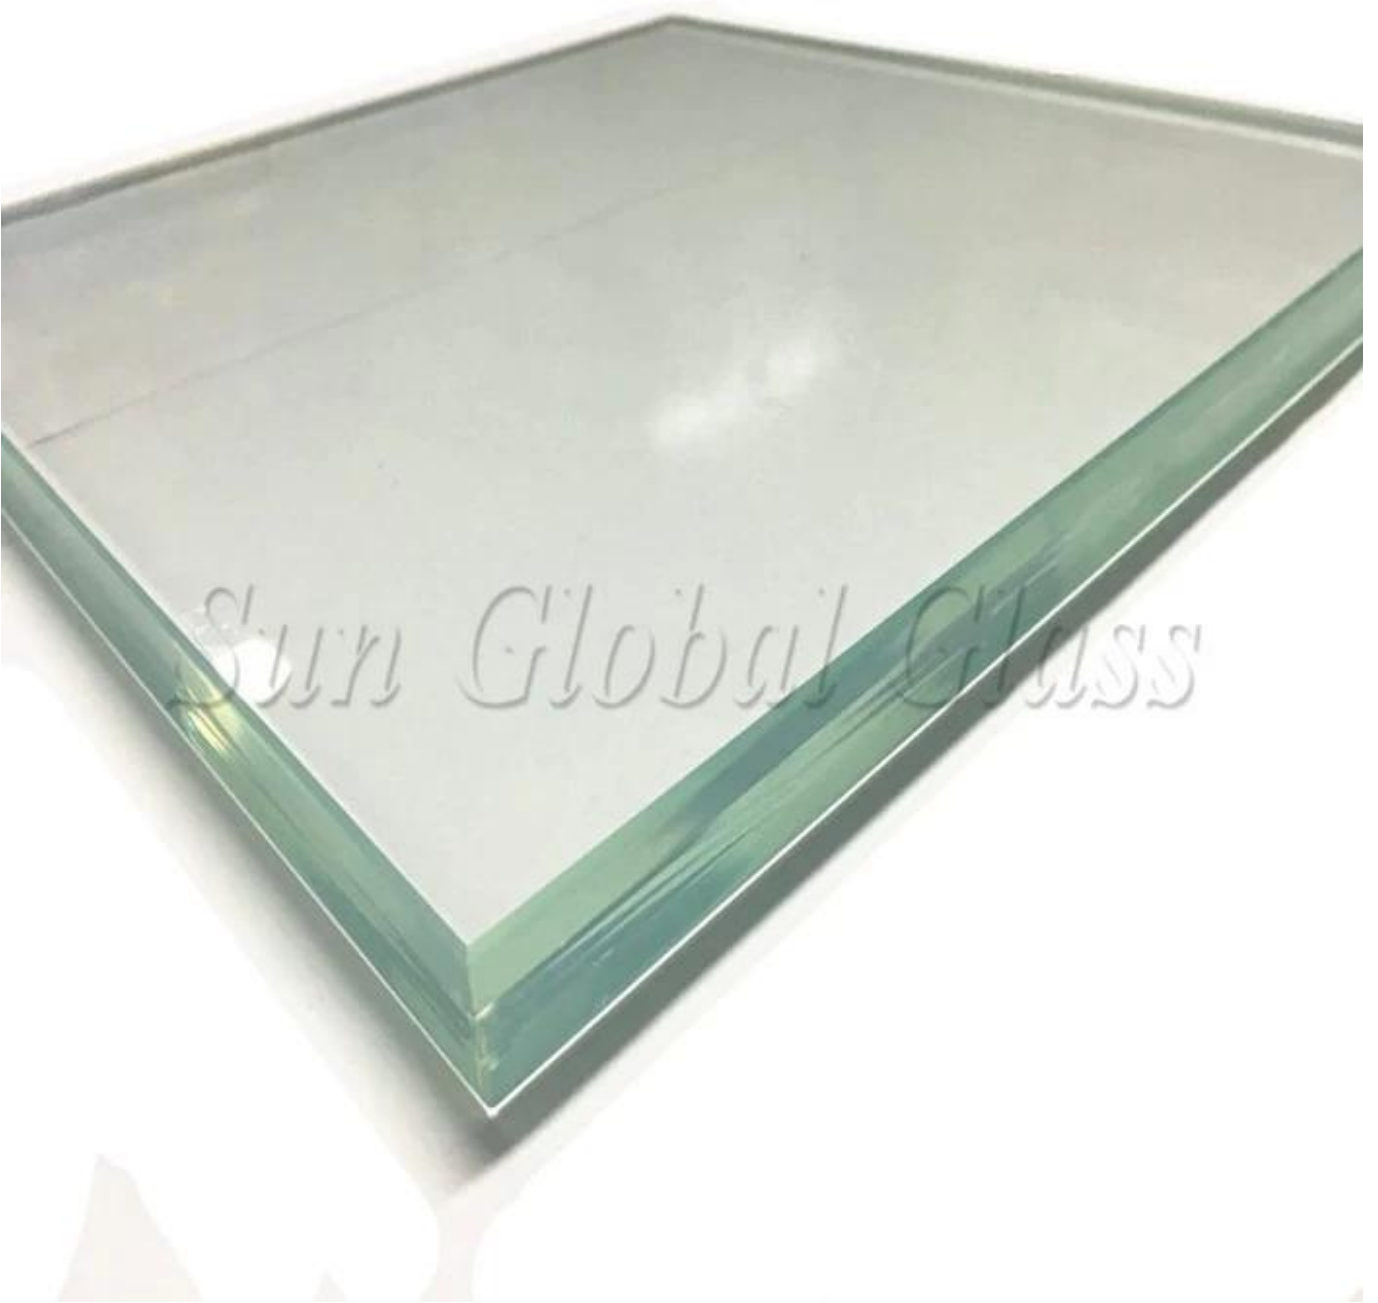

الترا 1MM الحرارة غارقة منخفض الحديد خفف من الزجاج مغلقة، طبقتين من الحرارة نفع اختبار 10 mm في هذا القسم 21.52
فيلم 1.52mm بينية يمكن أن يكون 1.52mm الأفلام البينية معا. هنا 1.52mm واضح الزجاج المقسى والسندات التي كتبها 1.52
فيلم إيفا، الخ. 1.52 أو 1.52mm SGP، 1.52mm فيلم PVB،

تخصيص:

هست تشديد الزجاج ستارفير مغلقة 1mm. اسم الزجاج: 21.52

غلاس تركيبة: 2 * 10 ملليمتر الحرارة غارقة تشديد الزجاج واضح جدا. 2.

3. Interlayer 1.52: فيلم PVB، 1.52mm فيلم SGP، 1.52mm الخ، فيلم إيفا،

4. حجم الزجاج: أي أحجام مفصل، جامبو على حجم الطائرات الزجاجية.

5. شكل الزجاج: على حد سواء شقة & أمب؛ الأشكال المنحنية المتاحة.

6. الزجاج 10MM **الزجاج المقسى واضحة**. والحرارة غارقة اختبار 10mm غيرها من خيارات الركيزة الزجاج: تمرغ الحرارة 10. الزجاج العاكس، والحرارة غارقة اختبار خفف من الزجاج 10MM الزجاج بالشاشة الحرارية، هست 10MM الملون، والحرارة غارقة 10 الخ، 10MM Low E.

مميزات:

1. الحرارة نفع تجهيز يقلل من حدوث الكسر العفوي في الزجاج المقسى بسبب كبريتيد النيكل.

2. 21.52mm الحرارة غارقة مقسى مغلقة الزجاج فائقة واضحة في المرتبة الزجاج الأمن الراقية، عندما يحدث الكسر، وسيتم التقيد 21.52mm. شطايا الأفلام البينية.

المزيد من خدمات المعالجة التي يمكننا القيام بها لك:

1. Derilled. الثقوب

2. Cut. الشقوق

3. مع تصاميم نمط خاص، أو الحدود بالشاشة الحرارية Silkscreen

4. أسيد محفورا مع تصاميم خاصة.

5. حواف مصقول، حواف مشطوف، الخ.

6. أي مفصل حجم أو شكل وفقا للرسومات.

وينبغي النظر في التطبيقات التالية ل 10.10.4 تمرغ الحرارة اختبار تشديد الزجاج الأبيض السوبر:

1. الزجاج الدرابزينات الهيكلية.

2. غلاس إنفيل الدرابزينات - إذا تداعيات قضية.


3. علوية الزجاج الزجاج العلوي.

4. الزجاج سباندلرز - إن لم يكن الحرارة تعزيز.

5. الهيكلية الزجاج مع العنكبوت أو غيرها من التجهيزات.


6. التجاري الخارجي فرملس زجاج الأبواب، الأبواب الزجاجية الأمامية.

إنتاج:

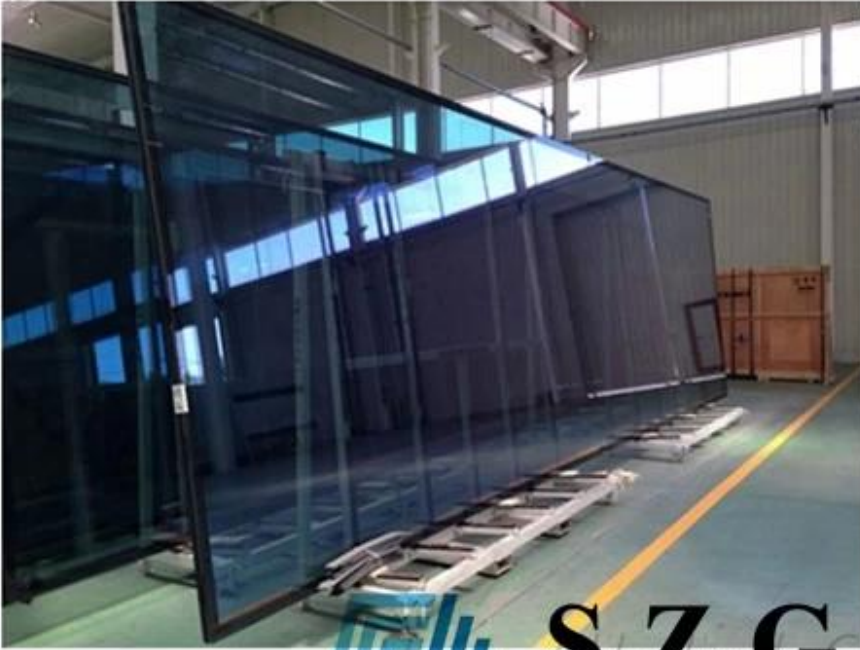

S Z G

Professional glass manufacturer

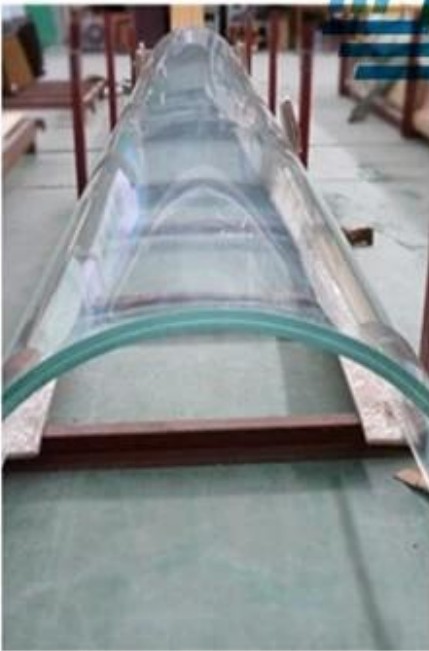

التعبئة & أمب؛ جار التحميل

