

## خفف من الزجاج مغلفة المورد والشركة المصنعة في الصين SGG ثلاثية

سمك 0.76 ميليمترا. SGP أو PVB ثلاثية تشديد الزجاج مغلفة يتألف من ثلاثة أجزاء من الزجاج المقوى وطبقتين من الفيلم الزجاج والأفلام المستعبدتين معا، ثم ضغطها في الأوتوكلاف لتوصيل الزجاج والفيلم بشدة. الزجاج الرقائقي ثلاثية توفير مستوى عال من الحماية لأي من أشكال كسر الزجاج. ويستخدم على نطاق واسع في الضفة، جسر زجاج المتحف وفيلا والحكومة فاسكيوالك.

### الميزات:

**الأمّن:** الزجاج الرقائقي الثلاثي هو سوبر الأمن التي توفر مستوى عال من الحماية لأي من أشكال كسر الزجاج. ولا يزال يبقى-1 قطعة كاملة الزجاج المكسور لا تزال قبل أن يحل محل الزجاج.

لديها كثافة مختلفة مع الألواح الزجاجية، ووقف انتقال الصوت. كما يمكن أن تكون SGP أو PVB الصوت دليل على: الفيلم-2 ثلاثية الزجاج مغلفة زجاج معزول، ليكون عزل صوت كفاءة عالية.

**الأشعة فوق البنفسجية أشعة الحد:** يقلل الزجاج مغلفة المقوى ثلاثية 99% من الأشعة فوق البنفسجية التي تضر بالناس-3، والأشياء داخل المنزل، مثل الأثاث.

**النار ريسيسانك:** الزجاج المقوى مغلفة تم تكوينها في المقابل يحمي ضد الحريق أو قصفها بالقنابل-4.

**كفاءة الطاقة:** السماح للضوء الزجاج المقوى مغلفة وخفض الحرارة ترانسيمييسن في نفس الوقت. عندما خصيصا تالف فإنه-5 low-e glass كان مع زجاج عاكس أو

**الزخرفة:** يمكن أن تكون الألواح الزجاجية المختلفة الألوان وأنماط الطباعة، ولكن إينتيرلايبرس مختلفة الماسكون العين الحقيقية-6. ونحن نتج الزجاج المقوى مغلفة بالحريز، والمعادن، الريش، العشب، أفلام شفافة أو شبه شفافة أو معتمة، حتى طباعة الصور.

### التطبيقات:

- 1- زجاج الكلمة
- 2- الزجاج الجسر
- 3- skywalk الزجاج
- 4- واجهة زجاجية
- 5- الزجاج سور
- 6- زجاج الدرج
- 7- الزجاج للطابق الأرضي
- 8-...تطبيقات الزجاج بحاجة إلى الأمن مثل البنك، المطار، مراكز التسوق، وعدادات المجوهرات

### المواصفات:

**الحد الأقصى للحجم:** طول 12 متر  
**سمك المدى:** 12 إلى 65 سمك مم  
(نطاق اللون: ألوان شفافة، شبه شفافة، الصلبة (شاشة ألوان الطباعة والتصاميم)

### تفاصيل المعالجة:


يمكن معالجة ثلاثية الزجاج المقوى مغلفة بدقة مع حواف مصقولة، ركن السلامة، حفر ثقب، قطع الرافضة لتجميع مع أنواع مختلفة من الملحقات.

### شهادات الجودة:

- 1- ISO و GB15763.3 الصينية القياسية
- 2- EN12543، E12510 أوروبا الموحدة
- 3- القياسية ANSI Z97.1 أمريكا الشمالية

### تفاصيل الصورة ثلاثية خفف من الزجاج الرقائقي

**صورة المنتج:**

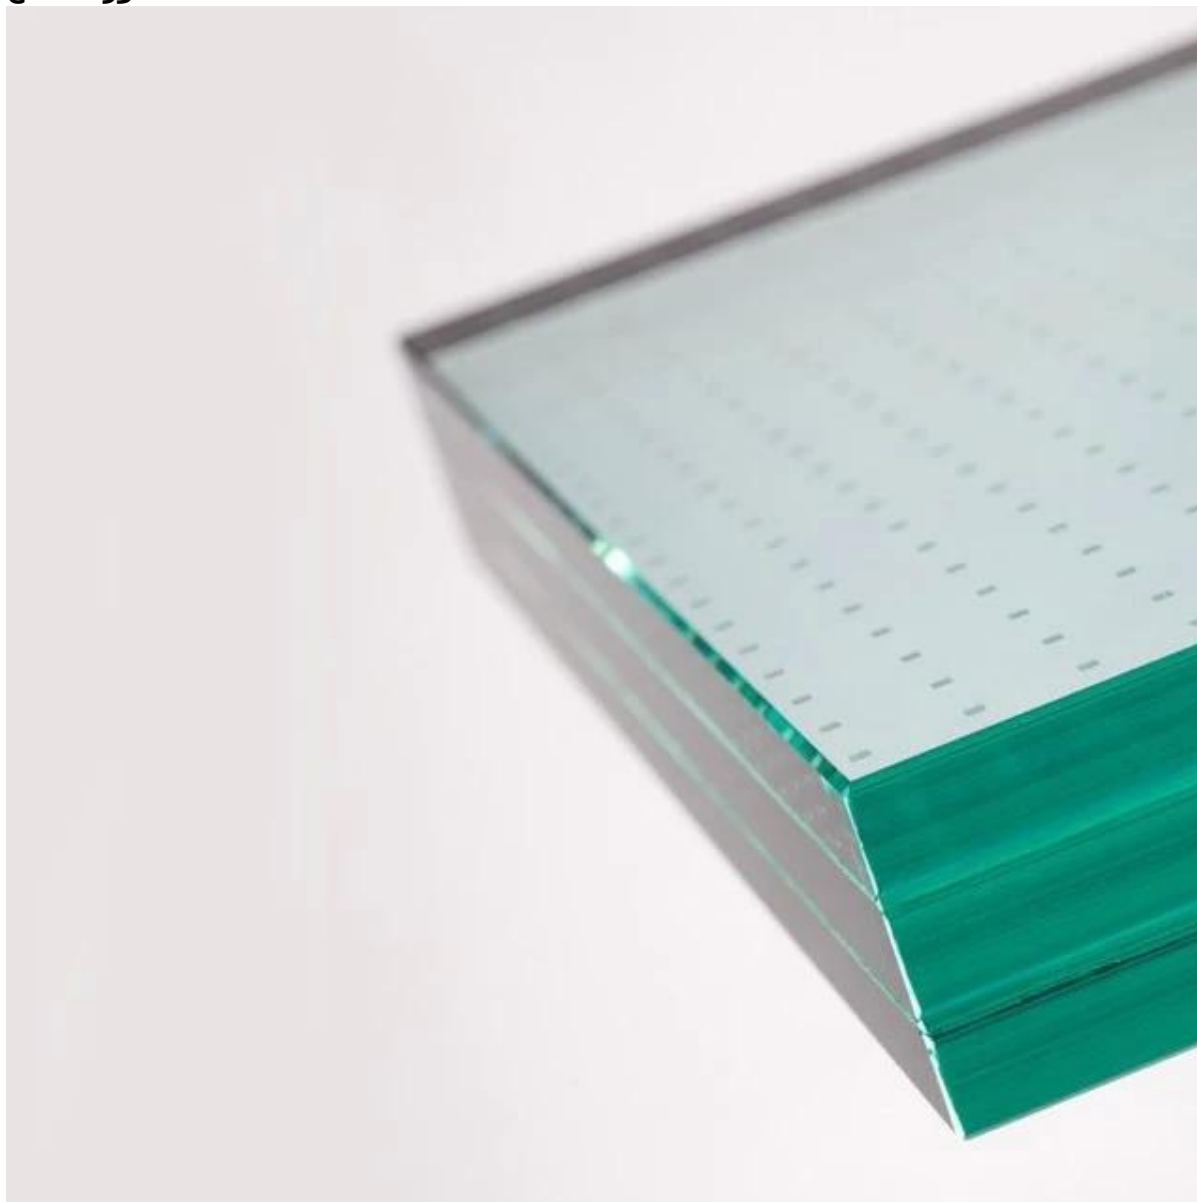

**كسر زجاج مغلقة المقوى:**



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

خط الإنتاج:

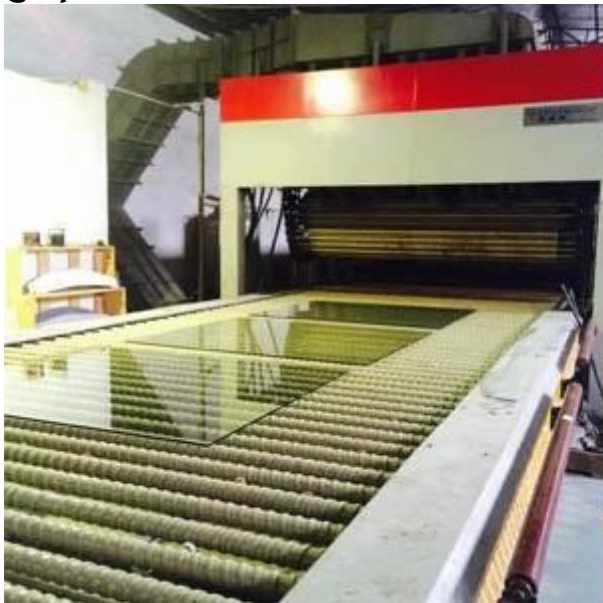



**الحزمة:**





**سلك شعبيّة أخرى:**

مم 8.76 تشديد الزجاج مغلفة

مم خفف من الزجاج مغلفة 17.52

مم تشديد الزجاج مغلفة 13.52

مم تشديد الزجاج مغلفة 21.52