تشديد الزجاج مغلفة الزجاج 5 + 5 مم-بناء مصنعين SGG

الزجاج المقوى مغلفة 5 + 5 مم المعروف أيضا من الزجاج مغلفة سلامة 5 مم + 5 مم، نوع من الزجاج مغلفة، والتي تتكون من طبقتين من **الزجاج المصقول واضح 5 مم** وبعد العملية أصبحت في تلطيف **مسح 5 مم خفف من الزجاج**. الطبقة الفيلم، بعد العملية الخاصة بالتدفئة، والضغط العالي، الطبقتين من الزجاج الالتصاق معا هو سلامة PVB الوسطى هي معظمهم الزجاج. مع عملية التصفيح، الزجاج هو سوبر قوية وعالية من الحماية ضد الكسر.

نوع من الزجاج الرقائقي:

1-إيفا الفيلم مغلفة الزجاج، وهذا النوع من استخدام الزجاج مغلفة كديكور داخلي مع ريتشفول ديجن ومغلفة ألوان، مادة لاصقة إيفا ليست قوية جداً ولا يمكن استخدام خارج.

2. PVB الفيلم مغلفة الزجاج، واستخدام الزجاج نوع مغلفة هذا على نطاق واسع بالمقارنة مع أنواع أخرى مغلفة الزجاج. لأن PVb مغلفة SGP مغلفة الزجاج وظيفة جيدة من أدهيسيفينيس وسعره ليست عالية بالمقارنة مع الزجاج.

3-SGP الزجاج قد أدهيسيفينيس قوية جداً ويمكن أن SGP. مغلفة استخدام الزجاج كالزجاج مقاومة الأعاصير SGP، مغلفة الزجاج تستخدم المنطقة التي تحتاج إلى قوي الترابط.

الميزات:

1-سلامة الدالة: الزجاج الرقائقي المقوى 5 + 5 مم من وظائفه أن خفف من الزجاج والزجاج مغلفة. الزجاج اقتحام الصغيرة الحبيبية والسندات بالفيلم، لا تسقط. الزجاج المقوى مغلفة هو الأكثر سلامة الزجاج في الوقت الحاضر.

2-إيفا مختلفة مع الزجاج والفيلم يمكن وقف انتقال الصوت في بعض درجة./PVB/SGP الصوت دليل على وظيفة: كثافة الفيلم

3-الأشعة فوق البنفسجية أشعة المقاومة: الزجاج الرقائقي المقوى يقلل من تغلغل الأشعة فوق البنفسجية وحماية الكائنات داخلي من الأشعة فوق البنفسجية.

4. نار دالة المقاومة: الزجاج الرقائقي المقوى يمكن حماية المباني ضد الحريق في بعض درجة.

5-توفير fuction الطاقة: الزجاج الرقائقي المقوى يمكن أن تجعل الضوء من خلال والحد من انتقال الحرارة، تالف ولا سيما من زجاج عاكس أو low e glass، ويمكن حفظ الطاقة الشمسية.

التطبيقات:

1-باب أو دش زجاج الباب

2-ستارة الجدار الزجاج، زجاج الواجهة

3-حديدي الزجاج، والزجاج السياج، الزجاج الدرابزين

4-سقف زجاج

المواصفات:

الحد الأقصى لحجم: طول 8000 مم
سمك المدى: 4 ملم بسماكة 65 مم، 5 ملم + 5 مم، 6 مم + 6 ملم، 8 ملم + 8 مم، إلخ.
لون النطاق: شفافة، شبه شفافة، أي لون استناداً إلى متطلبات العملاء وتصميم.

تفاصيل المعالجة:

يمكن معالجة الزجاج مغلفة المقوى 5 + 5 مم بدقة مع حواف مصقولة، ركن السلامة، حفر ثقوب، قطع الرافضة لتجميع مع أنواع مختلفة من الملحقات.

1. الزجاج الرقائقي ينتمي إلى الضغوط الداخلية الزجاج. قبل إجراء عملية التصفيح، الزجاج الحاجة إلى خفض في صب، الحفر والطحن.

2. بعد الانتهاء من إنتاج الزجاج مغلفة، الزجاج ويمكن لا خفض أي أكثر، لأن ذلك سيؤدي إلى انفجار.

3-حواف الزجاج مغلفة هو تركيز الإجهاد، بحاجة إلى أن تكون محمية بشكل جيد، ولا يمكن استخدام كائنات حادة، من الصعب ضرب حافة الزجاج، أو سهلة لجعل الزجاج انفجر.

شهادات الجودة:

1-القياسية ومجلس التعاون الجمركي ISO9001 المقوى الزجاج مغلفة 5 + 5 مم تلبية الصيني
2-المقوى الزجاج مغلفة 5 + 5 مم تفي أوروبا الموحدة EN12543، E12510
3-القياسية البريطانية BS6206 تشديد الزجاج مغلفة لقاء 5 + 5 مم

تفاصيل الصورة الزجاج المقوى مغلفة 5 + 5 مم:

صورة المنتج:

كسر زجاج مغلفة المقوى:

خط الإنتاج:

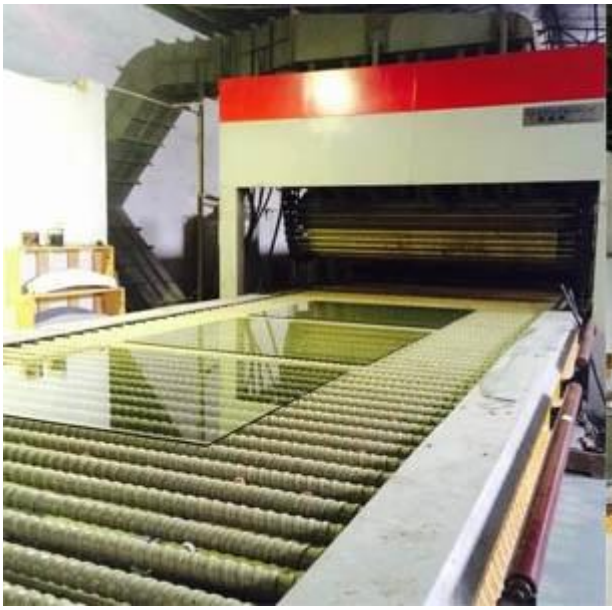

الحزمة: