

SGG gebogen ESG 12mm Aufbau von Glasherstellern und Fabrik

12mm Sicherheitsglas gebogen / 12mm gebogen gehärtetes Sicherheitsglas besteht darin, Wärme **12mm klar flache Floatglas** Erweichungspunkt (etwa 600 Grad Celsius), nach einem bestimmten Umkreis um die kühle Behandlung, verdoppelt die Oberflächenfestigkeit, die ursprüngliche flache Oberfläche werden gebogene Oberfläche des Glases.

Funktionen

(1) Sicherheitsglas: 12mm gebogen ESG in kleine Stücke von stumpfen Waben Partikel gebrochen, wird nicht Schaden, die der menschliche Körper, mit gleiche Funktionen **12mm flache Hartglas**, zu Sicherheitsglas Kategorien gehören.

(2) 5 Mal Härte: die Härte von 12mm gebogen vorgespanntem Glas ist 5 Mal als **normalen 12mm getempertes Glas**.

3. gute thermische Stabilität: 12 mm gebogenes ESG Glas widersteht die Temperatur von 3 Mal höher als **normalen Floatglas 12mm** und 300 Grad Celsius Temperaturschwankungen standhalten.

Anwendungen:

Als gebogenes ESG Glas gehören zu Sicherheitsglas und verwenden häufig in modernen Gebäuden, wie unten zu sehen:

1. gebogene Glaswand und Fassade
2. gewölbten Glasdach
3. gebogenen Glas Zaun / Geländer / Brüstung
4. gebogene Glaswand
5. gebogenes Glasmöbel
6. gebogenes Glas Haushaltsgerät

Technische Daten:

Dicke: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Größe angepasst: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

Mini-5-6mm-Radius: 1000mm

Mini-Radius von 8-12mm: 1500mm

Mini-Radius von 15-19mm: 2000mm



Farbe: klar, extrem klar, Säure geätzt, grau, grün, blau, Bronze oder jede mögliche Farbe basierend auf Pantone-Chart.

Qualität:

1. ESG 12mm gebogen entsprechen Sie BS 6206 UK Sicherheitsglas Standard.
2. Gebogen ESG 12mm EN 12150 CE Europäische Sicherheitsglas Standard entsprechen.
3. Gebogen ESG 12mm Chinesische Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung (CCC) zu erfüllen

Details der Curved ESG 12mm:
Produktbilder:



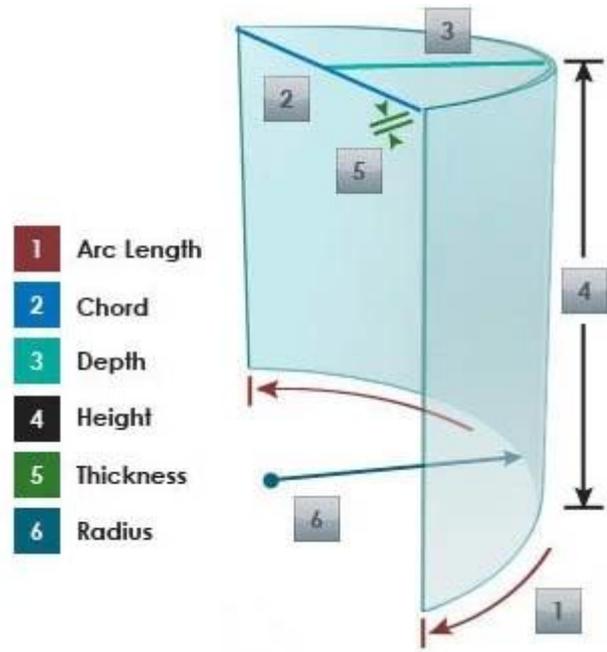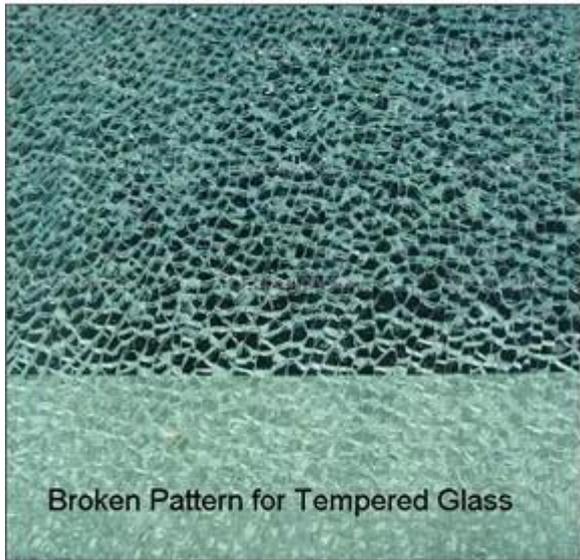

Produktionslinien:



Verpackung und Verladung:

