

SGG abgehärtet lamelliertes Glas 5 mm + 5 mm-Bauglas Hersteller

Laminiertes Sicherheitsglas 5 mm + 5 mm auch bekannt als ist gehärtetes Verbund-Sicherheitsglas 5 mm + 5 mm, eine Art von Verbundglas, das aus zwei Schichten besteht **5mm klares Floatglas** nach dem Anlassen werden in **5mm Klarglas gehärtetem**. Die mittlere Schicht ist meist PVB Film nach Heizung, Hochdruck Spezialverfahren, die zwei Schichten Glas Adhäsion zusammen Sicherheitsglas ist. Mit dem Prozess der Laminierung ist das Glas super stark und hohen Schutz gegen Bruch.

Typ des lamellierten Glases:

1. EVA-Folie Verbundglas, diese Art von Verbundglas Verwendung als Innendekoration mit Richful degin und Farben, der Klebstoff Eva laminiert ist nicht sehr stark und kann nicht außerhalb.
2. PVB Film Verbundglas, dieser Typ laminiert Glas verwenden am häufigsten im Vergleich mit anderen Arten Verbundglas. Da Pvb Glas laminiert haben gute Funktion der Haftfähigkeit und der Preis ist nicht hoch im Vergleich zu Glas SGP laminiert.
3. SGP Verbundglas, SGP Glas Verwendung als Hurrikan Widerstand Glas laminiert. Die SGP Glas haben sehr starke Haftfähigkeit und kann verwendet der Gegend, die starke Bindung brauchen.

Merkmale:

1. die Sicherheitsfunktion: laminiertes Sicherheitsglas 5 mm + 5 mm haben die Funktion von gehärtetem Glas und Verbundglas. Das Glas brechen in kleine körnige und Bond Film, nicht herunterfallen. ESG Verbundglas zurzeit am meisten Sicherheitsglas.
2. sound-Funktion: die Dichte der PVB/SGP/EVA-Folie sind unterschiedlich mit Glas und der Film hält Schallübertragung in einem gewissen Grad.
3. UV Strahlen Beständigkeit: ESG Verbundglas reduziert das Eindringen von UV-Strahlen und indoor Objekte vor UV Strahlen Strahlung zu schützen.
- (4) Feuer Widerstand Funktion: ESG Verbundglas kann Gebäude gegen Feuer in einem gewissen Grad schützen.
5. Energie sparende Fuction: ESG Verbundglas kann Licht durch und reduzieren Wärmeübergang, vor allem mit reflektierendem Glas oder low e glass bestand, solar Energie sparen können.

Anwendungen:

1. Tür oder Dusche Türglas
2. Vorhang Wand Glas Fassade
- (3) Geländer Glas, Zaun, Geländer Glas
4. Dachverglasung

Technische Daten:

Maximale Größe: 8000 mm Länge

Dickenbereich: 4mm bis 65mm Dicke 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, etc..

Farbbereich: transparent, halbtransparent, jede mögliche Farbe basierend auf Kunden Anforderung und Design.

Daten verarbeiten:

laminiertes Sicherheitsglas 5 mm + 5 mm verarbeitet werden exakt mit polierten Kanten, Sicherheit Ecke, Bohren, schneiden Outs, um mit verschiedenen Arten von Zubehör zu montieren.


1. gehärtetes Verbundglas gehört zur inneren Stress Glas. Das Glas müssen vor machen Laminieren schneiden Sie in das Formteil, Bohren und Fräsen.
2. nach Abgang Herstellung von Verbundglas kann das Glas nicht mehr geschnitten werden weil es zum Platzen führt.
3. die Ränder der laminierten Hartglas ist Konzentration Stress, müssen gut geschützt werden, können nicht scharfe, harte Gegenstände verwenden, um die Kante des Glases, oder einfach das Glas zu platzen.

Qualität Zertifikate:

- (1) Hartglas laminierte 5 mm + 5 mm treffen chinesischen standard ISO9001 und CCC
2. laminiertes Sicherheitsglas 5 mm + 5 mm treffen Europa standard EN12543, E12510
- (3) ESG Verbundglas 5 mm + 5 mm treffen britische standard BS6206

Bilddetails laminiertes Sicherheitsglas 5 mm + 5 mm:

Produktbild:

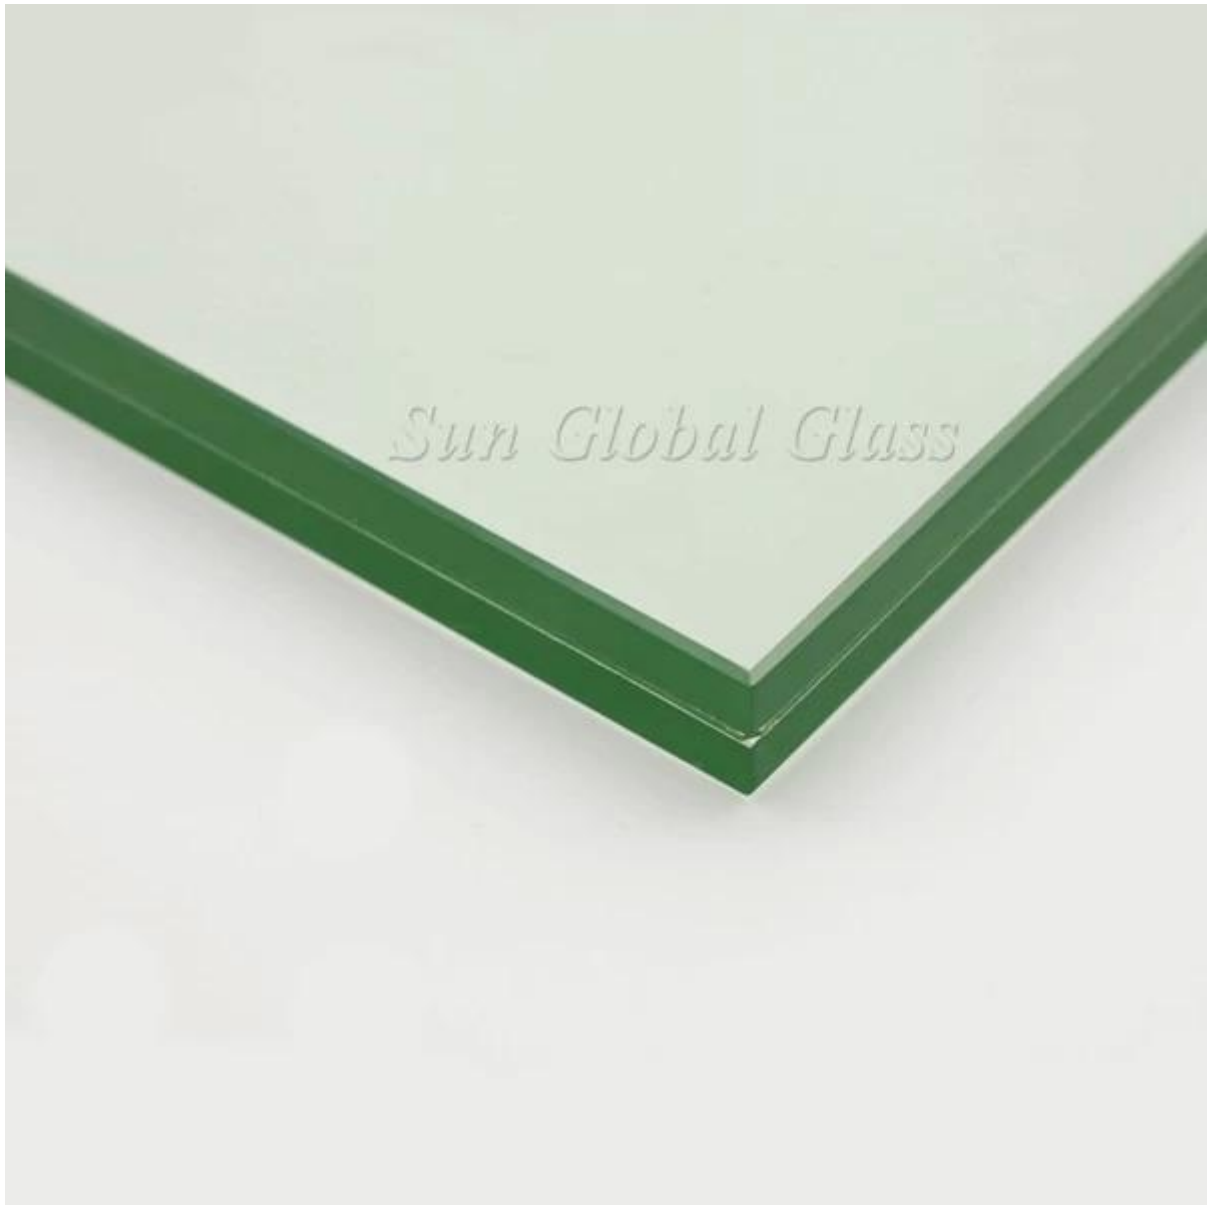

Bruch des ESG VSG:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Produktionslinie:





Paket:



