

Barandillas de vidrio sin marco son un diseño de doble acristalamiento de construcción popular en todo el mundo. Se puede crear una barrera limpia, externa y de seguridad. El vidrio laminado endurecido es lo que utilizamos la mayoría para la barandilla de cristal. La leva de la composición de cristal sea 5 + 5 mm, **6 18 mm**, 8 + 8 mm, 10 + 5 mm, 12 + 12 mm, etc Crea un amplio campo de visión, barrera de alta seguridad y material de construcción económico. también instalación. la barandilla simple de cristal es más segura que el balcón tradicional. que debido a su diseño sólido y máquina de corte CNC, por lo que la diferencia entre el vidrio y los accesorios es muy pequeño

Especificación:

1. colores de cristal: claro, claro adicional, helado, bronce, gris, verde, azul, rojo, blanco, negro, colores de cristal reflexivos, colores impresos,
3. tamaño de cristal: tamaño mínimo 300x300m, longitud máxima del tamaño 13000mm
4. trabajo del borde: borde pulido plano, borde del chaflán, borde biselado, borde agitado, borde del ogee, borde triple del og, y otros.
5. agujeros de perforación: al perforar los agujeros, mantenga el desacoplador de los agujeros más grande que el grueso de cristal
6. salidas del corte: utilizamos la cortadora automática del CNC que hace el corte más exacto. Puede haber todas las clases de accesorios debido a sus bordes y cortes exactos.
7. esquina segura: tenemos borde biselado pulido agradable para la esquina reducir menos dañoso al cuerpo humano.

Por qué elegimos [vidrio laminado templado](#) ¿para balaustrada?

1. alta seguridad: una vez que el vidrio quebrado, rotura de cristal no caiga aparte que Bonded por PVB inetrlayer.
2. fácil limpiar
3. amplio campo de visión
4. de alta resistencia
5. más económico que el material de construcción tradicional
- 6, material perfecto de la decoración, el color del substrato de cristal y del pvb (capa intermediaria) pueden ser modificados para requisitos particulares.


Estándar de producción:

Nuestro vidrio de pasamanos se produce bajo estándar de calidad ISO9001 y cumple la prueba estándar siguiente.


1. confórmese con estándar de cristal templado Europeo de la seguridad del CE de EN12150
2. confórmese con la norma BS 6206 Britain
3. ajústese con el estándar de cristal templado GB 9963-1998

4. ajústese con el vidrio templado y calor-consolidado estándar chino del CCC

El paquete de 13.52 m laminated templó el vidrio para la barandilla:

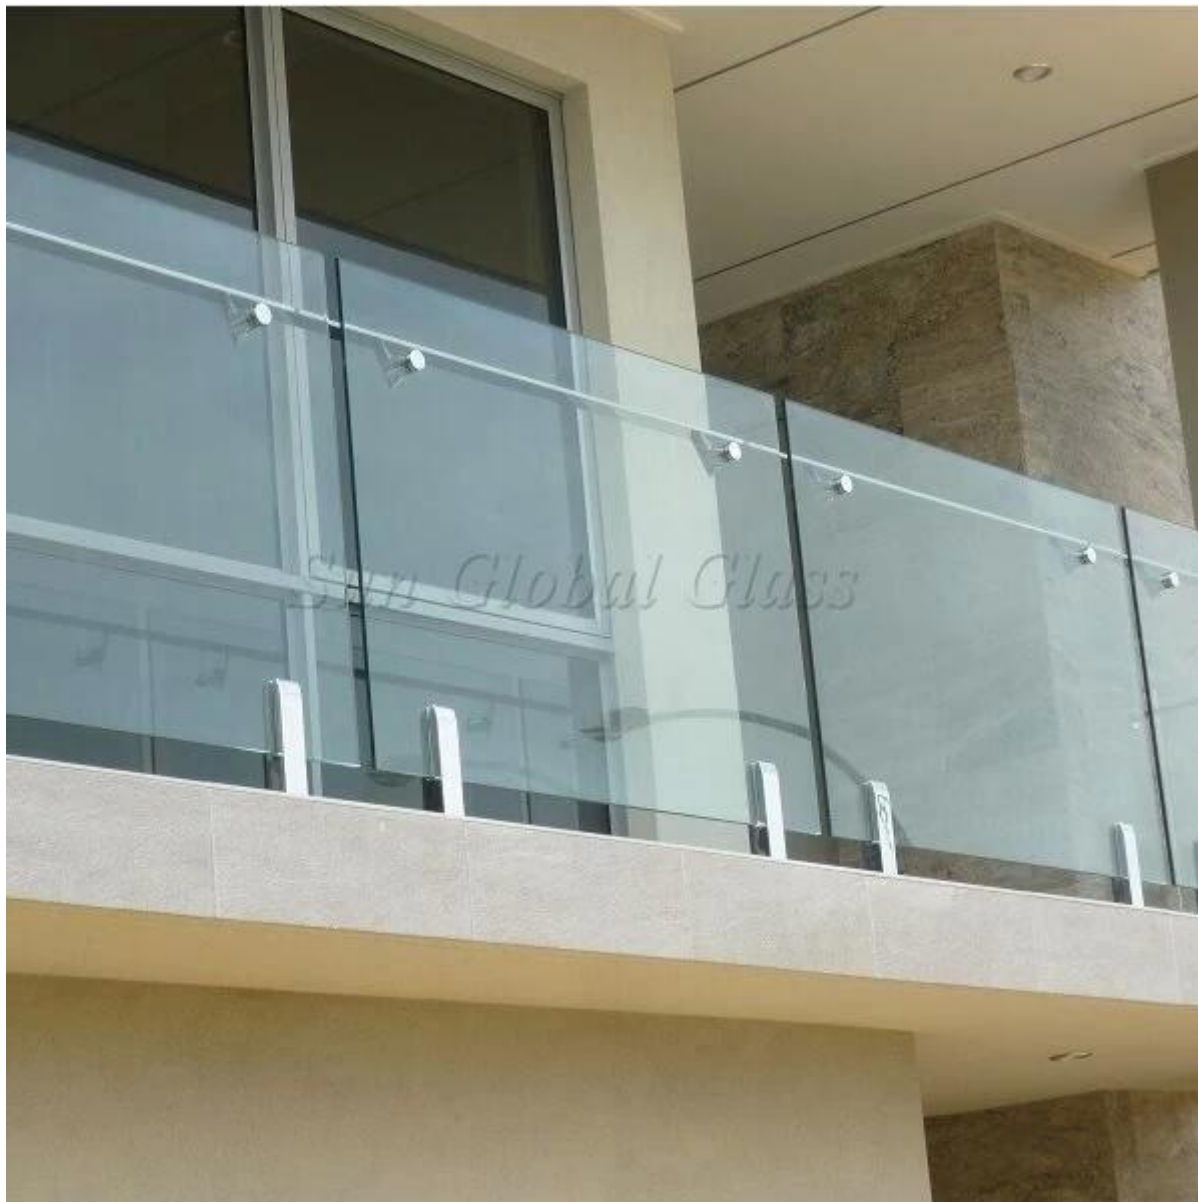

Línea de producción para el vidrio templado 13.52 m:

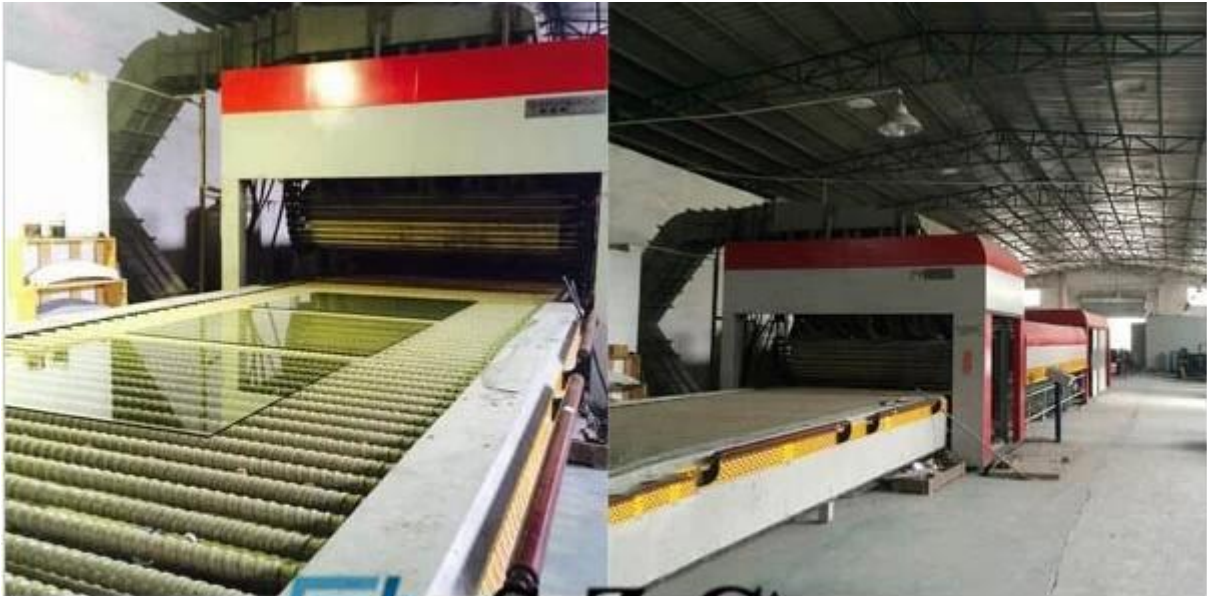

S Z G

Professional glass manufacturer



Paquete:



SZG
Professional glass manufacturer

Sun Global Glass