

SZG - Glass Man Hecho en ESG ESG rer-B ESG Vidrio para revestimiento - Aletas de vidrio laminado templado de bajo contenido de hierro de 25.52 mm

Aletas de vidrio laminado templado transparente de 25,52 mm ESG Itra está hecho de vidrio laminado templado de bajo contenido en hierro de 25.52 mm. Es una especie de vidrio de seguridad que se combina con dos de 12 mm ESG de vidrio templado transparente de 12 mm unidos por la película de 1,52 PVB / SGP. Cuando en es broker en, los escombros aún se adhieren a la película y no se caen. Hoy en día, la aleta de vidrio es pop ESG principalmente ESG sed para fachada, vestíbulo del hotel, escaparate, moderno b ESG siness b b ESG ildings, etc.






Shenzhen Sun Global Glass



Imágenes de muestra de vidrio laminado templado con bajo contenido de hierro:

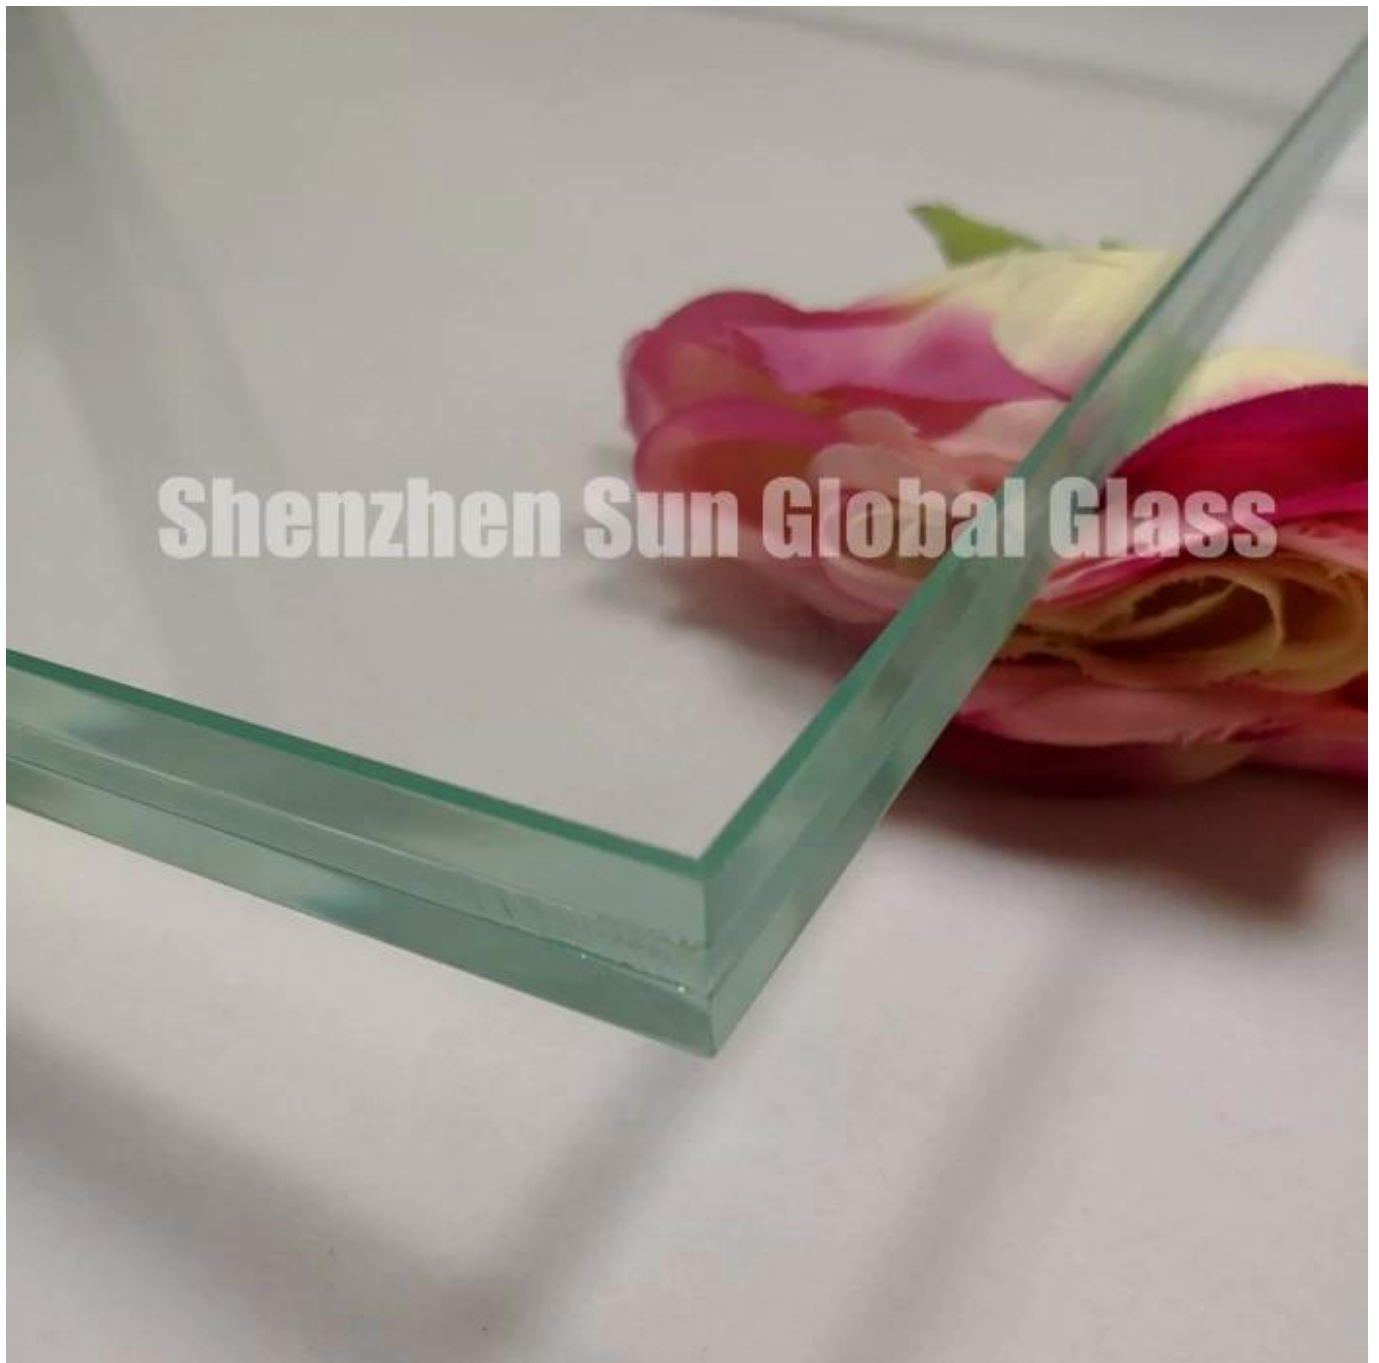

Especificaciones:

Tipo de vidrio: aletas de vidrio laminado templado extra claro de 25.52 mm.

Composición: 12 mm de bajo contenido de hierro a ESG gh en ed vidrio + 1.52 PVB / SGP + 12 mm de bajo contenido de hierro a ESG gh en ed vidrio

Forma: plana o c ESG forma ondulada

Tamaño: C tamaño ESG estomizado, j Tamaños ESG mbo disponibles.

Colores PVB disponibles: colores estomizados C ESG .

Q Estándares de calidad ESG de 12 + 12 vidrio laminado templado extra claro:

1. Norma de cristal de seguridad chino (CCC).
2. Certificado BS 6206 ce del estándar de vidrio de seguridad ESG K.
3. E ESG estándar de vidrio de seguridad de cuerda: EN EN 14449 ce rtificate (CE)
4. Normas americanas de vidrio laminado de seguridad: certificado SGCC ce.



Estricto q control de alidad ESG :

Condonamos ESG ct estricto q ESG ality inspección después de cada pro ce ss y antes de la entrega.



Ventajas de las aletas de vidrio laminado templado transparente de 12 + 12 mm ESG Itra:

1. Seguridad ESG : cuando en el panel de vidrio laminado se rompa en, los escombros se adherirán a la película y no se caerán.
2. H ESG h Str en gth: el vidrio laminado templado bajo en hierro de 25.52 mm es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado de 25.52 mm.
3. El 12mm + 1.52 capa intermedia + 12mm ESG Itra vidrio laminado templado transparente puede reducir la transmisión de ESG Itraviolet.
4. Buenos efectos de la decoración.
5. H ESG h transpar en cy, puede hacer la habitación f ESG II de I ESG ht, y podemos en gozar de buenas vistas de las puertas ESG donde en miramos a través de ESG gh.
6. J ESG mbo tamaños están disponibles.