

Ponga frita sobre superficies de vidrio de flotador claro de 5mm o vidrio flotado de hierro baja y le permiten crear un look sutil o audaz en los paneles de vidrio con variedad y color. Mientras tanto, por el vidrio Silk-screened puede combinarse con clara de [vidrio teñido](#) sustratos, puede mejorar el rendimiento de la transmisión de luz. Así como con recubrimiento de excelente rendimiento para reducir el resplandor y disminuir la transmisión solar.

### **Producción proceso de SGG 5mm impresión templado vidrio :**


- 1 lavado de 5mm [vidrio recocido](#)
- 2 que la pintura de cerámica de la frita es aplicado a un lado del vidrio
- 3.poner en un horno de Temple para crear una capa permanente

**Cuando se considera al diseño con patrones del silk-screen, es importante seleccionar el patrón (pantalla), seleccione el color para el modelo e identificar la orientación del patrón. Como abajo:**

## Standard Orientation

### Dot Patterns

The dot pattern starts at the base dimension and runs off the edges of the glass. Partial dots/holes are acceptable with standard dot pattern orientation.

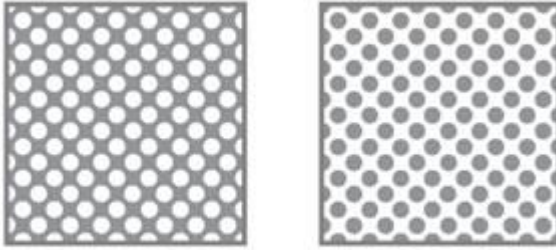

### Line Patterns

The dot pattern is vertical or horizontal and starts with either a line or space.



**Note** - When a line pattern is specified, answers to the following questions should be included in the specification:

- 1) Will the lines be vertical or horizontal?
- 2) Which edge will the pattern start on?
- 3) Will the pattern start with a line or space?

**Design - Plus Orientation** - A Viraspan Design pattern with requirements beyond standard orientation.



**Pantalla de serigrafía puede utilizarse el vidrio aislado, tal como esta imagen:**

La capa reflexiva Low-E or puede aplicarse a la misma superficie que el patrón del silk-screen, durabilidad mediante la aplicación de un **vidrio aislado** proceso, la estética y fácil limpieza.

**1" VE1-85 Insulating Silk-screen**  
 1/4" (6mm) clear VE-85 and 50% coverage, V175 White #2  
 1/2" (13.2mm) airspace  
 1/4" (6mm) clear



VLT	47%
Winter u-value	0.31
Summer u-value	0.29
SHGC	0.37

**1" VE1-85 Insulating Silk-screen**  
 1/4" (6mm) clear VE-85 #2  
 1/2" (13.2mm) airspace  
 1/4" (6mm) clear with 50% coverage, V175 White #3



VLT	47%
Winter u-value	0.31
Summer u-value	0.29
SHGC	0.42

**Vidrio de impresión de pantalla de seda de 5MM también puede aplicar sobre el vidrio laminado, tal como esta:**

Ponga el lado de impresión de pantalla de seda en el centro de [vidrio laminado](#) mejorar la impresión realista foto de ampliado espacio de color, durabilidad, aplicando el proceso de laminación, estética y fácil limpieza.



### **Características:**

1 serigrafía vidrio de la impresión es una especie de cristal de seguridad, ya que siempre ya sea de calor termoendurecido o totalmente templado para evitar la rotura del vidrio debido a tensiones térmicas bajo aplicaciones iluminada por el sol, así son iguales al vidrio templado.

2 puede realizar varios colores con durable y uniforme.

3 agradable aspecto estético, pero es fácil de limpiar, instalar y mantener

4 debido del vidrio revestido con barniz en la parte inferior, el vidrio sí mismo es una protección UV contra la descoloración

5 humedad de Anti

6 SGG utiliza sólo plomo libre frita pinturas, que son ambientalmente amigables aplicar el patrón de serigrafía sobre la superficie de vidrio

## **Uso de vidrio serigrafiado de 5 MM color:**

- artículos de decoración, Revestimientos
- el complemento perfecto para los paneles de vidrio impreso
- armarios de vidrio relleno
- puerta de vidrio relleno
- Mesas de vidrio
- relleno de frentes de muebles de vidrio
- estantes de vidrio
- Paneles de vidrio Splash

## **Calidad:**

1. 5mm de vidrio serigrafiado son se conforman con cristal de seguridad BS 6206 UK estándar.
2. 5mm de vidrio serigrafiado son se conforman con vidrio de seguridad europea CE EN 12150 estándar.
3. 5mm de vidrio serigrafiado son se conforman con Vidrio de seguridad de China Obligatorio Certification (CCC)