SZG 8 mm F verde vidrio flotado templado --- La mejor marca de vidrio templado para proveedores y fabricantes de Builiding comercial Highrise en China

El procedimiento de producción del vidrio medio templado es un producto personalizado y similar al proceso del vidrio templado. El vidrio flotado HS verde claro de 8mm es para producir **Vidrio flotado verde 8mm F** a través de alta temperatura y enfriamiento, haga que la capa superficial tenga menos de 69 MPa de tensión compresiva. De esta manera, la resistencia mecánica del vidrio aumentó varias veces. La tensión superficial del vidrio reforzado por calor es de alrededor de 24 ~ 69 Mpa.

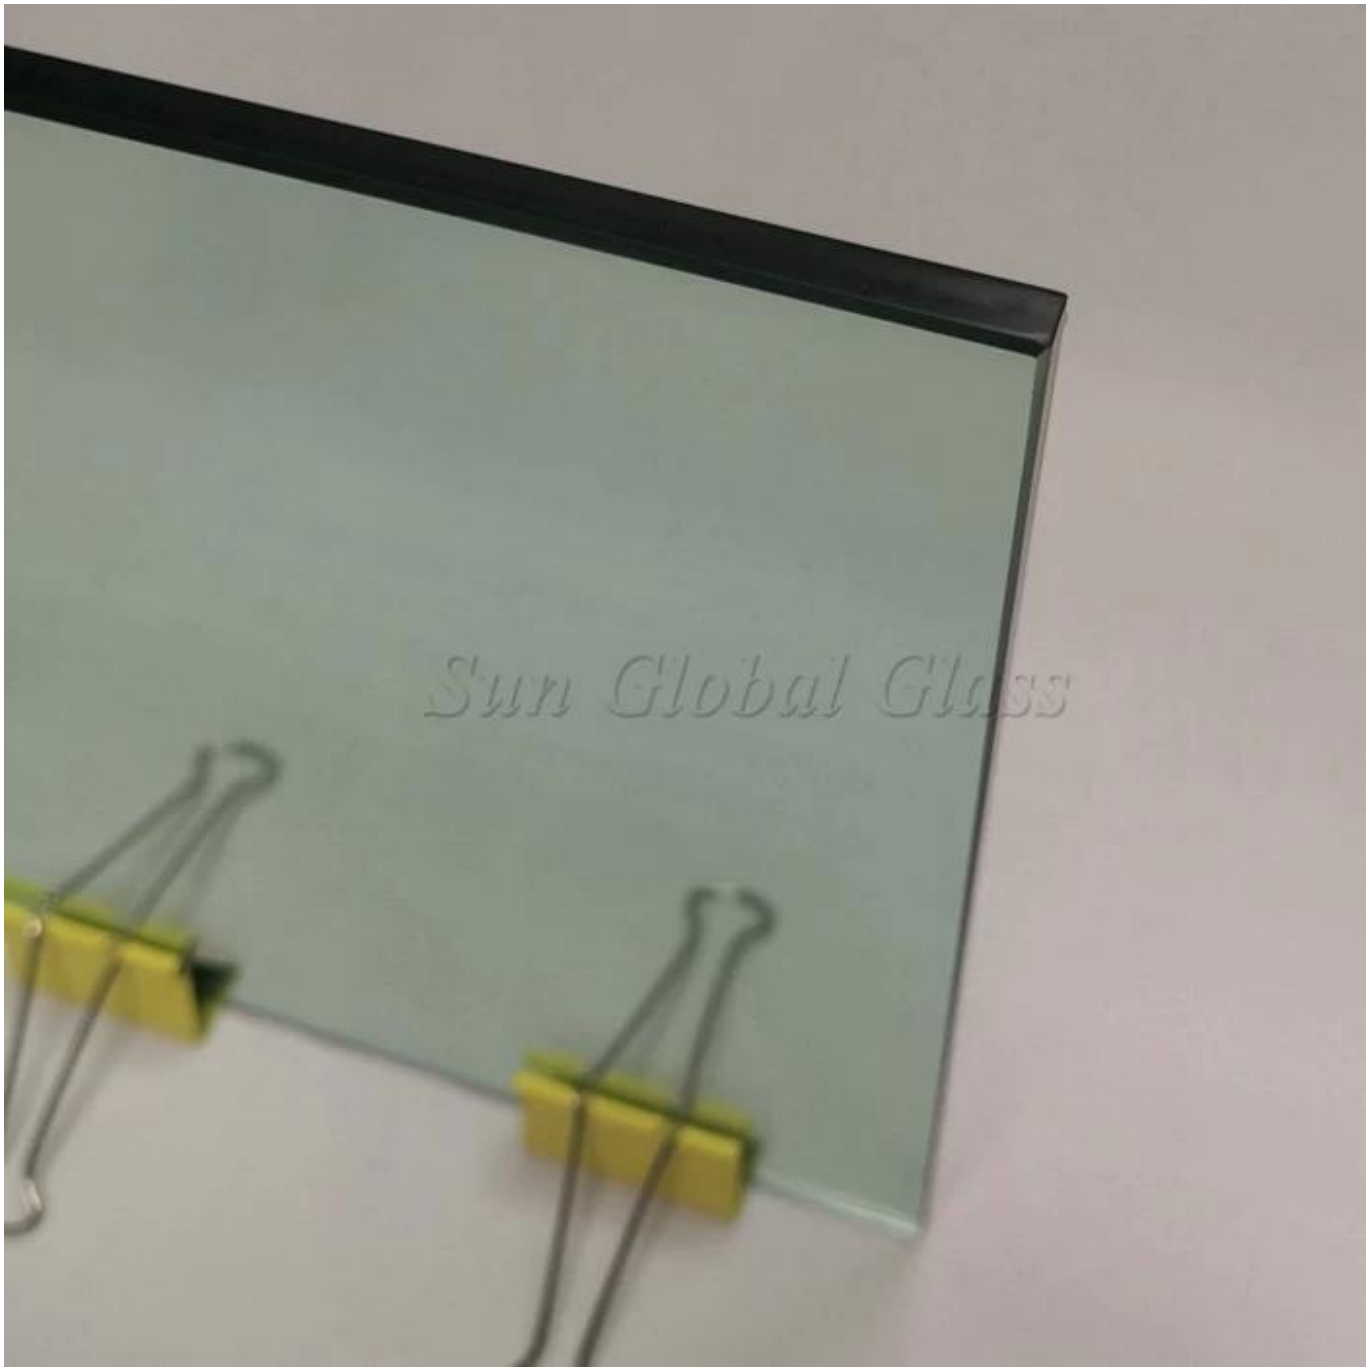

Características del vidrio medio endurecido:

1. El vidrio termoendurecido no existe explosión espontánea.

2. El vidrio flotado templado es 2 veces más resistente que el vidrio recocido normal.

3. El vidrio flotado endurecido es un vidrio típicamente específico cuando se necesita resistencia adicional para resistir la presión del viento y la tensión térmica.

4. Cuando se rompieron, los fragmentos de vidrio semi endurecidos son más similares en tamaño y forma a los fragmentos de vidrio recocidos y, por lo tanto, tienden a permanecer en la abertura más tiempo que las partículas de vidrio totalmente templadas.

Especificación:

Tamaño máximo: 3300mm * 13000mm, tamaño personalizado basado en el dibujo de los clientes

Otros grosores de vidrio: vidrio HS verde claro de 4 mm, vidrio HS verde claro de 5 mm, vidrio HS verde claro de 6 mm, vidrio HS verde claro de 10 mm, etc.

Solicitud:

El vidrio reforzado al calor se usa principalmente como parte interior de vidrio laminado, vidrio aislado y se usa ampliamente como fachada de vidrio, muro cortina de vidrio, etc., el vidrio de 8 mm F verde HS tiene la siguiente aplicación:

1. ventana de vidrio

2. puerta de vidrio

3. partición de vidrio

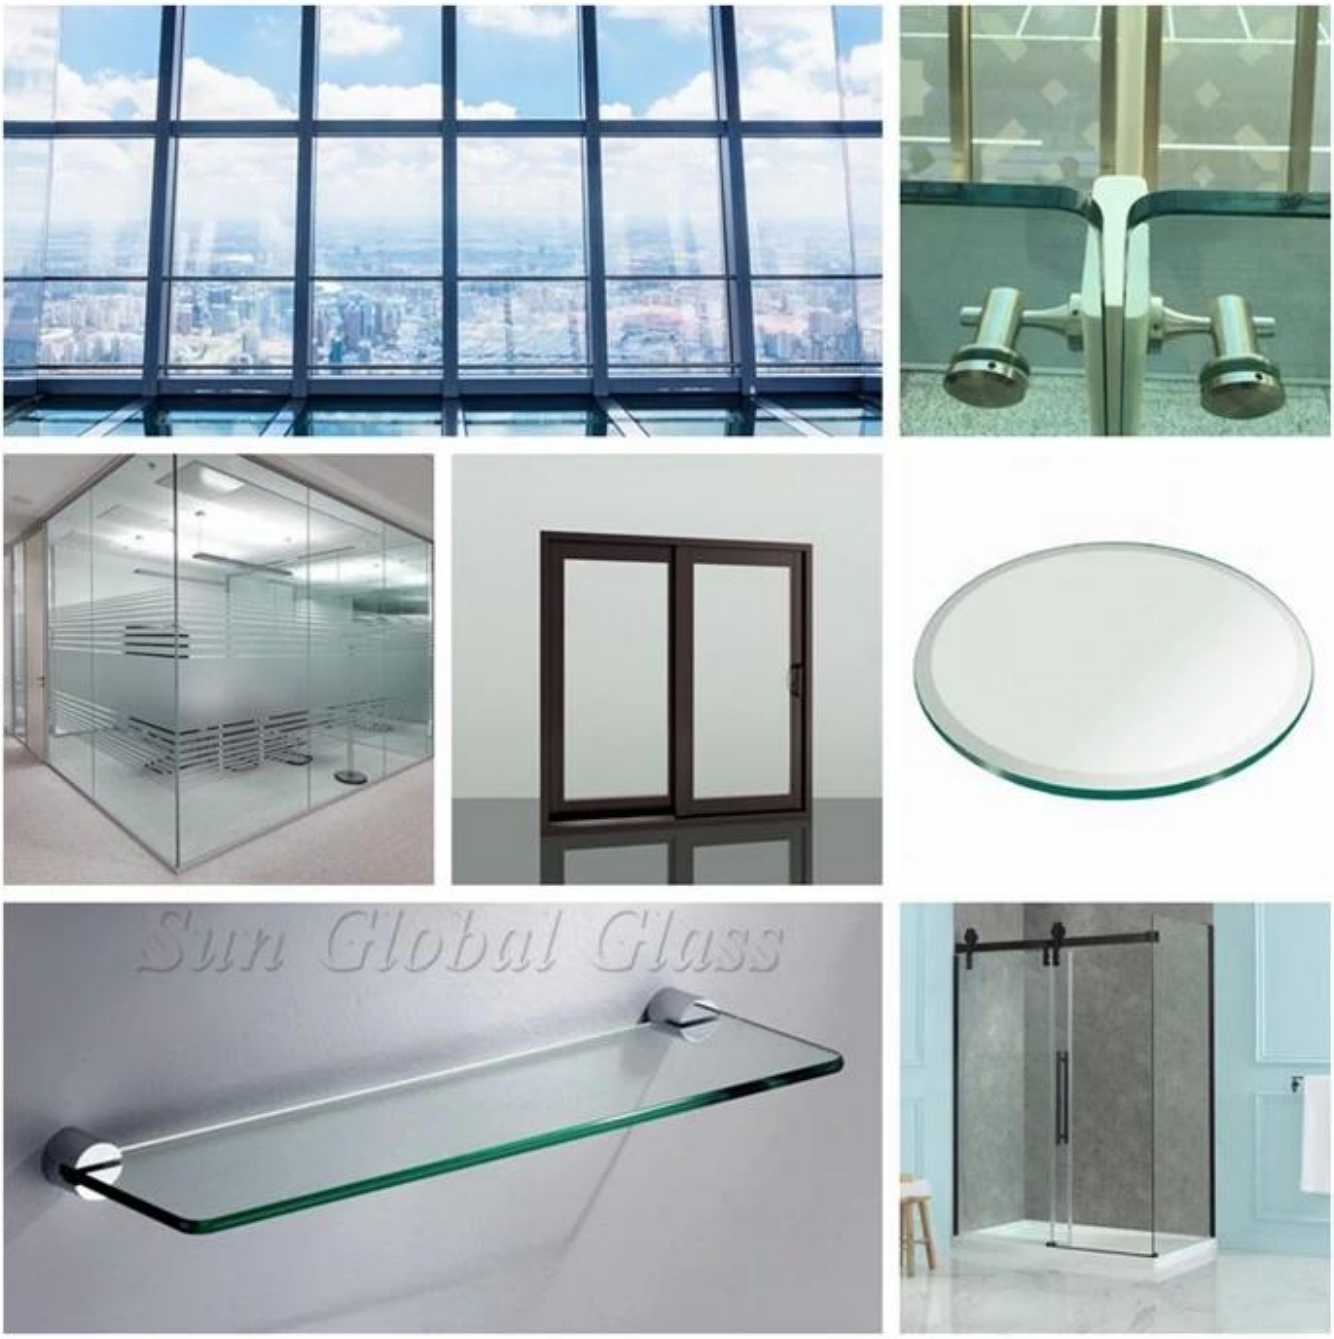

Calidad estandar:

El vidrio medio endurecido verde claro de 8 mm se produce estrictamente bajo el sistema de calidad ISO9001 y ha pasado los siguientes estándares de calidad nacionales y extranjeros:

1. El vidrio reforzado con calor verde de 8mm cumple con la CCC (Certificación obligatoria de vidrio de

seguridad chino)

2. El vidrio reforzado con calor verde de 8 mm cumple con el estándar de vidrio flotado de China GB11614 y el estándar de calidad GB15763.2.

3. El vidrio reforzado con calor verde de 8 mm cumple con la norma europea de vidrio de seguridad EN12150.

Verification of Conformity

Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity / Product standard
EN 14449:2005

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

S Z G

Professional glass manufacturer

SGS TEST REPORT

SGS TEST REPORT

SGS TEST REPORT

S Z G

Professional glass manufacturer

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

SGS TEST REPORT

SentryGlas

Certificate No. DPSGP1405b

DuPont Glass Laminating Solutions

is pleased to confirm that the company:

SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., Ltd

has successfully passed the qualification process of SentryGlas® on May., 2014.

This certificate is valid until the date shown in the below table as long as your manufacturing process for laminated safety glass remains unchanged. Renewal is subject to validation of newly supplied laminates.

By DuPont:

S Z G

Professional glass manufacturer