

Sun Global Glass 10mm Crystal harmaa karkaistu lasi

CE EN 12150 & BS 6206 vakiolaadun karkaistu lasi valmistajan

10mm harmaa karkaistu kristallilasin 10mm harmaa kristallilasi leikataan räätälöityjä koon, sitten välittää ne karkaistua uunin ja Lämmitys harmaa kristallilasin lähellä lasi yläpuolelle ja sekoittaminen 700 astetta, sitten nopeasti jäädytetään. Tämä prosessi voi tehdä ulkopinnan lasi valtioon korkea puristus, mutta ydin tai keskelle lasi jalostetuissa jännitys Tuotantoprosessin harmaa kristallilasin tulee turvalasi, joka 4 - 5 kertaa vahvempi kuin hehkutetaan lasi. Tästä syystä karkaistua lasia kutsutaan myös karkaistu turvalasi.

Karkaistua lasia ei voi tehdä mitään prosessia kun lopettaa, leikkaus, hionta reunat, reikiä jne. Joten kaikki tiedot on vahvistettava, ennen kuin tuotanto.

Ominaisuus:

1. 10mm crystal harmaa karkaistu lasi paneeli on 4 - 5 kertaa vahvempi kuin tavallinen 10mm harmaa float kristallilasin. Karkaisumenetelmä on vähentänyt riski thermal rikkoutuminen.
2. tapahtuessa rikkoutuminen 10mm crystal harmaa karkaistu lasi arkki hajoa pieniä kuutio palasia ja rikkoutumiseen ei vaaraton ihmiskehon. Se on eräänlainen moderni rakennusmateriaali turvalasi.
3. vahvistetut lasi on hyvä lämpöstabiiilius, kestää 300 °C lämpötilaero, 3 kertaa tavallista hehkutettu lasia.

Sovellukset:

Taulu karkaistu lasi ja kaareva karkaistu lasi kuuluu liittyvää modernia rakennusta, joita käytetään yleisesti alle aloilla;

1. arkkitehtuurin hakemuksista, lasiovi, ikkuna, jne, lasi kaide, väliseinä
2. huonekalut käyttö, lasi pöydässä ja muut huonekalut.

Tekniset tiedot:

Sun Global Glass tarjonta karkaistu lasi täysi valikoima värejä, paksuus ja lasia substraatteja.

1. lasi värit: selkeä erittäin selkeä ja sininen, vihreä, pronssi, harmaa jne
2. lasin paksuus: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm
3. lasin koon: vähimmäiskoko 250x250mm, enimmäiskoko pituus 3300x13000mm
4. silmukoilla: Flat kiillotettu reuna, viisteen reuna, viistetty reuna heilutti, OGEE reuna, kolmen OG reuna ja muut.
5. poraus reikiä: reikiä halkaisija on suurempi kuin kaksi kertaa on lasin paksuus.
6. Muut tiedot, kuten eri leikkaukseen turvallisuuden kulmat perustuu ents piirros.

Laatu:

1. Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan-standardien mukainen: CCC, ISO 9001, CE EN12510, GB15763.2-2005 jne, BS6206.

2. sallitut poikkeamat:

Paksuuden sallittu heitto: 0,2 mm; Dimension toleranssi: yleensä kuluessa 1mm

Tuotetiedot:

10mm crystal harmaa kuvia tuotteesta karkaistu lasi:






Reikiä ja Cut out:



Tuotantolinjan:

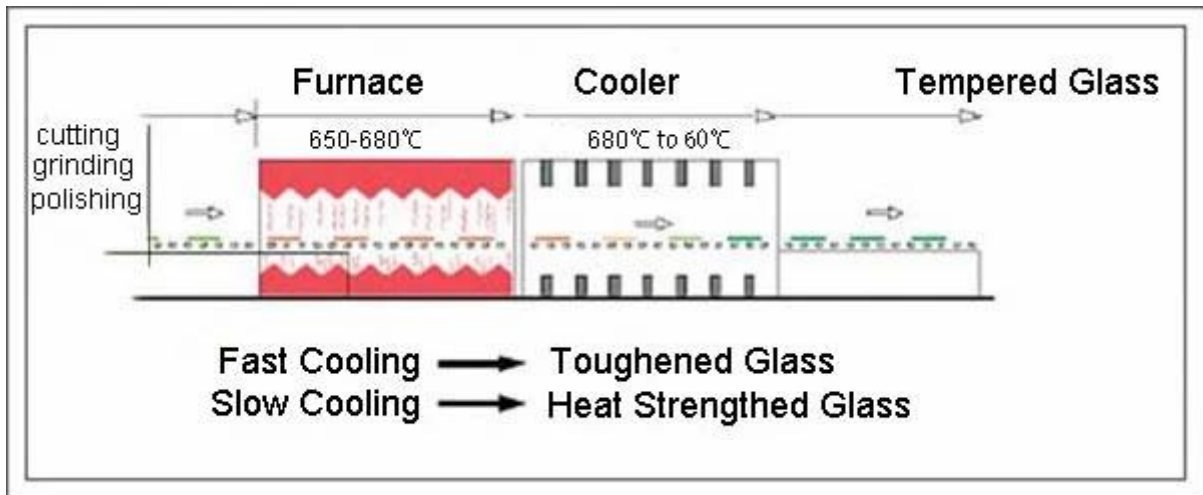

Paketti ja lastaus:



SGG
Professional glass manufacturer