

## **SZG 11.52 mm hämärtää laminoitu lasi-paras rakennus lasin valmistajat ja tehdas Kiinassa**

11.52 mm Acid syövytetty laminoitu lasi on eräänlainen laminoitu lasi, joka on valmistettu yksi kerros [5mm läpikuultava lasi](#) ja yksi kerros 5mm kirkas karkaistu lasi voileipä yhdessä. Keskimäinen kerros on PVB elokuva, lämmityksen jälkeen ja korkeapaineinen erityinen prosessi, kaksi kerrosta lasin tarttuvuus yhdessä. Kanssa prosessi laminointi, lasi on erittäin vahva ja korkea suoja utua rikkoutuminen. Laminoitu lasi on eräänlainen turva lasi.

### **Erittely:**

Lasi paksuus: 11.52 mm läpinäkymätön laminoitu lasi

Muut lasi paksuus: 9.52 mm himmeä laminoitu lasi, 13.52 mm himmeä laminoitu lasi, 17.52 mm himmeä laminoitu lasi, 21.52 mm himmeä laminoitu lasi, 25,52 mm himmeä laminoitu lasi, 31.52 mm himmeä laminoitu lasi, 39,52 mm himmeä laminoitu lasi jne

Minimi koko: 300x300mm

Maksimi koko: 3300x13000mm

Lasin paksuus: 4mm + 4mm laminoitu lasi, 5mm + 5mm laminoitu lasi, 6mm + 6mm laminoitu lasi, 8mm + 8mm laminoitu lasi, 10mm + 10mm laminoitu lasi, 12mm + 12mm laminoitu lasi, 15mm + 15mm laminoitu lasi, 19mm + 19mm laminoitu lasi jne.

Lasi väri: kirkas laminoitu lasi, Extra kirkas laminoitu lasi, tummanvihreä laminoitu lasi, F vihreä laminoitu lasi, pronssi laminoitu lasi, Ford sininen laminoitu lasi, Tummansininen laminoitu lasi, Euro harmaa laminoitu lasi, tummanharmaa laminoitu lasi, himmeä laminoitu lasi, silkki näyttö laminoitu lasi jne.

PVB paksuus: 0,38 mm laminoitu lasi, 0,76 mm laminoitu lasi, 1,14 mm laminoitu lasi, 1.52 mm laminoitu lasi, 1.9 mm laminoitu lasi

### **Laminoitu tieto suoja lasi ominaisuudet:**

1. turva lasin ominaisuudet: koska PVB on hyvä liima, OPAC laminoitu lasi rikkoutuminen on Bond on pvb elokuva ja ei pudota alas.
2. tieto suoja ominaisuudet: läpinäkymätön laminoitu lasi voi suojata yksityisyyttä ja käyttää laajasti, jos on yksityisyyttä koskevat näkö kohdat.
3. äänen kestävyys toiminto: tiheys elokuva ovat erilaisia lasia, joten elokuva voi pysäyttää äänen siirron.
4. UV-säteet vastus: läpikuultava laminoitu lasi vähentää tunkeutuminen UV-säteiltä ja suojella sisätiloissa esineitä UV-säteiltä säteilyltä.
5. palon kestävyys toiminto: hämärtää laminoitu lasi voi suojata rakennuksia tuli palon, on tehtävä anti tulta jossain määrin.

### **Sovelluksia:**

Kuten himmeä laminoitu lasi on hyvä tehtävä yksityisyyden suojan, 11.52 mm himmeä laminoitu lasi laajalti käytössä seuraavilla aloilla:

1. lasi Kaiteet, lasi reuna kaide, lasi aita, allas aita jne.
2. lasinen osio, lasinen väli seinä jne.
3. lasi ovi, Näytä ovi, Suihku näyttö jne


### **Laatu todistukset:**

11.52 mm Huurre lasi valmistetaan tiukasti ISO9001 laatu järjestelmä ja ovat läpäisseet kotimaisten ja kansainvälisten laatu vaatimukset:

- 1.11.52 mm himmeä laminoitu lasi Meet CCC (Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi)
- 2.11.52 mm himmeä laminoitu lasi Meet Kiina laminoitu lasi standardi GB9962.
- 3.11.52 mm himmeä laminoitu lasi Meet täyttävät Euroopan turva lasi standardi EN12543, E12510.


### **Kuvan tiedot 11.52 mm himmeä laminoitu lasi:**

**Tuotteen kuva:**

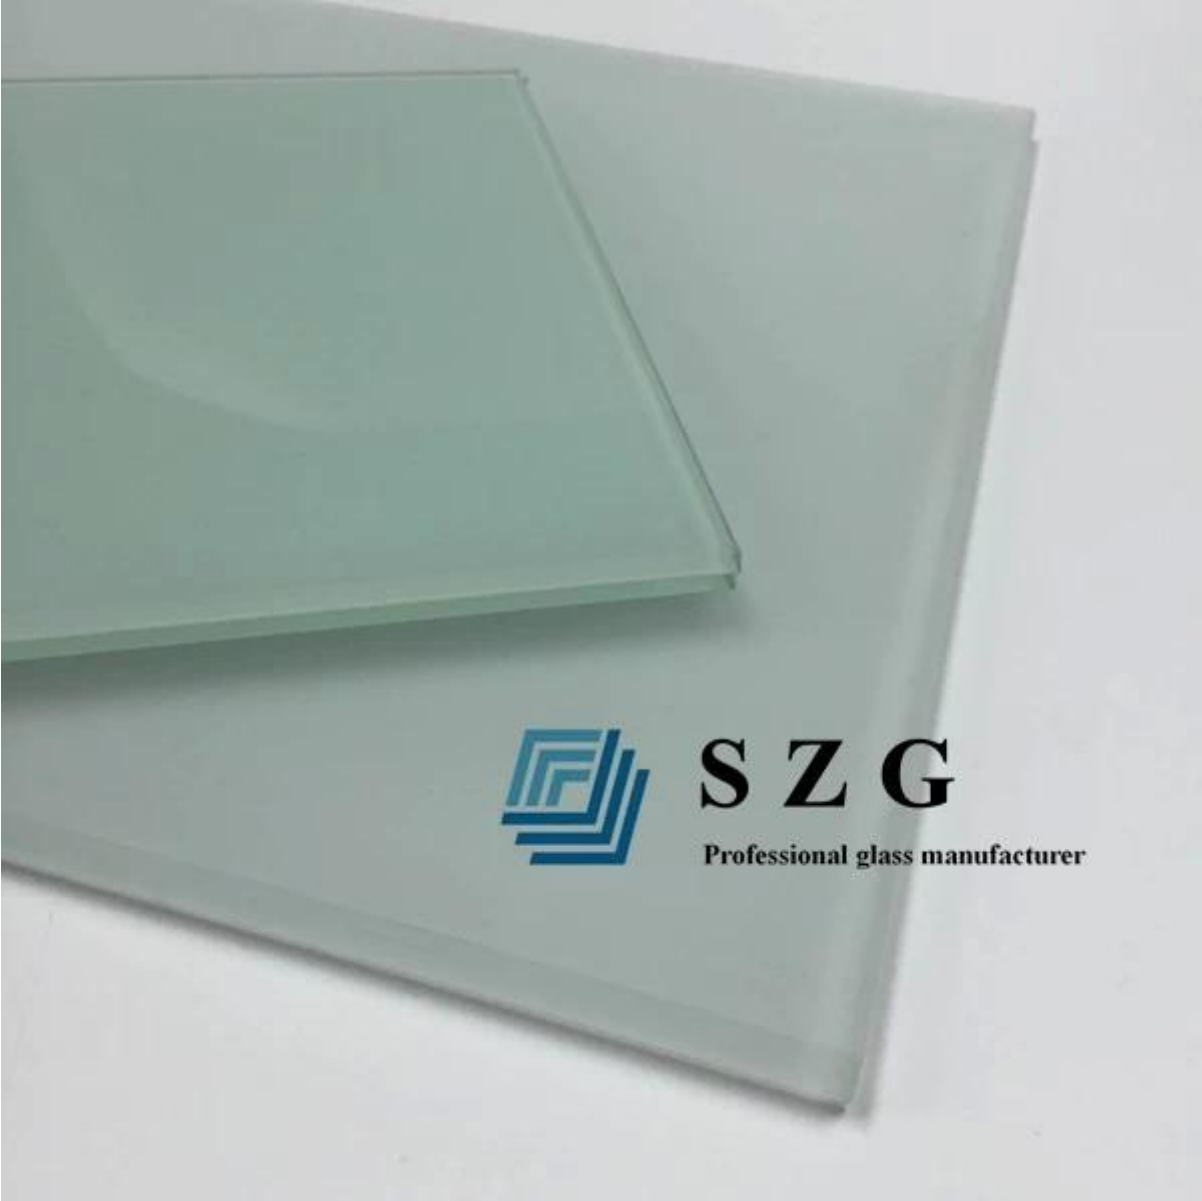

**S Z G**

Professional glass manufacturer

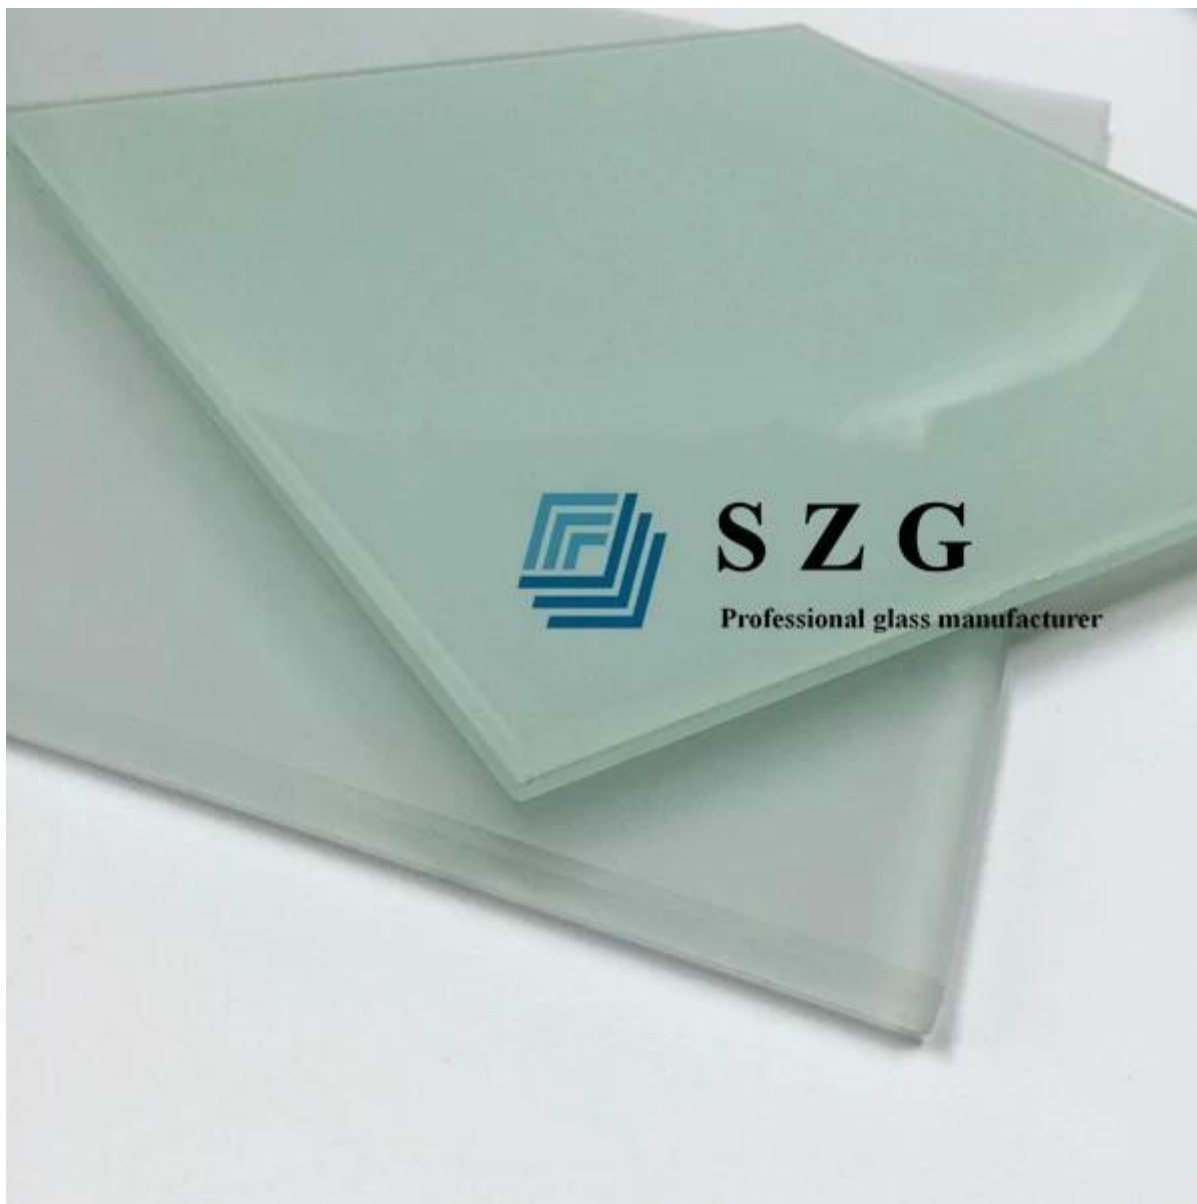

**Tuotanto linja:**



**Paketti:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

