

## **SGG 13.52mm kaareva Laminoitua turvalasia toimittaja ja valmistaja Kiinassa**

**Kaareva Laminoitua turvalasia** koostuu kahdesta lasista kaareva 6mm karkaistu turvalasi ja laminoitu 1.52mm PVB elokuva. Elokuva on liima ja kimmoisuutta, että kytketty kaksi kaareva lasi kunnolla. Sitten pakattu autoklaavissa. Kaksi karkaistu lasi ovat 5 kertaa kuin joko laminoimalla, ja prosessi laminointi, lasi on erittäin vahva ja suojaava. Kaareva muoto ja erilaisia interlayer kaareva Laminoitua turvalasia antaa taiteilija rakennustekniikan design ideoita brilliants.

Taivutus laminoitua karkaistua tuotanto on melko vaikea tuottaa tarkkoja ja toistettavuus dimensiot -, joten se vaatii paljon sitoutumista ja tarkkuus työstöprosessiin.

### **Ominaisuudet**

- 1.Security:** kaareva laminoitu lasi on valmistettu kahdesta lasista karkaistua lasia, jotta lasi on korkea lujuus että 5 kertaa vahvempaa kuin joko laminoimalla. Lisäksi suojaavat ikkunalasia.
- 2. UV-säteiltä vähentäminen:** kaareva laminoitua karkaistua lopettaa 99 % haitallisilta UV-säteiltä, ihmisten ja esineitä talon, kuten kalusteet
- 3. äänen ohjaus:** PVB on eri tiheys lasit, se vähentää äänen läpäisykyky. Jos koostuvat eristetty lasi, parantaa viime kädessä äänieristys.
- 4. sisustus:** kaareva karkaistu laminoitu lasi tarjoaa uusia mahdollisuuksia modernin arkkitehtuurin mallin ja tarjoaa houkuttelevia ratkaisuja sisustus.
- 5. käsittely:** Kaareva laminoitua karkaistua voidaan käsitellä kiillotettu reunat, turvallisuuden kulmat, reikiä ja leikkaa out asettaa erilaisia lisävarusteita.

### **Sovellukset:**

1. lasi-ikkunat
2. lasi verho seinälle
3. lasi suihku encloure
4. lasi Parveke
5. kierre lasikaiteet
5. lasiovi
6. lasihissillä
7. lasi balustrade
8. muut sovellukset, kuten lasinen väliseinä, lasinen akvaario, lasikupoli...
9. kaareva Laminoitua turvalasia voi consists eristetty lasia enemmän.

### **Eritelmät 13.52 mm karkaistu laminoitu turvalasi:**

**6mm kaareva karkaistua lasia + 1.52mm PVB tai vakaus-ja Kasvusopimuksen + 6mm kaareva karkaistua lasia**


- 1. lasin paksuus:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- 2. PVB paksuus:** 0,76 mm, 1.52 mm, 1.14 mm, 2.28 mm, 1,90 mm...
- 3. välikerroksen:** PVB: STÄ tai vakaus-ja Kasvusopimuksen
- 4. lasi väri:** Poista ultra selvää, happo etsattu, harmaa, vihreä, sininen, pronssi ja painettu väri tai kuvioita
- 5. Customizd pinta-ala:** Max: 5600 mm \* 2400 mm, Mini: 400 mm \* 600 mm
- 6. säde:**  
5-6mm lasi mini säde: 1000mm  
8-12mm lasi mini säde: 1500mm  
15-19mm lasi mini säde: 2000mm
- 7. taipumiskulma:** 180 astetta

### **Laatu:**



Mukaisesti sertifikaatit karkaistu lasi ja laminoitu lasi:  
-Kiina ISO-standardin, GB15763.3  
-Europe kahden BS6206, EN12510, EN12543  
-Pohjois-Amerikan standardin ANSI Z97-1

**Tiedot 13.52 mm kaareva laminoitua karkaistua:**


**Tuotteen kuvat:**

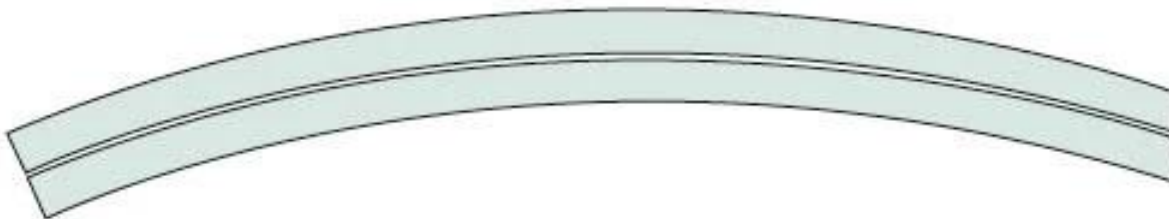

top view

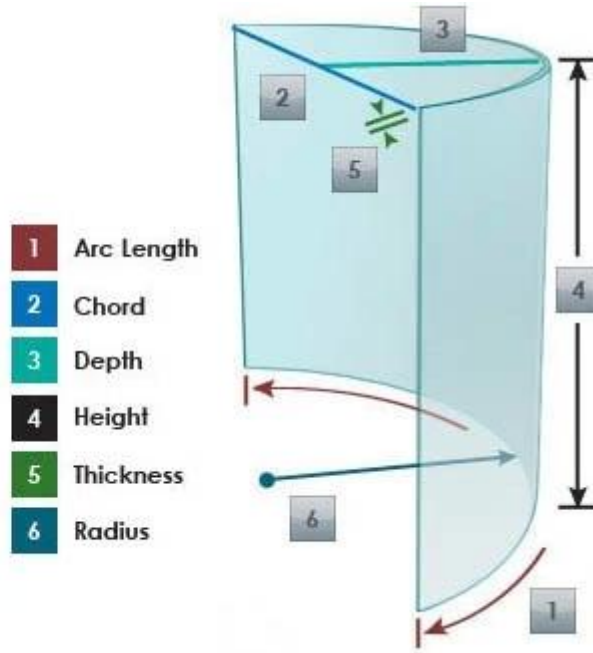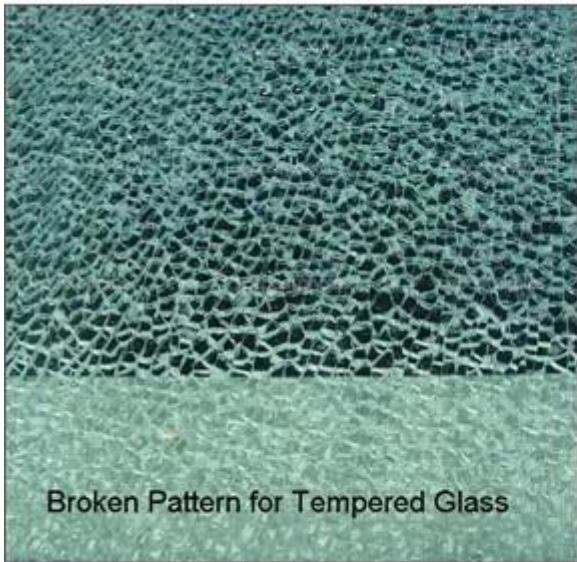

**Tuotantolinjoja:**

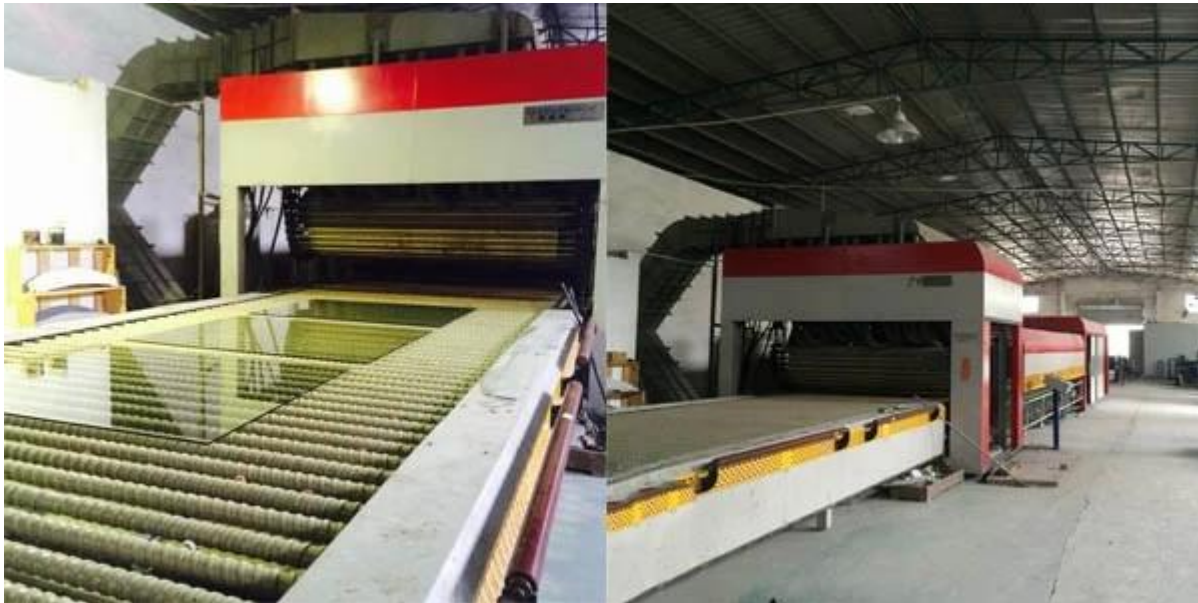



Paketti ja lastaus:



**Meidän hankkeet Puolassa kaareilla hehkuttaa laminoitu lasinen katto PKP rautatieasema**



2015  
Poland

