

17.52mm lämpöä liottaa kaareva laminoitu lasi lasi kattoluukku, lasin katos, lasi visiiri...

Kaareva lasi käytetään myös nimitystä taivutettu lasi, kuuma bent karkaistu lasi. Kun tasainen lasi kuumennetaan kunnes pehmentävä tutkinto, sitten tietokoneen avulla automaattinen radian muuttaminen ja säätäminen Radiaani, varmista, että lasi paneeli voi muodostua haluttuun muotoon. Kautta muotoiluun tietokone ohjaus ja Nopea jäähdytys multaa näin kaareva lasi ottaa hyötyä sekä **Hot lasi kaarevat** ja **karkaistua lasia**.

Tässä tapauksessa 17.52 mm lämpöä Soaked taivutettu laminoitu lasi 8mm taivutettu lasi on läpäistävä lämpöä liottaa testi ennen kuin ne lähetetään laminointi uunin. Se on paras ratkaisu ratkaista riski spontaani rikkoutuminen karkaistua lasia, olla varma, että ne voidaan soveltaa Julkinen alue, kuten: ostoskeskus, lentokenttä, rautatieasema, koulu, jne.

17.52MM HST kaareva laminoitu turvalasi määrittely:

1. lasi kirjoittaa: 8mm kaareva lasi + 1.52 MM interlayer + 8 mm, taivutettu lasi
- 2 lasia, tyyppi: voi olla selkeä float-lasi, ultra selkeä float-lasi, sävylasit, heijastava lasi, Low-E glass, silkkipaino lasi, jne.
3. välikerroksen vaihtoehtoja: PVB elokuva, SGP sentry elokuva
4. PVB väri: läpinäkyvä, maitomainen valkoinen, punainen, vihreä, keltainen, sininen, jne
5. enimmäiskoko: 4200 mm * 2440 mm
6. mini koko: 400 mm * 600 mm
7. mini Semi halkaisija: 5mm ~ 6 mm: 1000mm
8mm ~ 12 mm: 1500mm
15mm ~ 19 mm: 2000mm
8. välikerroksen paksuuden: PVB elokuva 1.52 mm, 2.28 mm 1.14 mm, jne
SGP elokuva 1.52 mm, 2.28 mm jne 0,76 mm.

PS: Katso interlayer PVB elokuva 0,38 mm/0,76 mm ovat liian heikkoja, he eivät voi pidätellä lasi panel. Suosittelemme käyttämään PVB kalvonpaksuus 1.14 mm ainakin.

SGG palvelut:


Käsitlemme myös kuviollinen, petsattu, valettu, liima-chip, maahan ja happo etsattu lasi, porata reikiä, lovea, leikkaa lovia, jne. Nämä tasainen kappaleet ovat CNC käsitellään ja sitten tehdään monimutkaisia prosesseja luoda taivutettu karkaistua laminoitu lasi. Epäsäännöllisen muodon ovat myös voidaan tuottaa SGG.

17.52MM HST kaareva laminoitu karkaistu turvallisuus lasi hakemus:


1. Lasijulkisivut
2. lasi edessä ovet
3. lasi allas aidan
4. lasi kattoikkunat
5. lasin katos
6. lasikattoon
7. lasi verhoseinien
8. lasi väliseinät
- 9....

Lasi kuva:



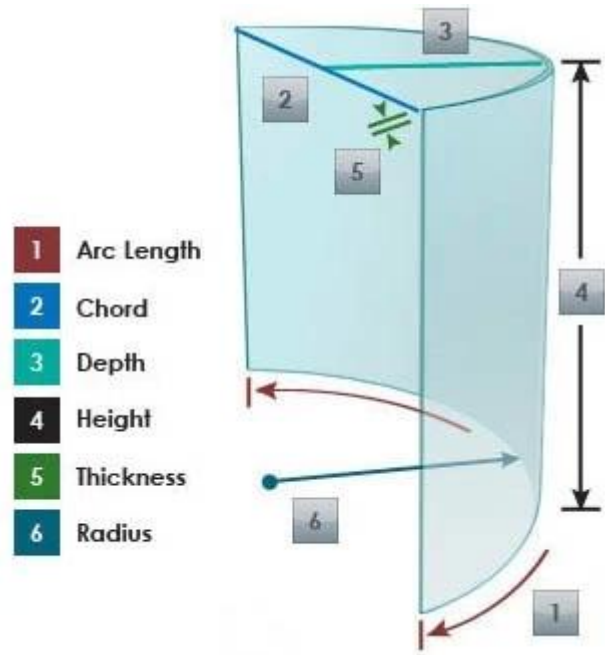

Tuotantolinjoja:

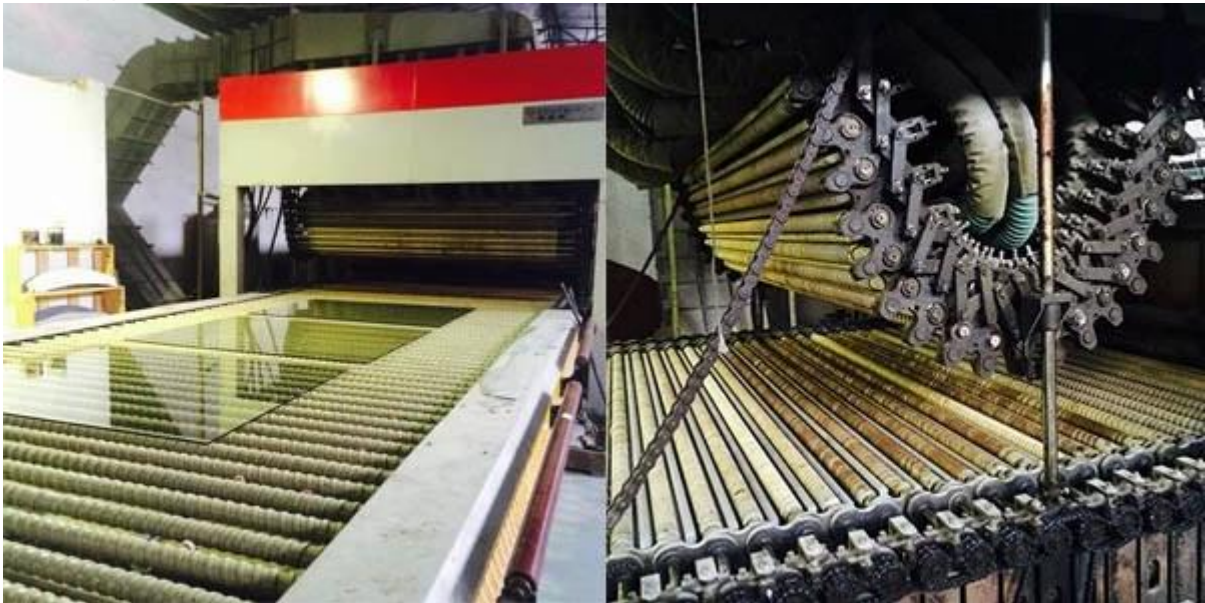

Paketti ja lastaus:

