


Korkea laatu ja korkea valo läpäisevyys 3,2 mm kirkas lasi

Tyhjennä float Glass koostuu hiekan, natrium karbonaatin, dolomiitin ja suola kakun raaka-aineista, jne. Vuonna tasainen lasi uunissa, nämä materiaalit voidaan lämmittää 1500 ° c, tulee sulaa lasia nestettä. Ne syötetään "Tina Bath". Vaikutuksen alaisena paino voima ja pinta jännitys, lasi virtaa päälle pelti pinnalle muodostaen kelluva nauha täysin sileä pinnat molemmin puolin ja jopa paksuus.

Koska lasi virtaa pitkin tinaa kylpy amme, lämpö tila on vähitellen vähennetty 1100 ° c asti noin 600 ° c arkki voidaan nostaa Tina päälle rullat. Lasi nauha vedetään pois kylvyssä rullilla hallitusti nopeudella. Virtaus nopeuden ja rullan nopeuden vaihtelu mahdollistaa vaihtelevan paksuisen lasi arkin muodostelman. Top rullat yläpuolella sulaa Tina voidaan käyttää hallitsemaan sekä paksuus ja leveys lasin nauha. Lasi nauha vedetään ulos Tina kylvyssä osaksi hehkutus uunissa, hehkutus, leikkaus, saat tasainen lasi tuotteita. Siksi kirkas float Glass myös nimitystä selkeä hehkutettu lasi.

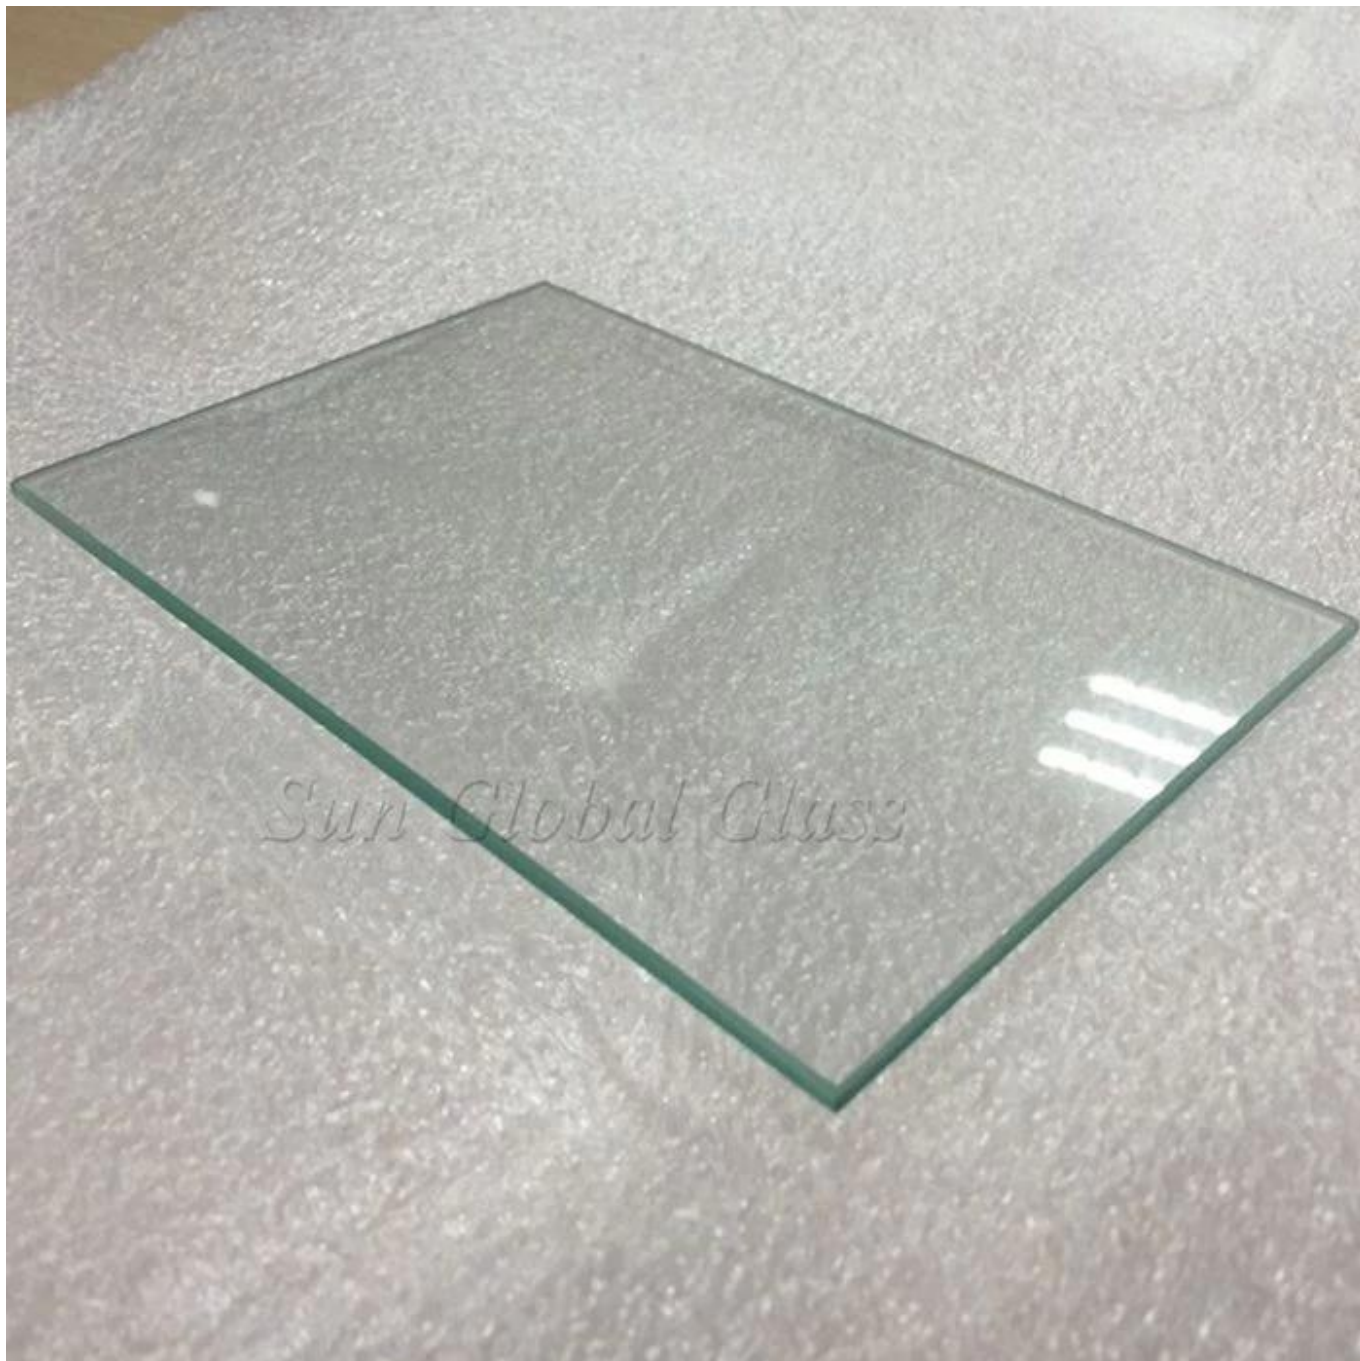

SZG Glass Factory voi tuottaa räätälöityjä Jumbo koot kirkas float lasi, esimerkiksi 19mm kirkas hehkutettu lasi, 15mm kirkas float lasi Max koko voi jopa 3300mm * 13000mm, 3300mm * 5500mm, 3300mm * 6000mm, 3300mm * 7001mm, jne.

Tässä jaksossa 3.2 mm kirkas lasi on huippu luokan laatu voidaan käyttää lasi-ikkunat, lasi hyllyä, aurinko lasi moduuli valmistus, jne.

Erittely

1. lasi tuote: 3,2 mm Läpinäkyvä hehkutettu lasi
2. varasto koot: 2000mm * 3300mm, 2140mm * 3660mm, 2220mm * 1650mm, 2400 mm * 1650mm,

2650mm * 1830mm, 2700mm * 1950mm, 2700mm * 1350mm

3. pakkaus: kestävä, Seaworthy vaneri tapa uksessa vaahto suoja sisällä.

4. laatu: A-luokka

Ominaisuuksia:

1.3.2 mm kirkas float lasi on korkea läpinäkyvä ulkonäkö, erittäin hyvä valon läpäisyvyys, voi jopa 90,17%.

2.3.2 mm Läpinäkyvä kirkas lasi voidaan leikata mitta tilaus työnä koot, karkaistu on turvallisuus karkaistu 3,2 mm kirkas karkaistu lasi

3.3.2 mm kirkasta hehkutettu lasia voidaan käyttää [karkaistu laminoitu lasi](#)

SZG Clear Float Glass Parameter

NO	Product Name	Visible Infrared Transmittance	Visible Light Transmittance	Visible Reflectivity	Solar Energy Transmittance	Solar Energy Reflectivity	Total Solar energy transmittance
1	2mm clear float glass	84.15	90.69	7.45	87.55	7.9	88.93
2	2.5mm clear float glass	82.31	90.47	7.45	87.20	7.8	87.22
3	2.8mm clear float glass	81.22	90.34	7.26	86.91	7.7	86.14
4	3mm clear float glass	80.51	90.30	7.26	86.56	7.7	85.09
5	3.2mm clear float glass	79.8	90.27	7.26	85.01	7.7	84.67
6	4mm clear float glass	77.03	90.17	7.50	85.46	7.6	83.04
7	5mm clear float glass	73.71	89.83	7.05	83.96	7.4	81.07
8	6mm clear float glass	70.54	89.34	7.36	82.73	7.3	79.17
9	8mm clear float glass	66.14	88.64	7.11	79.66	7.1	76.51
10	10mm clear float glass	56.19	87.52	7.09	76.67	6.9	73.61
11	12mm clear float glass	61.59	87.27	6.73	75.06	6.6	70.98
12	15mm clear float glass	51.59	86.30	7.58	71.81	6.42	69.53
13	19mm clear float glass	47.91	84.99	/	67.93	/	/

Tuotanto:



 SZG
Professional glass manufacturer



Pakkaaminen ja lataaminen



 **S Z G**

Professional glass manufacturer

