


SGG 5 mm + 12 + 5mm eristetty lasi - täydellinen lasinen julkisivu järjestelmä materiaalit

5 mm + 12 + 5mm eristetty lasi kutsutaan myös 5 mm + 12 + 5mm ontto lasi, 5 mm + 12 + 5mm eristetty yksikkö (IGU), 5 mm + 5 mm eristetty eristyslasi, 5 mm + 12 + 5mm ontto lasi, 5 mm + 5 mm äänieristetyt lasi, ääntä eristävät lasit, Äänensäästö lasi, 5 mm + 5 mm kahden eristetty lasi, jne. Se voidaan tehdä kaksi kappaletta 5mm kirkas lasi levyt tai yksi pala 5mm kirkas lasi taulukko tai [5mm kirkas karkaistu lasi taulukko](#) ja toinen pinnoitettu lasi, kuten [5mm heijastava lasi](#), [5mm matala E lasi](#) ja niin edelleen, kaksi kappaletta 5mm lasi sinetöity jälkeen ympäröimänä luja ja tiheäksi komposiitti liima. Keskellä spacer täynnä kuiva kaasu kuten Ilmastointi, argon ja kuivausaineen varmistaa kaasun välilevyn kuivumista. Koska ominaisuus äänieristetyt ja energiansäästöön, 5 mm + 12 + 5 mm eristetty lasi on laajalti käytetty kevytulkoseinä, Äänensäästö seinään, ikkunat ja ovet.



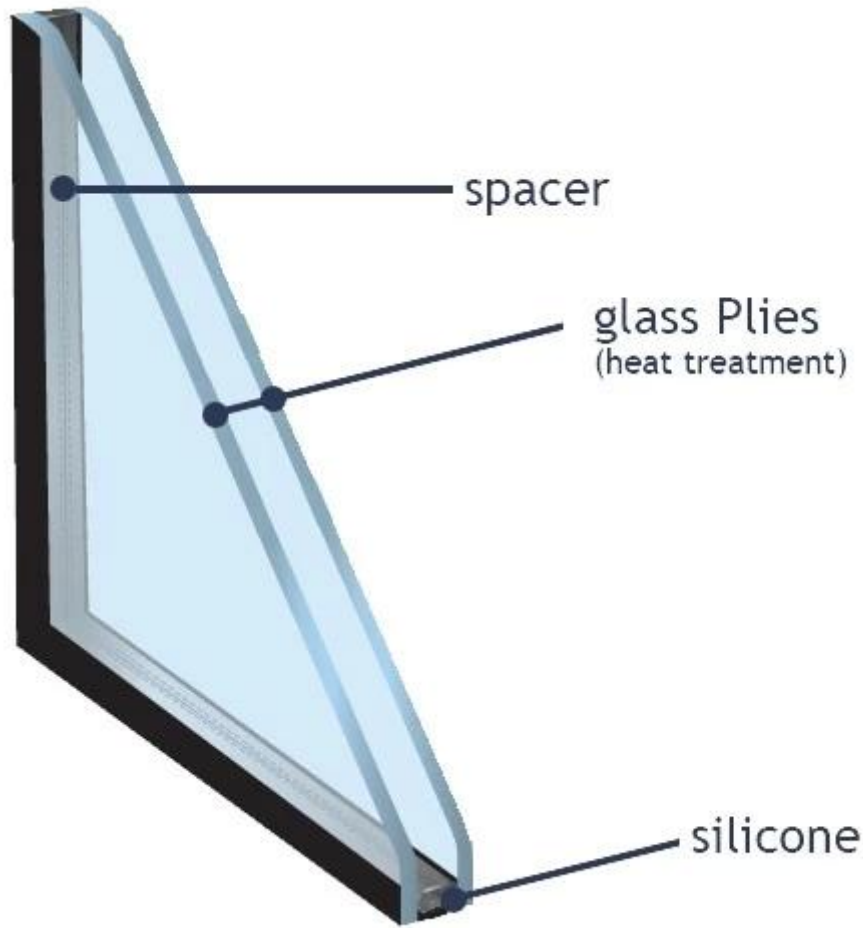

5 mm + 12 + 5mm eristetty lasi erittely:

Valmistettu SGG 22mm paksuus eristetty lasi IG kaikissa ovat dual lasielementit käyttäen butyyli liimaa, rikki liimaa tai rakenteellisella tiivisteellä varustetut ja silikoni toisen tiivisteen. Aromatically suljettu meidän eristävä pystyviivat termisen suorituskyvyn parantamiseksi ja vähentää lämmityksen ja Ilmastointi. Eristetty lasi myös vähentää sisustus tiivistyminen kylmässä ilmastossa.

Yhden lasin paksuus	5mm lasi
Välilevyn paksuus	6A, 9A, 12A, 15 A, 20 A
Kaasun Spacer	Ilmaa, Argon
Lasin paksuus asetukset	5 mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm, jne
Muut lasi-asetukset	Low-E karkaistu lasi, ultra kirkas lasi, sävylasit, heijastava lasi, jne
Eristetty lasin koon	1.Max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3. mukautetut koot
Toinen eristetty lasi kokoonpano etuosto-oikeus	1. selkeä lasi + matala e karkaistu lasi 2. Poista karkaistua lasia + heijastava karkaistua lasia 3. tai mukautetun kokoonpano vaatimuksia.

Ominaisuudet:

1. äänieristetyt: 5 mm + 12 + 5mm eristetty lasi voi estää äänen siirto tehokkaasti. Koska tämä ominaisuus, se on laajalti käytetty äänieristetyt seinään.
2. energiansäästö: 5 mm + 12 + 5 mm eristetty lasi on hyvä lämmön säästö-toiminto.
3. säteilyn lämmön estää: 5 mm + 12 + 5mm eristetty lasi estää säteilyn lämmön, vähentää huimaus sunset ja aurinkoa.
4. 5 mm + 12 + 5mm eristetty lasi voidaan tuottaa eri värillinen lasi ja värillinen eristetty lasia luoden taiteellinen vaikutus.
5. optinen suorituskyky: 5 mm + 12 + 5mm eristetty lasi pitää sisäilman lämpötilaa ja kosteutta jatkuvasti.

Sovellukset:

Järkevä rakenne ja muotoilu täyttävät eristetty lasi on onttolasi on hyvä eristys toiminto (kuten todiste melu, turvallisuus, todiste palo). Eristyslasi on laajalti käytetty rakennuksia, jotka on vaatimus Ilmastointi, melua tai tiivistyminen ja välttää suoraa auringonvaloa ja erityistä valon säteilyä.

1. voidaan käyttää Windows & ovet
2. voidaan käyttää väliseinä
3. voidaan käyttää rakennusten verho seinä- ja julkisivu
4. voidaan käyttää äänieristetyt wall lentomelun vähentämiseksi

SGG 5 mm + 12 + 5mm eristetty lasi laatustandardin:

1. jalkeilla jotta EN12150 Euroopan karkaistu lasi standardi
2. perustaaksesi ASTM1048 amerikkalainen standardi
3. ylös standardiin GB 9963-1998 karkaistu lasi
4. sopeutui GB 17981-1999 Kiinan standardi karkaistu ja Lämpölujitettu lasia
5. perustaaksesi Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

Tuotantolinjan:



Pakkaus ja lastaus:



Projet:

Philippines
Avida Centera
in 2014



Lupaamme, että saat 5 mm + 12 + 5mm eristetty lasi korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.