SGG karkaistu laminoitujen 5 mm + 5 mm-rakennus lasi valmistajat

Karkaistu laminoitujen 5 mm + 5 mm tunnetaan myös nimellä karkaistua, Laminoitua turvalasia 5 mm + 5 mm, on laminoitu lasi, joka on valmistettu kaksi kerrosta **5mm selkeä float-lasi** jälkeen karkaisu prosessi tulla **5mm kirkas karkaistu lasi**. Keskimmäinen kerros on enimmäkseen PVB elokuva jälkeen Lämmitys, korkeapaineinen erityinen prosessi lasi tarttuvuus yhdessä kaksi kerrosta on turvalasi. Laminointi prosessi lasi on erittäin vahva ja korkea suojaava rikkoontumiselta.

Laminoitua lasia tyyppi:

1. EVA elokuva laminoidun lasin, tällaista laminoidun lasin käyttöä sisäkoristeluun richful degin ja värit, EVA liima laminoitu ei ole kovin vahva ja voi käyttää ulkopuolella.

2. PVB elokuva laminoidun lasin, tämä tyyppi laminoitu lasi käyttö yleisimmin verrattuna muihin kalastusmuotoihin laminoidusta lasista. Koska PVb laminoitu lasi on hyvä toiminta kiinnittyvyys ja sen hinta ei ole suuri verrattuna SGP, laminoitu lasi.

3. SGP laminoitu lasi, SGP laminoitu lasi käyttö hurrikaani vastus lasi. SGP lasi ovat erittäin vahva kiinnittyvyys ja voidaan käyttää alueella, joka on voimakas liimaus.

Ominaisuudet:

1. turvatoiminto: karkaistu laminoitujen 5 mm + 5 mm on karkaistu lasi ja laminoitu lasi. Lasi tauko pieniksi rakeinen ja bond elokuva, ei putoa. Karkaistu laminoitu lasi on eniten turvalasia tällä hetkellä.

2. äänen todiste toiminto: PVB, SGP, EVA elokuva tiheys ovat erilaisia lasi ja elokuva voi estää äänen siirto jossain määrin.

3. UV-säteiltä vastus: karkaistu laminoitu lasi vähentää UV-säteiltä levinneisyys ja suojella Sisäuima esineitä säteet ultraviolettisäteilyä.

4. palo vastus toiminto: karkaistu laminoitujen suojata rakennuksia vastaan tuli jonkin verran.

5. energiansäästö fuction: karkaistu laminoitujen valoa läpi ja vähentää lämmön siirto, erityisesti muodostui heijastava lasi tai low e glass, säästää aurinkoenergiaa.

Sovellukset:

1. oven tai suihku oven lasi

2. verho seinä lasia, julkisivu lasi

3. kaiteiden lasi, aidan lasi kaide lasi

4. katon lasi

Tekniset tiedot:

Enimmäiskoko: 8000 mm pituus
Paksuusalueella: 4mm 65mm paksuus, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, jne.
Alueen väri: läpinäkyvä, osittain läpinäkyvä, väritön perustuu asiakkaiden vaatimus ja suunnittelu.

Lisätietoja käsittely:

karkaistu laminoitujen 5 mm + 5 mm käsitellään tarkemmin kiillotettu reunat turvallisuuden nurkkaan, reikiä, leikata out koota erilaisia asusteita.

1. laminoitua karkaistua lasia kuuluu sisätilojen stressiä lasi. Ennen tehdä laminointi prosessi lasi täytyy leikata muovaus, poraus- ja jyrsintäkoneet.

2. Kun valmis tuotanto laminoitu lasi, lasi ei voida leikata enää, koska se aiheuttaa räjähtää.

3. laminoitua karkaistua lasia reunat on pitoisuus stressi, on suojattava hyvin, eivät voi käyttää terävä esineitä osuma reunan lasi, tai helppo lasi räjähtää.

Laadukasta sertifikaatit:

1. karkaistu laminoitujen 5 mm + 5 mm tavata Kiinan laatustandardi ISO9001 ja CCC
2. karkaistu laminoitujen 5 mm + 5 mm täyttää Euroopan kahden EN12543, E12510
3. karkaistu laminoitujen 5 mm + 5 mm täyttävät British standard BS6206

Kuvan tiedot karkaistu laminoitujen 5 mm + 5 mm:

Tuotekuva:

Karkaistu laminoidun lasin rikkoutuminen:

Tuotantolinjan:

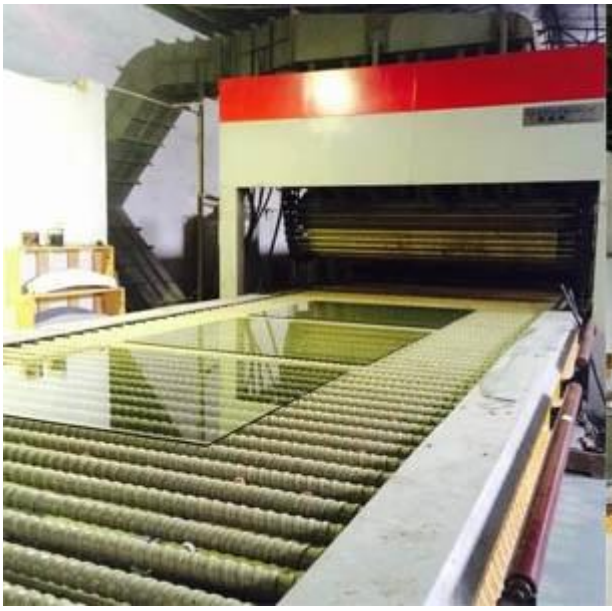

Paketti: