


## SZG-Glass fabricant-verre de construction-10mm + 10mm SGP verre trempé trempé ultra clair

**Verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 21,52 mm SGP** est également appelé verre feuilleté trempé ultra clair 10mm + 10mm SGP, verre anti-ouragan 21.52mm, verre sandwich trempé extra clair 21.52mm SGP et etc. Il est toujours utilisé dans les zones sujettes aux ouragans en raison de sa fonction de protection contre les ouragans. 21.52mm SGP verre feuilleté trempé faible fer est produit en faisant deux morceaux de [Verre trempé de fer de 10mm](#) inséré par le film de 1.52mm SGP, les deux feuilles de verre seront étroitement collées ensemble par le film SGP après chauffage et à haute pression. Le verre laminé trempé de 21,52 mm SGP a les mêmes fonctions de sécurité que [21.52mm PVB](#) ou [verre feuilleté EVA](#), mais avec plus de force, de clarté, de durabilité, de construction polyvalente.

### Images de 10 + 10mm SGP verre feuilleté trempé sentinelles:



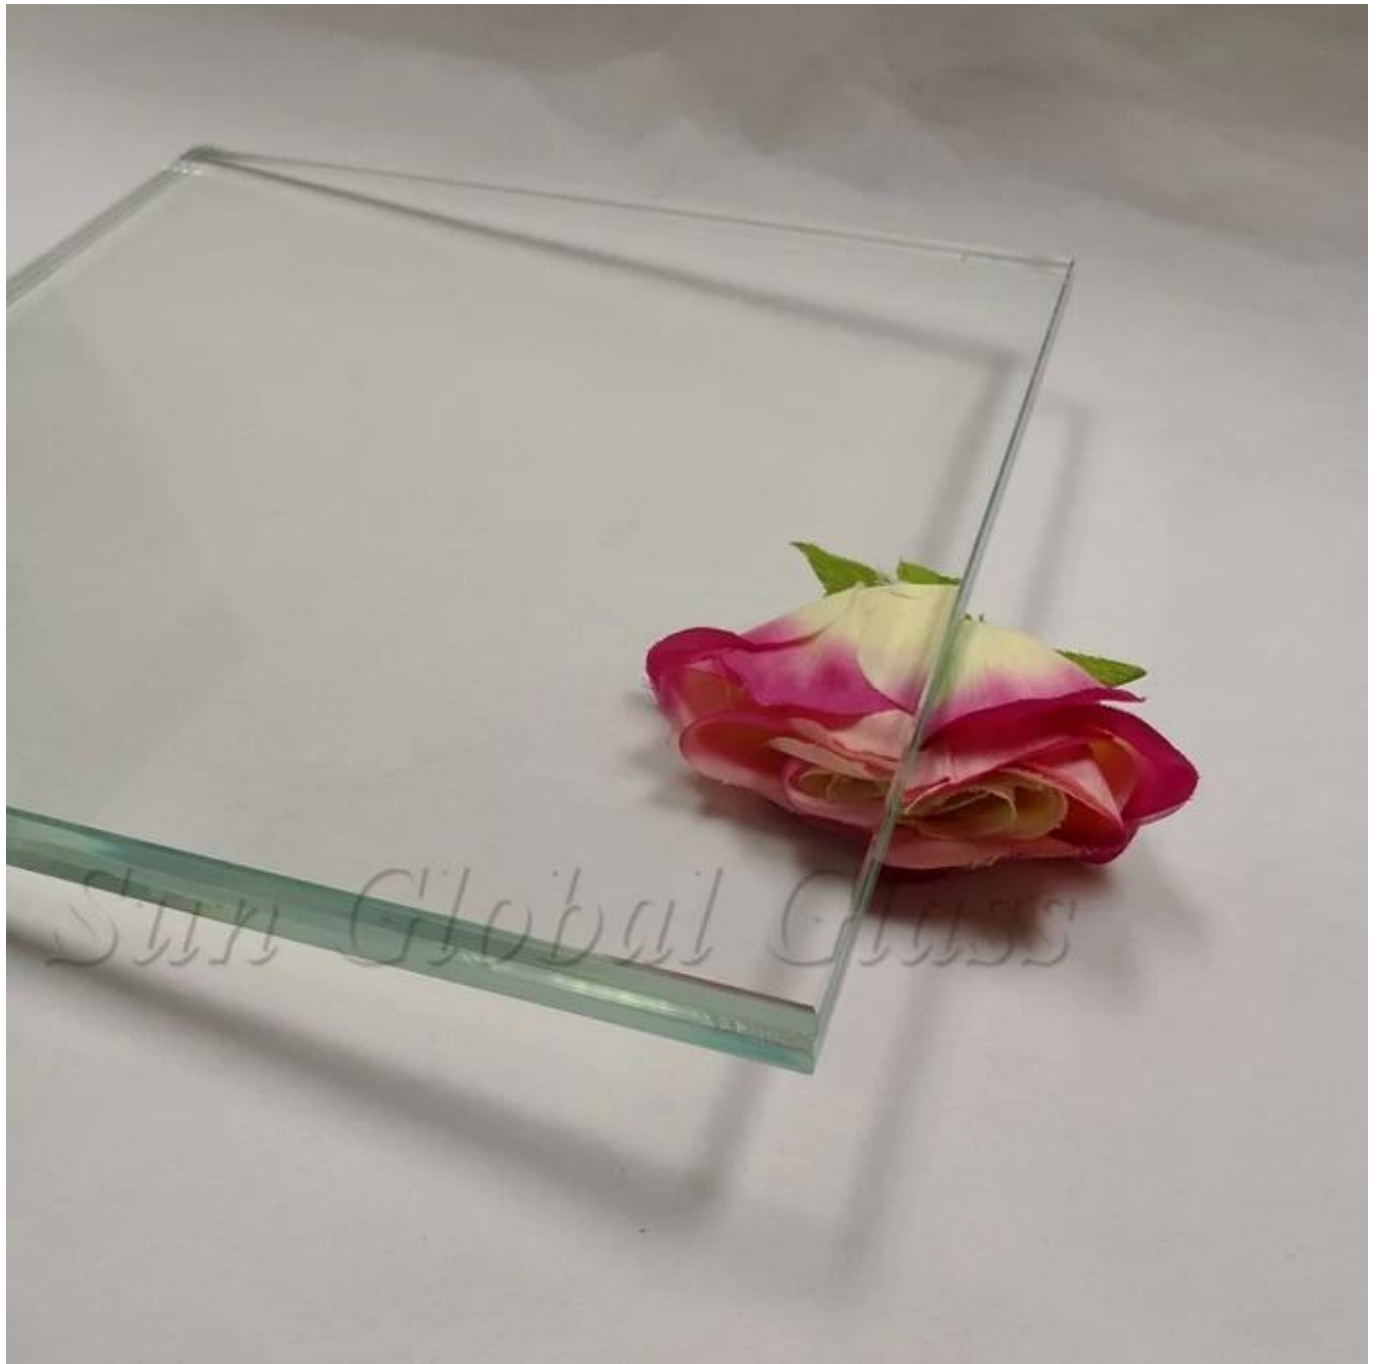



### **Caractéristiques:**

Nom en verre: Verre feuilleté trempé de fer bas de 21.52mm SGP

Autre nom: 10mm + 10mm SGP verre feuilleté trempé sentinelles, 21,52 mm ultra clair SGP verre feuilleté trempé, 21,52 mm verre anti-ouragan, verre trempé trempé SGP 10mm + 10mm, verre laminé extra clair SGP 21,52mm, verre anti-ouragan, Verre de sûreté de 21.52mm SGP, etc.

Composition: verre trempé à faible teneur en fer de 10 mm + 1,52 mm SGP + verre trempé à faible teneur en fer de 10 mm

SGP épaisseur de couche intermédiaire: 0.89mm, 1.52mm, 2.28mm, etc.

Marque SGP: Du Pont ou Saflex

Taille maximale: 3300M \* 12M

Forme: Verre feuilleté plat, verre laminé incurvé

Types de verre: verre feuilleté clair, verre feuilleté ultra clair, verre feuilleté à l'acide, verre feuilleté coloré, verre feuilleté imprimé, etc.

Paquet: Caisses en bois d'exportation

Livraison: 7-15 jours, un service urgent est disponible

Conteneur: 20'GP, 20'OT, 40'HC, etc.

### Remarquer:

Tous les processus tels que les trous de perçage, le bord de polissage, les coins arrondis, les découpes, les encoches de coupe, etc. doivent être finis avant d'être trempés puis stratifiés.

### Caractéristiques:

1. Sécurité: Les débris adhèrent toujours au film et ne tombent pas lorsque le verre feuilleté SGP est cassé.  
Preuve 2.Sound: Le verre feuilleté SGP peut bloquer la transmission de son dans une certaine mesure.  
Performance 3.Optical: peut réduire la transmission du soleil.

### Données techniques du film PVB et SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m <sup>3</sup>	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350


**Test de rupture de verre trempé & Verre feuilleté trempé PVB & Verre feuilleté trempé SGP:**



12mm Laminated Glass with  
SGP Interlayer



12mm Laminated Glass with  
PVB Interlayer

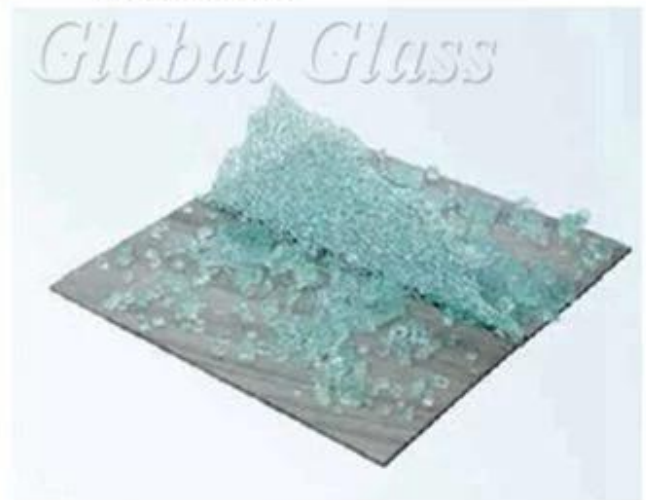

12mm Tempered Glass

### **Avantages du verre feuilleté trempé faible fer 21,52 mm SGP:**

1. Le verre laminé à faible teneur en fer SGP est plus résistant que le verre laminé PVB / EVA.
2. Haute transparence, vous pouvez profiter d'une bonne vue lorsque vous regardez à travers le verre laminé ultra clair SGP.
3. Le verre laminé trempé SGP de 21,52 mm peut résister aux ouragans.
4. Le verre feuilleté SGP peut être étendu au verre pare-balles.
5. Extrêmement durable et peut rester impeccable et transparent pendant une longue période.
6. Comparé au verre feuilleté trempé normal de 21.52mm PVB, le verre feuilleté trempé ultra clair de 21.52mm SGP a la plus grande force, clarté, longévité et ainsi de suite.

### **Application:**

En raison de la fonction de preuve d'ouragan, le verre feuilleté SGP est largement utilisé dans la zone dans l'ouragan ou les bâtiments balnéaires.

1. Peut être employé comme balustrades en verre, clôture de balustrade
2. Peut être utilisé verre de mur rideau, façade.
3. Peut être utilisé comme puits de lumière, auvent.
4. Peut être utilisé comme verre avant.
5. Peut être utilisé comme plancher de verre, portes, escalier.

6. Peut être utilisé comme clôtures de piscine.
3. Peut être coupé dans la taille différente ou fait de verre isolé pour d'autres applications.

### **Normes de qualité:**

Le verre trempé laminé SGP produit par la verrerie SZG est conforme aux normes suivantes:

1. Certification chinoise de sécurité verre obligatoire (CCC) et ISO 9001.
2. BS 6206 certificat de norme de verre de sécurité du Royaume-Uni.
3. EN 12150 CE certificat de verre européen de sécurité standard.

### **Production:**



 **S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Emballage de sécurité et ampère; Chargement:[{1}]**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

