

SGG 17.52 mm grigio chiaro temperato vetro laminato fornitore e produttore in Cina

17.52 mm grigio chiaro temperato vetro laminato è una sorta di vetro di sicurezza. La sua produzione è la stessa [17.52 mm vetro temperato chiaro laminato](#). È prodotto via fare entrambi i fogli di vetro strettamente insieme dalla pellicola di PVB dopo il heating e l'alta pressione. Così, ha la stessa caratteristica di sicurezza come il 17.52 mm trasparente laminato vetro temperato. Quando 17.52 mm grigio chiaro temperato vetro laminato è rotto, sarebbe ancora in una forma completata, perché i detriti ancora attenersi alla pellicola PVB e non cadere. In modo da ridurre la lesione alle persone. La differenza è la composizione. 17.52 mm grigio chiaro temperato in vetro laminato è costituito da due pezzi di [8mm vetro temperato chiaro](#) fogli inseriti dal grigio chiaro PVB di 1.52 mm di spessore o un pezzo 8mm trasparente temperato foglio di vetro e un altro pezzo [8mm grigio chiaro temperato vetro](#) foglio inserito da un chiaro PVB di spessore 1.52 mm. Così sembra simile al vetro grigio chiaro dalla parte anteriore.

Tutte le lavorazioni come il bordo di lucidatura, angolo di arrotondamento, fori di foratura, ritaglio, tacche di taglio, ecc deve essere terminato prima di essere temperato e poi laminati.

Caratteristiche:

1. prestazione ottica: la trasmissione di sole e di più basso la temperatura può essere ridotta dal vetro laminato grigio chiaro temperato 17.52 mm.
2. trasparenza: potete vedere chiaramente la vista attraverso il vetro laminato grigio chiaro temperato 17.52 mm.
3. 17.52 mm grigio chiaro temperato vetro laminato ha la caratteristica di suono-prova, perché la pellicola di PVB può ostruire efficientemente la trasmissione sana.
4. Safety, i residui ancora attaccheranno alla pellicola e non cadranno quando il pannello di vetro laminato grigio chiaro temperato 17.52 mm è rotto.
5. shock Resistance: può essere estesa ad applicazione di vetro antiproiettile, e vetro antideflagrante per prevenire pallottola, bomba e forza violenta, ecc.
6. può essere tagliato al formato nel bisogno e fatto di vetro isolato laminato, vetro smerigliato.
7. ad alta resistenza: confrontato al vetro laminato di 17.52 mm non-temperato, il vetro laminato grigio chiaro temperato 17.52 mm è 4-5 volte più duro. Può sostenere i più pesanti effetti, caricare il peso più pesante ed ha più alta resistenza.
8. tutto l'elaborazione quale il bordo di lucidatura, l'angolo di arrotondamento, i fori di perforazione, ritaglio, tacche di taglio, ecc. deve essere rifinito prima di essere temperato ed allora laminato.

Applicazioni:

1. 17.52 mm grigio chiaro temperato in vetro stratificato può essere fatto di piano tavolo, copertura del tavolo.

2.17.52 mm grigio chiaro temperato vetro laminato può essere utilizzato come porta di vetro, pavimento, scala,

3.17.52 mm grigio chiaro temperato vetro stratificato può essere utilizzato come ringhiere di vetro, recinzione, cilling, tetto, facciata, parete divisoria.

Specifiche:

Nome del prodotto: 17.52 mm grigio chiaro temperato in vetro laminato

Altro nome: 17.52 mm grigio chiaro temperato sandwich vetro; vetro temperato grigio laminato 17.52 mm; vetro laminato grigio Euro 17.52 mm; 17.52 mm grigio chiaro VSG, 17.52 mm, vetro sandwich grigio, 8 + 8 vetro stratificato, ecc.

Composizione: vetro temperato chiaro 8mm + chiaro PVB (1.52 mm) + 8mm grigio chiaro temperato; vetro temperato chiaro 8mm + luce grigio PVB (1.52 mm) + 8mm vetro temperato trasparente; 8mm vetro temperato grigio chiaro + chiaro PVB (1.52 mm) + 8mm grigio chiaro temperato vetro.

Spessore del singolo vetro disponibile: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Vetro colore: vetro chiaro + vetro grigio chiaro; o vetro grigio chiaro + vetro grigio chiaro

Colore disponibile di PVB: trasparente (libero), semi-trasparente, bianco latte, bianco opaco, verde chiaro, verde scuro, blu-chiaro, blu scuro, bronzo, Grey, ecc., tutti i colori di Pantone.

Formato standard: 1830mm * 2440mm; 2134mm * 3300mm, e dimensioni personalizzate sono disponibili

Formato massimo: 3m * 12m

Certificati di qualità:

1. aderisca allo standard di vetro temperato europeo di EN12150
2. conformarsi con ASTM1048 standard americano
3. conformi con lo standard di vetro temperato 9963-1998 GB
4. conformi con il vetro temperato e calore-rinforzato standard cinese di GB 17981-1999
5. aderisca alla certificazione obbligatoria cinese di vetro di sicurezza (CCC), IGCC, CSI.

Dettagli immagine di 17.52 mm grigio chiaro temperato vetro laminato:

Immagine del prodotto:



Rottura del vetro stratificato temperato:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Linea di produzione:

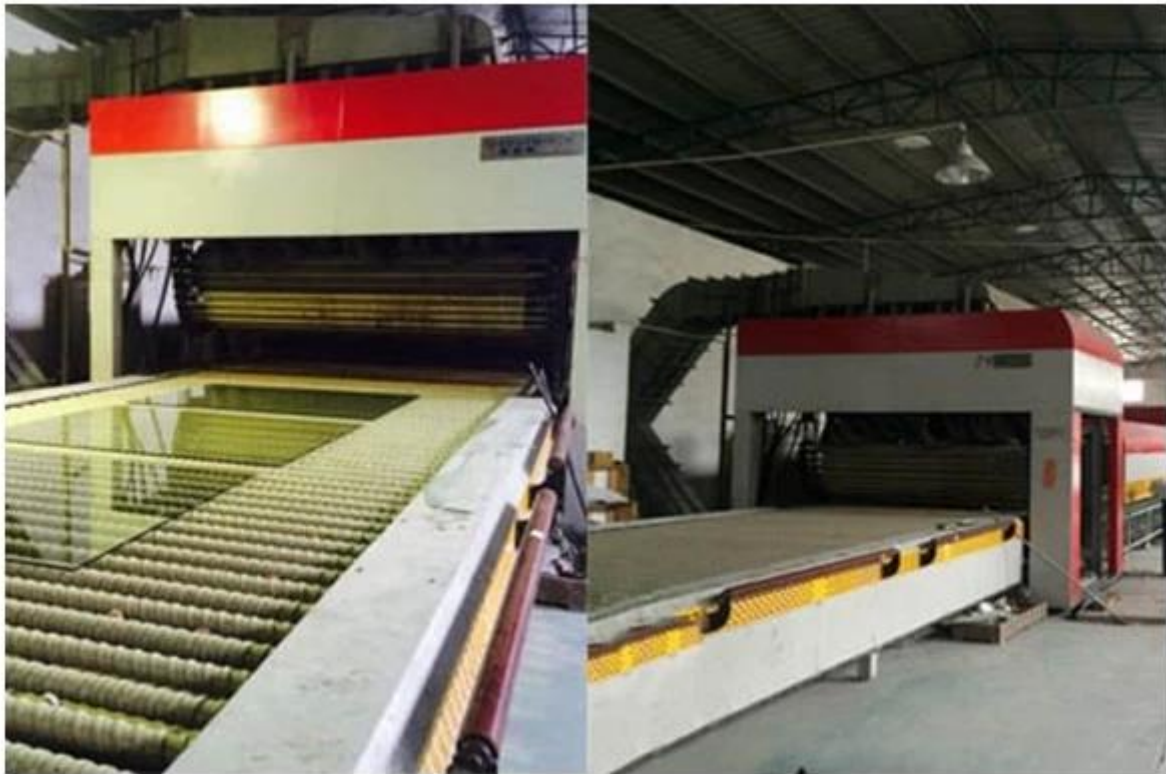

Pacchetto e caricamento:



Altri spessori popolari:

vetro stratificato temperato 8,76 mm
10.76 mm in vetro stratificato temperato
vetro stratificato temperato 11.14 mm
vetro stratificato temperato 12.76 mm
vetro stratificato temperato 13.14 mm
vetro stratificato temperato 13.52 mm
17.14 mm in vetro stratificato temperato
vetro stratificato temperato 21.52 mm
vetro laminato di 21,9 mm temperato, ecc.