

SGG 21.14 mm Clear temperato vetro stratificato-costruzione di vetro

Produttore

Vetro stratificato temperato 10mm + 10mm noto anche come temperato di sicurezza in vetro stratificato 21.14 mm, è una sorta di vetro stratificato, che è costituito da due strati di [vetro float trasparente 10mm](#) dopo il processo di temperamento diventi in [vetro temperato libero 10mm](#) sandwich insieme. Lo strato centrale è principalmente pellicola PVB, dopo il heating, processo speciale ad alta pressione, i due strati di adesione di vetro insieme è vetro di sicurezza. Con il processo di laminazione, il vetro è super forte e alta protezione contro la rottura.

Strati medi per vetro stratificato:

1. pellicola dell'Eva: l'uso laminato di vetro di Eva come vetro dell'interno della decorazione con il disegno ed i colori ricchi, l'adesivo di Eva laminato non è forte quanto il vetro laminato PVB.
2. PVB film: PVB vetro laminato utilizzare il più ampiamente rispetto ad altri tipi di vetro laminato. Poiché il vetro laminato di PVB ha funzione molto buona dell'adesività ed il relativo prezzo non è alto quanto il vetro laminato SGP.
3. SGP film: SGP film laminato vetro chiamato come vetro resistenza uragano. Il vetro SGP sono molto forti adesività e può essere utilizzato l'area che hanno bisogno di forte legame, o ambiente di umidità.

Caratteristiche:

1. vetro di sicurezza: il vetro laminato temperato 10mm + 10mm si rompe in piccolo granulare ed il legame dalla pellicola pvb, non cadrà.
2. funzione di resistenza sonora: la densità di PVB/SGP/Eva film sono diversi con il vetro e la pellicola può fermare la trasmissione del suono in una certa misura. Quindi il vetro stratificato è un tipo di vetro resistente al suono.
3. resistenza ai raggi UV: il vetro stratificato temperato riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV.
4. funzione di resistenza al fuoco: il vetro laminato temperato può proteggere gli edifici contro il fuoco.
5. funzione economizzatrice d'energia: il vetro laminato temperato può fare la luce attraverso e ridurre la trasmissione di calore, particolarmente il vetro grezzo ha consistito con vetro riflettente o vetro low e , ha funzione molto buona dell'effetto di risparmio di energia solare.

Applicazioni:

1. ringhiere di vetro, balaustra di vetro, recinzione di vetro ecc.
2. facciata di vetro, parete di vetro della tenda
3. Partition Glass, parete divisoria di vetro

Certificati di qualità:

1. vetro stratificato temperato 21.14 mm Meet CCC (vetro di sicurezza cinese certificazione obbligatoria)
2. vetro stratificato temperato 21.14 mm Meet porcellana laminato vetro standard GB9962.
3. vetro stratificato temperato 21.14 mm incontrano incontrare vetro di sicurezza europeo standard EN12543, E12510.
4. vetro stratificato temperato 21.14 mm incontrano British standard BS6206

Dettagli immagine di vetro stratificato temperato 21.14 mm:

Immagine del prodotto:





Rottura del vetro stratificato temperato:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Linea di produzione:




SGG

Professional glass manufacturer



Pacchetto:

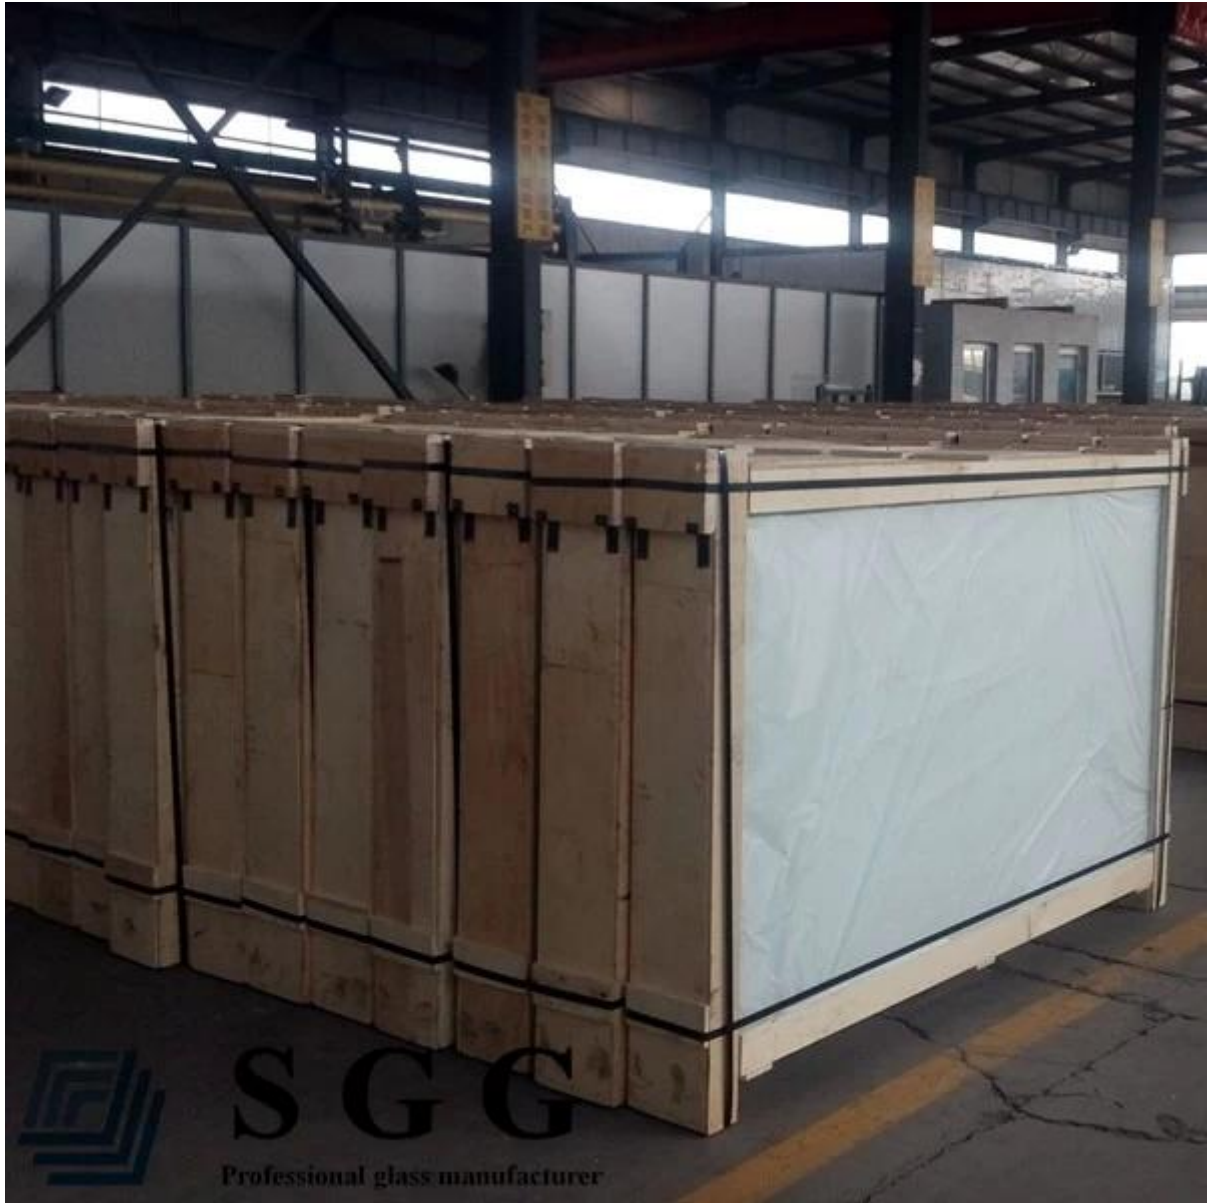



SGG

Professional glass manufacturer