

SGG 8mm + 12mm distanziale + 8mm Clear low e vetro coibentato- Insonorizzazione vetro & termoisolante vetro & energia solare risparmio di vetro materiale building

8 mm di calore chiaro ammollo + 12A distanziale + 8mm low e il vetro rinforzato a caldo è fatto di uno **8mm Clear calore ammollo vetro** e un vetro low e legato con telaio in alluminio, lo spazio aereo può essere riempito con aria o argon, ogni bordo di IGU (unità di vetro isolate) sigillato con i sealani ad alta resistenza che può perfettamente evitare l'acqua di vapore penetrato, la maggior parte dei vantaggi di vetro isolato è ridurre le perdite termiche, il consumo di energia più basso, con l'alto risparmio energetico efficiente e termico rimanga, esso può conservare un consumo domestico molto di applicazione.

Caratteristiche del vetro isolato:

1. effetto economizzatore d'energia: la buona prestazione per il vetro isolato è una specie di vetro economizzatrice d'energia. L'apertura di Windows è più grande, l'effetto di risparmio energetico solare sarà migliore.

colore 2. Rich e buona prestazione artistica: il vetro vuoto ha i colori di varietà e realizza il migliore effetto artistico.

3. migliori l'ambiente dell'interno: il vetro d'isolamento può intercettare il sole ed impedire il calore causato da disagio di radiazione e ridurre il sole di tramonto ha causato le vertigini.

Tipi di vetro isolato:

1. vetro isolato float
2. vetro isolato temperato
3. vetro isolato riflettente
4. vetro isolato Low e

Specifiche di vetro vuoto:

Spessore di vetro: 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, 10mm + 10mm ecc

Spessore dello spaziatore: 6A 9A 12A 15A 20A

Gas: aria, argon

Min Dimensione: 200x200mm

Dimensione massima: 3300x12000mm

Bicomponente (guarnizione strutturale e PIB) per sigillante secondario

Applicazione:

Uso architettonico, vetro isolato principalmente uso nei seguenti posti:


1. finestra di vetro e portello di vetro
2. parete di vetro della tenda e facciata di vetro
3. ringhiera di vetro ecc


Qualità:

Sun Global Glass vetro isolato Meet CCC (vetro di sicurezza cinese certificazione obbligatoria), porcellana isolata vetro di qualità standard GB11944, European Safety Glass di sicurezza di qualità standard EN12150 ecc

Dettagli prodotto:

Immagini di prodotto di 28mm low e vetro isolato:

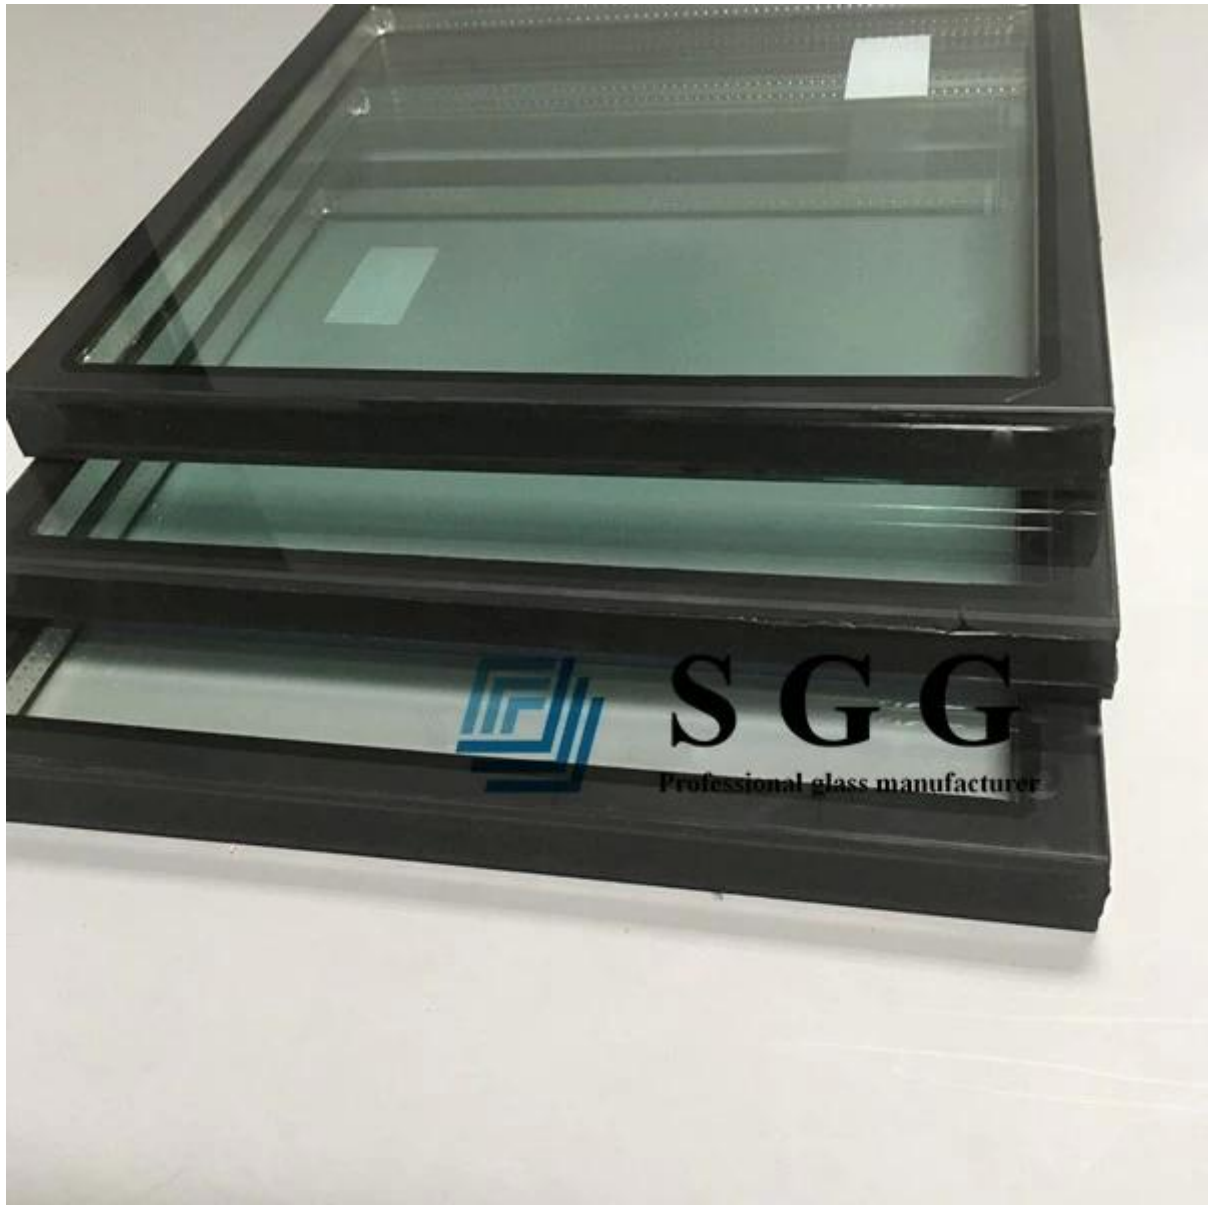

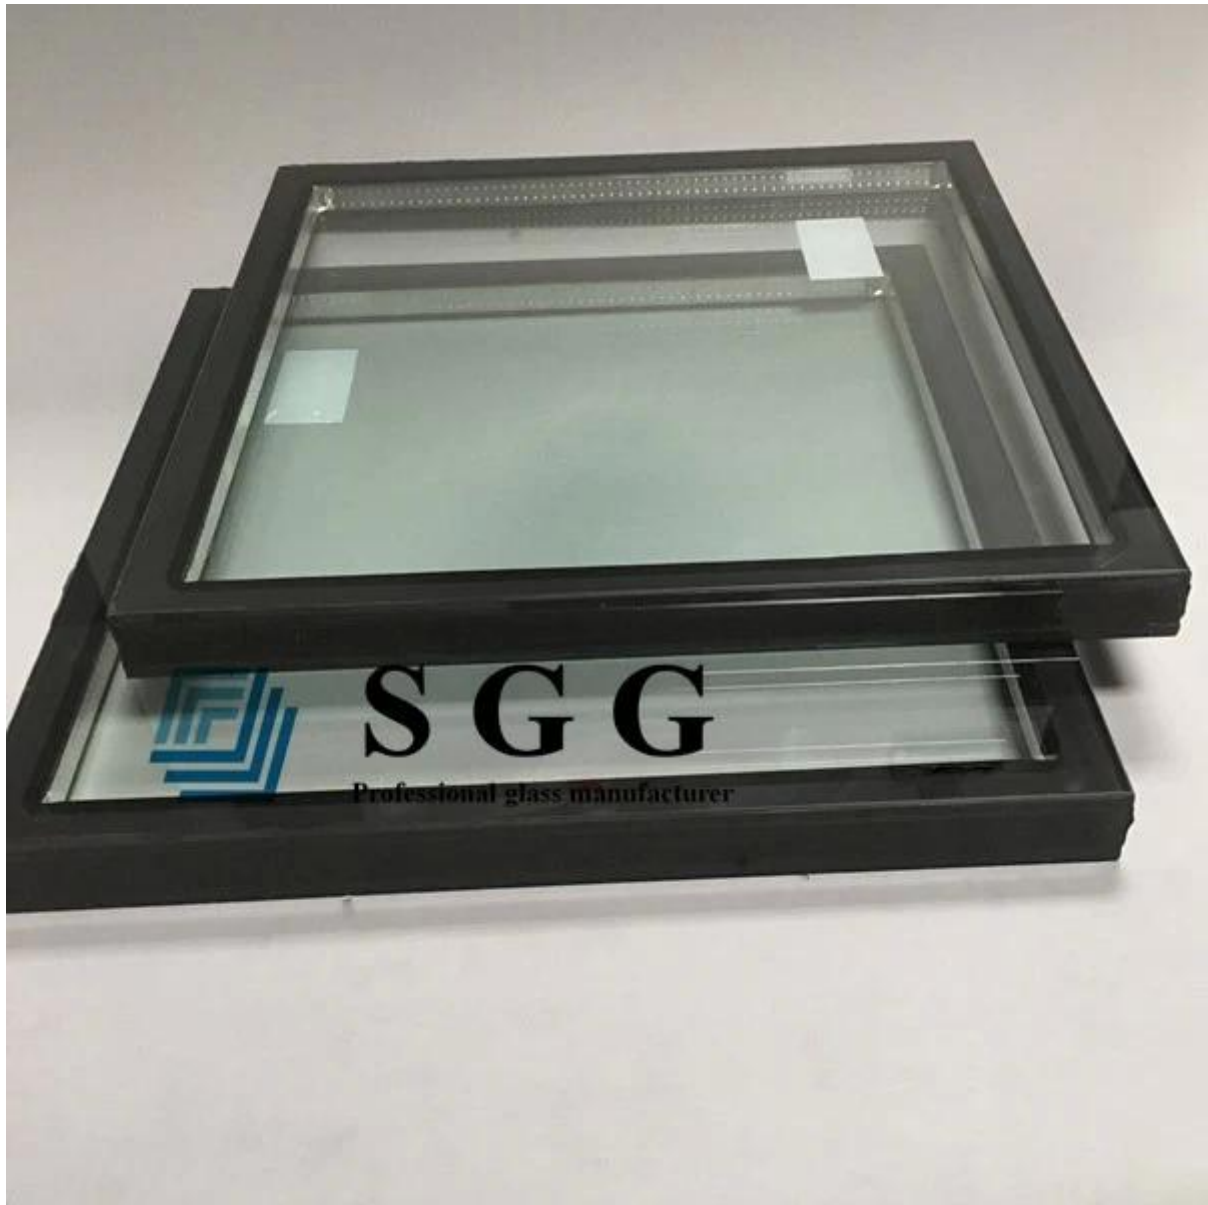

low e prestazioni vetro isolante:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
			Transmittance	Outside						
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Linea di produzione:



Pacchetto e caricamento:





La nostra promessa è che si riceve 8mm + 8mm low e vetro isolato con alta qualità e condizione di sicurezza da noi.