



## SZG-vetro professionale produttore-vetro da costruzione-vetro coibentato, vetro insonorizzato, vetro di risparmio energetico

il vetro isolato temperato libero di 5mm + 5mm è un genere di vetro economizzatrice d'energia di sicurezza. Perché è fatto da due pezzo di 5mm vetro temperato chiaro o un pezzo di [5mm vetro temperato libero](#) e un altro pezzo di 5mm temperato vetro trasparente rivestito, o trasparente low E vetro sigillato dopo essere stato circondato da alta resistenza e ad alta densità adesivo composito. Il distanziatore centrale sarà riempito con argon asciutto o con aria secca ed essiccante. Il vetro isolato ha buoni effetti di isolamento acustico e termico. Questo è il motivo per cui è comunemente usato come muro di Cortina, porte di vetro, finestre di vetro, parete divisoria, ecc.

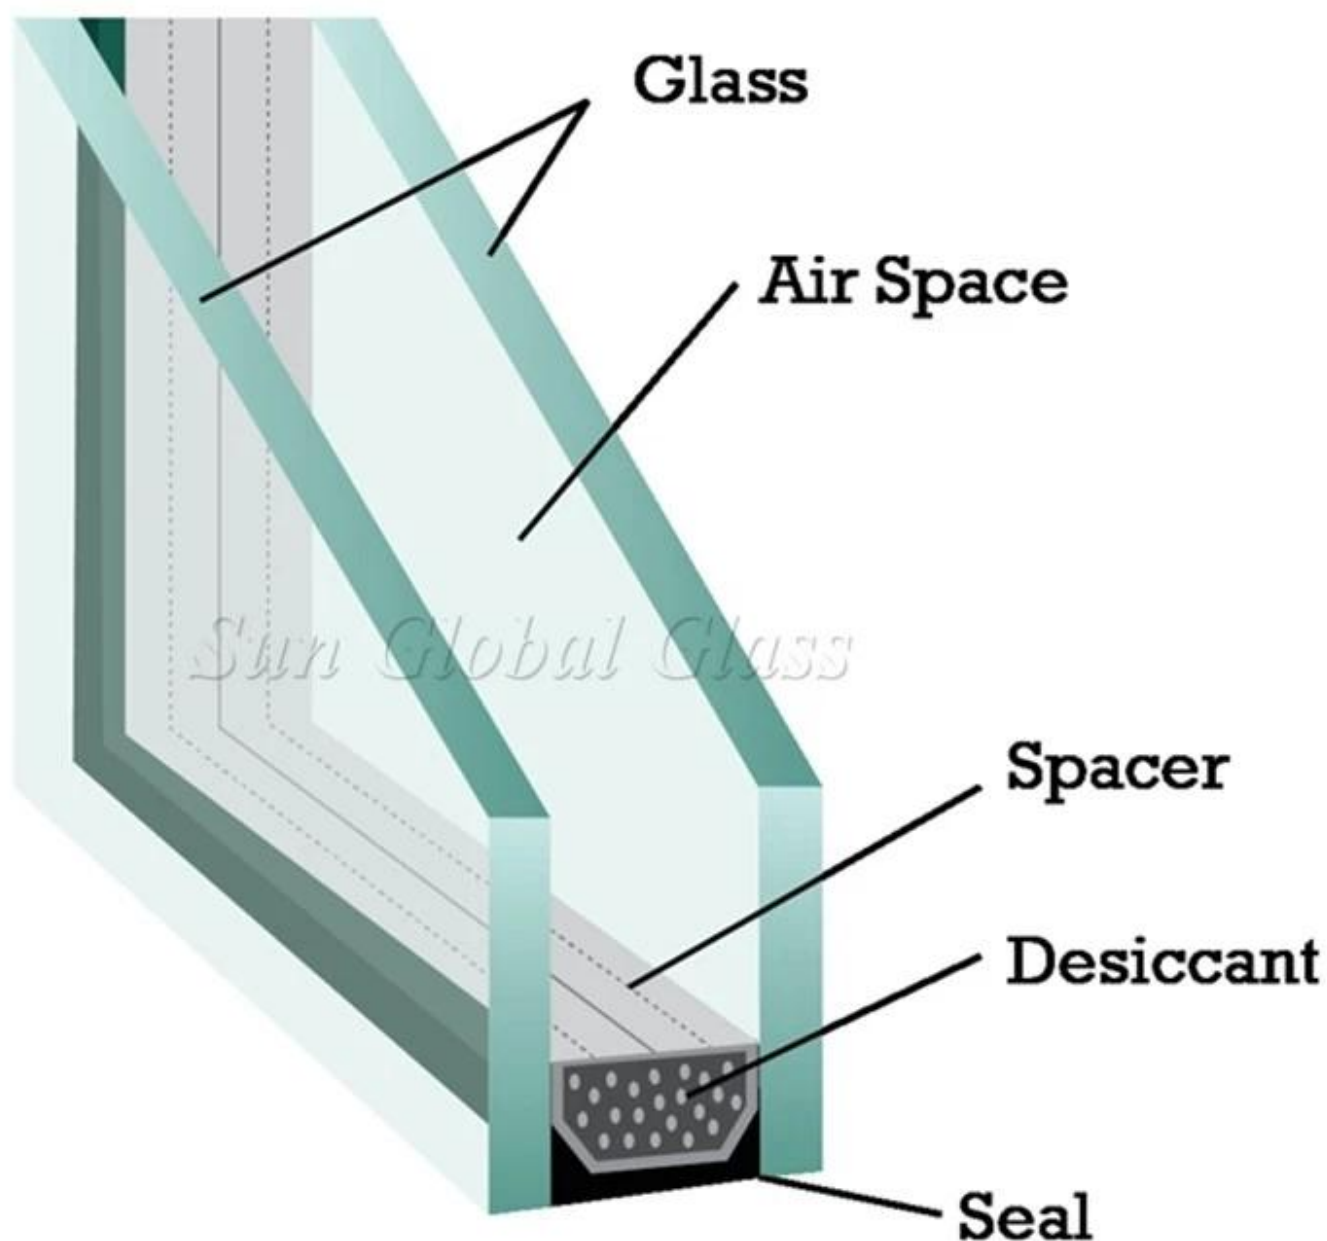

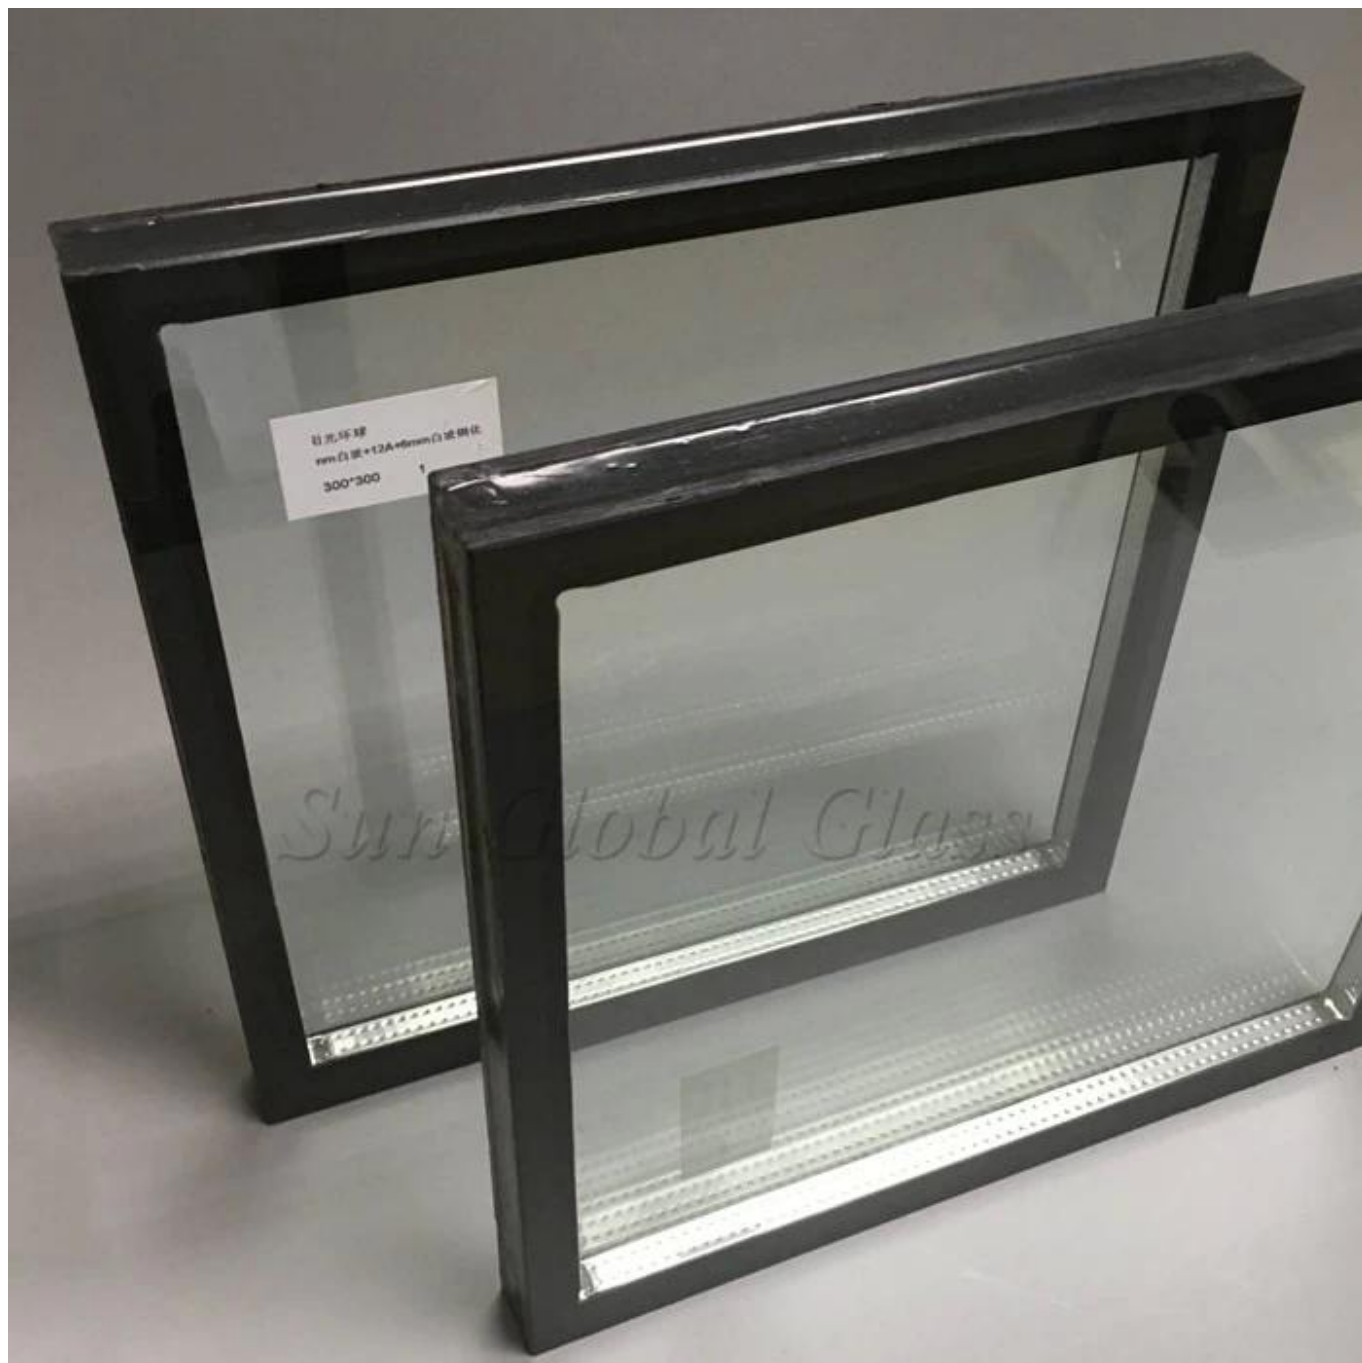

### **Specifiche:**

Nome di prodotto: vetro isolato temperato chiaro 5mm + 5mm

Altre descrizioni: vetro isolato temperato chiaro da 5mm + 5mm, vetro isolato di sicurezza di 5mm + 5mm, doppi vetri di 5mm + 5mm, vetro di prova del suono, vetro vuoto di 5mm + 5mm, vetro economizzatrice d'energia.

Forma disponibile: vetro isolato piano, vetro isolato curvo

Distanziale: aria, argon

Spessore dello spaziatore: 6A 9A 12A 15A 20A

Spessore del pannello di vetro singolo: 4mm 5mm 6mm 8mm 12mm, ecc.

Composizione: vetro temperato trasparente da 5mm + 9A/12A/15A distanziale + 5mm vetro temperato trasparente/vetro low e temperato trasparente.

Altre composizioni: vetro temperato + distanziale isolante in alluminio (con gas secco) + vetro temperato,

vetro riflettente temperato, vetro low E , vetro colorato, ecc.

Colori di vetro disponibili: radura, ultra chiaro, bronzo, blu, grigio, verde, ecc.

Dimensioni: min Dimensioni: 180x350mm, dimensione massima: 3300x12000mm, dimensioni personalizzate

Pacchetto: compresso con le casse di legno forti di esportazione

Consegna: 7-15 giorni dopo il deposito ricevuto, i servizi urgenti sono disponibili.

Contenitore: LCL, 20' GP, 20' OT, 40' HQ

### **Caratteristiche:**

1. isolamento acustico: il vetro isolato temperato libero 5mm + 5mm può ostruire efficientemente la trasmissione sonora, esso può essere usata come parete insonorizzata.
2. economizzatore d'energia: il vetro isolato temperato 5mm + 5mm ha una buona funzione di isolamento termico.
3. calore di radiazione che impedisce: il vetro isolato rivestito chiaro 5mm + 5mm può impedire il calore di radiazione e ridurre le vertigini del tramonto e del sole.
4. il vetro isolato rivestito temperato libero può mantenere la temperatura interna e l'umidità costanti.
5. il vetro isolato temperato è un genere di vetro di sicurezza. Quando è rotto, il pannello di vetro diventerà piccoli pezzi cubici e può ridurre la lesione alle persone.
6. tutto l'elaborazione quale il bordo di lucidatura, fori di perforazione, angolo di arrotondamento, ritaglio, tacche di taglio, ecc. deve essere rifinito prima di essere temperato e isolato.

### **Applicazioni:**

A causa delle sue buone funzioni come la prova del rumore, la sicurezza, la prova di fuoco, risparmio energetico. Il vetro isolante temperato è ampiamente usato per le costruzioni moderne che hanno requisiti per il heating, l'isolamento acustico, il risparmio di energia ed ecc.

1. used come finestra & portelli
2. used come parete della tenda e facciata di costruzione.
3. used come parete della partizione, ecc.
4. usato come parete insonorizzata per ridurre inquinamento acustico

### **Controllo qualità:**

Il vetro isolante è usato solitamente per la decorazione esterna della costruzione. Grazie alle sue proprietà ottiche, conduttività termica, isolamento acustico coefficiente, il nostro vetro isolato è fino a seguenti standard internazionali di Europa, Nord America e Cina: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

### **Linea di produzione:**



**Imballaggio & caricamento:**





**S Z G**

Professional glass manufacturer

