

SGG 5 + 1,52 mm PVB + serigrafia 5 mm temperato vetro stratificato fornitore e produttore in Cina

5 + 1,52 mm PVB + serigrafia 5 mm temperato vetro stratificato, noto anche come serigrafia temperato stratificato di sicurezza, è un genere di vetro laminato, che è fatto di due strati di [vetro float chiaro 5mm](#) dopo schermo e processo di tempra. Lo strato intermedio è per lo più film di PVB, dopo speciale processo di riscaldamento, ad alta pressione, i due strati di adesione di 5mm serigrafia vetro insieme è vetro di sicurezza. Con il processo di laminazione, il vetro è super forte e alta protezione contro la rottura.

Tipo di vetro stratificato:

1. EVA pellicola vetro laminato, film di EVA laminato vetro vengono utilizzati decorazione dell'interno, l'adesivo di EVA non è molto forte, non può essere utilizzato all'esterno.
2. film PVB vetro stratificato, il film PVB vetro stratificato sono utilizzati più ampiamente rispetto altri vetro stratificato, a causa di avere molto buona funzione di adesività ed il prezzo è molto competitivo.
3. SGP vetro laminato, il vetro laminato SGP sono usati come vetro a prova di uragano, il vetro SGP hanno molto forte adesività, può anche essere utilizzato il legame forte necessità di zona.

Caratteristiche:

1. sicura funzione di vetro: 5 mm + 1,52 mm PVB + serigrafia 5 mm temperato vetro laminato, hanno la funzione di vetro temperato, la rottura del vetro in piccoli granulare e legame con pellicola PVB, non cadrà a terra. È più il vetro di sicurezza attualmente per edificio moderno.
2. insonorizzate: La densità della pellicola PVB o SGP/EVA sono diversa con vetro e può interrompere la trasmissione del suono in una certa misura.
3. UV raggi riduzione: vetro stratificato temperato riduce la penetrazione dei raggi UV.
4. resistenza al fuoco: il vetro stratificato temperato può proteggere edifici contro gli incendi.
5. risparmio energetico: vetro stratificato temperato può fare luce attraverso allo stesso tempo ridurre la trasmissione del calore. Soprattutto il vetro stratificato è costituito con vetro riflettente o low e glass.
6. decorazione: pannelli di vetro sono materiale classico, con diversi Inter-strati sono davvero accattivanti. Il vetro stratificato temperato realizzabili con seta, metallo, piume, erba, trasparente, semitrasparente, film opachi o stampa di foto.

Applicazioni:

1. vetro di finestra di osservazione acquario
2. vetro della finestra di osservazione della nave
3. vetro della finestra underwater world
4. doccia in vetro porta

5. vetro baldacchino
6. vetro della parete divisoria
7. tetto in vetro

Specifiche:

Dimensioni massime: Lunghezza 8000 mm

Gamma di spessore: 4mm a 65mm di spessore, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm ecc.

Gamma di colore: trasparente, semi-trasparente, qualsiasi colore basato sul requisito dei clienti.

Dettagli di elaborazione:

5 + 1,52 mm PVB + 5mm serigrafia vetro laminato temperato può essere elaborato con precisione con i bordi lucidati, angolo di sicurezza, foratura, taglio outs per assemblare con diversi tipi di accessori.

1. laminato vetro temperato appartiene al vetro di stress interni. Prima di fare processo di laminazione, il vetro è necessario tagliare nello stampaggio, foratura e fresatura.

2. dopo la fine produzione di vetro stratificato, vetro non può essere tagliato più, perché porterà a scoppiare.

3. i bordi del vetro temperato stratificato è lo sforzo di concentrazione, bisogno di essere ben protetto, non è possibile utilizzare oggetti appuntiti e duri per colpire il bordo del vetro, o facile per fare il vetro scoppiare.

Certificati di qualità:

1. cinese standard ISO9001 e CCC
2. Europa standard EN12543, E12510
3. British standard BS6206
4. North American standard z 97.1 ANSI

Foto di dettagli di mm + 1,52 PVB + 5mm serigrafia 5 mm temperato vetro stratificato:

Immagine del prodotto:



Rottura dello schermo di seta laminato vetro temperato:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Linea di produzione:

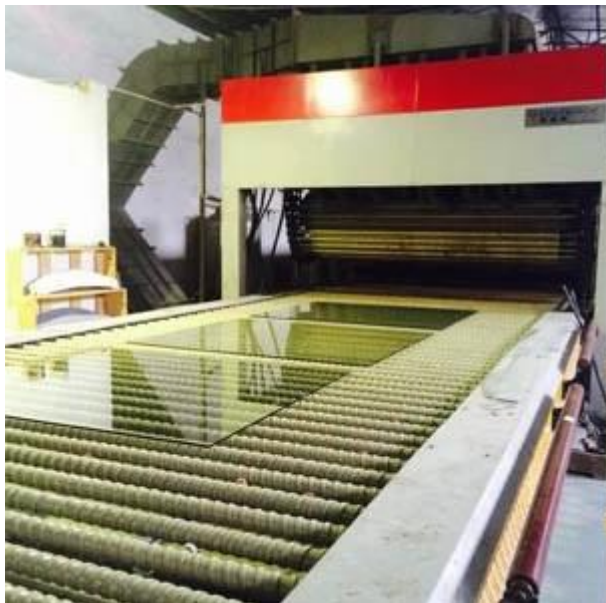



Pacchetto:



