

# **SZG 6mm di calore immergere vetro temperato fornitore e produttore in Cina**

**6mm di calore ammollo vetro** chiamato anche vetro di 6 mm HST. L'obiettivo di 6mm calore ammollo vetro sta riducendo il rischio di rotture spontanee.

## **Che cosa è NIS?**

Un'inclusione del solfuro del nichel (NIS) è un'imperfezione rara che può accadere se gli elementi nichel-ricchi sono presenti nel processo di vetro-Manufacturing. Questi elementi, quali l'acciaio inossidabile, possono abbinare con zolfo per formare le inclusioni del solfuro del nichel.

## **Che cosa è prova di immersione termica?**

Test di immersione a caldo è un test distruttivo. Vetro temperato è messo in un forno a bagno di calore e portato e tenuto a una temperatura di 555 gradi Fahrenheit per due ore. La maggior parte del vetro contenente solfuro di nichel si frantumerà durante questo processo e quindi essere eliminato dal progetto di vetro.

L'ammollo di calore è un processo utilizzato per esporre le inclusioni di NIS in vetro temperato prima che il vetro raggiunga il campo. Si tratta di collocare il vetro temperato all'interno di una camera e aumentare la temperatura a circa 290 ° c per accelerare l'espansione del solfuro di nichel. Ciò è destinato a causare il vetro contenente le inclusioni di solfuro di nichel per rompere nella camera a bagno di calore, riducendo così il rischio di rottura potenziale nel campo.

## **Caratteristiche:**

1. il vetro di impregnazione di calore trasporta il rischio di riduzione dello sforzo compressivo in vetro temperato.
2. prova di immersione di calore ridurre il rischio di rotture a causa di inclusioni
3. la prova di impregnazione di calore protegge da rottura spontanea di vetro temperato.
4. il processo di prova di immersione di calore aggiunge la longevità al vetro temperato eliminando gli enti stranieri che si presentano nelle materie prime del vetro del galleggiante particolarmente "solfuro del nichel (NIS)".

## **Specifiche:**

Nome vetro: 6mm di calore intriso di vetro temperato

Vetro spessore: 4mm di calore ammollo vetro temperato, 5mm di calore ammollo vetro temperato, 6mm di calore ammollo vetro temperato, 8mm di calore ammollo vetro temperato, 10mm di calore ammollo vetro temperato, 12mm di calore ammollo vetro temperato, 15mm calore ammollo vetro temperato, 19mm calore ammollo vetro temperato

Vetro di colore: calore trasparente ammollo vetro, blu calore ammollo vetro, bronzo bagno di calore ammollo vetro, calore verde ammollo vetro, grigio calore ammollo vetro, Ultra Clear calore ammollo vetro ecc

Spessore di vetro: 3300x13000mm (formato massimo), formati su misura

Dettagli processo: fori, cut-out, bordi, angoli di sicurezza produrrà sulla base di disegno CAD

### **Qualità standard:**

6mm di calore ammolto vetro sono prodotti rigorosamente sotto sistema di qualità ISO9001 e passa a seguito di standard di qualità nazionale e internazionale:

1.6mm di calore ammolto vetro Meet CCC (vetro di sicurezza obbligatoria di certificazione cinese)

2.6mm di calore ammolto vetro Meet porcellana vetro temperato standard GB 15763.2.

3.6mm di calore ammolto vetro soddisfare soddisfare europeo di sicurezza vetro standard EN12150.

### **Applicazione:**


Come il calore ammolto vetro ridurre il rischio di vetro auto soffiato, e l'uso ampiamente per il posto ha bisogno di alta attenzione di sicurezza considerazione, per lo più utilizzare le aree bisogno di considerazioni di sicurezza, come ad esempio:


1. facciata di vetro, parete di vetro della tenda
2. recinzione di vetro, balaustra di vetro, ringhiere di vetro
3. Partition Glass, parete di vetro, parete di vetro del divisorio
4. portello di vetro, portello di vetro della doccia, schermo della doccia di vetro

### **Dettagli di 6mm di calore ammolto vetro temperato:**

#### **Immagini del prodotto**



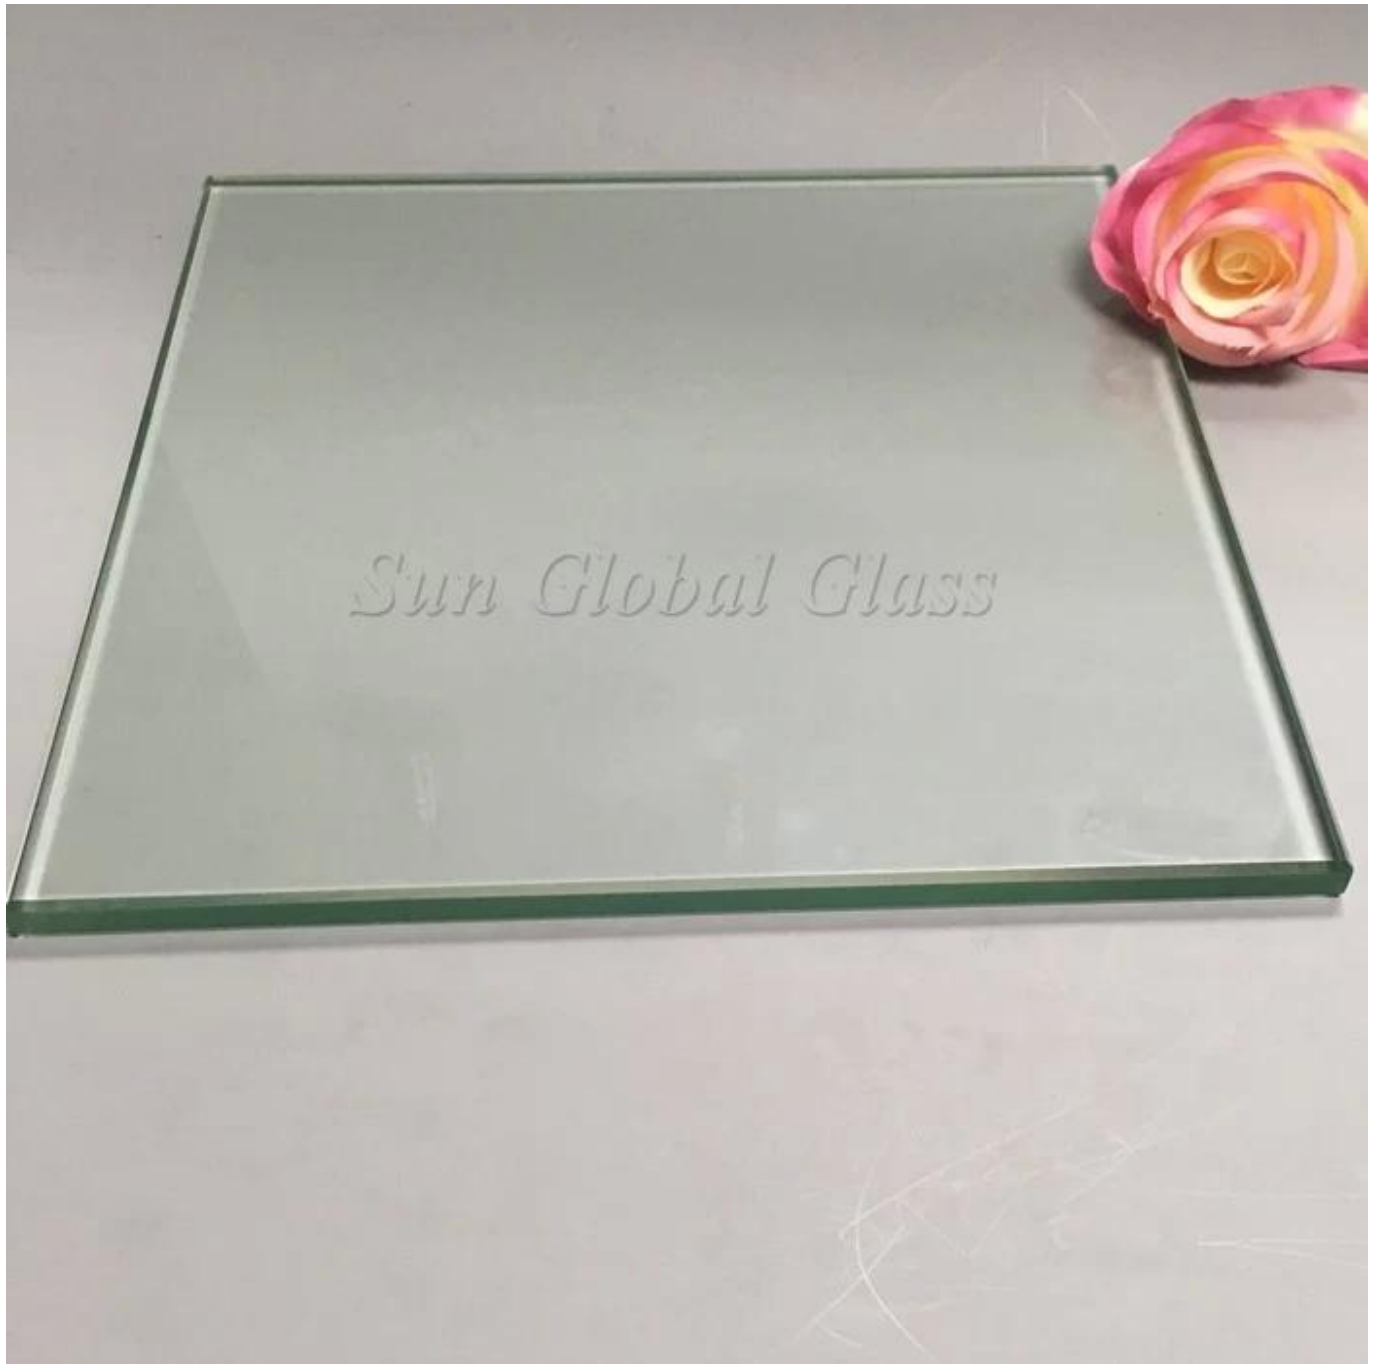

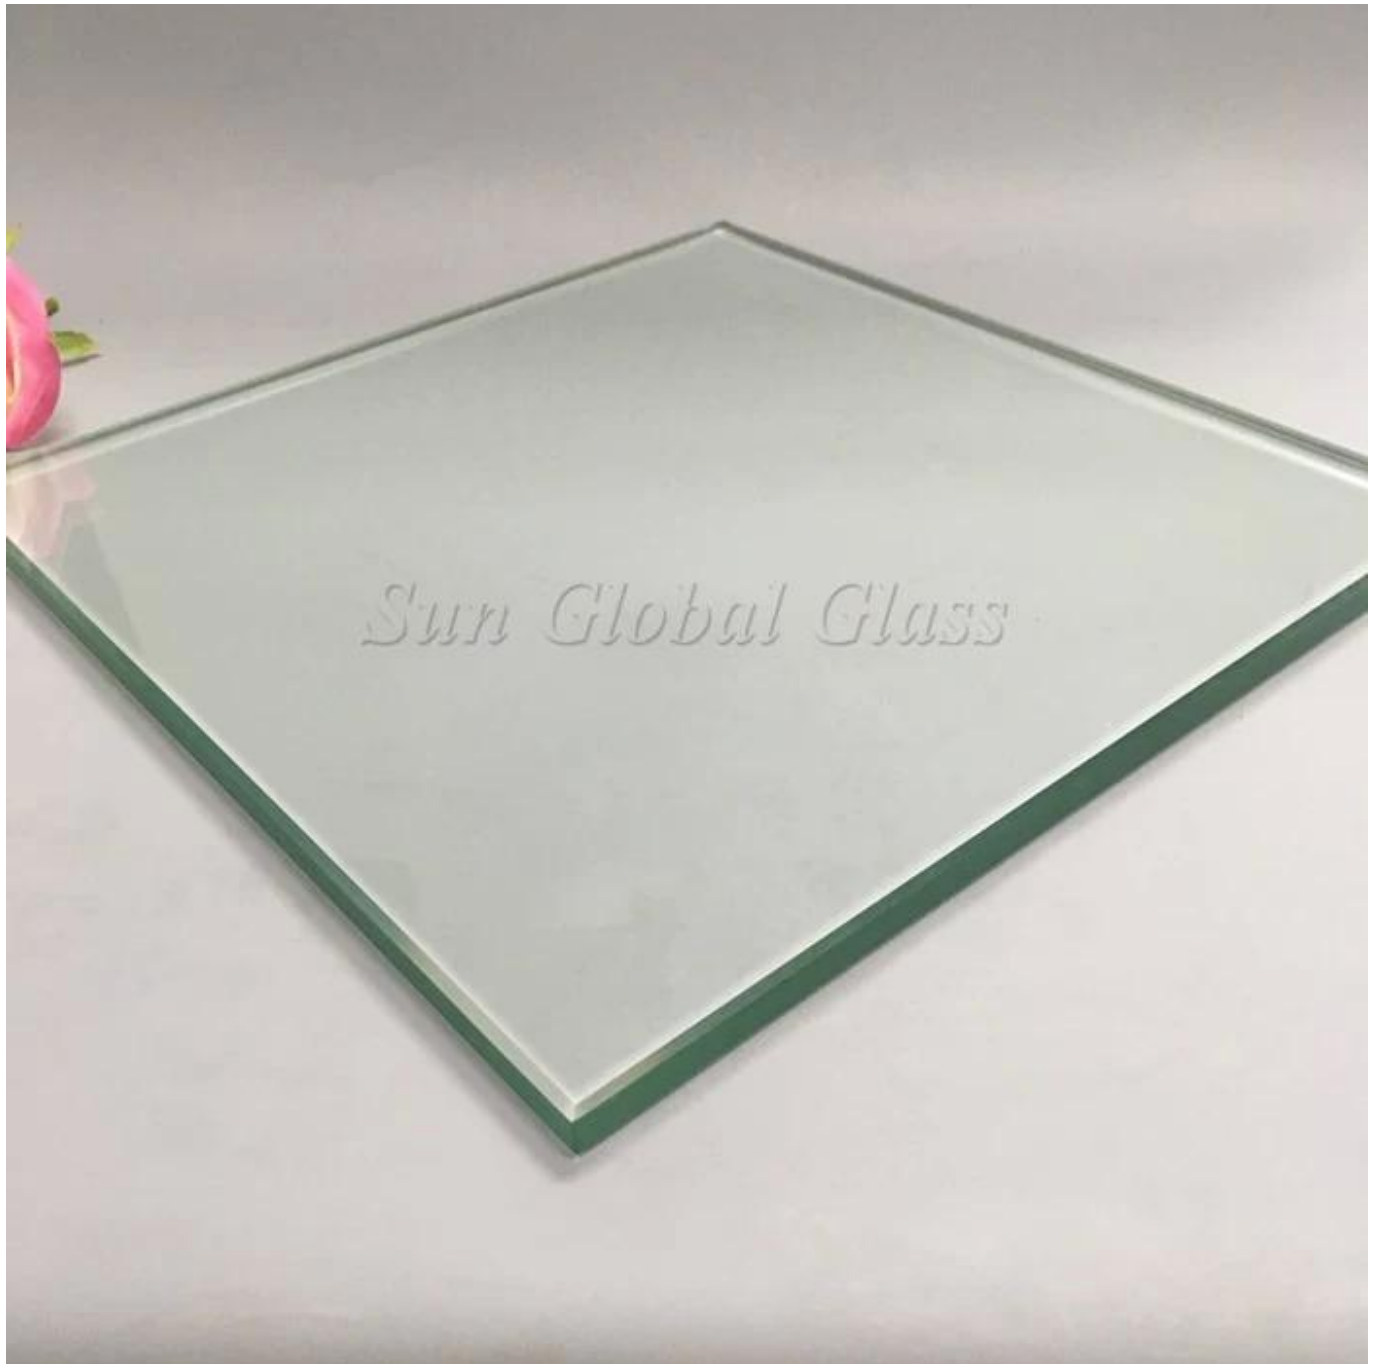

**Linea di produzione:**



**Pacchetto e caricamento:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

