


SZG 6mm calore vetro rinforzato fornitori e produttori in Cina

La procedura di produzione di calore rinforza il vetro è prodotto su misura e simile al vetro temperato. 6mm vetro semi-temperato è quello di produrre [6mm vetro ricotto](#) attraverso la temperatura elevata e tempra, rendono lo strato superficiale inferiore a 69 MPa stress compressivo. In questo modo, la forza meccanica del vetro è aumentata più volte. Lo stress superficiale del vetro semi-temperato è di circa 24 ~ 69 MPa.

Nella sezione 6mm il calore ha rinforzato il vetro è un prodotto su misura, che sono fatti del vetro ricottura di 6mm tagliato in giunture, il substrato di vetro può essere 6mm vetro del galleggiante, 6mm vetro ultra chiaro del galleggiante, vetro colorato 6mm, vetro riflettente 6mm, o 6mm Low e Glass, Sun Global Glass può organizzare produzione di qualsiasi dimensione e forma personalizzata rispetto ai disegni del cliente.

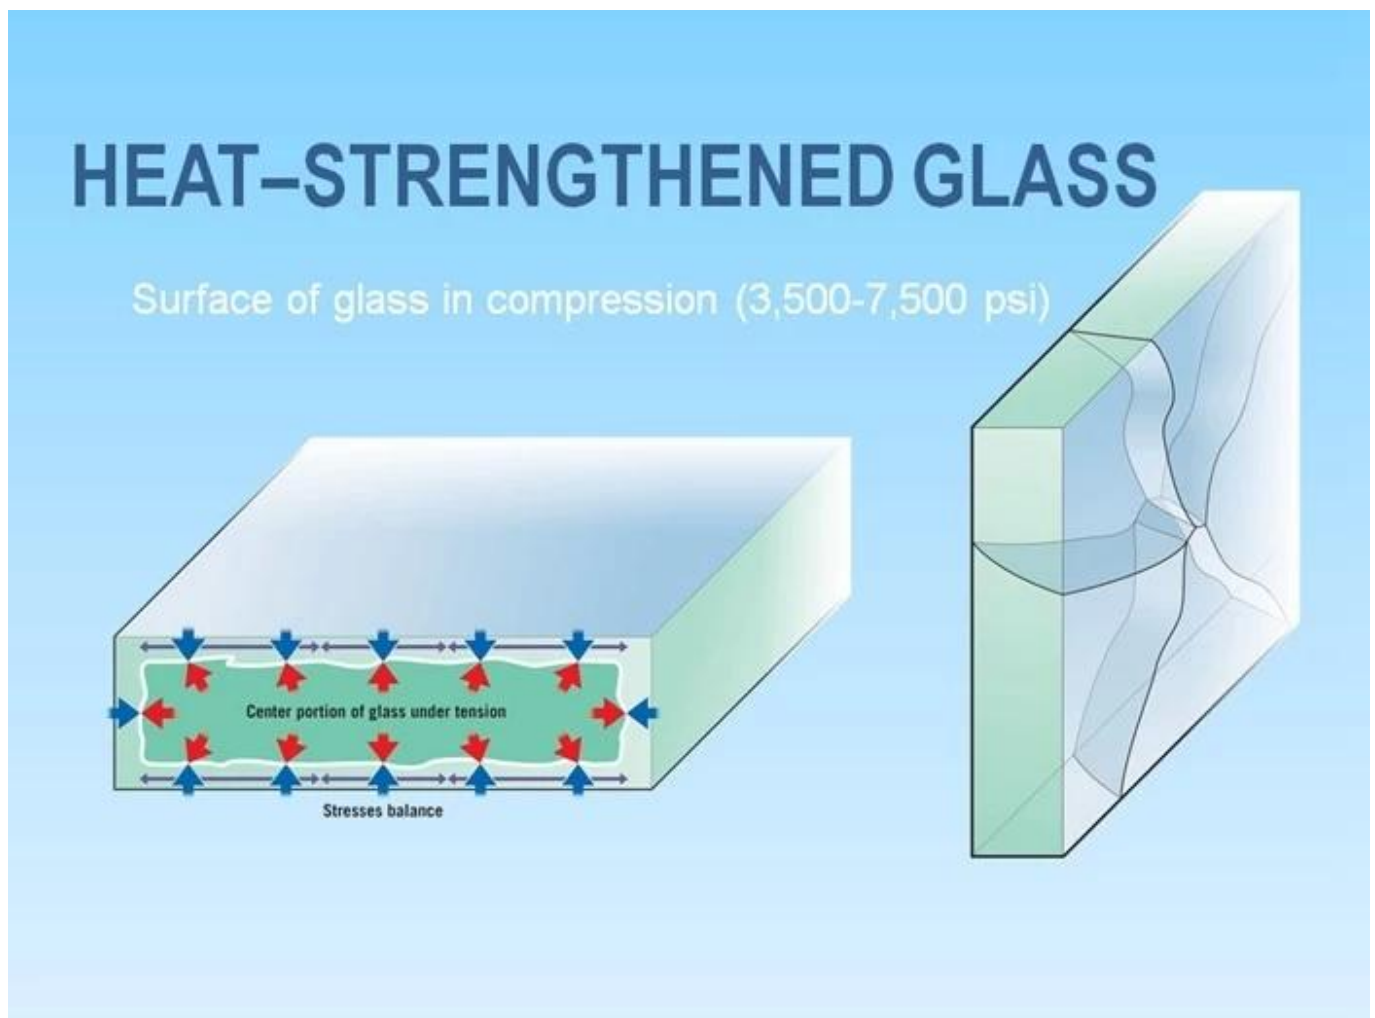

Caratteristiche di 6mm vetro rinforzato calore:

1. 6mm il vetro Heat-rinforzato non esiste esplosione spontanea.

2. il vetro rinforzato calore di 6mm è con la resistenza di 2 volte che il vetro ricotto comune.

il vetro rinforzato calore 6mm è un vetro tipicamente specifico quando la resistenza supplementare è necessaria per resistere alla pressione del vento, sollecitazione termica.

4. quando rotto si è verificato, il calore di 6mm frammenti di vetro rafforzati sono più simili in

termini di dimensioni e forma ai frammenti di vetro ricotto e quindi tendono a rimanere in apertura più a lungo di particelle di vetro completamente temperato.

Specifica:

Vetro: 6mm di vetro semi temperato

Dimensione massima: 3300mm * 13000mm

Altro vetro di spessore: vetro temperato mezzo 4mm, vetro temperato di 5mm metà, vetro temperato mezzo 8mm, vetro temperato 10mm mezzo, vetro temperato metà 12mm, vetro temperato mezzo 15mm, vetro temperato di 19mm metà ecc

Applicazione:

Il vetro rinforzato calore principalmente USA come lato interno di vetro laminato, vetro isolato ed uso ampiamente come facciata di vetro, parete della tenda di vetro ecc.

Qualità standard:


il vetro temperato mezzo 6mm è prodotto rigorosamente sotto il sistema di qualità ISO9001 ed è passato seguendo gli standard di qualità nazionali ed esteri:


- 1.6mm vetro semi temperato incontrano CCC (vetro di sicurezza cinese certificazione obbligatoria)
2. il vetro temperato mezzo di 6mm incontra la porcellana float glass standard GB11614 e qualità standard GB 15763.2.
3. il vetro temperato mezzo di 6mm incontra raduno europeo di vetro di sicurezza standard EN12150.

Immagini dettagliate:



Sun Global Glass

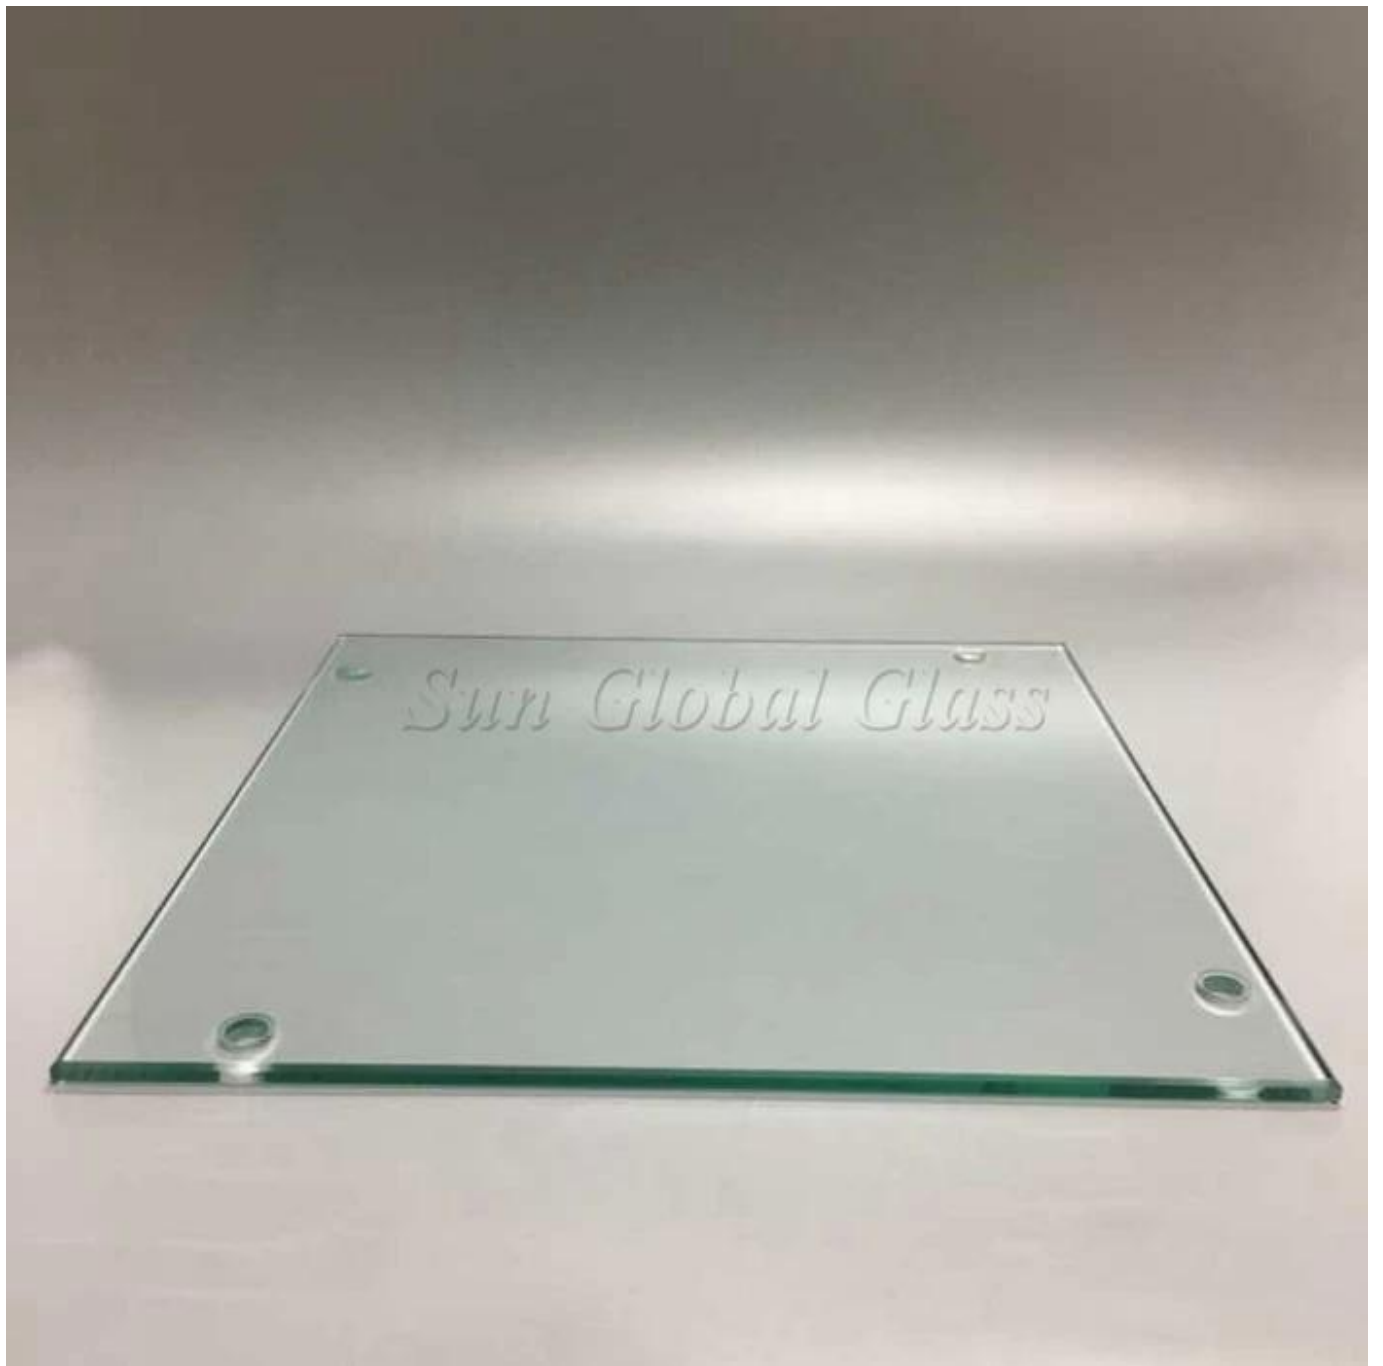

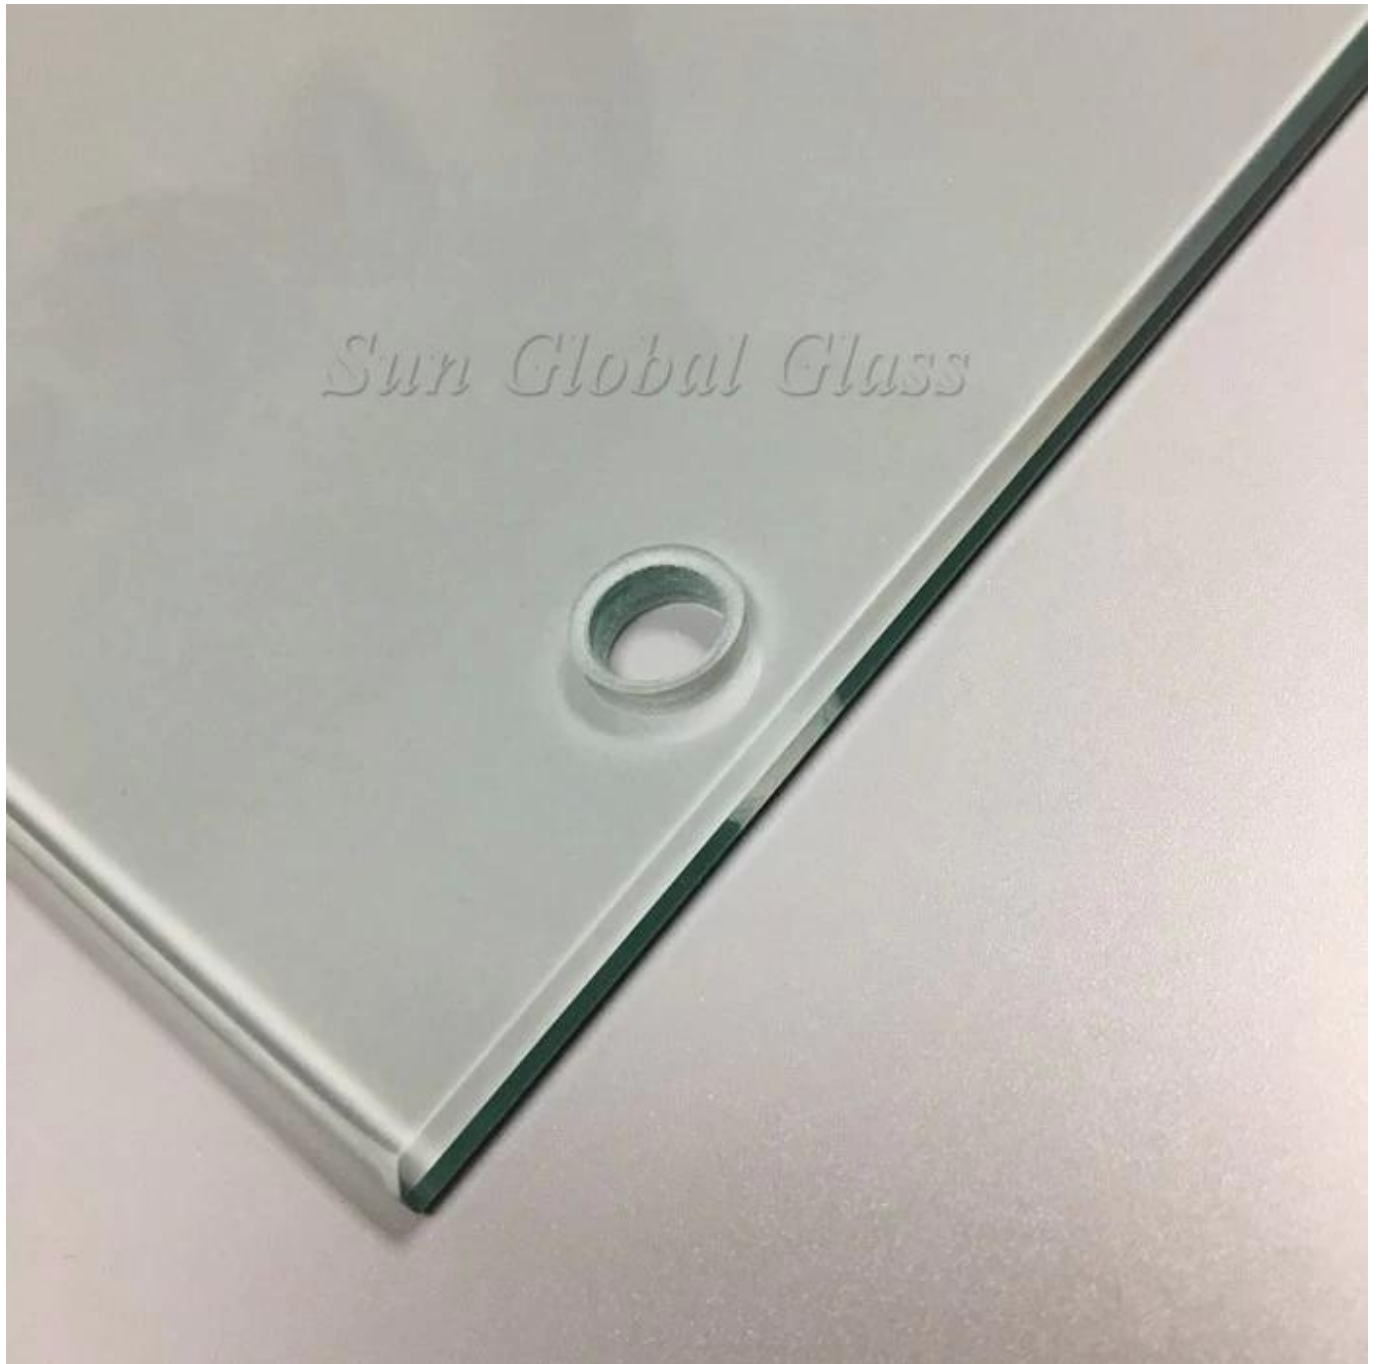

Produzione:



Imballaggio:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer