

SGG 17.52mm termicznie wzmocnione szkło laminowane-najlepszy budynek producentów szkła i fabryka w Chinach

laminowane szkło wzmocniane termicznie 17.52mm jest rodzaj szkła wykonane przez sandwich jednego kawałka 8mm, wzmocnione szkło i jednego kawałka 8mm jasne hartowanego szkła. Między warstwy jest z 1.52 mm PVB film pomiędzy każdym dwa kawałki szkła.

Wzmocnianie termicznie proces:

Procedura produkcji ciepła wzmocnienia szkła jest spersonalizowanego produktu i podobne do hartowane Glass.Semi-hartowane szkło jest szkło odprężone przez wysokie temperatury i hartowanie, zrobić warstwy powierzchniowej mniej niż 69 MPa naprężenie ściskające. Poprzez ten sposób wytrzymałości mechanicznej szkła wzrosła kilkakrotnie. Pół-hartowane szkło naprężeń powierzchniowych jest około 24 ~ 69 Mpa.



Rysy twarzy od ciepła wzmocnione szkło laminowane:

1. ciepła, wzmocnione szkło laminowane jest z siłą 2 razy niż zwykłe szkło odprężone.
2. ciepła, wzmocnione szkło laminowane ma lepszą płaskość i wola nie jest łatwo wiać niż szkło hartowane laminowane.
3. po uszkodzeniu pół-hartowane szkło laminowane wzdłuż ten roztrzaskać jest promieniowe trzeszczy, ogólnie nie propagacji styčné crack, więc konstrukcja nie spadnie w dół po pęknięciu.

Specyfikacja:

Kompozyt szklany: 8 mm bezbarwny HS szkło + 1.52 mm PVB + 8 mm szkło hartowane

Max rozmiar: 3300 mm * 13000 mm

Inne grubości szkła: 9.52mm termicznie wzmocnione szkło laminowane, ciepła 11.52 mm wzmocnione szkło laminowane, ciepła 13.52 mm wzmocnione szkło laminowane, ciepła o 21,52 mm wzmocnione szkło laminowane, ciepła 25.52 mm wzmocnione szkło laminowane, ciepła 31.52 mm wzmocnione szkło laminowane, ciepła 39,52 s mm wzmocnione szkło laminowane itp

Aplikacji:

Laminowane szkło wzmocniane termicznie głównie korzystasz w na zewnątrz budynku, takich jak szklana ściana osłonowa lub szklane fasady szklane ściany itp.


Standard jakości:

17.52mm 884 VSG ESG szkło produkowane są ściśle w ramach systemu jakości ISO9001 i przeszły następujące standardy jakości krajowych i zagranicznych:

1. 17.52mm termicznie wzmocnione szkło laminowane spełniają CCC (chiński szkło obowiązkowej certyfikacji)
2. 17.52mm ciepła spełniają wzmocnione szkło laminowane Chiny laminowane szkło standardowe GB9962.
3. 17.52mm wzmocnione szkło laminowane ciepła spełniają europejskiego bezpieczeństwa szkło standardowe EN12543.

Szczegóły obrazu 17.52 mm, którym połowa hartowanego szkła laminowanego:

Zdjęcie produktu:

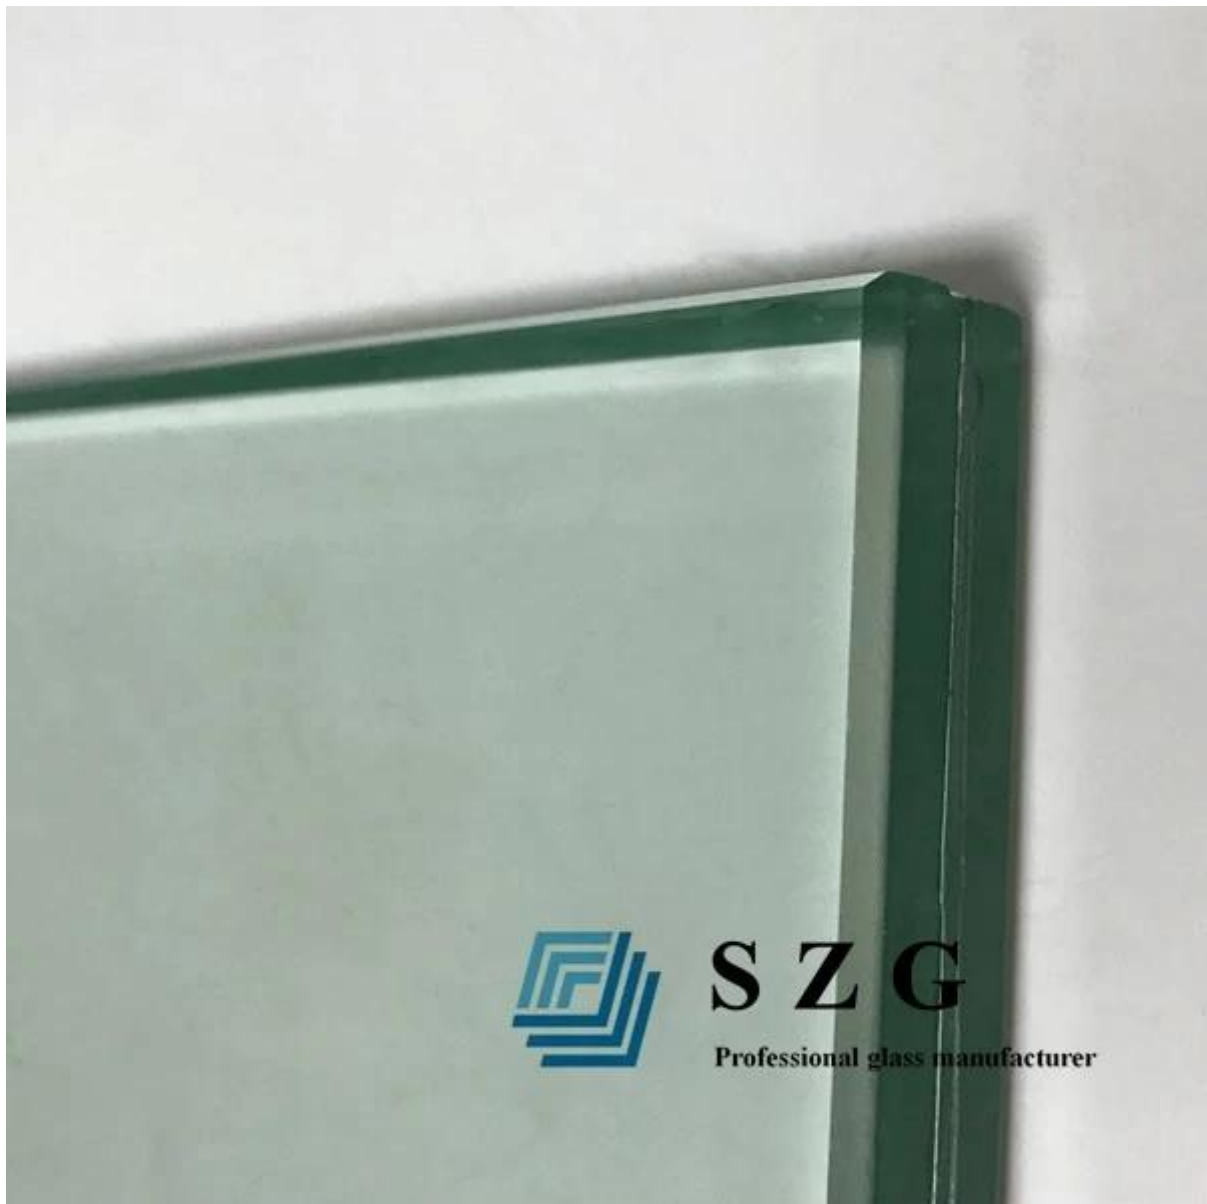

S Z G

Professional glass manufacturer



Linii produkcyjnej:



Paket:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer