


Salzburg 6mm ciepło wzmocnione dostawców i producentów szkła w Chinach

Procedura produkcji szkła wzmocnienia ciepła jest produktem dostosowanym i podobnym do szkła hartowanego. 6mm szkło semi-hartowane jest do produkcji [szkło hartowane 6mm](#). Dzięki wysokiej temperaturze i hartowaniu, sprawiają, że warstwa powierzchniowa jest mniejsza niż 69 MPa naprężenie ściskające. Dzięki temu mechanicznej wytrzymałości szkła wzrosła kilka razy. Semi-hartowane powierzchni szkła stres jest około 24 ~ 69 MPa.

W sekcji 6mm ciepło wzmocnione szkło jest produktem dostosowanym, które są wykonane z 6mm cięcia szkła wyżarzania w splotach, podłoże szklane może być 6mm szkło float jasne, 6mm Ultra jasne float szkła, 6mm przyciemniane szkło, 6mm szkło odblaskowe, lub 6mm Low e szkła, Sun Global Glass może zorganizować Produkcja niestandardowych rozmiarów i kształtów w stosunku do rysunków klienta.

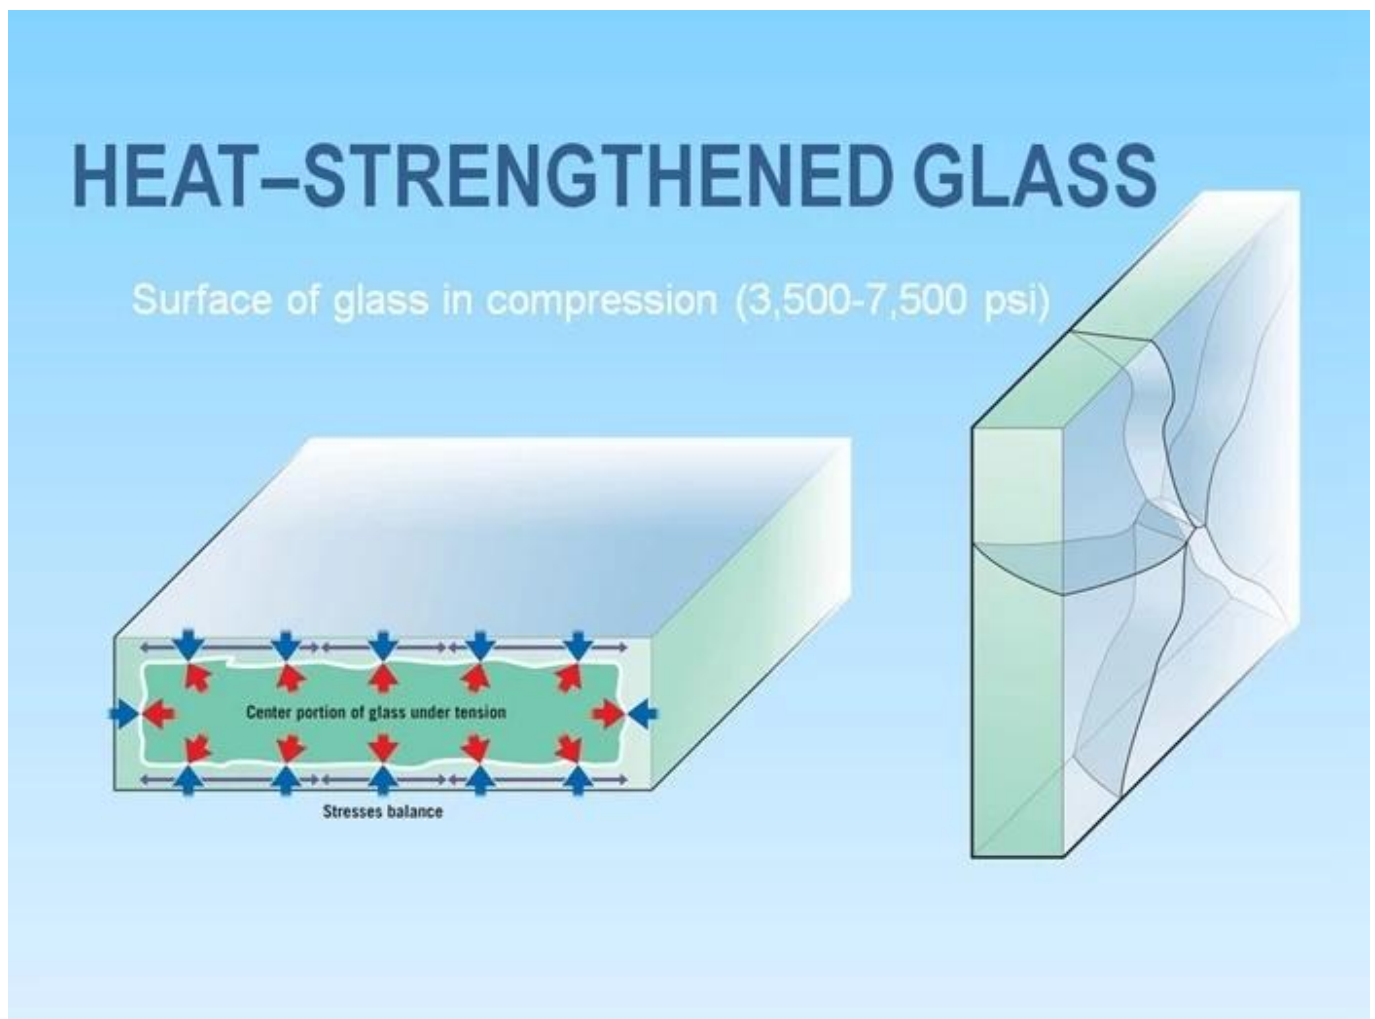

Cechy 6mm szkło wzmocnione ciepło:

1. 6mm szkło wzmocnione ciepło nie istnieje spontaniczne eksplozji.

2. 6mm szkło wzmocnione ciepło jest z 2 razy siły niż zwykłe szkło wyżarzane.

3. 6mm szkło wzmocnione ciepło jest typowo specyficzne szkła, gdy dodatkowa wytrzymałość jest potrzebna, aby oprzeć się ciśnienia wiatru, stres termiczny.

4. gdy nastąpiło zerwanie, 6mm wzmocnione szkło fragmenty szkła są bardziej podobne pod kątem wielkości i kształtu do wyżarzania fragmenty szkła, a tym samym mają tendencję do pozostania w otworze dłużej niż w pełni hartowane cząstki szkła.

Specyfikacji:

Szkło: 6mm pół szkło hartowane

Maksymalny rozmiar: 3300mm * 13000mm

Inne grubości szkła: 4mm połowa szkła hartowanego, pół 5mm hartowanego szkła, pół 8mm szkła hartowanego, 10mm pół hartowanego szkła, 12mm połowa szkła hartowanego, 15mm pół szkło hartowane, 19mm pół hartowanego szkła itp

Aplikacji:

Szkło wzmocnione ciepło głównie używać jako wewnętrznej stronie laminowanego szkła, szkła izolowanego, i używać szeroko jak szklanej elewacji, szklane ściany kurtyny itp.

Norma jakości:

6mm połowa szkła hartowanego są produkowane ściśle pod systemu jakości ISO9001 i przeszły po krajowych i zagranicznych standardów jakości:

1.6mm pół szkło hartowane spotkać CCC (chińskie szkło bezpieczne obowiązkowe certyfikacja)


2.6mm połowa hartowanego szkła spełniają Chiny pływak Glass Standard GB11614 i jakości Standard GB 15763.2.


3.6mm połowa szkła hartowanego spełniają europejskie normy bezpieczeństwa szkła EN12150.

Szczegółowe zdjęcia:



Sun Global Glass

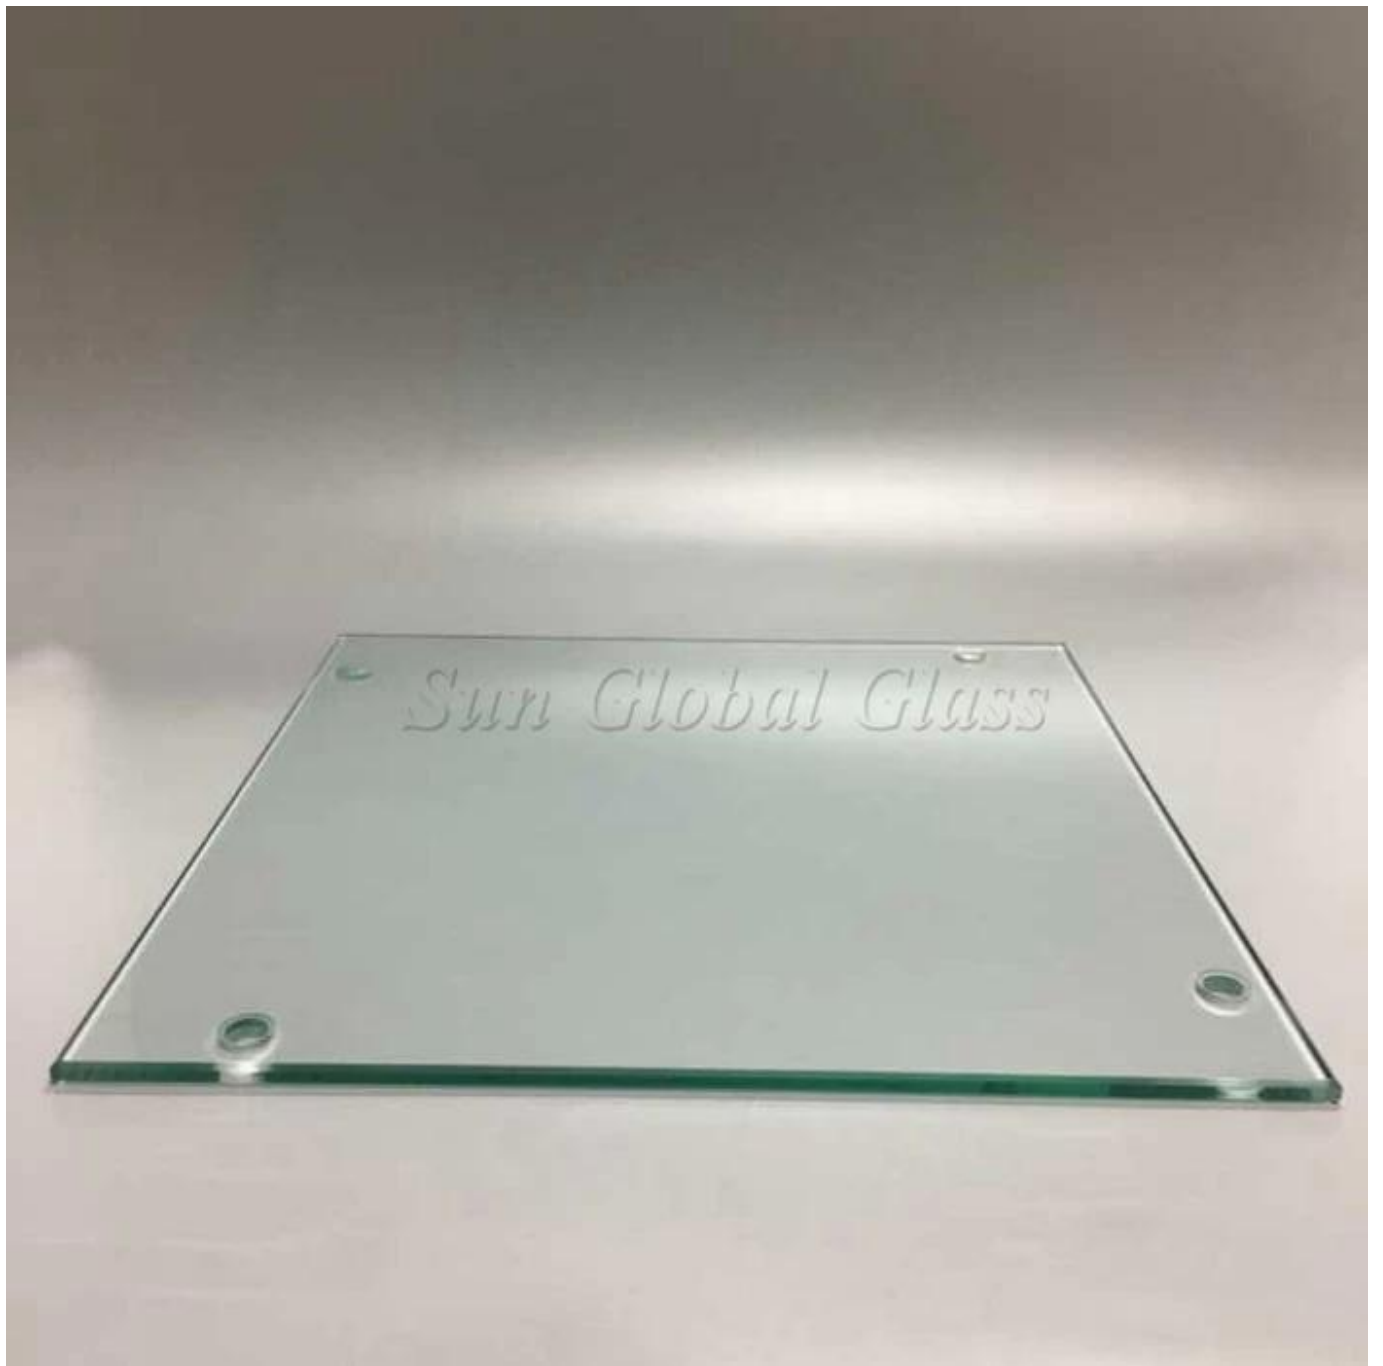

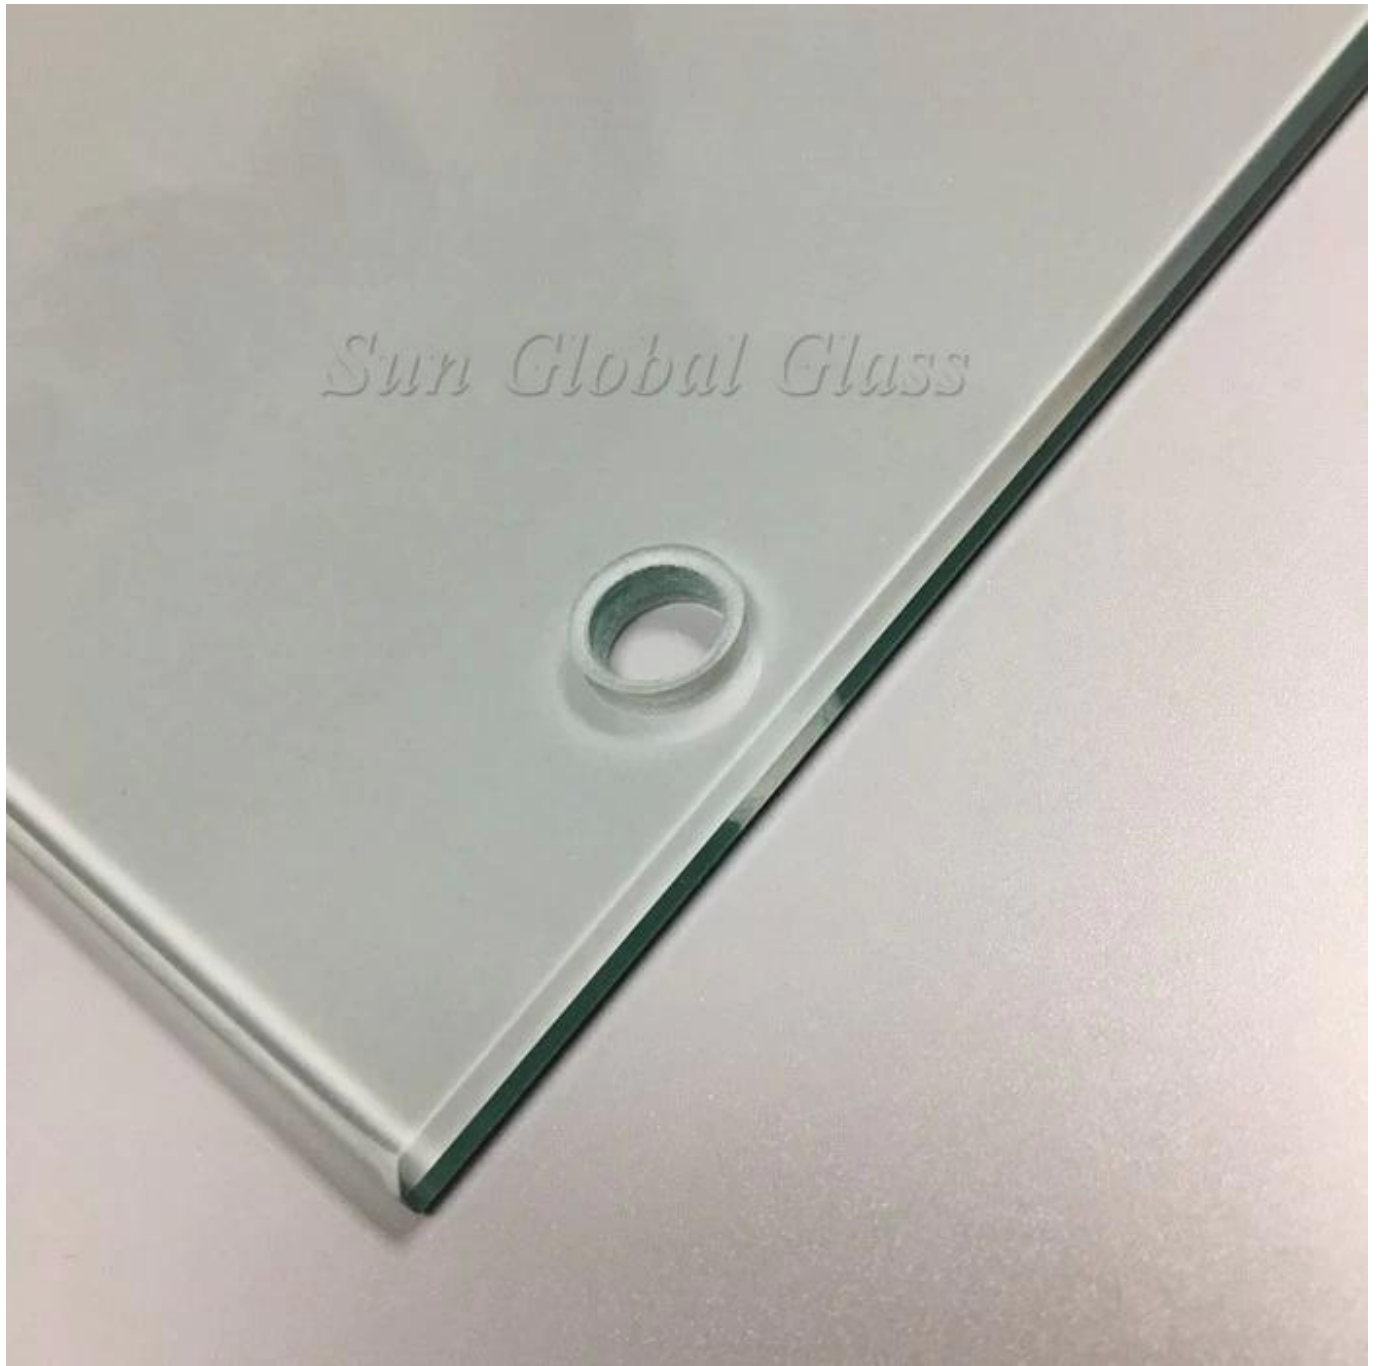

Produkcji:



Pakowania:





S Z G

Professional glass manufacturer