

Balaustradas de vidro frameless são um projeto popular de vitrificação do edifício no mundo inteiro. Pode ser criada uma barreira limpa, externa e de segurança. O vidro laminado temperado é o que nós usamos a maioria para a balaustrada de vidro. A camada da composição de vidro seja 5 + 5mm, **6 + 6mm**, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm etc. Ele cria um amplo campo de visão, barreira de segurança altamente e material de construção econômica. igualmente instalação. a balaustrada simples de vidro é mais segura que a varanda tradicional. que, devido à sua concepção sólida e máquina de corte CNC, de modo a diferença entre o vidro e acessórios é muito pequeno

Especificação:

cores 1. Glass: desobstruído, extra desobstruído, geado, bronze, cinzento, verde, azul, vermelho, branco, preto, cores reflexivas do vidro, cores impressas,

tamanho 3. Glass: tamanho mínimo 300x300mm, comprimento máximo do tamanho 13000mm

trabalho 4. Edge: borda lustrada Lisa, borda do chanfro, borda chanfrada, borda acenada, borda do ogee, borda tripla do og, e outro.

furos 5. Drilling: quando os furos de perfuração, mantêm os furos desacoplam maior do que a espessura de vidro

6. Cut outs: nós usamos a máquina de corte automática do CNC que faz o corte mais exato. Ele pode se encaixa todos os tipos de acessórios por causa de suas bordas precisas e corte outs.

7. canto seguro: nós temos a borda chanfrada lustrada agradável para o canto reduz menos prejudicial ao corpo humano.

Por que escolhemos [vidro laminado temperado](#) para a balaustrada?

1. alta segurança: uma vez que o vidro quebrado, a ruptura de vidro não cai distante que lig por PVB inetrlayer.

2. Easy para limpar

3. Wide campo de visão

4. alta resistência

5. mais econômico do que o material de construção tradicional

6, material perfeito da decoração, a cor do substrato de vidro e pvb (interlayer) pode ser personalizado.

Padrão de produção:

Nosso vidro de trilhos são produzidos o padrão de qualidade ISO9001 e cumprem a seguinte teste padrão.


1. cumpra com o padrão de vidro temperado Europeu da segurança de EN12150 CE

2. cumpra com BS 6206 Grã-Bretanha padrão


3. conforma-se com o padrão de vidro moderado GB 9963-1998

4. conforma-se com o vidro temperado padrão chinês do CCC e o Heat-reforçado

Pacote de vidro temperado de 13.52 mm laminated para a balastrada:

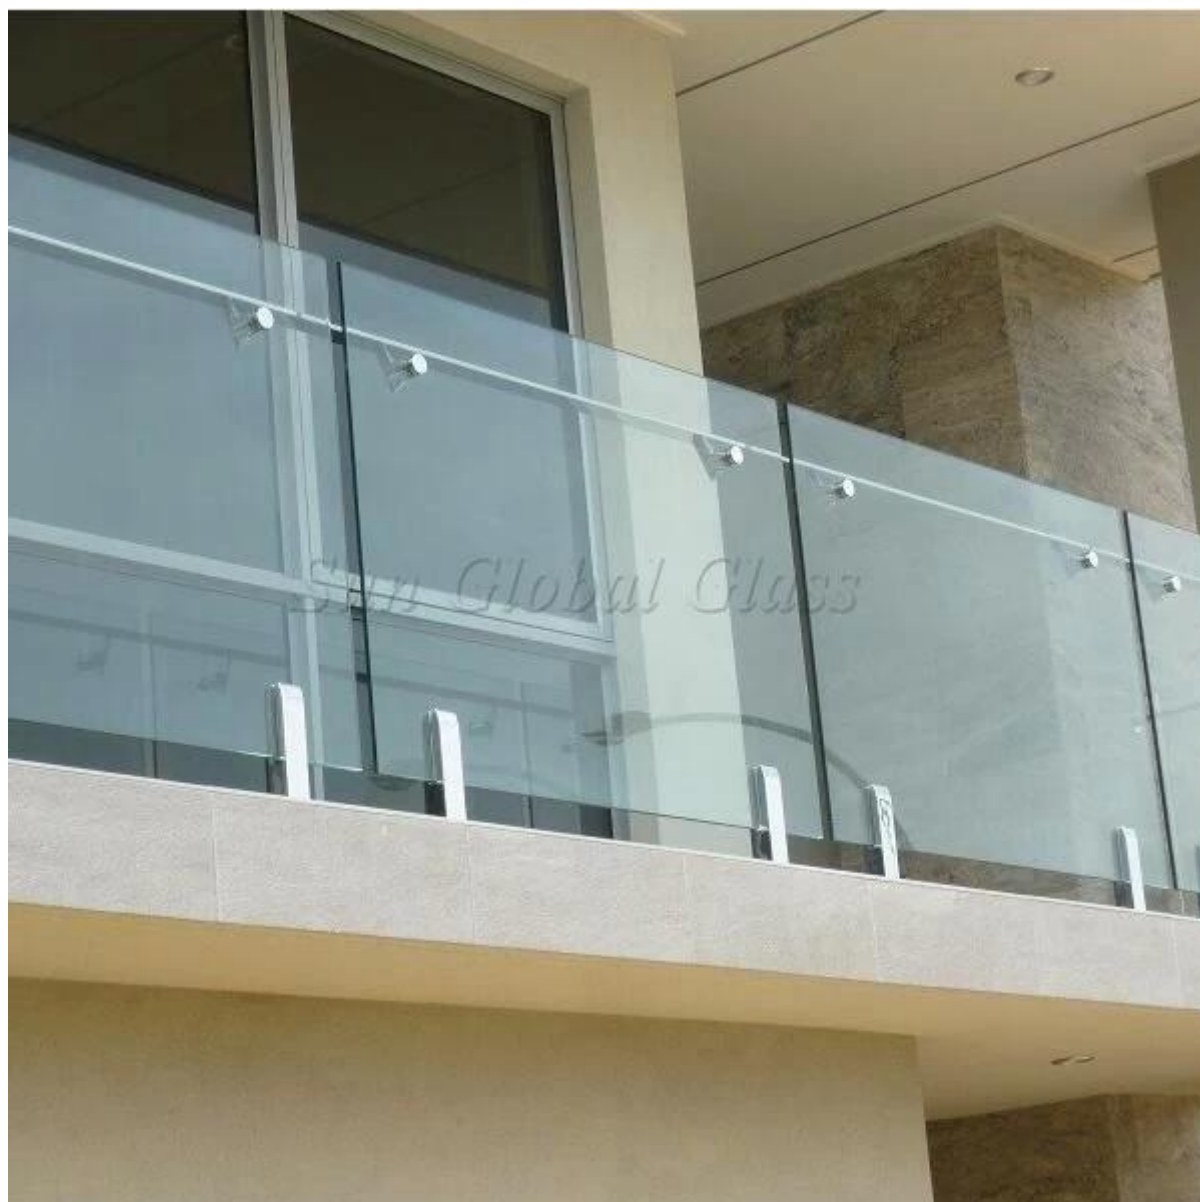

Linha de produção para o vidro moderado de 13.52 mm:

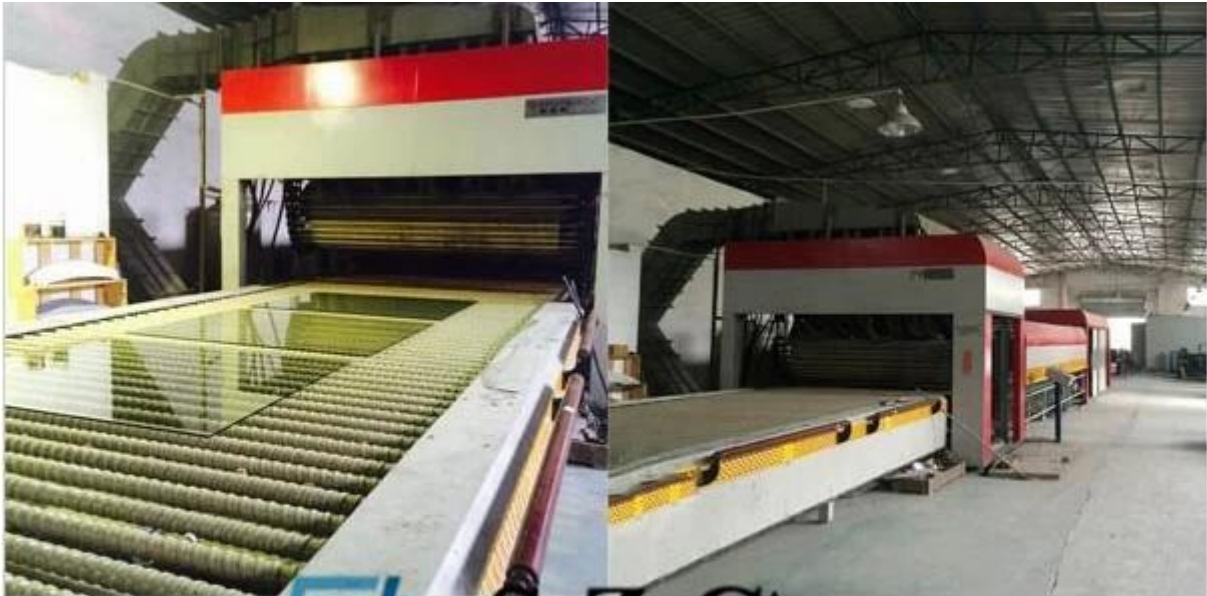

S Z G

Professional glass manufacturer



Pacote:



SZG
Professional glass manufacturer

Sun Global Glass