


Vidro isolado de SGG 5mm + 12A + 5mm-materiais perfeitos do sistema da fachada de vidro

vidro isolado 5mm + 12A + 5mm também chamado de 5mm + 12A + 5mm de vidro oco, unidade de vidro isolada de 5mm + 12A + 5mm (IGU), de 5mm + 5mm isolou unidades de vitrificação, vidro oco de 5mm + 12A + 5mm, vidro Sound-proof de 5mm + 5mm, vitrificação de isolamento sadio, vidro de controle sadio, 5mm + 5mm dobro isolou-se, etc. Pode ser feito por duas partes de 5mm folhas de vidro desobstruídas ou uma parte de folha de vidro desobstruída 5mm ou [folha de vidro temperada clara de 5mm](#) e um outro pedaço de vidro revestido, como [vidro reflexivo de 5mm](#), [5mm de vidro e baixo](#) e assim por diante, dois pedaços de vidro de 5mm selados depois de ser cercado por alta resistência e alta densidade de adesivo composto,. O espaçador do meio será enchido com o gás seco como o ar, o argônio e o dessecador para assegurar-se de que o gás no espaçador seja segura. Por causa da característica da som-prova e de economia de energia, 5mm + 12A + 5mm o vidro isolado é amplamente utilizado como a parede da cortina, a parede do controle sadio, as janelas e as portas.



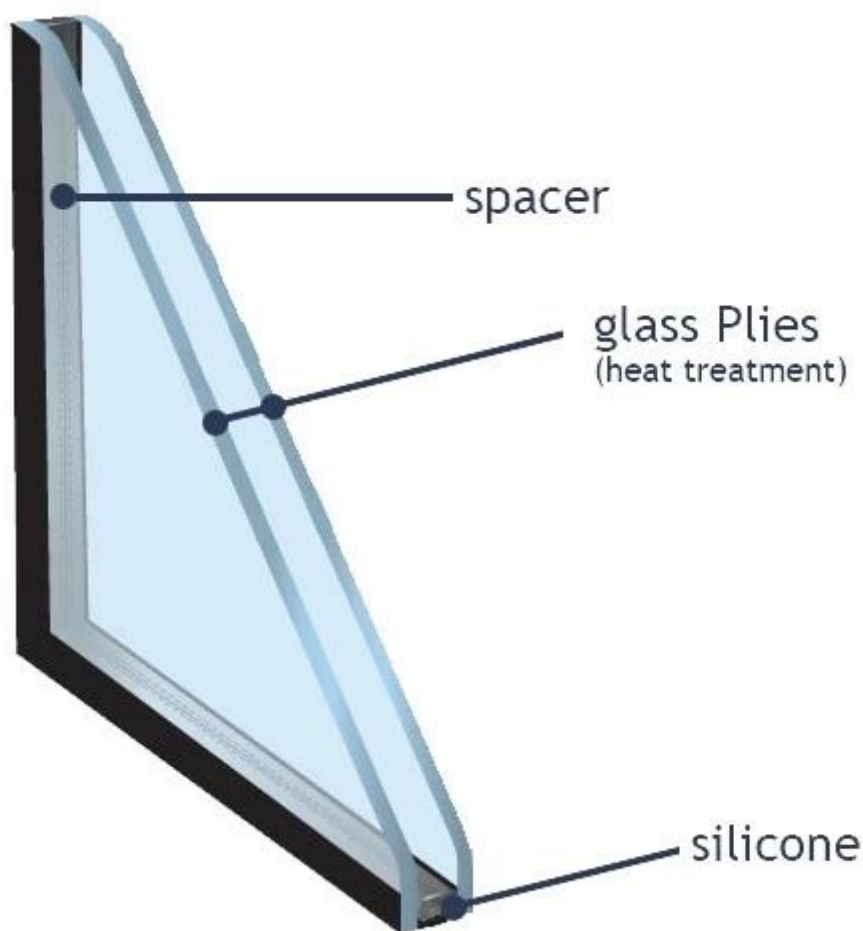

especificação de vidro isolado 5mm + 12A + 5mm:

Todas as unidades IG fabricadas por SGG 22mm de vidro isolado de espessura são unidades seladas duplas utilizando uma colagem de butila, colagem de enxofre ou vedador estrutural e um selo secundário de silicone. Selados aromáticos em nossas linhas de isolamento verticais para melhorar o desempenho térmico e reduzir significativamente o aquecimento e os custos de condicionamento de ar. Vidro isolado também reduz a condensação interior em climas frios.

Única espessura de vidro	vidro de 5mm
Espessura do espaçador	6a, 9A, 12A, 15A, 20A
Gás no espaçador	Ar, argônio
Opções de espessura de vidro	5mm/6mm/8mm/10mm/12mm, etc.
Outras opções de vidro	Baixo-e vidro moderado, vidro ultra desobstruído, vidro matizado, vidro reflexivo, etc.
Tamanho de vidro isolado	1. Max: 2700x3700mm 2. min: 180x350mm tamanhos 3. Customized

Outras opções de composição de vidro isolado	vidro 1. Clear + baixo e moderado vidro 2. Clear vidro moderado + vidro temperado reflexivo 3. ou composição personalizada de acordo com demandas.
--	--

Características:

1. Sound-proof: o vidro isolado 5mm + 12A + 5mm pode obstruir a transmissão sadia eficientemente. Devido a esta característica, é amplamente utilizado como a parede Sound-proof.
 2. economia de energia: o vidro isolado 5mm + 12A + 5mm tem uma boa função da economia de calor.
 3. o calor da radiação que impede: o vidro isolado 5mm + 12A + 5mm pode impedir o calor da radiação, reduz a tontura do sol e do sol.
- o vidro isolado 4.5mm + 12A + 5mm pode ser produzido por todos os tipos de vidro colorido e do vidro isolado colorido para conseguir o efeito artístico.
5. desempenho ótico: o vidro isolado 5mm + 12A + 5mm pode manter a temperatura interna e a umidade constantes.

Aplicativos:

A estrutura razoável e o projeto para encontrar os padrões do vidro isolado, como o vidro oco têm a boa função da isolação (tal como o ruído da prova, segurança, fogo da prova). O vidro de isolamento é amplamente utilizado para os edifícios que têm a exigência para o aquecimento, o condicionamento de ar, o ruído ou a proteção da condensação e evitam da luz solar direta e da radiação clara especial.

1. can seja usado como a janela & as portas
2. can seja usado como a parede da divisória
3. can seja usado como a parede e a fachada da cortina dos edifícios
4. can seja usado como a parede Sound-proof para reduzir a poluição sonora

Padrão de qualidade de vidro isolado SGG 5mm + 12A + 5mm:

1. até EN12150 Europeu temperado padrão de vidro
2. até ASTM1048 padrão americano
3. até GB 9963-1998 temperado padrão de vidro
4. conformado como o vidro temperado padrão chinês de GB 17981-1999 e Heat-reforçado
5. até a certificação obrigatória do vidro de segurança chinês (CCC), IGCC, CSI.

Linha de produção:



Embalagem e carregamento:



Nosso Projet:

Philippines
Avida Centera
in 2014



Nós prometemos que você receberá o vidro isolado 5mm + 12A + 5mm com alta qualidade e condição de segurança de nós.