


SZG 6mm calor reforçado de vidro fornecedores e fabricantes na China

O procedimento de produção do calor strengthen o vidro é produto personalizado e similar ao vidro moderado. o vidro semi-moderado 6mm é produzir [vidro recozido 6mm](#) através da alta temperatura e extinguir, faça a camada de superfície menos do que 69 o esforço compressivo do MPa. Através desta maneira, a força mecânica do vidro aumentou diversas vezes. O esforço de superfície de vidro semi-moderado é em torno de 24 ~ 69 MPa.

Na seção 6mm o calor reforçado o vidro é um produto personalizado, que seja feito do corte de vidro recoze de 6mm em emendas, carcaça de vidro pode ser vidro de flutuador desobstruído de 6mm, vidro de flutuador ultra desobstruído de 6mm, vidro matizado 6mm, vidro reflexivo de 6mm, ou vidro Low e de 6mm produção qualquer tamanho personalizado e forma contra os desenhos do cliente.

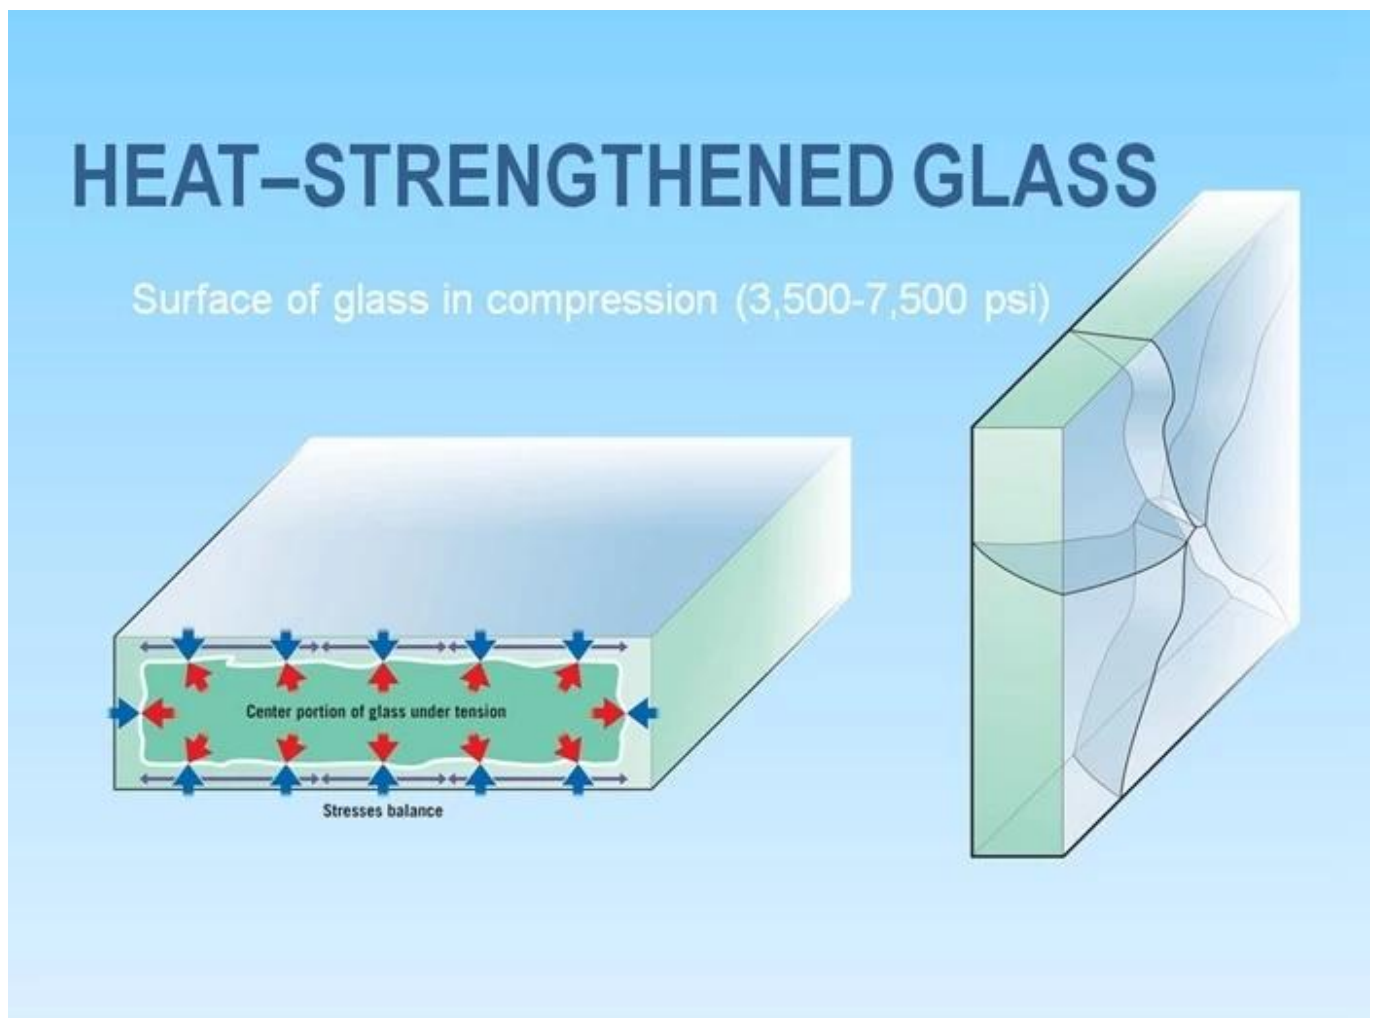

Características do vidro reforçado do calor de 6mm:

1. o vidro Heat-reforçado 6mm não existe explosão espontânea.

o vidro reforçado do calor 2.6mm é com 2 vezes a força do que o vidro recozido ordinário.

o vidro reforçado do calor 3.6mm é um vidro tipicamente específico quando a força adicional é necessária para resistir a pressão de vento, o esforço térmico.

4. When quebrado ocorreu, os fragmentos de vidro reforçados calor de 6mm são mais similares no

tamanho e na forma aos fragmentos de vidro recozidos e tendem assim a permanecer na abertura mais por muito tempo do que as partículas de vidro inteiramente temperadas.

Especificação:

Vidro: vidro semi moderado 6mm

Tamanho máximo: 3300mm * 13000mm

O outro vidro da espessura: vidro moderado metade 4mm, meio vidro moderado de 5mm, meio vidro moderado de 8mm, meio vidro moderado 10mm, meio vidro moderado de 12mm, meio vidro moderado de 15mm, meio vidro temperado etc.

Aplicativo:

O calor reforçado o vidro usa na maior parte como o lado interno do vidro laminado, vidro isolado, e usa-se extensamente como a fachada de vidro, parede da cortina de vidro etc.

Padrão de qualidade:

meio vidro temperado 6mm são produzidos estritamente o sistema de qualidade ISO9001 e passaram a seguir padrões de qualidade domésticos e no exterior:

1.6mm semi temperado vidro atender CCC (segurança de vidro chinês certificação obrigatória)


2. a metade de 6mm endureceu o vidro da porcelana do flutuador do vidro da reunião padrão GB11614 e da qualidade GB 15763.2.

3.6mm meia vidro temperado atender atender Europeu de segurança de vidro padrão EN12150.

Fotos detalhadas:



Sun Global Glass

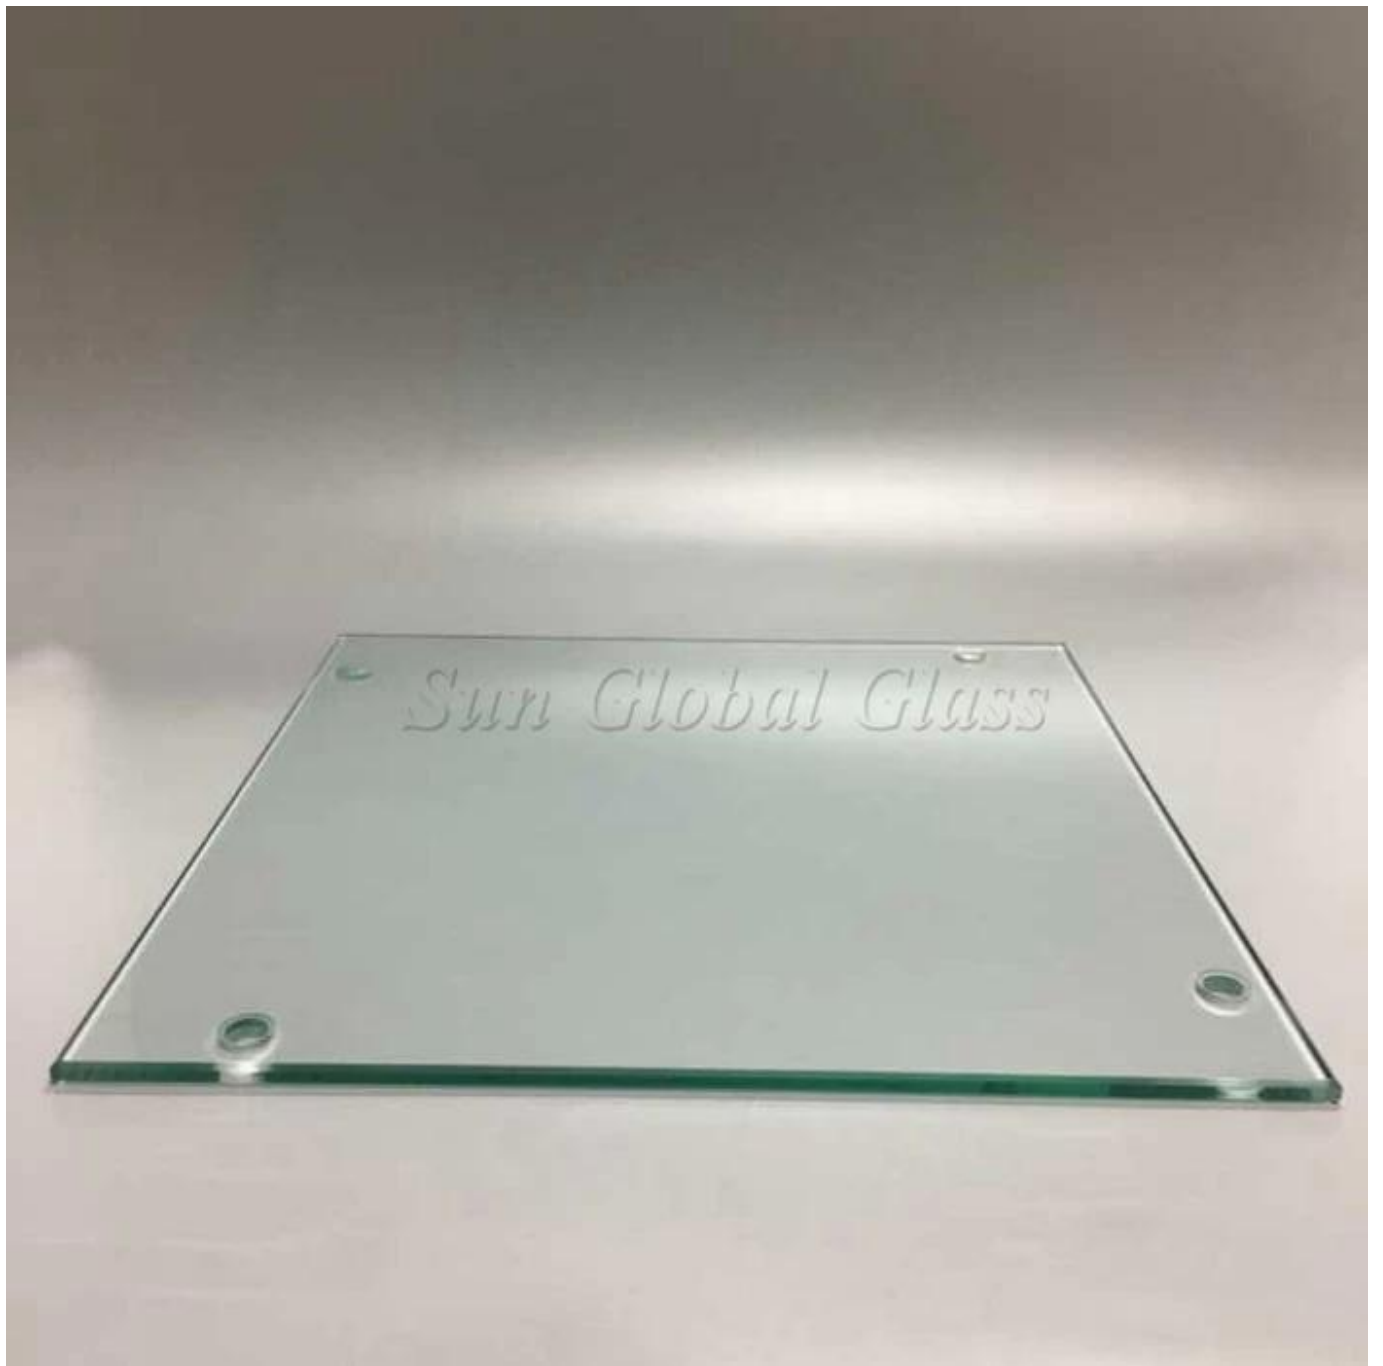



Produção:



Embalagem:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer