Sun Global Glass 12 мм изогнутые стеклянная панель с заказной размер и форма

Изогнутые закаленное стекло, также как упомянутые изогнутые стекла, изогнутые закаленное стекло, которое является флоат стекло нагревается до размягчения (около 600 градусов по Цельсию), затем через Управление компьютером для реализации автоматического радиуса изменения и регулировки радиуса изогнутой стеклянной поверхности двойной сильной ударопрочное нодо сих пор рав прозрачной и гладкой. Когда изогнутые стекла сломанной, он может быть в небольшой кубический фрагмент, max уменьшить вред для человеческого тела, и это не вызывает значительный ущерб. Твердость, как правило 4 - 5 раз, чем отожженного стекла, имеют хорошую термическую стабильность, может выдержать температуру, 3 раза чем флоат-стекла, потому что они могут выдерживать температуру 300 градусов Цельсия. Вот почему изогнутые стекла также безопасное стекло, **закаленное стекло**.

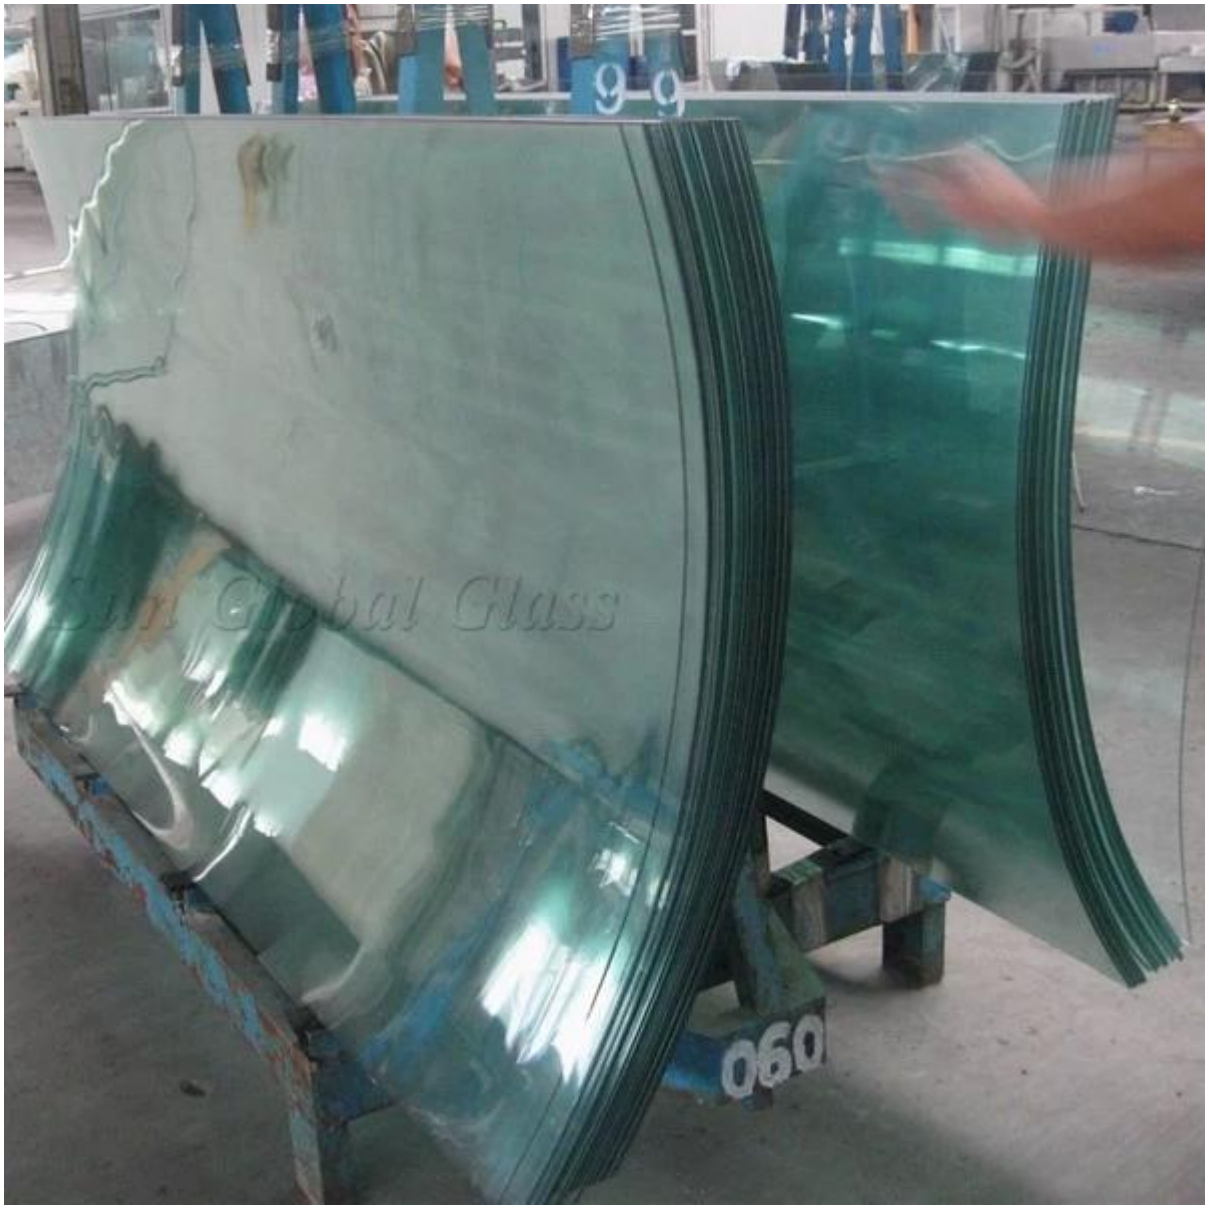

Особенности:

1. никакого вреда для человека: изогнутые закаленное стекло, разбиты на мелкие кусочки тупоконечн Сота частиц, не навредит человеческого тела.

2. твердость: Твердость гнутого закаленного стекла составляет 5 раз чем отожженная стекло.

3. хорошая термическая стабильность: изогнутые закаленное стекло может выдержать температуру 3 раза обычное стекло и может выдерживать изменения температуры 300 градусов Цельсия.

Производственные услуги:

1. рисование чертежей CAD для подтверждения клиентов до массового производства

2. Сверление отверстий, резка насечки, полированные края, ламинированные, и др.

3. шелкотрафаретной печати пользовательский дизайн на Бента стеклянных поверхностей

4. кислота травленная стеклянные поверхности с различным дизайном

5. индивидуальный цвет доступен.

Область применения:

Изогнутые закаленное стекло использования широко в современных зданиях, см. ниже:

1. изогнутые стеклянная стена

2. изогнутый стеклянный потолок

3. изогнутые стекла забор / перила / перила

4. изогнутые стеклянные перегородки

5. изогнутые стеклянная мебель

6. гнутого стекла бытовой

Технические характеристики:

1. Толщина: 12 мм

2. Max Arch высота: 2 метра

3. Максимальная длина: 12 метров

4. 5-6 мм мини радиус: 1000 мм

5. 8-12 мм мини радиус: 1500 мм

6. 15-19 мм мини радиус: 2000 мм

7. Цвет: прозрачный, ультра ясный, кислота травленная, серый, зеленый, синий, бронзы или любого цвета Pantone диаграммы.

8. стеклянная Подложка: **Прозрачного флоат-стекла**, Низкая железа флоат-стекла, **Тонированное стекло**, Светоотражающий стекло, **Low-E Glass**, etc

Производство:

Качество:

1. Китай 12 мм изогнутые закаленное стекло Знакомьтесь Великобритании BS 6206 стекло стандарта.

2. Китай 12 мм изогнутые закаленное стекло Знакомьтесь CE EN 12150 Европейского стекла безопасности стандарт.

3. Китай 12 мм закаленного стекла встречаются

4. китайское стекло обязательной сертификации (CCC)