

SZG-Building Glass Manufacturer-13.52MM Сверхчистое изогнутое закаленное многослойное стекло с печатью

13,52 мм с низким содержанием железа изогнутые закаленное многослойное стекло для печати объединяется одним кусочком [Закаленное стекло с низким содержанием железа 6 мм с печатью](#) (6 мм сверхчистое изогнутое закаленное печатное стекло) и еще один кусок из 6 мм закаленного закаленного стекла с низким содержанием железа (6 мм ультрапрозрачное закаленное закаленное стекло), два куса стеклянных панелей вставлены с прозрачной прослойкой PVB 1,52 мм. После нагрева и высокой давления в автоклаве высокого давления, две части стеклянные панели плотно склеены пленкой PVB.

Изображения для справки:



S Z G

Professional glass manufacturer




S Z G

Professional glass manufacturer




S Z G

Professional glass manufacturer

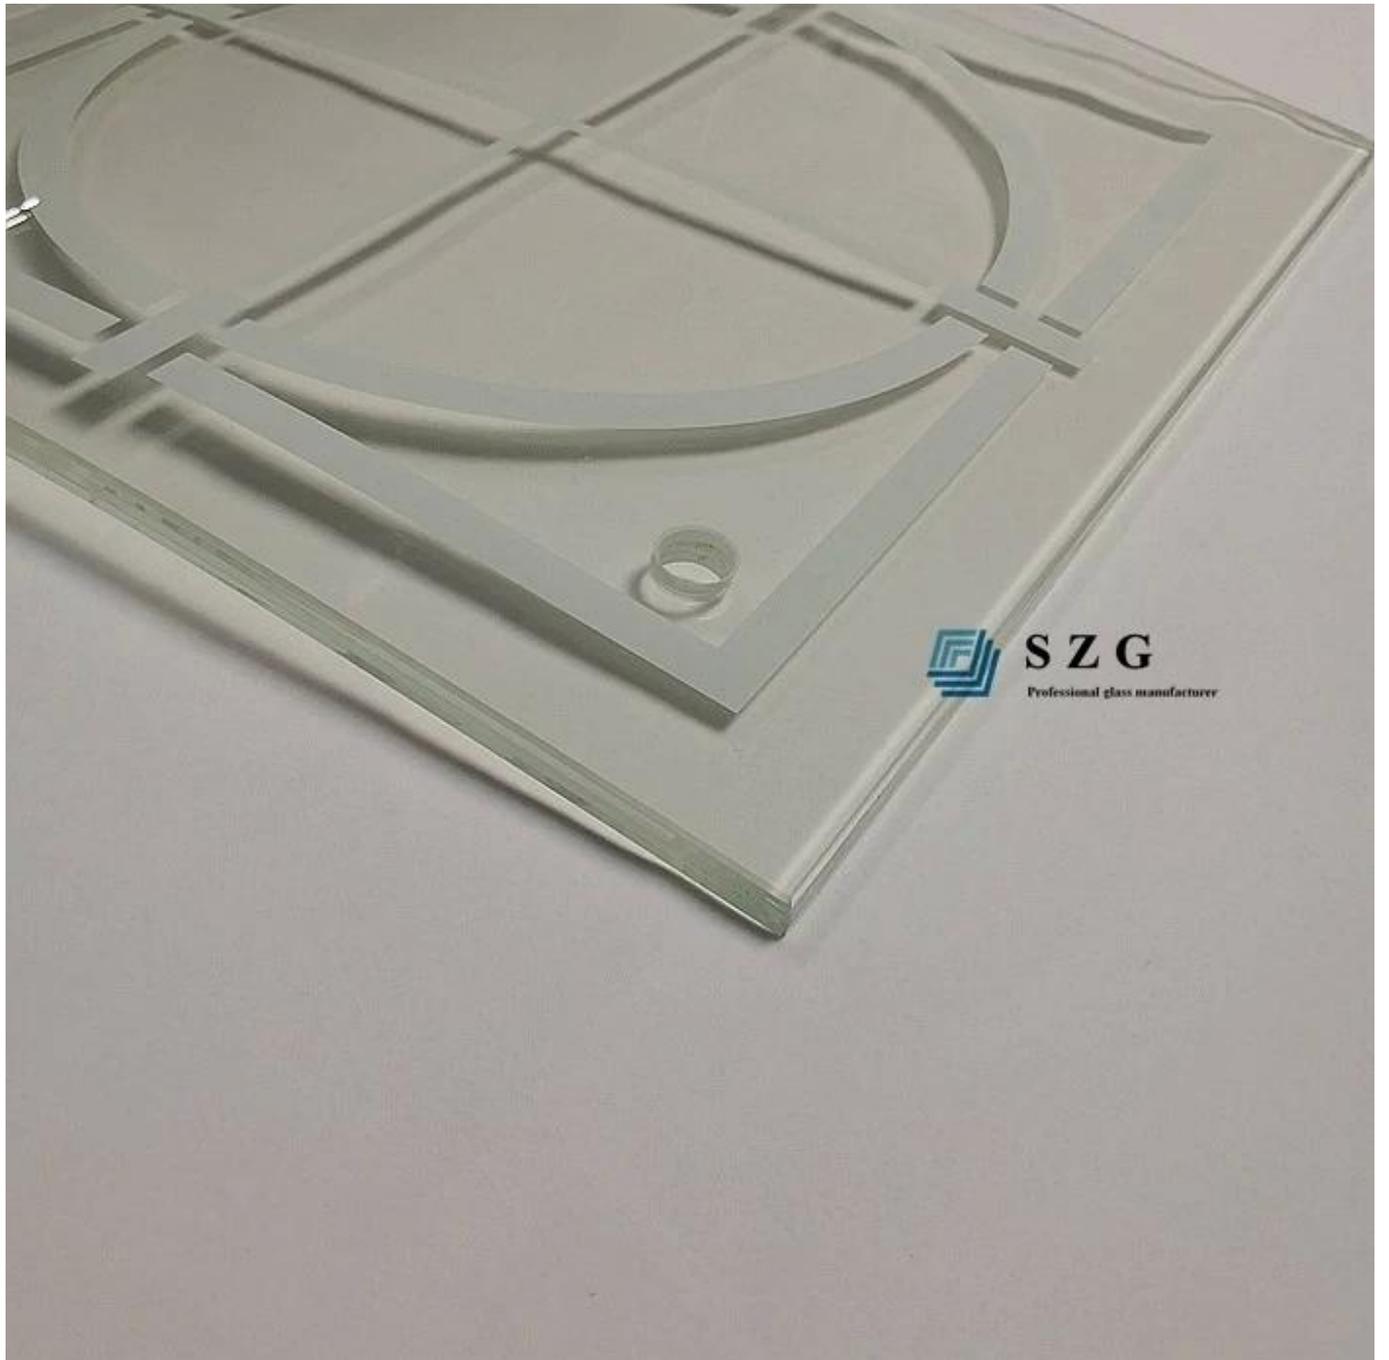

S Z G

Professional glass manufacturer

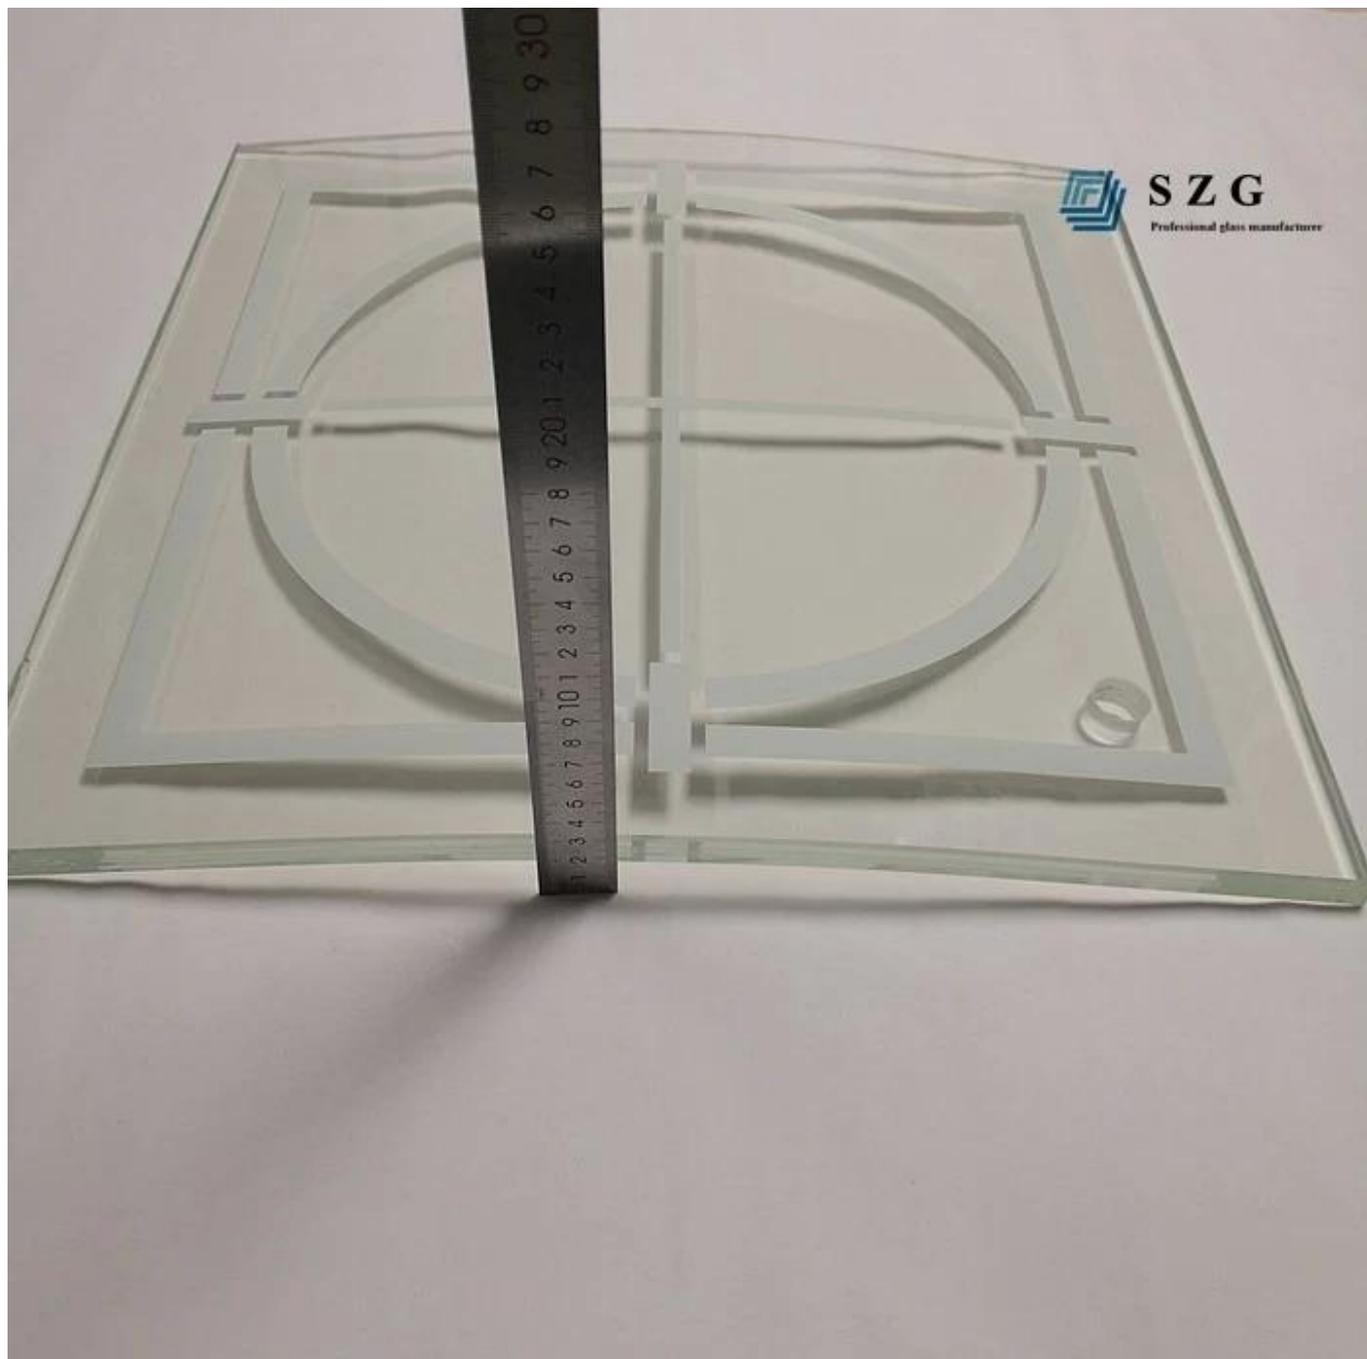


Преимущества:

1. Security: 13,52 мм с низким содержанием железа печати изогнутого многослойного закаленного стекла имеет те же преимущества безопасности, что и многослойное стекло. Когда он сломается, мусор все равно будет прилипать к пленке и не упадет.
2. Высокая прочность: изогнутое закаленное многослойное стекло в 4-5 раз тверже, чем не закаленное многослойное стекло.
3. Прозрачное изогнутое многослойное стекло толщиной 13,52 мм может уменьшить пропускание ультрафиолетового излучения.

4. Различные варианты узоров, это художественное оформление.

Приложения:

1. Раздел, витрины стеклянные.
2. Балюстрада, перила, перила, балкон.
4. Двери и т. Д.

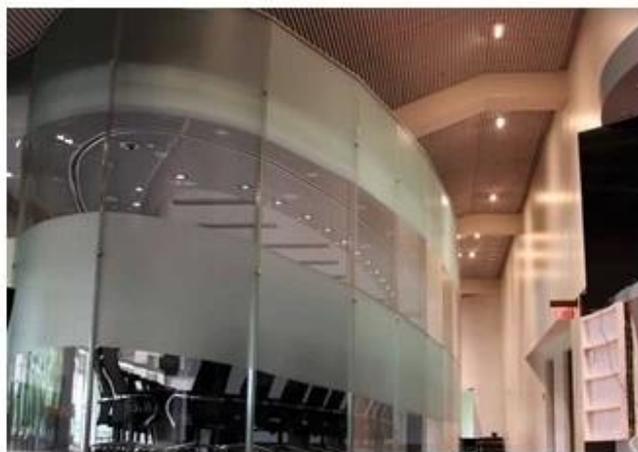

Характеристики:

Название продукта: 13,52 мм с низким содержанием железа напечатаны изогнутые закаленное многослойное стекло

Другие описания: 66,4 закаленное многослойное стекло с низким содержанием железа, изогнутое ESG VSG 6 мм + 6 мм, 6 мм + 1,52 PVB + 6 мм особо прозрачное закаленное многослойное стекло, 13,52 мм сверхчистое изогнутое закаленное многослойное стекло, сверхчистое изогнутое

керамическое фриттовое стекло.

Комбинации: из закаленного стекла с низким содержанием железа, 6 мм, изогнутого закаленного стекла + 1,52 мм PVB + из закаленного стекла с низким содержанием железа, 6 мм

Узоры: любые узоры, в соответствии с дизайном.

Доступные цвета: любые цвета Pantone.

Размер: Индивидуальные размеры, большие размеры доступны.

Примечание:

Все процессы, такие как сверление отверстий, полировка кромок, закругление углов, вырезы, вырезы и т. Д., Должны быть закончены перед тем, как быть отпущены и затем ламинированы.

Производственное оборудование :



Стандарты качества:

SZG - закаленное многослойное стекло производится строго в соответствии с требованиями сертификации системы менеджмента качества ISO 9001 и соответствует следующим стандартам качества.

1. Китайский стандарт безопасного стекла (CCC).
2. Сертификат BS 6206 британского стандарта безопасного стекла.
3. Европейский стандарт качества безопасного стекла: сертификат EN 14449 (CE).
4. Стандарт качества ламинированного безопасного стекла США: сертификат SGCC.

