

СЗГ 13.52 мм многослойное стекло-лучшие производители зданий и фабрика в Китае

13.52 мм многослойное стекло-это разновидность многослойного стекла, сделанного из одного слоя в виде поправки на стекло Шелкового стекла и одного слоя с поровным стеклянным сэндвичем с умеренным стеклом. Средний слой-aaa1 пленка, после нагрева и специального процесса высокого давления, два слоя стекла сцеплены вместе. В процессе ламинирования стекло супер сильная и высокая защита от поломки. Это какое-то безопасное стекло.

Спецификации:

Толщина стекла: 13.52 мм многослойное стекло с шелковой экраном

Другая толщина стекла: 9.52 мм многослойное стекло, 11.52 мм многослойное стекло шелка, 17.52 мм многослойное стекло с шёлком, 21.52 мм слоистое стекло, 25.52 мм слоистое стекло, 31.52 мм многослойное стекло, 39.52 мм шёлк многослойное стекло экрана и т. д.

Минимальный размер: 300кс300мм

Максимальный размер: 2440кс3300мм

Толщина стекла: непокрытые из слоистого стекла, 5 мм + 5 мм, многослойное стекло, диам + 5-мм, 8 мм + 8, 8 слоистых стекол, многослойное стекло 10 мм + 10 мм, стекло и стеклянное стекло и т. д.

Цвет стекла: очистить многослойное стекло, экстра-многослойное стекло, темно-зелёное стекло, F зеленое слоистое стекло, бронзовое стекло, Форд голубое стекло, темно-голубое стекло, многослойное стекло в евро, темно-серый слоистый стекло, заморозка ламинированное стекло, многослойное стекло с шелковой экраном и т. д.

Толщина aaa1:0, 38 мм слоистое стекло, 76 мм слоистое стекло, 1, 14 мм многослойное стекло, 1.52 мм слоистое стекло, 1, 9 мм многослойное стекло

Характеристики многослойного Шелкового стекла:

1. элементы с умеренным стеклом: многослойное стекло с шелковой экраном имеет элементы с умеренным стеклом, т.
2. предохранительные элементы: из-за aaa1a хорошая клейкая, ламинированная поломка будет Бондом aaa0 пленки и не будет падать.
3. функция сопротивления звука: плотность пленки отличается от стекла, поэтому фильм может остановить звуковую передачу.
4. сопротивление ультрафиолетовому излучению: многослойное стекло с шелковой экраном уменьшает проникновение УФ-лучей и защищает объекты в помещении от ультрафиолетового излучения.
5. функция огнестойкости: многослойное стекло с шелковой экраном может обеспечить защиту зданий от пожара, в какой-то степени противопожарная функция.

Приложений:

13.52 мм многослойное стекло с шелковой экраном преимущественно в следующих областях:

1. стеклянные перила, стеклянные балustrаде, стеклянная ограда и т. д.
2. стеклянная перегородка, стеклянная стена, стеклянная стена
3. стеклянная дверь, показать дверь и т. д.


Сертификаты качества:


13.52 мм стеклянный экран выдается в строгом соответствии с ИСО9001 системой качества и прошел в соответствии с национальными и международными стандартами качества:

- 1.13.52 мм многослойное стекло, Познакомьтесь с КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле)
- 2.13.52 мм многослойное стекло, появляющееся многослойным стеклом из Китая гб9962.
- 3.13.52 мм многослойное стекло с пластиковым экраном соответствует стандарту Европейского безопасного стекла ен12543, е12510.
- 4.13.52 мм многослойное стекло с шелковой экраном соответствует британскому стандарту бс6206.

Изображение 13.52 мм многослойное стекло с шелковой экраном:


Изображение продукта:

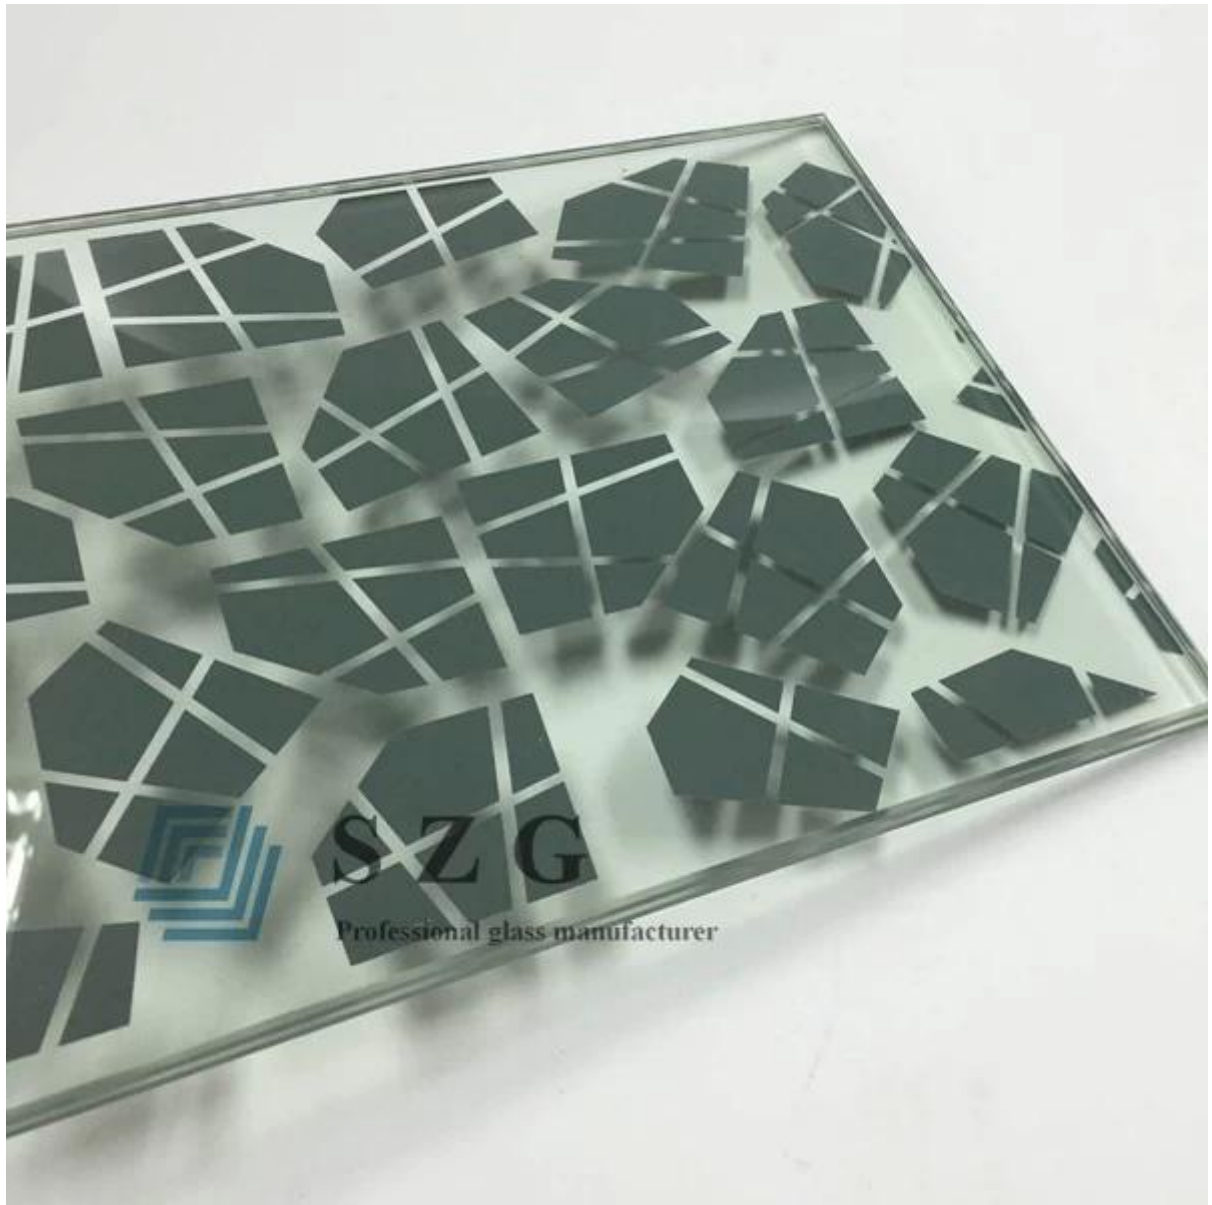

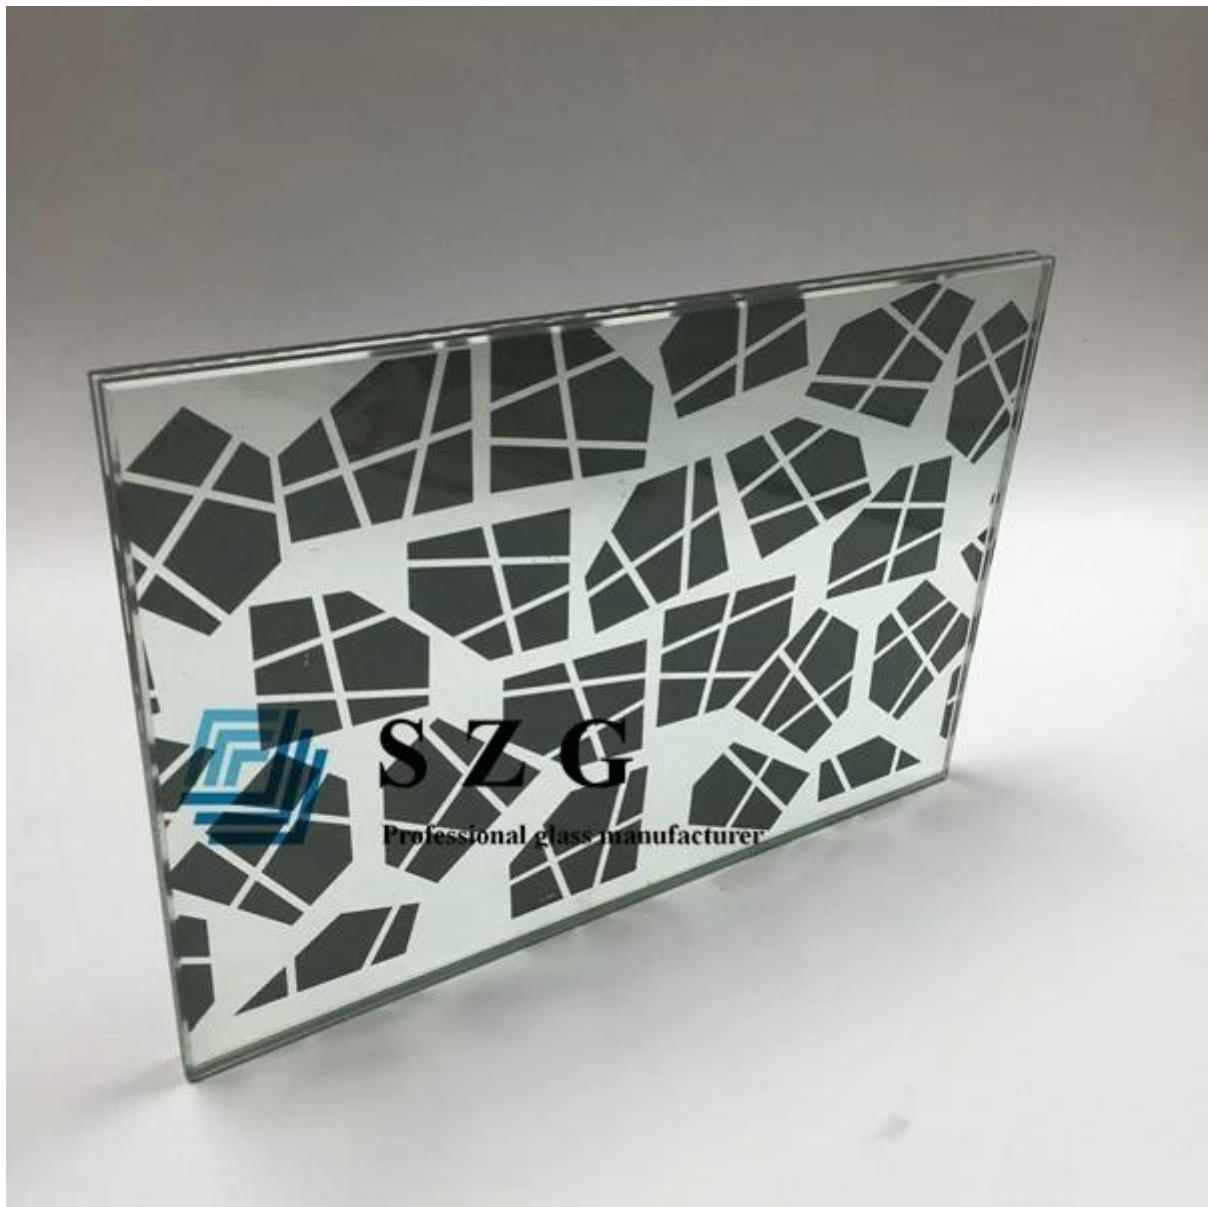



Строка производства:

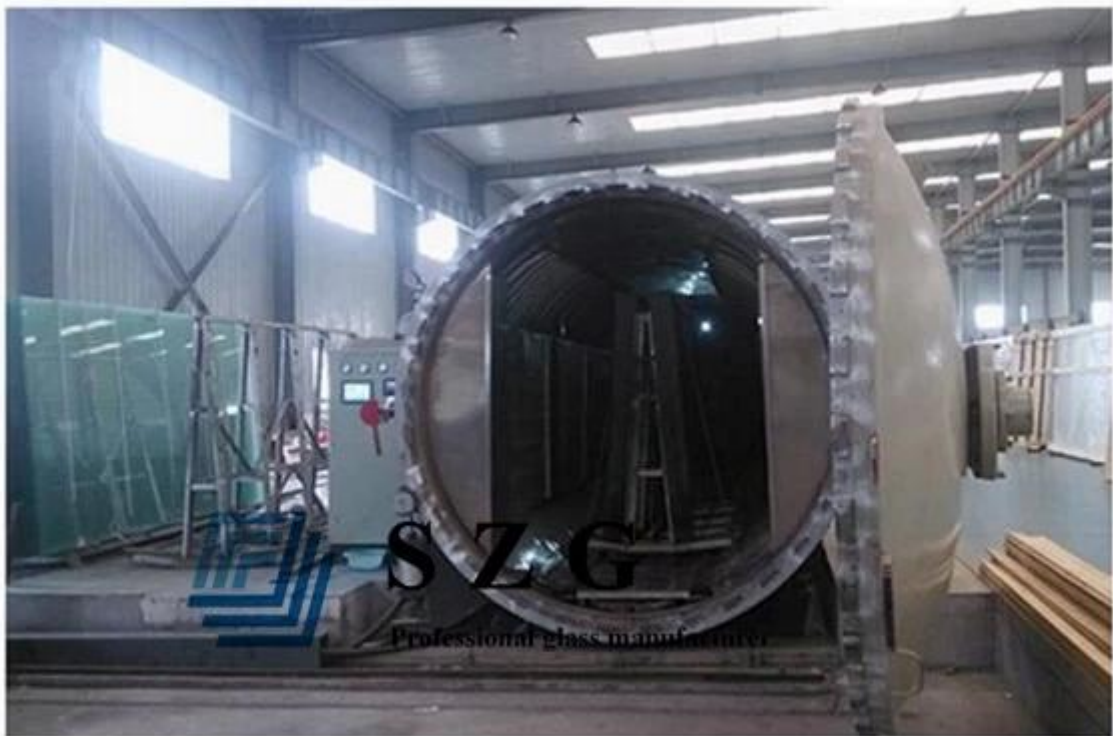

Пакет:



S Z G

Professional glass manufacturer

