

СГГ 17.52 мм, поставщик, и завод-изготовитель в Китае

17.52 мм светло-серый слоистое стекло Это какое-то безопасное стекло. Его производство совпадает с **17.52 мм, прозрачное слоистое стекло**. Она производилась путем выработки обоих стеклянных листов в ПВБ фильме после нагрева и высокого давления. Таким образом, он имеет такую же характеристику безопасности, как и 17.52 мм, прозрачное стекло. Когда 17.52 мм с умеренным многослойным стеклом сломано, он все еще находится в завершенной форме, потому что обломки по-прежнему будут держаться в ПВБ фильме и не будут падать. Таким образом, это приведет к уменьшению вреда для людей. Разница в составе. 17.52 мм, светло-серый слоистое стекло, сделанное двумя кусочками **8 мм прозрачное стекло** листы, вставленные светло-серой ПВБ из толщины 1.52 мм, или один куски мм прозрачное стекло и другая часть **8 мм, светлое серое стекло** лист, вставленный с помощью Clear ПВБ толщины 1.52 мм. Так выглядит похоже на светлое серое стекло спереди.

Все такие обработки, как польское ребро, Угловое скругление, сверление отверстия, вырезы, режущие надрезы и т. д., должны быть завершены, прежде чем быть закаленными, а затем ламинированными.

Функции:

1. оптические характеристики: передача солнечного света и снижение температуры могут быть уменьшены на 17.52 мм с умеренным многослойным стеклом.
2. прозрачность: вы можете видеть вид с помощью 17.52 мм-серого с умеренным слоистым стеклом.
3. 17.52 мм, светло-серый слоистое стекло имеет возможность обоснованного звука, поскольку ПВБ пленка позволяет эффективно блокировать звуковой сигнал.
4. безопасность, обломки по-прежнему будут придерживаться пленки и не будут падать, когда сломана стеклянная панель 17.52 мм с умеренным многослойным стеклом.
5. ударное сопротивление: может быть распространено на применение пуленепробиваемых стекла и взрывного стекла, предотвращающего попадание в пули, бомбу и применение силы и т. д.
6. могут быть сокращены до размера, требующегося, и сделаны из слоистого стекла, матового стекла.
7. Высокая прочность: по сравнению с несдержанным 17.52 мм стеклом, 17.52 мм светло-серый с умеренным слоистым стеклом в 4-5 раз сильнее. Она может выдерживать более тяжелые последствия, нанести тяжелый вес и иметь более высокую прочность.
8. все такие обработки, как польское ребро, Угловое закругление, сверление отверстия, вырезы, режущие надрезы и т. д., должны быть завершены, прежде чем они будут закалены и затем ламинированы.

Приложений:

- 1.17.52 мм светлое серое стекло может быть сделано из таблицы Тор, табличное покрытие.
- 2.17.52 мм, светло-серый слоистый стекло может использоваться в качестве стеклянной двери, пола, лестницы,
- 3.17.52 мм светло-серая с умеренным слоистым стеклом могут использоваться в качестве ограждения, ограждения, Циллинг, крыши, фасада, стенки.

Спецификации:

Наименование продукта: 17.52 мм светло-серый слоистое стекло

Другое имя: 17.52 мм светло-серый стеклянный сэндвич; упрочненное стекло 17.52 мм серого; 17.52 мм-серое стекло в евро; 17.52 мм светло-серый ВСГ, 17.52 мм-серое стекло, 8 + 8 многослойное стекло и т. д.

Композиция: 8 мм прозрачное стекло + Clear ПВБ (1.52 мм) + 8 мм, светло-серый с умеренным стеклом; 8 мм прозрачное стекло + светло-серый ПВБ (1.52 мм) + 8 мм прозрачное стекло; светлое серое стекло + Clear ПВБ (1.52 мм) + 8 мм, светло-серый с умеренным стеклом.

Толщина имеющегося одиночного стекла: 5 мм, 5, 5, мм, 8, 8, 10 мм, поправки, 19

Цвет стекла: прозрачное стекло + светлое серое стекло; или светло-серое стекло + светлое серое стекло

Доступный ПВБ цвет: прозрачный (ясный), полупрозрачный, Млечный белый, непрозрачный белый, светлый зеленый, темный зеленый, светло-синий, темно-синий, бронзовый, серый и т. д., все цвета Pantone.

Стандартный размер: 1830мм * 2440мм; 2134мм * 3300мм и настраиваемые размеры

Максимальный размер: 3 м

Сертификаты качества:

1. соответствие стандарту ен12150 Европейского уровня с умеренным остеклением
2. соблюдение астм1048 американского стандарта
3. соответствует стандарту GB 9963-1998 с умеренным остеклением
4. соответствие требованиям GB 17981-1999 Китайский стандарт с умеренным и теплым стеклом
5. соблюдение обязательной сертификации (КХЦ), газификации, CSI.

Изображение детали 17.52 мм светло-серый слоистое стекло:

Изображение продукта:



Поломка упрочненного слоистого стекла:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Строка производства:

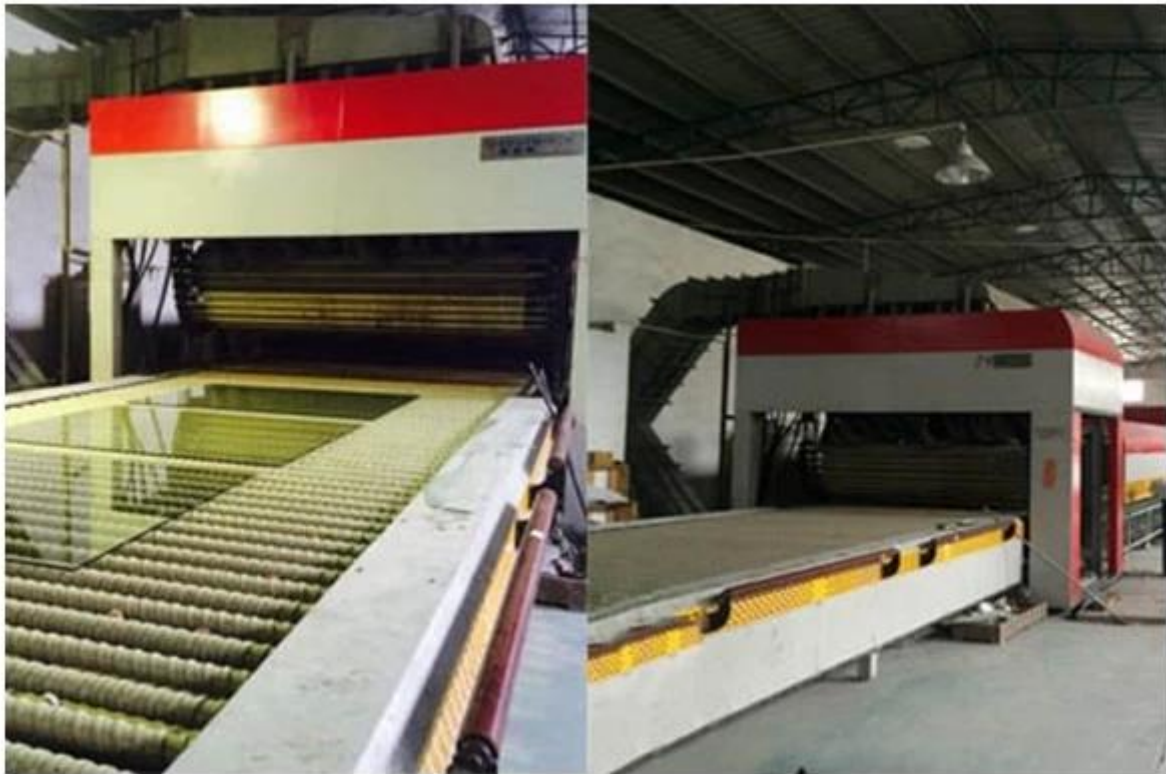

Упаковка и загрузка:



Другая популярная толщина:

Упрочненное многослойное стекло 8.76 мм
10.76 мм с умеренным слоистым стеклом
Упрочненное многослойное стекло 11.14 мм
Упрочненное многослойное стекло 12.76 мм
Упрочненное многослойное стекло 13.14 мм
Упрочненное многослойное стекло 13.52 мм
17.14 мм с умеренным слоистым стеклом
Упрочненное многослойное стекло 21.52 мм
21, 9 мм, с умеренным многослойным стеклом и т. д.