

SZG-Glass Производитель-Building Glass-8мм + 15мм + 15мм + 8мм с низким содержанием железа Закаленное ламинированное стекло

50,56 мм противоскользящий низкоуглеродистый ламинированный стеклянный пол производится так же, как и [обычное закаленное многослойное стекло](#), Он сочетается с 8 мм низкопрочным антискользящим закаленным стеклом + 1,52 мм межслойным слоем + [15 мм закаленное стекло с низким содержанием железа](#) + 1,52 мм межслойный слой + 15 мм закаленное стекло с низким содержанием железа + 1,52 мм между слоем + 8 мм с низким содержанием железа закаленное стекло. После нагревания и высокого давления четыре части стеклянных панелей будут плотно склеены межслойными пленками. Состав стекла можно настроить в соответствии с запросами наших клиентов. Основное различие между обычным ламинированным стеклом и нескользящим многослойным стеклом заключается в том, что на поверхности нескользящего стекла имеется нескользящая конструкция. Чтобы он мог повысить безопасность, когда люди ходят по нему.

уведомление

Все процессы, такие как сверление отверстий, полирующая кромка, закругленные углы, вырезы, вырезы и т. Д., Должны быть закончены перед тем, как закалить, а затем ламинировать.

Другие типы стеклянного пола


Прозрачный ламинированный стеклянный пол;


Цветной ламинированный пол;

Матовый ламинированный стеклянный пол;

Шелкография, ламинированный пол и т. Д.

Изображения продуктов

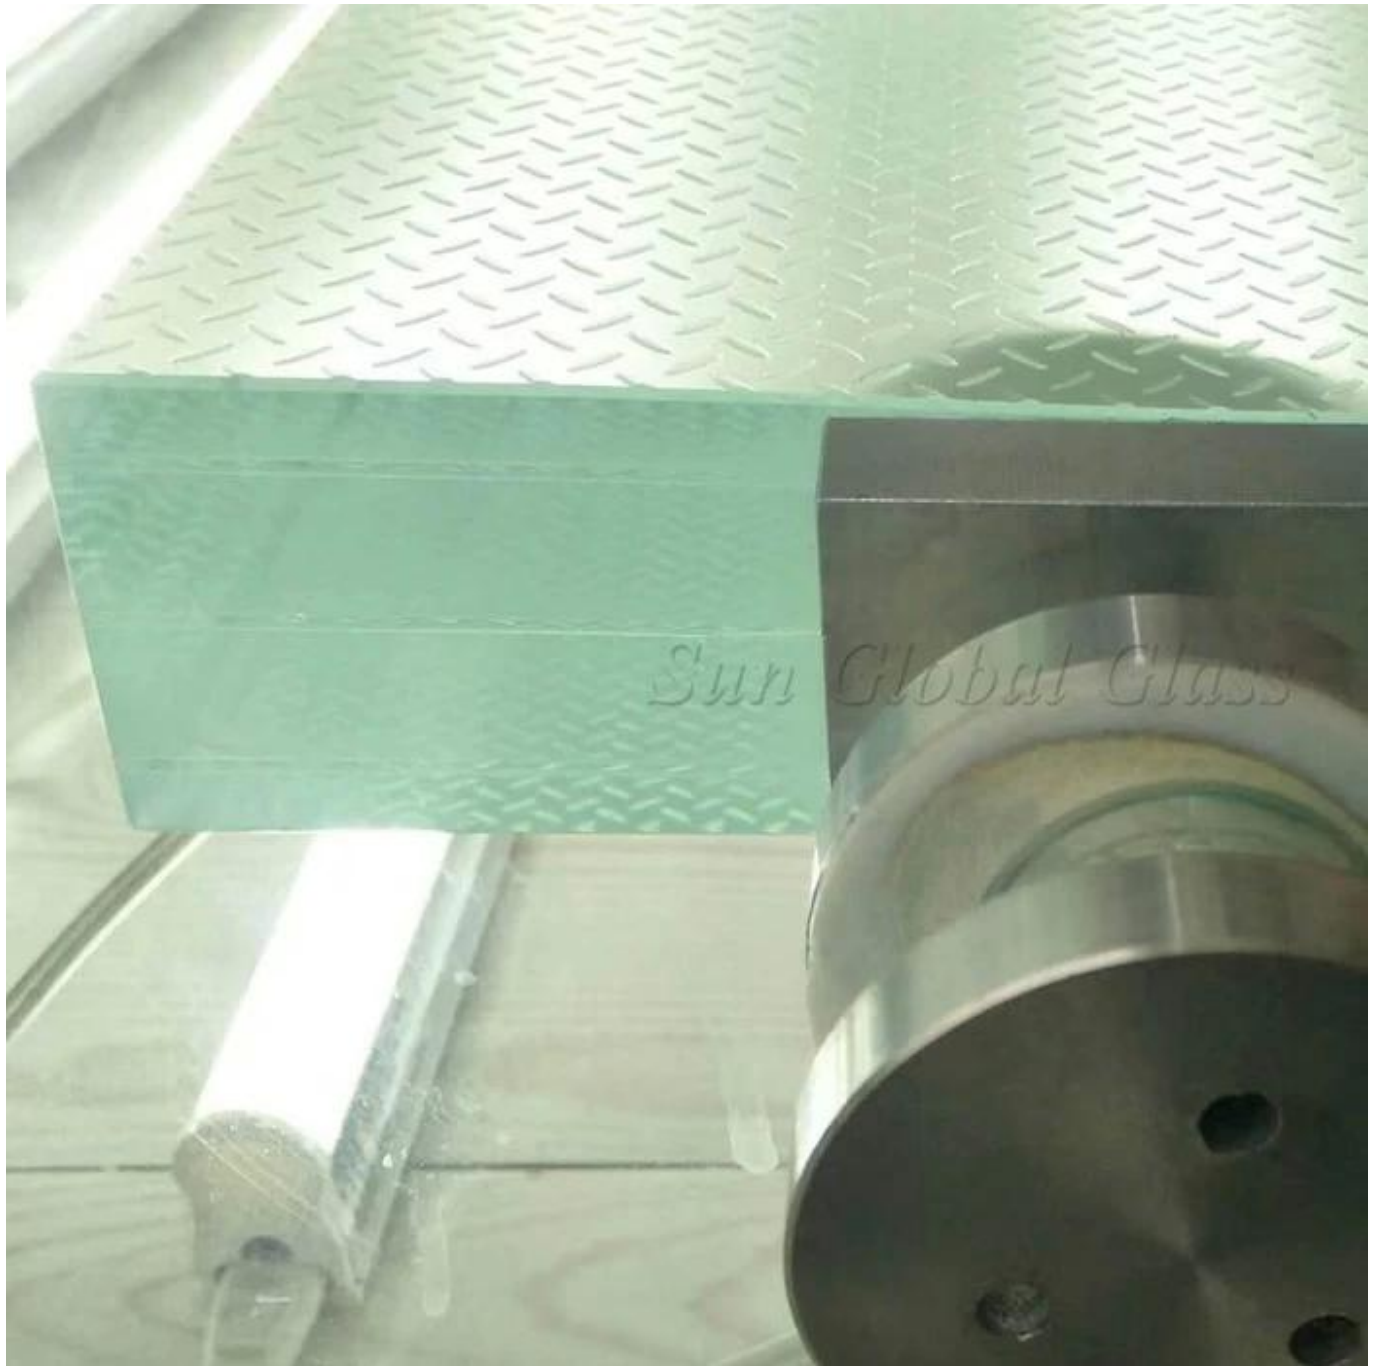

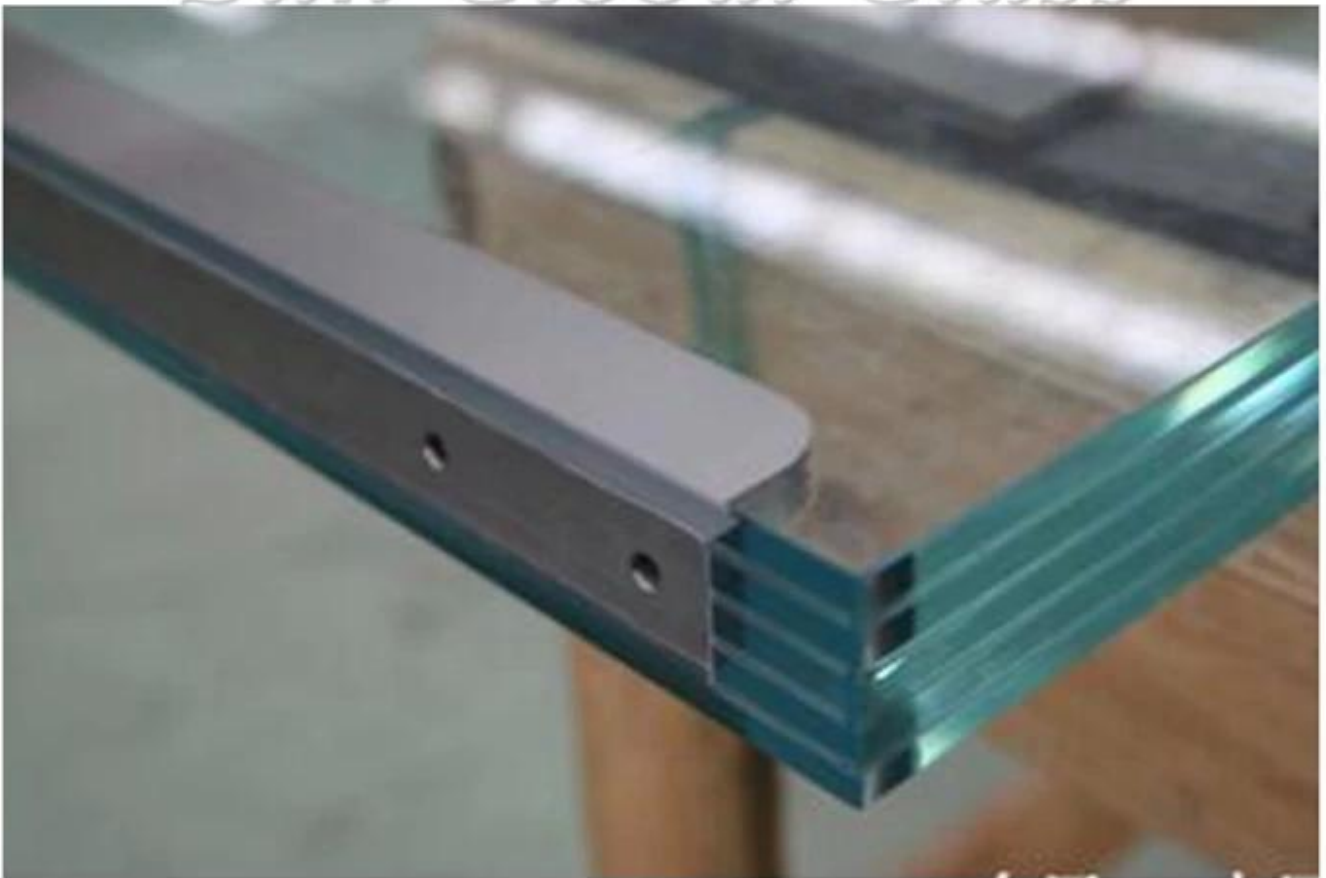

Характеристики

Название стекла: 50,56 мм противоскользящий низкоуглеродистый ламинированный стеклянный

пол

Состав: 8 мм низкопрочный антискользящий закаленное стекло + 1,52 мм межслойный слой + 15 мм с низким содержанием железа закаленное стекло + 1,52 мм межслойный слой + 15 мм с низким содержанием железа закаленное стекло + 1,52 мм межслойный слой + 8 мм низкоуглеродистый закаленное стекло

Другое название: ламинированное стекло с низким содержанием железа, полиамидное ламинированное стекло, 50,56 мм закаленное стекло из безопасного стекла, противоскользящее стекло, противоскользящее ламинированное стекло, 50,56 мм антипробуксовочный пол, закаленное сэндвич-стекло, ламинированное стекло PVB, прозрачное закаленное ламинированное стекло и т.

Д. ..

Толщина межслойного слоя: 0,76 мм, 1,14, 1,52 мм, 2,28 мм и т. Д.

Размер: Индивидуальный размер.

Типы стекла: стеклопакет с низким содержанием железа

Пакет: Деревянные ящики для экспорта

Доставка: 7-15 дней, срочные услуги доступны.

Контейнер: 20'GP, 20'OT, 40'HC и т. Д.

Гарантия качества

SZG - закаленное ламинированное стекло соответствует следующим стандартам:

1. Обязательная сертификация китайского безопасного стекла (CCC) и ISO 9001.
2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла Великобритании.
3. Европейский стандарт безопасного стекла: сертификат EN EN 14449 (CE).
4. США стандарт ламинированного безопасного стекла: сертификат SGCC.

Сравнение потерь между закаленным стеклом & закаленное многослойное стекло



Преимущества закаленного многослойного стекла

Пол 1.Glass легко чистится, он является экологическим, потому что его можно перерабатывать многократно.

2.Ламинированный стеклянный пол - это безопасность. Он обладает очень сильной стабильностью и ударопрочностью, не будет легко сломаться.

3. Поверхностный противоскользящий ламинированный стеклянный пол имеет противоскользящую конструкцию, поэтому он повышает его безопасность.

Пол 4.Glass имеет очень хороший коэффициент пропускания, он может увеличить дневное освещение комнаты и сделать комнату более яркой.

Приложения

50,56 мм противоскользящее ламинированное стекло выдерживает сильные удары и обладает очень высокой прочностью, оно в основном используется в качестве следующего применения:

1. Полы из ламинированного стекла;

2. Станции и т. Д.



производство



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Safety Packing & загрузка



S Z G



Professional glass manufacturer

