


СГГ 5 мм + 12А + 5 мм, изолированное стекло-идеальное стекло фасадные материалы

5 мм + 12А + 5 мм изолированное стекло также называется 5 мм + 12А + 5 мм, пустотелое стекло, 5 мм + 12А + 5 мм (МГС), изоляционные элементы с изоляцией 5 мм + 5 мм, 5 мм + 12А + 5 мм с пустотелым стеклом, 5 мм + 5 мм от звука, Изоляционное стекло, стеклянное остекление, стекло с двойной изоляцией, 5 мм и т. д. Она может быть сделана двумя кусками 5 мм чистых стеклянных листов или одним куском 5 мм прозрачного стеклянного листа или [четкий лист с умеренным остеклением 5 мм](#) и другой кусок стекла с покрытием, например [Отражательная стекло 5 мм, низкое стекло е 5 мм](#) и так далее, два куска стекла из 5 мм, опечатанные после того, как они были окружены высокоскоростной и высокоплотной композитной клейкой. Средний космический корабль будет наполнен сухим газом, например воздухом, аргоном и осушителем, чтобы обеспечить сухость газа в космическом пространстве. Из-за особенностей надежного и энергосбережения, 5 мм + 12А + 5 мм с изолированным стеклом широко используются в качестве витража, стен, окон и дверей.



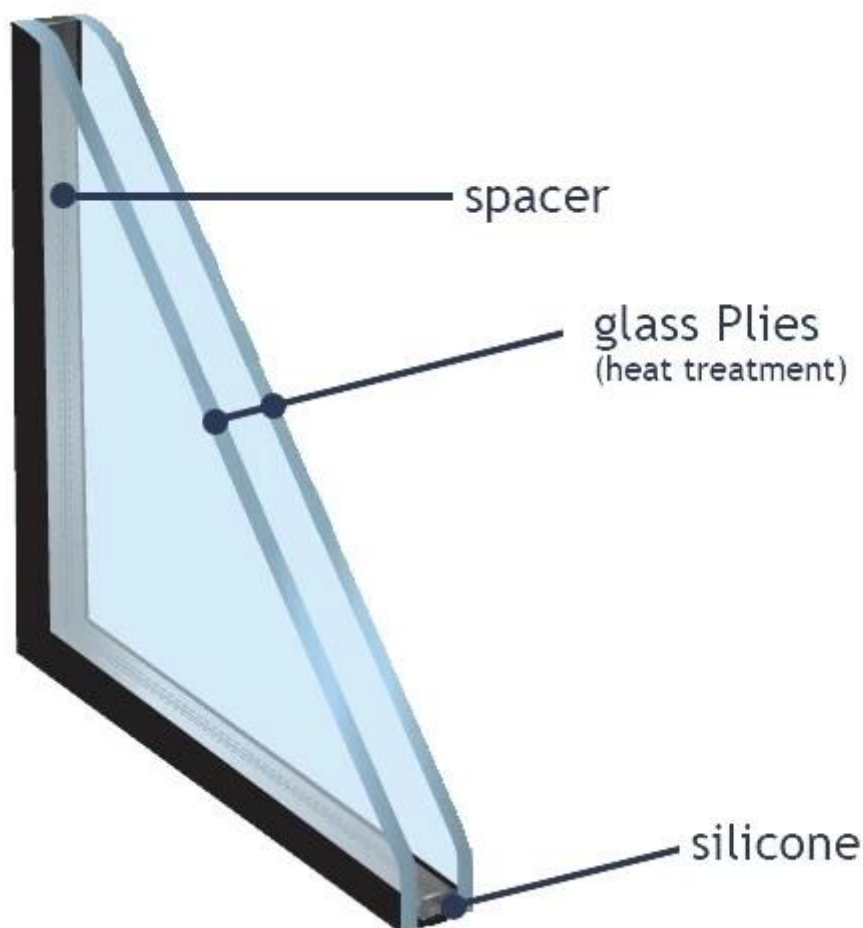

5 мм + 12А +:

Все единицы измерения, изготовленные из изоляционного стекла СГГ мм толщиной, являются двойными запечатанными единицами, использующими бутилацетат клей, клей или конструкционный герметик и силиконовую вторичную пломбу. Ароматические герметичные линии в наших вертикальных изоляционных линиях для повышения тепловой производительности и существенного снижения затрат на отопление и кондиционирование воздуха. Изолированное стекло также уменьшение внутренней конденсации в холодном климате.

Толщина одиночного стекла	стекло 5 мм
Толщина помещения	6а, 9А, 12А, 15А, а
Газ в космическом пространстве	Воздух, аргон
Параметры толщины стекла	5 мм/диам/8 мм/10 мм и т. д.
Другие параметры стекла	Энергосберегающее стекло с умеренным уровнем, ультра прозрачное стекло, тонированное стекло, Отражательное стекло и т. д.
Размер изолированного стекла	1. Макс: 2700кс3700мм 2. мин: 180кс350мм 3. Индивидуальные размеры

Другие опции состава изолированного стекла	1. прозрачное стекло + энергосберегающее стекло 2. прозрачный с умеренным стеклом + Отражательное стекло 3. или адаптированный состав в соответствии с требованиями.
--	--

Функции:

1. обоснованное доказательство: 5 мм + 12A и изолированное стекло 5 мм могут блокировать звуковую передачу эффективно. Из-за этой функции она широко используется в качестве надежной стены.
2. Экономия энергии: 5 мм + 12A + 5 мм изолированное стекло имеет хорошую функцию экономии тепла.
3. Предотвращение радиационного теплоотвода: 5 мм + 12A и изолированное стекло 5 мм могут предотвращать радиационное тепло, уменьшать головкружение солнца и солнца.
4. 5 мм + 12A + 7 мм с изолированным стеклом могут быть изготовлены любыми видами цветной стекла и цветной изолированным стеклом для достижения художественного эффекта.
5. оптическая производительность: последовательное стекло с 5 мм + 12A + 5 мм позволяет сохранить температуру и влажность в помещении.

Приложений:

Разумная конструкция и конструкция для соблюдения стандартов изолированного стекла в виде пустотелого стекла имеют хорошую функцию изоляции (например, шум, безопасность, противопожарный огонь). Изоляционное стекло широко используется в зданиях, которые имеют требования в отношении отопления, кондиционирования воздуха, шума или конденсации, а также недопущения прямого солнечного света и специального освещения.

1. можно использовать как окна и двери
2. можно использовать в качестве стены секционирования
3. можно использовать в качестве витража и фасада здания
4. можно использовать в качестве надежной стены для снижения шумового загрязнения

СГГ 5 мм + 12A + 5 мм: стандарт качества изотермического стекла.

1. до ен12150 Европейского стандарта с умеренным остеклением
2. до астм1048 американского стандарта
3. до GB 9963-1998 стандарт с умеренным остеклением
4. в соответствии с размером GB 17981-1999 китайского стандарта с умеренным и теплым стеклом
5. Обязательная сертификация на китайском стекле (КХЦ), газификации, CSI.

Строка производства:



Упаковка и загрузка:



Наш:

Philippines
Avida Centera
in 2014



Мы обещаем, что вы получите от нас 5 мм + 12A + 5 мм от изолированного стекла с высоким качеством и безопасностью.