


SZG 19 мм + 2,28 мм пленка SGP + 19 мм + 2,28 мм пленка SGP + 19 мм закаленное многослойное стекло - лучший бренд многослойного стекла в КитаеУ

61,56 мм SGP ураган многослойное стекло состоит из трех слоев [Закаленное стекло 19мм](#) и с двухслойной межслойной пленкой SGP. По сравнению с PVB или EVA, многослойное стекло SGP отличается высочайшей прочностью и когезионностью, что позволяет легко адаптировать стекло SGP к последним и самым строгим требованиям современного строительного рынка.



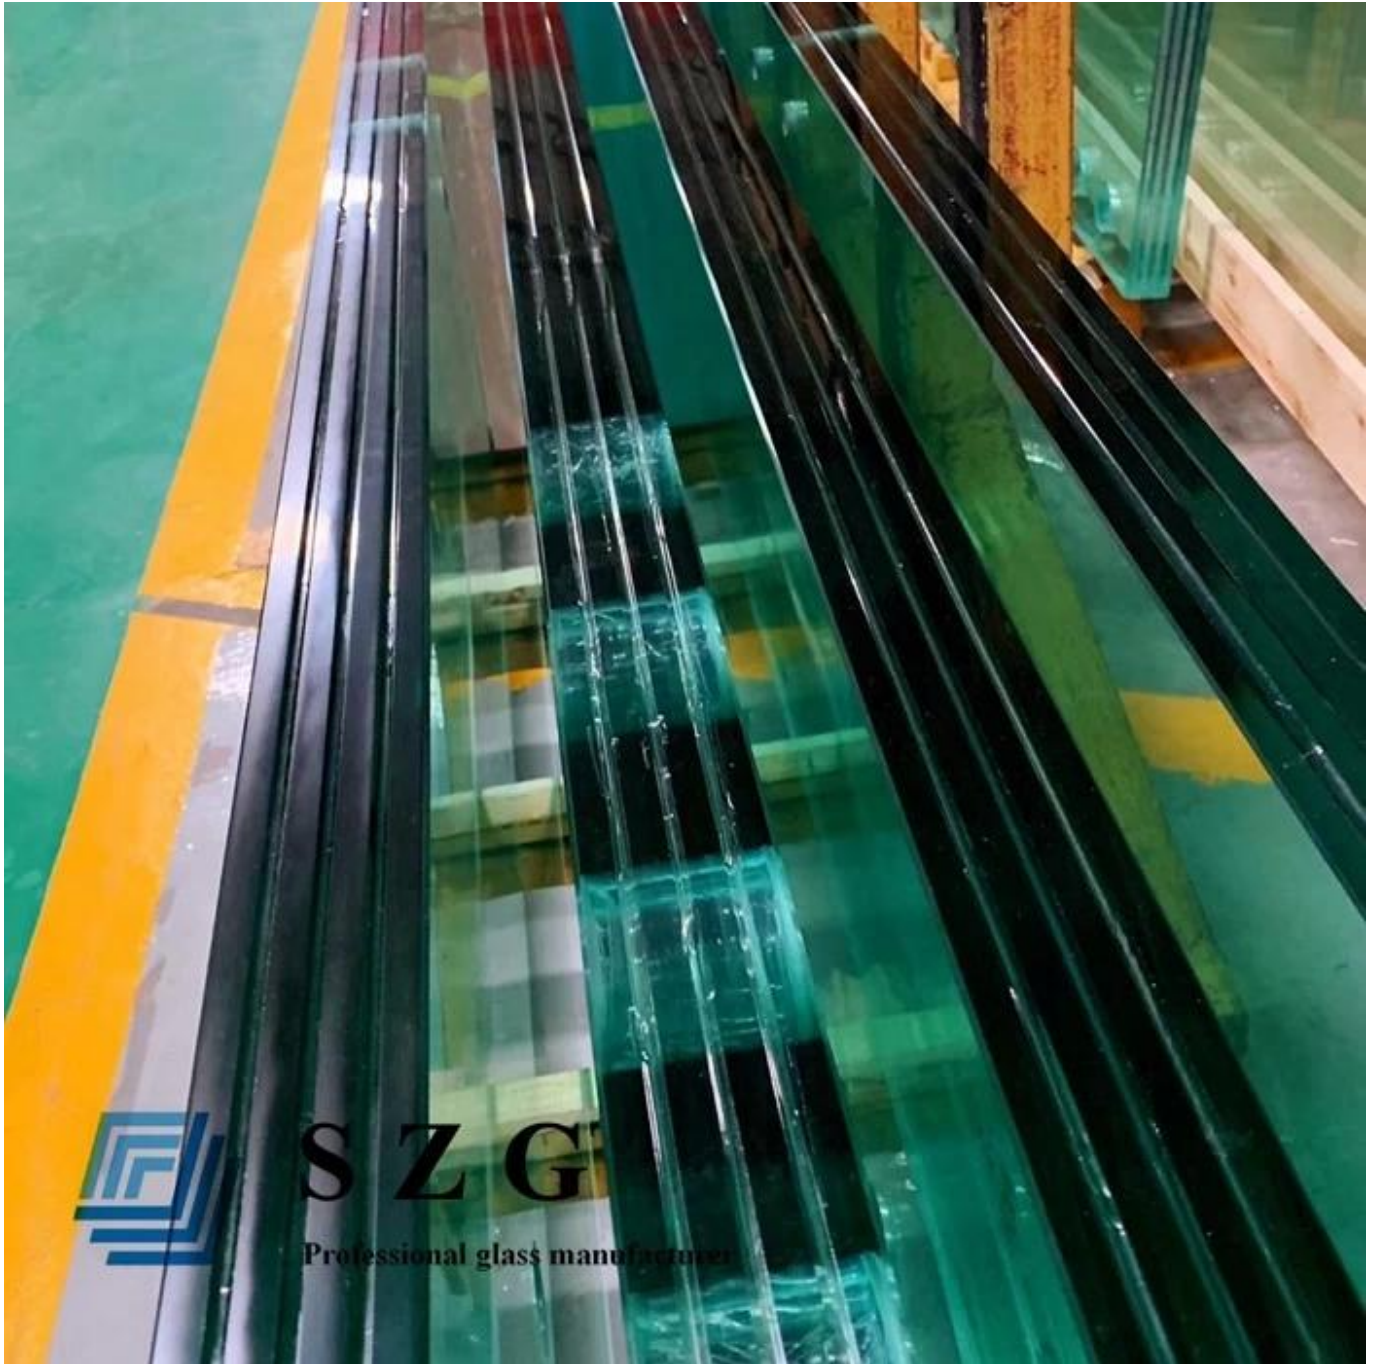

S Z G

Professional glass manufacturer



Особенности:

1. Прочность на разрыв пленки sgr в 5 раз выше, чем у пленки PVB, а твердость sgr в 100 раз выше, чем у PVB.

2. Поскольку ламинированное стекло SGP обладает высочайшей липкостью, оно обладает функцией устойчивости к ураганам, может противостоять большим штормам.

3. Чрезвычайно долговечные и устойчивые элементы, которые могут сохранять стекло в безупречном и прозрачном состоянии после нескольких лет воздействия.

4. Ламинированное стекло sgp подходит для бескаркасного дизайна на открытом воздухе, например, для перил балкона и т. Д., Обладает лучшими характеристиками, чем стекло PVB с бескаркасным дизайном.

5. Превосходные показатели безопасности после поломки.



Спецификация:

Варианты подложек: ультрапрозрачное стекло sgp, прозрачное стекло sgp, тонированное стекло sgp, отражающее стекло sgp, шелкография sgp, стекло Low-E sgp, матовое стекло sgp и т. Д.


Толщина часовой пленки SGP: 0,89 мм / 1,52 мм / 2,28 мм

Толщина ламинированного стекла SGP: 10 + 2,28 + 10 + 2,28 + 10, стекло SGP, 12 + 2,28 + 12 + 2,28 + 12, стекло SGP, 15 + 2,28 + 15 + 2,28 + 15, стекло SGP и т. Д.

Бренд SGP: DuPont или Saflex SOLUTIA по запросу клиентов

Максимальный размер: 6000 мм (длина) * 2500 мм (ширина), заказ на основе чертежей

Форма стекла: доступны как плоское многослойное стекло SGP, так и изогнутое многослойное стекло SGP, которое будет настраиваться в соответствии с требованиями клиентов.

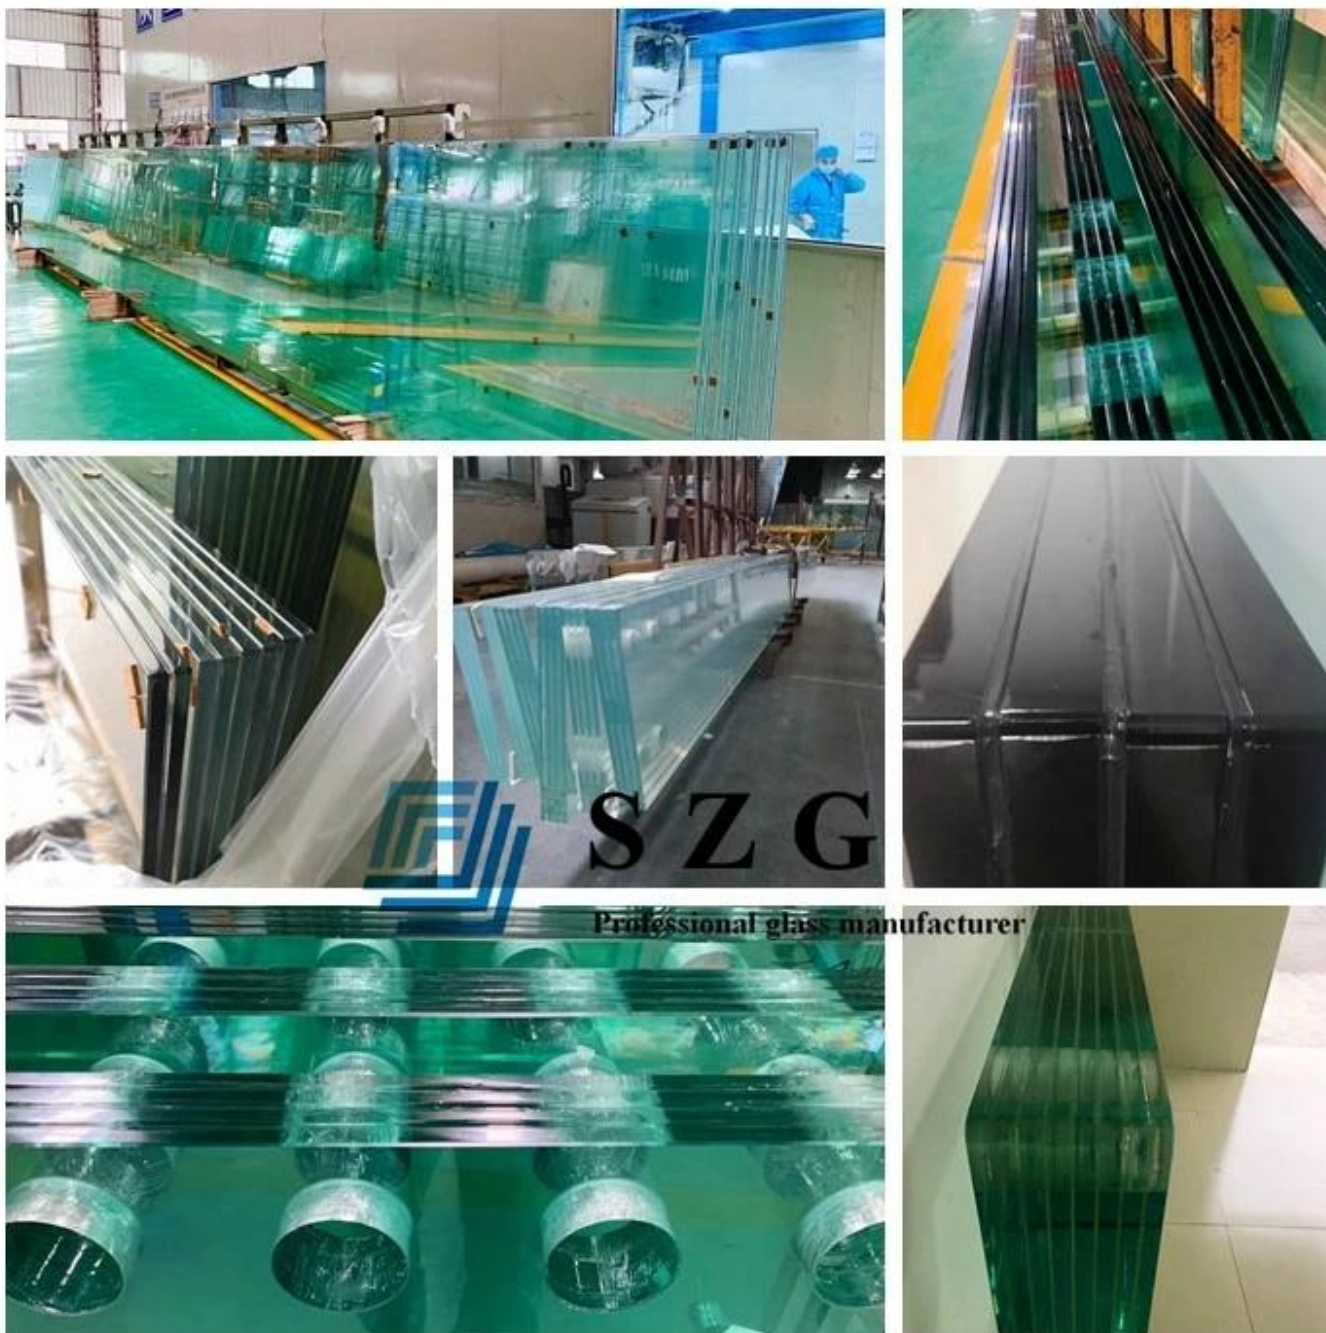


Технические данные PVB и SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

SGP Заявка:

Так как многослойное стекло SGP имеет хорошие характеристики, оно широко используется в различных отраслях промышленности. Благодаря безопасности, красоте и уникальному сочетанию дальнейшего спроса многослойное стекло SGP широко применяется в строительстве, см. Ниже:

1. Стеклопанельная дорожка, стеклянный мост, стеклянный пол и т. Д.
2. Дизайн под открытым небом, например, ограждение балкона, ограждение бассейна, балюстрада и т.д.
3. Стеклянный фасад, стеклянные несущие стены, стеклянные наружные стены и т. Д.

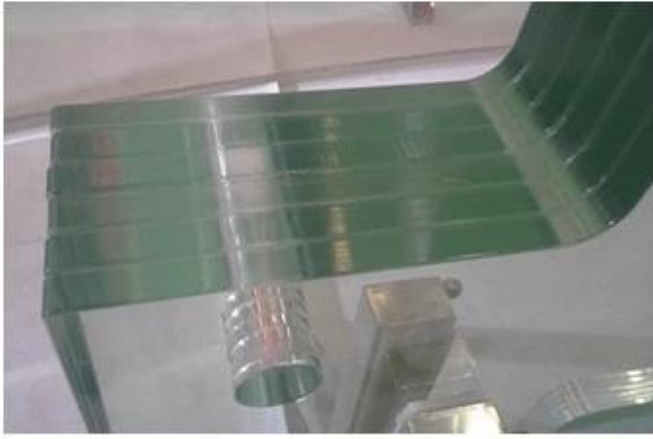

S Z G

Professional glass manufacturer



Сертификаты качества:

Ламинированная продукция SZG Sgp строго соответствует Системе качества ISO9001 и соответствует отечественным и международным стандартам качества, см. Ниже:

1. Многослойное стекло SGP соответствует китайскому стандарту качества CCC Certificate.
2. Многослойное стекло SGP соответствует европейскому стандарту EN14449: 2005, E12510 и американскому рыночному стандарту SGCC ANSI Z97.
3. Многослойное стекло SGP соответствует британскому стандарту BS6206.

