


## Tùy chỉnh kính thước & hình dạng 29.76mm Low E cách điện thủy tinh hoàn hảo các vật liệu xây dựng kính mặt tiền

Cách điện thủy tinh, còn được gọi là đôi kính lắp kính. Nó bao gồm hai hoặc ba kính ngăn cách nhau bằng một chân không hoặc thủy tinh chứa đầy không gian để làm giảm nhiệt truyền qua một công trình xây dựng phong bì. SZG cách điện thủy tinh đơn vị (IGUs) được sản xuất bởi các kính tempered chất lượng cao cấp, với độ dày khoảng từ 6mm đến 15mm. Một số kính đặc biệt cũng có thể được áp dụng cho sản xuất thủy tinh cách điện, chẳng hạn như: [kính thủy tinh nhiều lớp, triplex](#), low E tempered thủy tinh, thủy tinh silkscreen, etc.

Trong đơn vị đôi kính lắp kính, [6mm Low E Kính](#) mất vai trò của việc giảm nhiệt emissivity, tăng cường năng lượng tiết kiệm hiệu quả, các tính năng như dưới đây:

1. cải thiện giá trị U có tốt hơn năng lượng tiết kiệm hiệu quả
2. có thể nhìn thấy ánh sáng truyền cho phép ánh sáng mặt trời đầy đủ nhập vào tòa nhà
3. năng lượng mặt trời nhiệt đạt được hệ số
4. ánh sáng để đạt được năng lượng mặt trời

Khi nghĩ đến cách điện thủy tinh hoặc đôi kính mặt dựng kính trong thiết kế: kích thước, màu và phẩm chất thẩm Mỹ khác đến để tâm trí. Tuy nhiên, low-e sơn đóng một vai trò quan trọng không kém và đáng kể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của một cửa sổ và tất cả sưởi ấm, ánh sáng, và các chi phí của một tòa nhà làm mát.

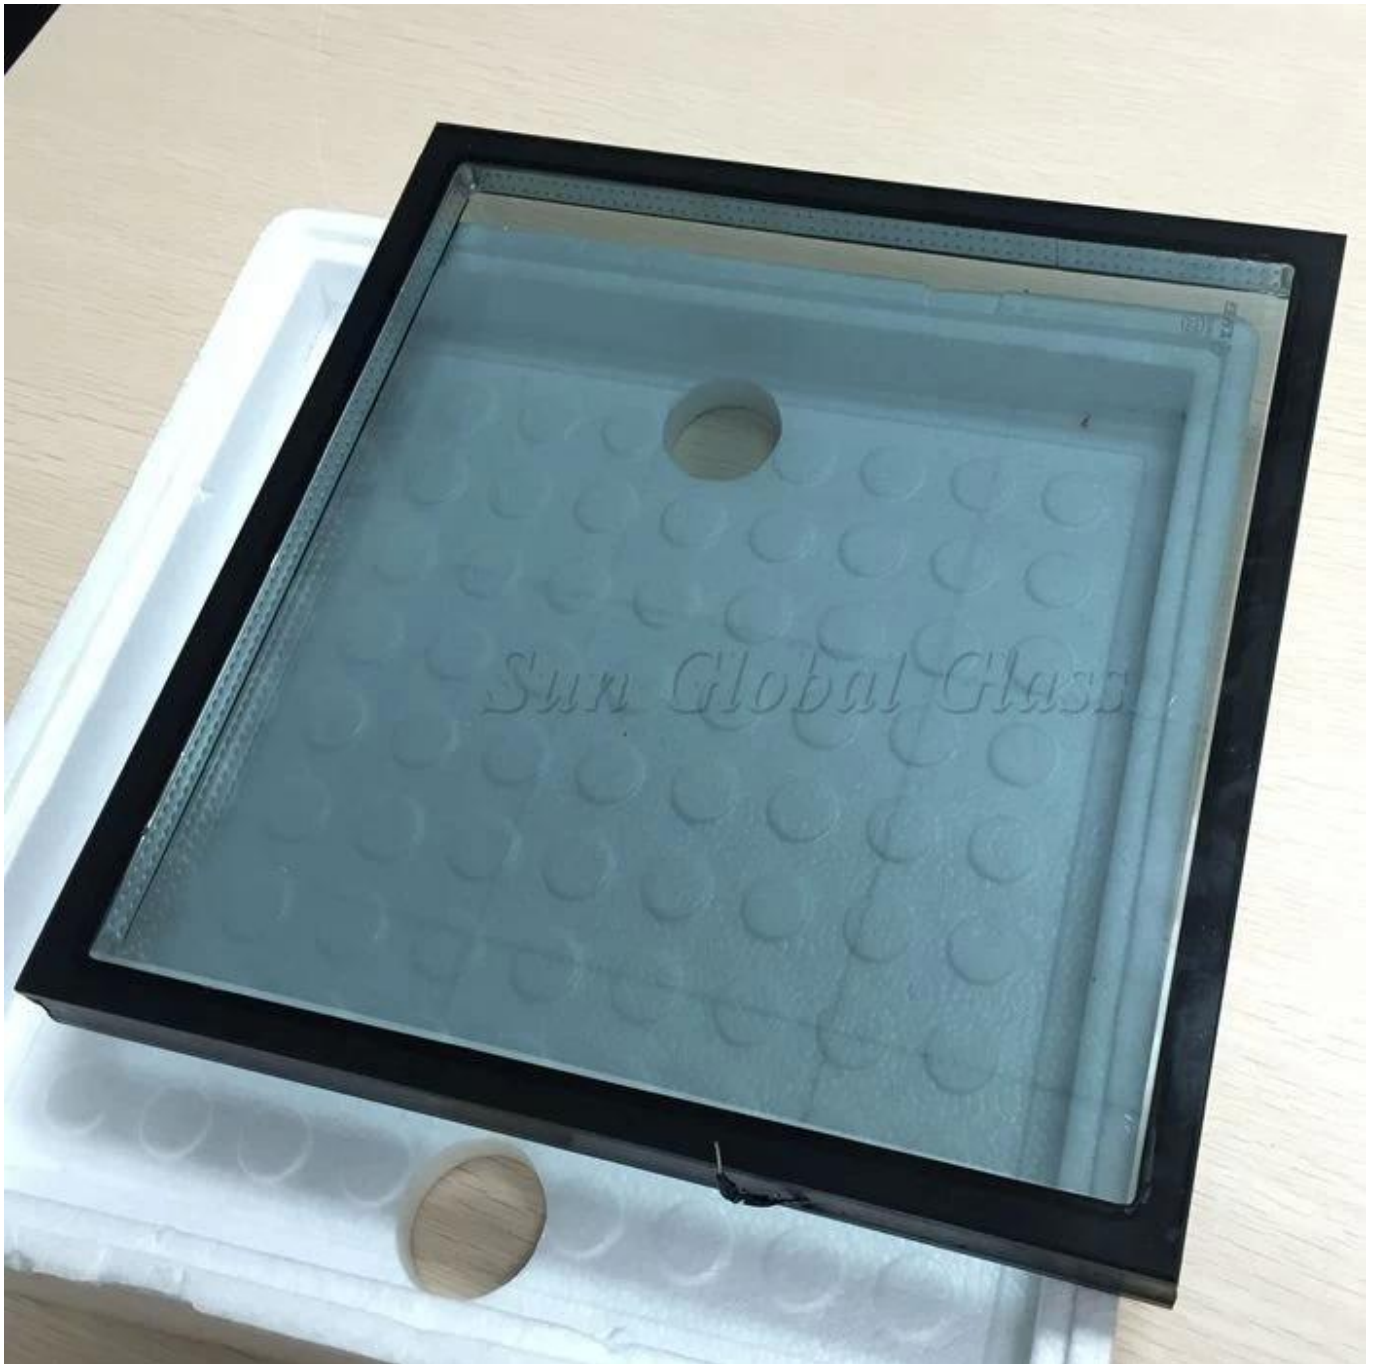

### **29.76mm Low E tempered bọc kính các tính năng:**

1. kính thủy tinh cách nhiệt có thể có hiệu suất tốt trên các khía cạnh sau đây:

A.Energy-tiết kiệm

Cách ly B.Sound

C.Can chịu tác động nặng hơn nhiều, gió kháng cự áp lực từ bên ngoài

2. the chất hút ẩm hấp thụ độ ẩm nội bộ của đơn vị thủy tinh cách nhiệt.

3. đôi điều trị con dấu có thể cung cấp một chặng đường dài bằng cách sử dụng thời gian cuộc sống.

4. linh hoạt tinh chất kết hợp có thể cung cấp ý tưởng nhiều hơn và nhiều hơn nữa cho các kiến trúc sư,

nâng cao tính thẩm Mỹ của các tòa nhà.

### **Đặc điểm kỹ thuật:**

1. sản phẩm thủy tinh: 29.76mm Low E Tempered kính lắp kính đôi
2. HS code: 700800
3. thủy tinh chất nền: 6 MM Low E cứng kính; 8.76mm rõ ràng, tempered kính dán
4. máy không gian: 15mm (Argon, chân không, hoặc máy)
5. Kích cỡ và hình dạng: bespoke kích cỡ, bằng phẳng & cong hình dạng có sẵn
6. spacer: nhôm Spacer hoặc ấm Edge Spacer
7. sản xuất thời gian: trong vòng 15 ngày, sau khi thanh toán tiền gửi nhận được
8. chất lượng tiêu chuẩn: tiêu chuẩn CE, ISO 9001:2015, CCC, vv.

### **Lợi thế về chúng tôi:**

1. chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất Low E Tempered cách điện thủy tinh. Có được nâng cao sản xuất thiết bị, lao động phức tạp, đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao và đội bán hàng chuyên nghiệp để phục vụ bạn, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chất lượng cao cấp của thủy tinh và dịch vụ tuyệt vời mà vượt quá mong đợi của bạn.
- 2 bạn có thể tùy chỉnh cách điện thủy tinh dữ liệu, ví dụ như: giá trị U, ánh sáng truyền, phản xạ, SC, vv.
3. trước khi sản xuất hàng loạt, chúng tôi sẽ kiểm tra kép CAD bản vẽ cho mỗi bảng thủy tinh với khách hàng.
4. bạn có thể chế biến dành riêng cho các dịch vụ bao gồm: lỗ khoan, cắt bớt căng thẳng, silkscreen in ấn, đánh bóng các cạnh vát cạnh, an toàn góc, vv.
5. anh không chỉ có thể có đầy đủ các kính tempered, nhưng cũng có thể có nhiệt độ tăng cường kính và nhiệt độ ngâm thủy tinh thử nghiệm.



## Ứng dụng:

**Low E cứng cách điện thủy tinh cho mặt tiền**, Tempered cách điện cửa kính, Low E đôi kính lắp kính, năng lượng mặt trời điều khiển Low E tempered thủy tinh cách nhiệt là bức tường bức màn, vv.