

## **SZG-Glass nhà sản xuất-xây dựng Glass-10mm + 10mm + 10mm rõ ràng tempered kính dán**

**Kính cường lực nhiều lớp 33.04mm** được sản xuất theo cách tương tự như [Kính thủy tinh nhiều lớp 10mm + 10mm](#). Nó luôn được làm bằng 3 miếng kính cường lực 10mm, được chèn bởi các lớp liên tiếp 1.52mm PVB / SGP, sau khi gia nhiệt và áp suất cao, ba miếng tấm kính sẽ được dán chặt với nhau bởi các bộ phim xen kẽ. Trong thực tế, các thành phần của thủy tinh có thể được tùy chỉnh, ví dụ, độ dày hoặc loại của mỗi bảng điều khiển kính và interlayers. So với kính cường lực nhiều lớp 10mm + 10mm, tất nhiên nó có cường độ cao hơn và có thể chịu được tác động nặng hơn.

### **Đề ý:**

Tất cả các quá trình như lỗ khoan, cạnh đánh bóng, góc tròn, cắt, cắt khía, vv phải được hoàn thành trước khi được ủ và sau đó ép.

### **Các loại kính dán khác có sẵn:**

Kính nhiều lớp sắt thấp (siêu rõ ràng);  
Kính dán nhiều lớp;  
Kính nhiều lớp màu;  
Kính chống trượt nhiều lớp;  
Kính dán nhiều lớp màn hình lựu, v.v.

### **Hình ảnh của 33.04 kính thủy tinh luyện nhiệt:**



*Sun Global Glass*



### **Thông số kỹ thuật:**

Tên kính: kính nhiều lớp chịu nhiệt 33.04mm

Tên khác: 10mm + 10mm + 10mm rõ ràng kính cường lực nhiều lớp, polylaminate nhiều lớp kính, 33.04mm tempered kính an toàn, 10 + 10 + 10 tempered bánh sandwich thủy tinh, an toàn nhiều lớp kính, trong suốt kính cường lực nhiều lớp, vv ..

Thành phần: Kính cường lực 10mm + Lớp liên kế 1,52mm + Kính cường lực 10mm + Lớp liên kế 1,52mm + Kính cường lực 10mm

Độ dày lớp giữa: 0,76 mm, 1,14, 1,52 mm, 2,28mm, v.v ...


Kích thước tối đa: 3300M \* 12000M

Loại kính: rõ ràng nhiều lớp kính,

Đóng gói: Thùng gỗ xuất khẩu

Giao hàng tận nơi: 7-15 ngày, dịch vụ khẩn cấp có sẵn.

## Thử nghiệm vỡ của kính cường lực & tempered kính nhiều lớp:

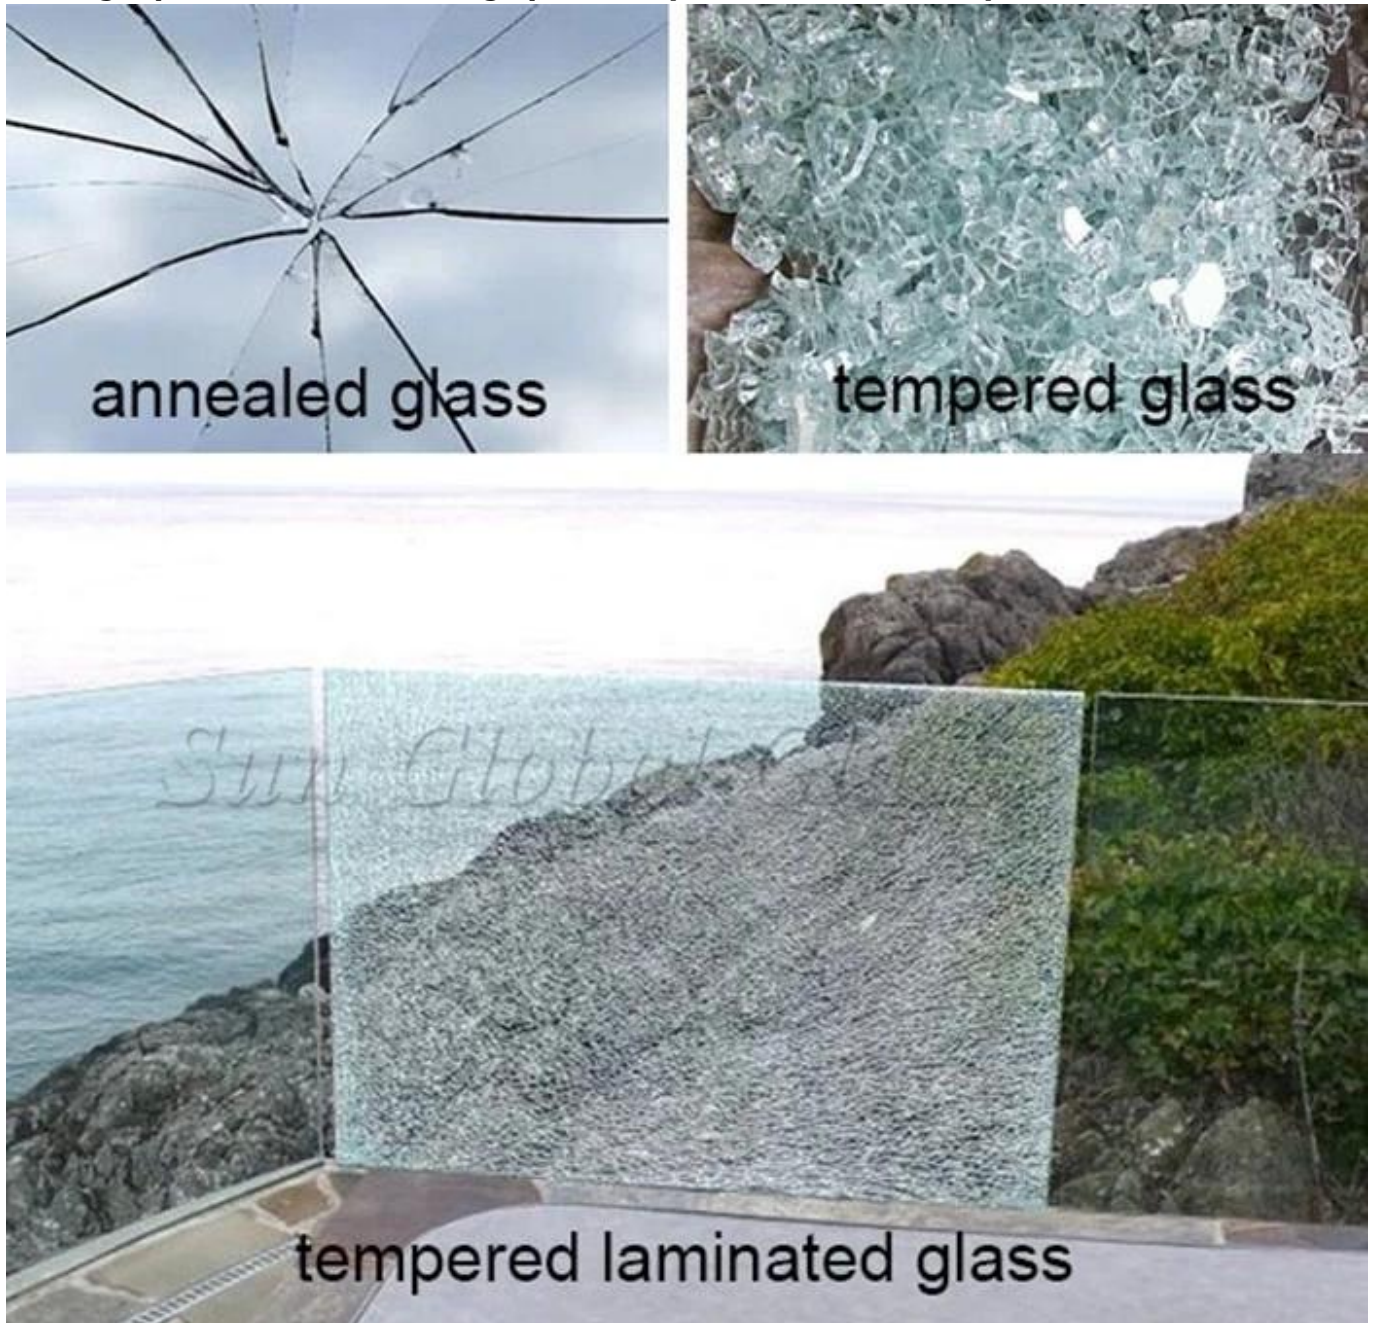

### Ưu điểm của kính dán nhiều lớp:

1. Safety: Các mảnh vỡ vẫn dính vào bộ phim và sẽ không rơi ra khi kính nhiều lớp bị hỏng.
2. Sound proof: Các kính nhiều lớp có thể ngăn chặn việc truyền tải âm thanh đến một mức độ nhất định.
3. có thể được mở rộng để chống đạn kính, và được sử dụng như tường bảo vệ trong ngân hàng, vv.
4. cao sức mạnh: 33.04mm kính cường lực nhiều lớp có thể chịu được tác động nặng hơn, tải trọng lượng nặng hơn và có sức mạnh cao hơn so với bình thường nhiều lớp kính.
5. với truyền tốt của ánh sáng, và các lớp liên phim có thể làm giảm việc truyền tia cực tím.

### Các ứng dụng:

Kính nhiều lớp chịu nhiệt 33.04mm có thể chịu được các tác động nặng và có độ bền rất cao, chủ yếu được sử dụng như ứng dụng sau:

1. Sàn kính nhiều lớp;
2. Cầu thang;

3. The skylight và tán của nhà ga xe lửa hoặc trạm xe buýt lớn, vv;
4. sử dụng như tường bảo vệ.



### **Tiêu chuẩn chất lượng:**

Kính dán nhiều lớp được sản xuất bởi nhà máy kính SZG đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:

1. Giấy chứng nhận bắt buộc an toàn của Trung Quốc (CCC) và ISO 9001.
2. Chứng nhận BS 6206 về tiêu chuẩn kính an toàn của Vương quốc Anh.
3. EN 12150 Giấy chứng nhận CE về tiêu chuẩn kính an toàn Châu Âu.
4. Giấy chứng nhận SGCC tiêu chuẩn kính an toàn nhiều lớp của Mỹ.

### **Sản xuất:**



 **S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Đóng gói an toàn & Tải:**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

