

Độ dày màu xanh biển PVB Film Độ dày 6.38MM

Thủy tinh tráng men là một loại kính an toàn, lớp màng xen kẽ hai tấm kính khi xả ra. Màng này có thể là polyvinyl butyral (PVB), Ethylene-vinyl axetat (EVA) hoặc phim SGP sentry, giữa hai lớp kính hoặc nhiều hơn. Lớp giữa giữ cho lớp kính dính liền ngay cả khi bị vỡ, và sức bền cao của nó ngăn không cho thủy tinh vỡ thành những miếng lớn.

Trong phần này, thủy tinh màu xanh biển 6.38mm là 2pcs **Kính nổi 3mm** Được nối với bộ phim PVB 0.38mm với màu xanh đại dương. Nhờ bộ phim PVB có nhiều lựa chọn màu sắc, dẫn đến kính PVB có thể có hiệu ứng màu sắc sống động, đáp ứng nhu cầu ứng dụng khác nhau.

Mỗi mảnh kính nổi 3mm phải là chất lượng loại A, không có chỗ mốc, không có vết trầy xước, không có bong bóng; Sau khi rửa sạch và khô, chúng sẽ được dính chặt với phim PVB trong môi trường chân không. Cuối cùng họ sẽ ở lại trong lò vi sóng thủy tinh lò xử lý cao áp trong 8 giờ.



Đặc điểm kỹ thuật:




1. Mặt kính của kính: kính nổi 3mm
2. Phim trong nhà: bộ phim PVB xanh dương 0.38mm
3. Kích thước: 1830mm * 2440mm, 2134mm * 3300mm.
4. Kích thước tùy chỉnh & Hình dạng: có sẵn
5. Dịch vụ xử lý: khoan lỗ, cắt góc, góc an toàn, vv
6. Các màu PVB khác: màu đỏ, xanh lá cây, xám, hồng, vàng, trắng đục, trắng sữa, vv
7. Thời gian sản xuất: trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi nhận được thanh toán.

Tính năng, đặc điểm:

1. Laminated kính có thể được cắt thành lát khi khách hàng nhận được kính, nhưng họ không thể được tempered nữa. Bởi vì lớp phủ vật liệu PVB sẽ được làm nóng chảy bằng lò nung nhiệt độ cao lên đến 700 độ.
2. Cấp đối với cùng một lớp kính duy nhất có độ dày, chúng có thể xếp vào kính an toàn vì đoạn phim này có thể dính chặt với nhau bằng phim PVB, để làm giảm thương tích cho con người.
3. Họ cũng có thể sử dụng để tăng chỉ số cách nhiệt của cửa sổ, làm tăng đáng kể độ mong manh so với các tấm kính không được phủ lớp mỏng có cùng độ dày.

Các ứng dụng:

6.38mm Ly hợp thường được sử dụng cho [cửa kính](#) Kính và kính [Kính cửa sổ](#) Kính, để giảm khả năng tác động của con người hoặc nơi mà kính có thể rơi xuống vỡ cũng cho các ứng dụng kiến trúc.

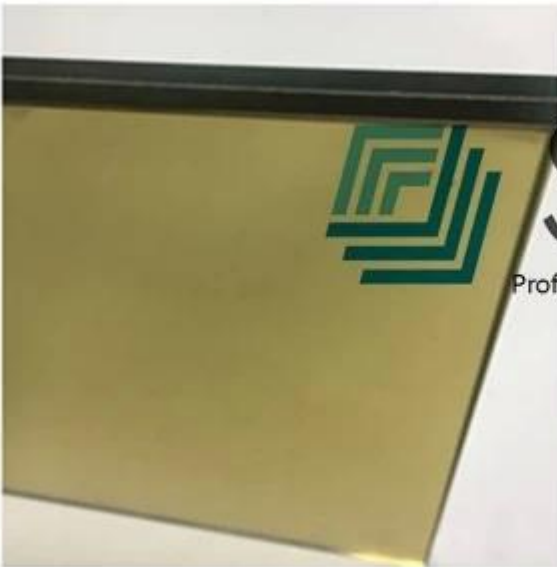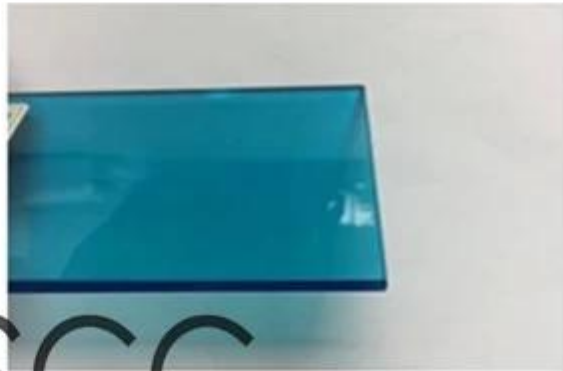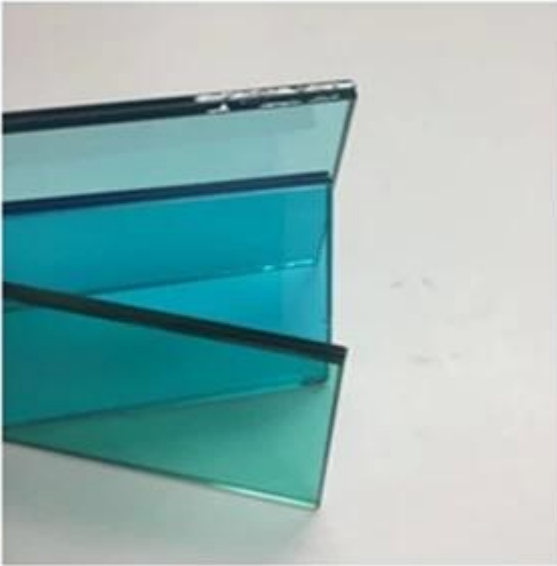

SGG

Professional glass manufacturer