


6 mm + 15A + 6mm Argon thủy tinh cách nhiệt.

-Âm thanh bằng chứng thủy tinh nhiệt cách điện thủy tinh & vật liệu xây dựng kính tiết kiệm năng lượng mặt trời

6 mm + 15A + 6mm argon thủy tinh cách nhiệt. là một loại thủy tinh rỗng với các tính năng của hiệu ứng âm và tiết kiệm năng lượng tốt. Thủy tinh cách nhiệt được sử dụng rộng rãi như cửa kính, cửa sổ kính, rèm tường, bức tường kính phân vùng và thành phố. 6 mm + 15A + 6 mm cách điện thủy tinh với argon spacer được thực hiện bởi hai mảnh kính 6mm niêm phong sau đang được bao quanh bởi các chất kết dính cường độ cao và mật độ cao composite. Hai mảnh thủy tinh thể **6mm kính rõ ràng**, 6mm màu thủy tinh, **kính 6mm, cứng**, 6mm sơn thủy tinh, **6mm low E kính**, 6mm, dán kính, vv. Spacer giữa 15 mm sẽ được lấp đầy với khô argon.

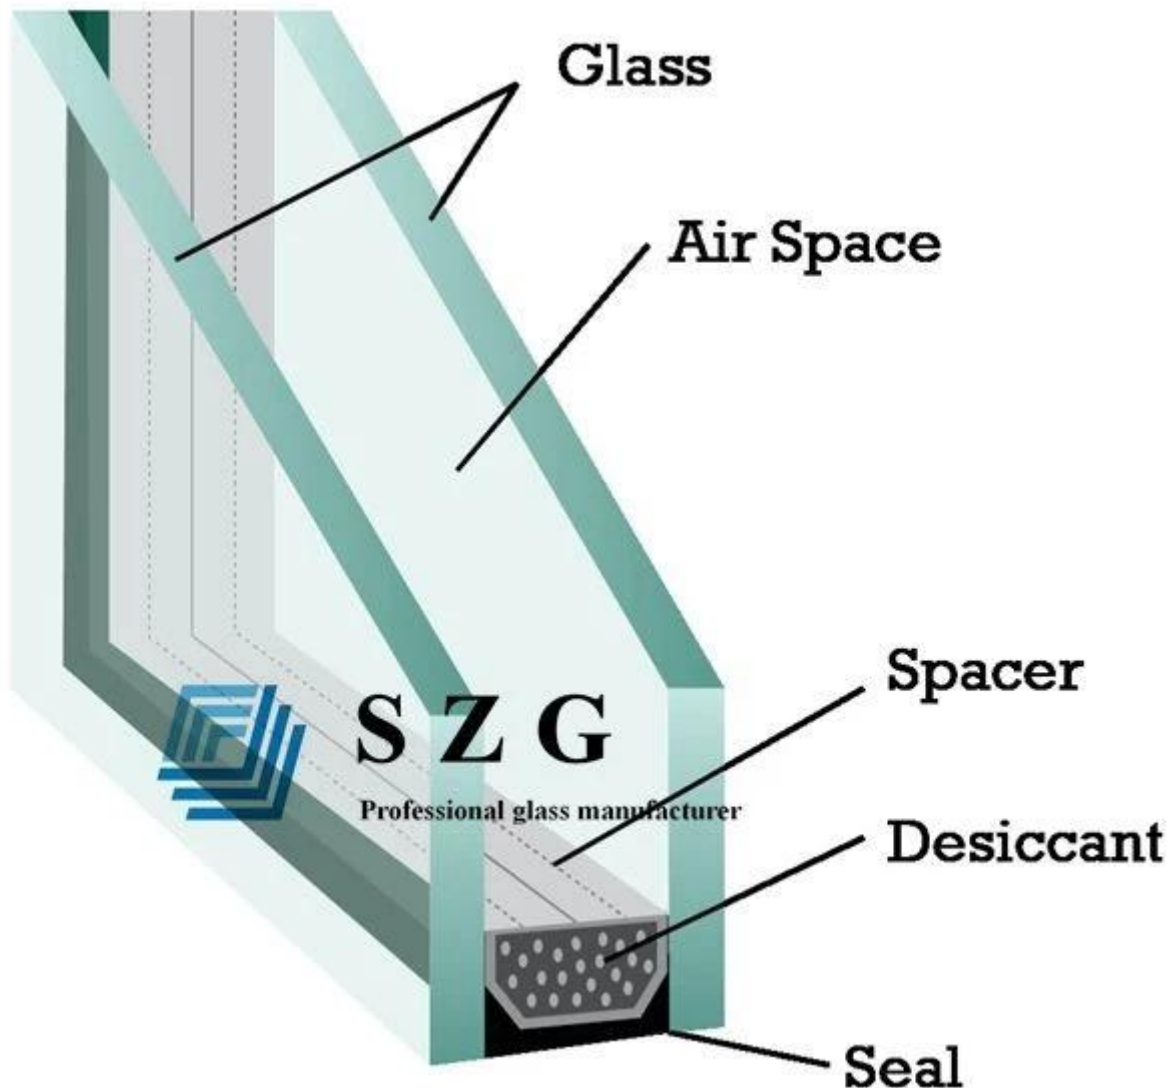

Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: 6 mm + 15A + 6mm argon thủy tinh cách nhiệt.

Tên khác: 6 mm + 15A + 6mm rỗng thủy tinh, thủy tinh âm 15A spacer, 6 mm + 6 mm IGU, 6 mm + 6 mm cách điện thủy tinh, nhiệt chứng thủy tinh, 6 mm + 6 mm lắp kính đôi, cách điện thủy tinh 15mm argon spacer, 6 mm + 6 mm cách âm kính.

Độ dày của một bảng điều khiển: 4 mm kính, kính 5mm, 6mm kính, kính 8mm, 10mm kính. kính 12mm,

v.v...

Hình dạng: thủy tinh cách nhiệt bằng phẳng

Thành phần: 6 mm rõ ràng kính + 15A nhôm cách nhiệt spacer (với khô Argon) + 6 mm sơn thủy tinh/6 mm low e kính mm/6 mm tempered kính mm/6 mm nhiều lớp kính, vv.

Độ dày spacer: 6A 9A 12A 15A 20A

Thủy tinh màu: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu xanh lá cây, đồng, màu xanh, xám, Hồng, vv

Kích thước: Min kích thước: 180x350mm, kích thước tối đa: 2700x3700mm, tùy chỉnh kích thước

Giao hàng: 10-15 ngày sau khi nhận được tiền, khẩn cấp dịch vụ có sẵn

Tính năng:

1. vì trong những hiệu ứng bằng chứng âm thanh tuyệt vời, nó được dùng rộng rãi cho việc xây dựng trong thành phố.
2. cách điện thủy tinh có tác dụng tiết kiệm năng lượng và cách nhiệt tốt.
3. không phải dễ dàng để xảy ra sự ngưng tụ hơi ẩm.
4. không phải dễ dàng để chụp.
5. các lớp phủ nằm bên trong spacer, do đó, nó sẽ không phải chia xa.
6. tải trọng gió chống lại sức mạnh của cách điện thủy tinh là khoảng 15 lần so với bình thường duy nhất kính tấm.


Ứng dụng:

1. cách nhiệt thủy tinh là rất phổ biến được sử dụng như cửa ra vào và cửa sổ của các tòa nhà văn phòng, nhà ở, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, trường học,, Mua sắm và vv.
2. được sử dụng như màn bức tường hoặc mặt tiền cho tiết kiệm năng lượng.
3. được sử dụng như bức tường phân vùng kính cho văn phòng và vân vân.
4. sử dụng như âm tường để giảm ô nhiễm tiếng ồn.

Kiểm soát chất lượng:

Cách điện thủy tinh được sử dụng để trang trí bên ngoài tòa nhà. Do các đặc tính quang học, độ dẫn nhiệt, cách âm hệ số, chúng tôi Insulated kính phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế sau đây của châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Hình ảnh sản phẩm:

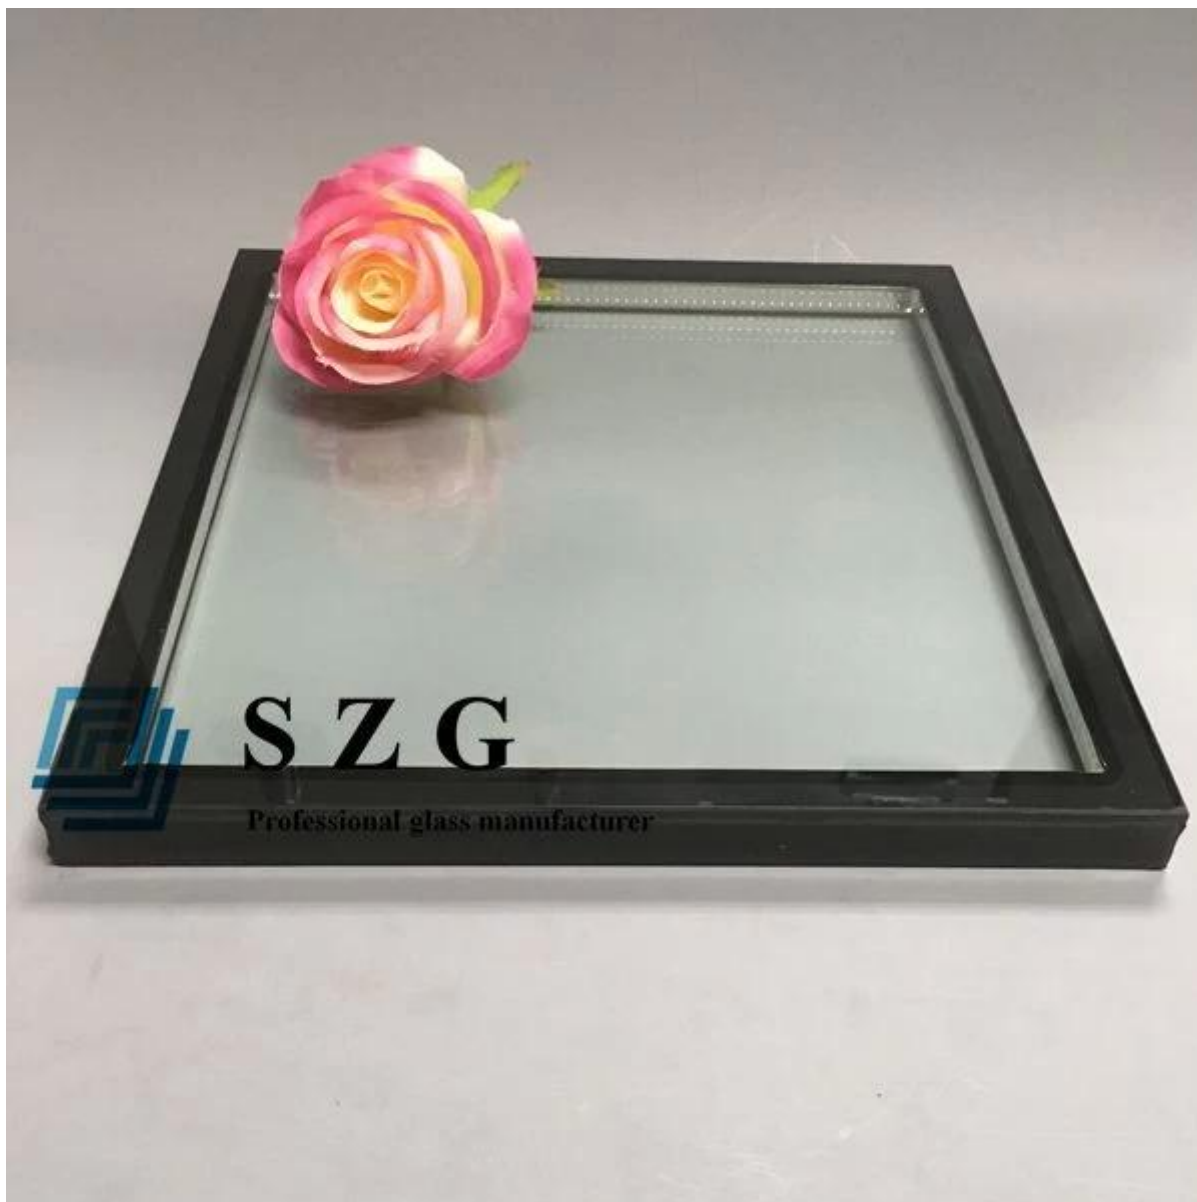

dây chuyền sản xuất:



Bao bì & nẹp:

