

SZG 6mm nhiệt ngâm Tempered kính nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Trung Quốc

6mm nhiệt ngâm kính cũng gọi là 6mm HST thủy tinh. Mục đích của 6mm nhiệt ngâm tempered kính giảm nguy cơ tự nhiên bị hỏng.

NiS là gì?

Một niken sulfua (NiS) đưa vào là một hoàn hảo hiếm có thể xảy ra nếu giàu niken yếu tố xuất hiện trong quá trình sản xuất kính. Những yếu tố, chẳng hạn như thép không gỉ, có thể kết hợp với lưu huỳnh dạng niken sulfua vùi.

Nhiệt độ ngâm thử nghiệm là gì?

Nhiệt độ ngâm thử nghiệm là một thử nghiệm phá hoại. Kính thủy tinh là đưa vào một nhiệt độ lò hấp thụ và mang đến và được tổ chức ở một nhiệt độ 555 Farenheit cho hai giờ. Hầu hết thủy tinh có chứa niken Sulphide sẽ phá vỡ trong quá trình này và do đó được loại bỏ từ các dự án thủy tinh.

Nhiệt độ ngâm là một quá trình sử dụng để tiếp xúc với NiS vùi trong kính thủy tinh trước khi kính đạt đến các lĩnh vực. Nó liên quan đến việc đặt kính thủy tinh bên trong một buồng và nâng cao nhiệt độ khoảng 290° c để tăng tốc niken sulfua mở rộng. Điều này là nhằm gây ra thủy tinh có chứa niken sulfua vùi để phá vỡ trong buồng ngâm nhiệt, do đó làm giảm nguy cơ vỡ tiềm năng trong lĩnh vực.

Tính năng:

1. heat ngâm kính mang nguy cơ giảm căng thẳng khi nén trong kính thủy tinh.
2. nhiệt ngâm kiểm tra giảm nguy cơ vỡ do vùi
3. nhiệt ngâm thử nghiệm bảo vệ chống vỡ tự phát của bằng thủy tinh.
4. nhiệt ngâm kiểm tra quá trình thêm tuổi thọ cho kính gia cường bằng cách loại bỏ cơ quan nước ngoài xảy ra trong nguyên liệu phao thủy tinh đặc biệt "niken Sulphide (NiS)".

Đặc điểm kỹ thuật:

Tên kính: 6mm nhiệt ngâm bằng thủy tinh

Độ dày kính: 4mm nhiệt ngâm tempered kính, 5mm nhiệt ngâm tempered glass, 6mm nhiệt ngâm tempered glass, 8mm nhiệt ngâm tempered glass, 10mm nhiệt ngâm tempered glass, 12mm nhiệt ngâm tempered glass, 15mm nhiệt ngâm tempered glass, 19mm nhiệt ngâm tempered glass

Thủy tinh màu sắc: trong suốt nhiệt ngâm kính, nhiệt màu xanh ngâm kính, đồng nhiệt ngâm kính, xanh nhiệt ngâm kính, nhiệt màu xám ngâm kính, thủy tinh ngâm cực kỳ rõ ràng nhiệt vv

Thủy tinh dày: 3300x13000mm(max size), tùy chỉnh kích thước

Xử lý các thông tin chi tiết: lỗ, cắt-outs, cạnh, an góc sẽ sản xuất dựa trên bản vẽ CAD

Tiêu chuẩn chất lượng:

6mm nhiệt ngâm kính được sản xuất hoàn toàn theo hệ thống chất lượng ISO9001 và đi theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế:

1. 6mm nhiệt ngâm kính đáp ứng CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy chứng nhận)
2. 6mm nhiệt ngâm kính đáp ứng Trung Quốc tempered glass GB15763.2 tiêu chuẩn.
3. 6mm nhiệt ngâm kính đáp ứng đáp ứng an toàn châu Âu thủy tinh tiêu chuẩn EN12150.

Ứng dụng:


Như nhiệt thủy tinh ngâm giảm nguy cơ của thủy tinh tự vỡ, và sử dụng rộng rãi cho chỗ nhu cầu cao sự chú ý của xem xét sự an toàn, chủ yếu là sử dụng các lĩnh vực cần cân nhắc sự an toàn, chẳng hạn như:

1. mặt tiền bằng kính, kính curtain wall
2. kính hàng rào, Lan can kính, kính rào
3. thủy tinh phân vùng, bức tường kính, tường kính phân vùng
4. kính cửa, kính phòng tắm, vòi sen màn hình tinh

Các chi tiết của 6mm nhiệt ngâm Tempered Glass:

Hình ảnh sản phẩm



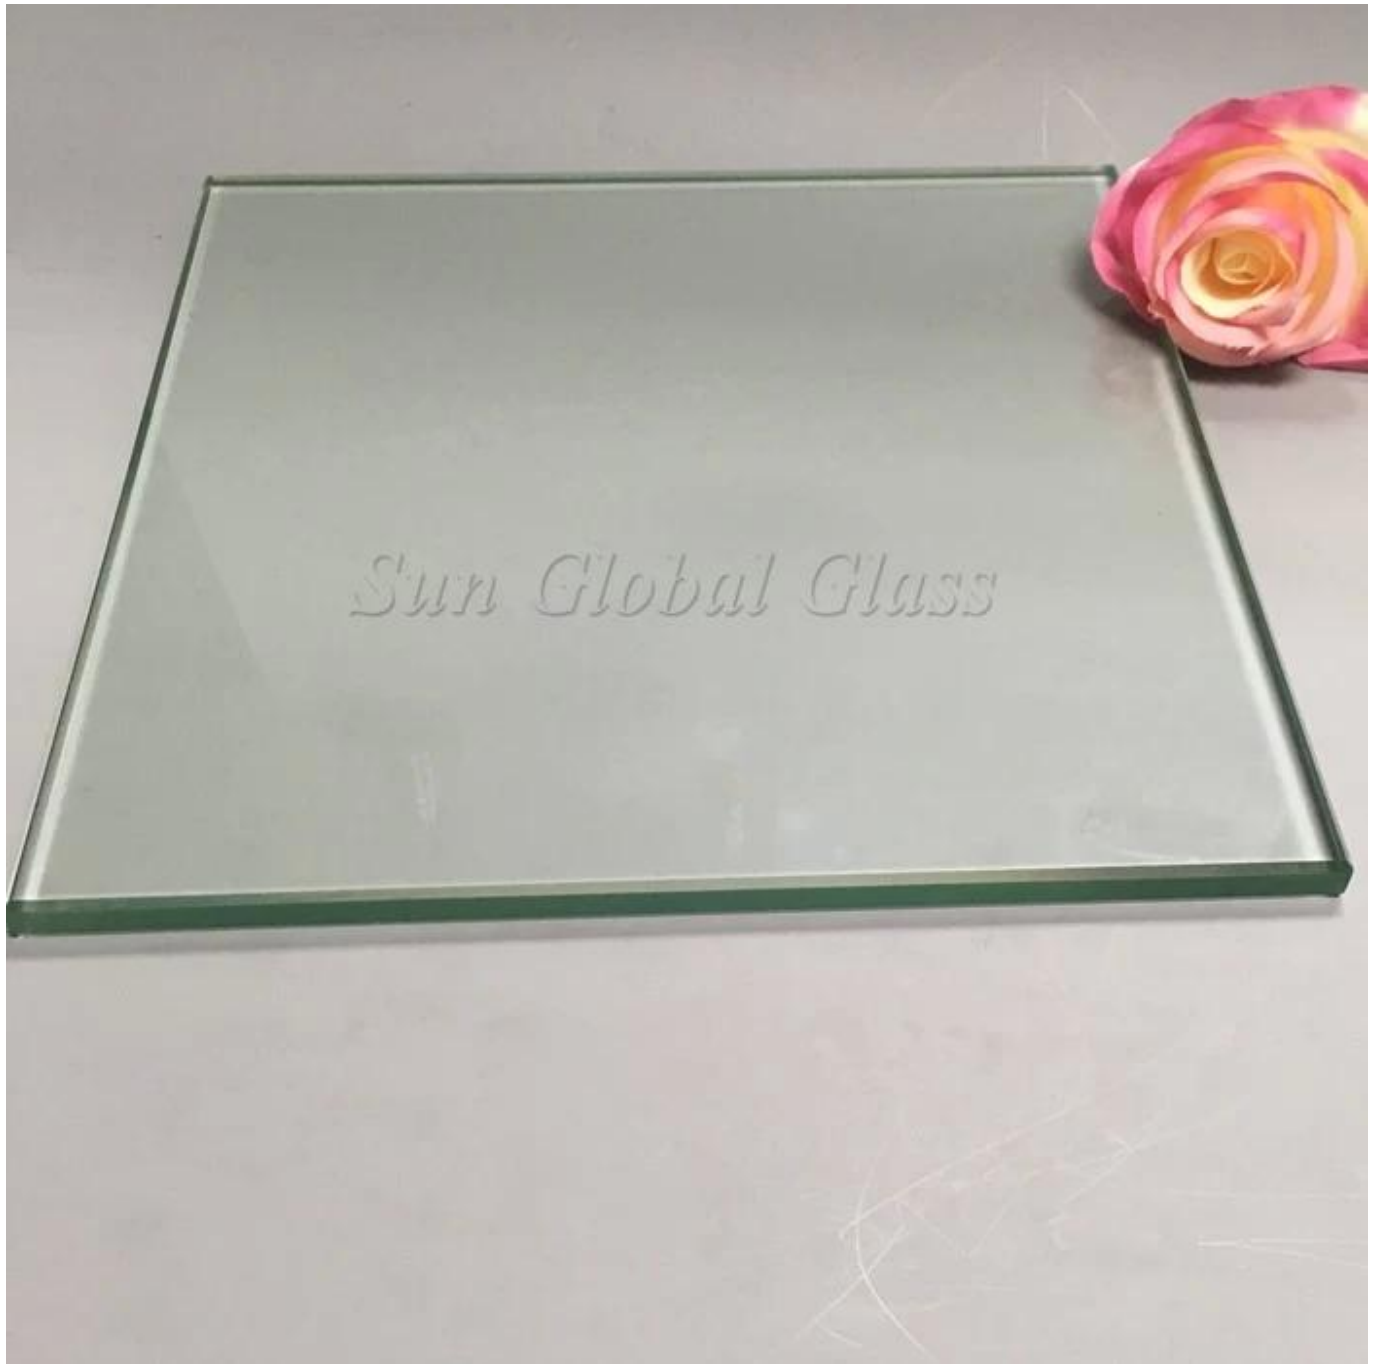



Dây chuyền sản xuất:



Gói và nẹp:



S Z G

Professional glass manufacturer

