




بناء زجاج الصانع- مزاج مصفح زجاج SZG

مغلقة الزجاج المعسى يتكون من طبقتين من **5 ملم خفف من الزجاج** بشكل دائم جنباً إلى جنب مع من **10.76mm** البينية. زجاج مصفح بطراز 10.76 مم هو زجاج أمان ، حتى إذا كان الزجاج مكسورًا بالخارج ، فإن صفائح الزجاج PVB 0.76mm ولن تسقط ، حتى تتمكن من تجنب الأذى للبشر ، إنها تستخدم بشكل شائع في الشاهقة البنايات PVB المكسورة ستلتصق بالفيلم.



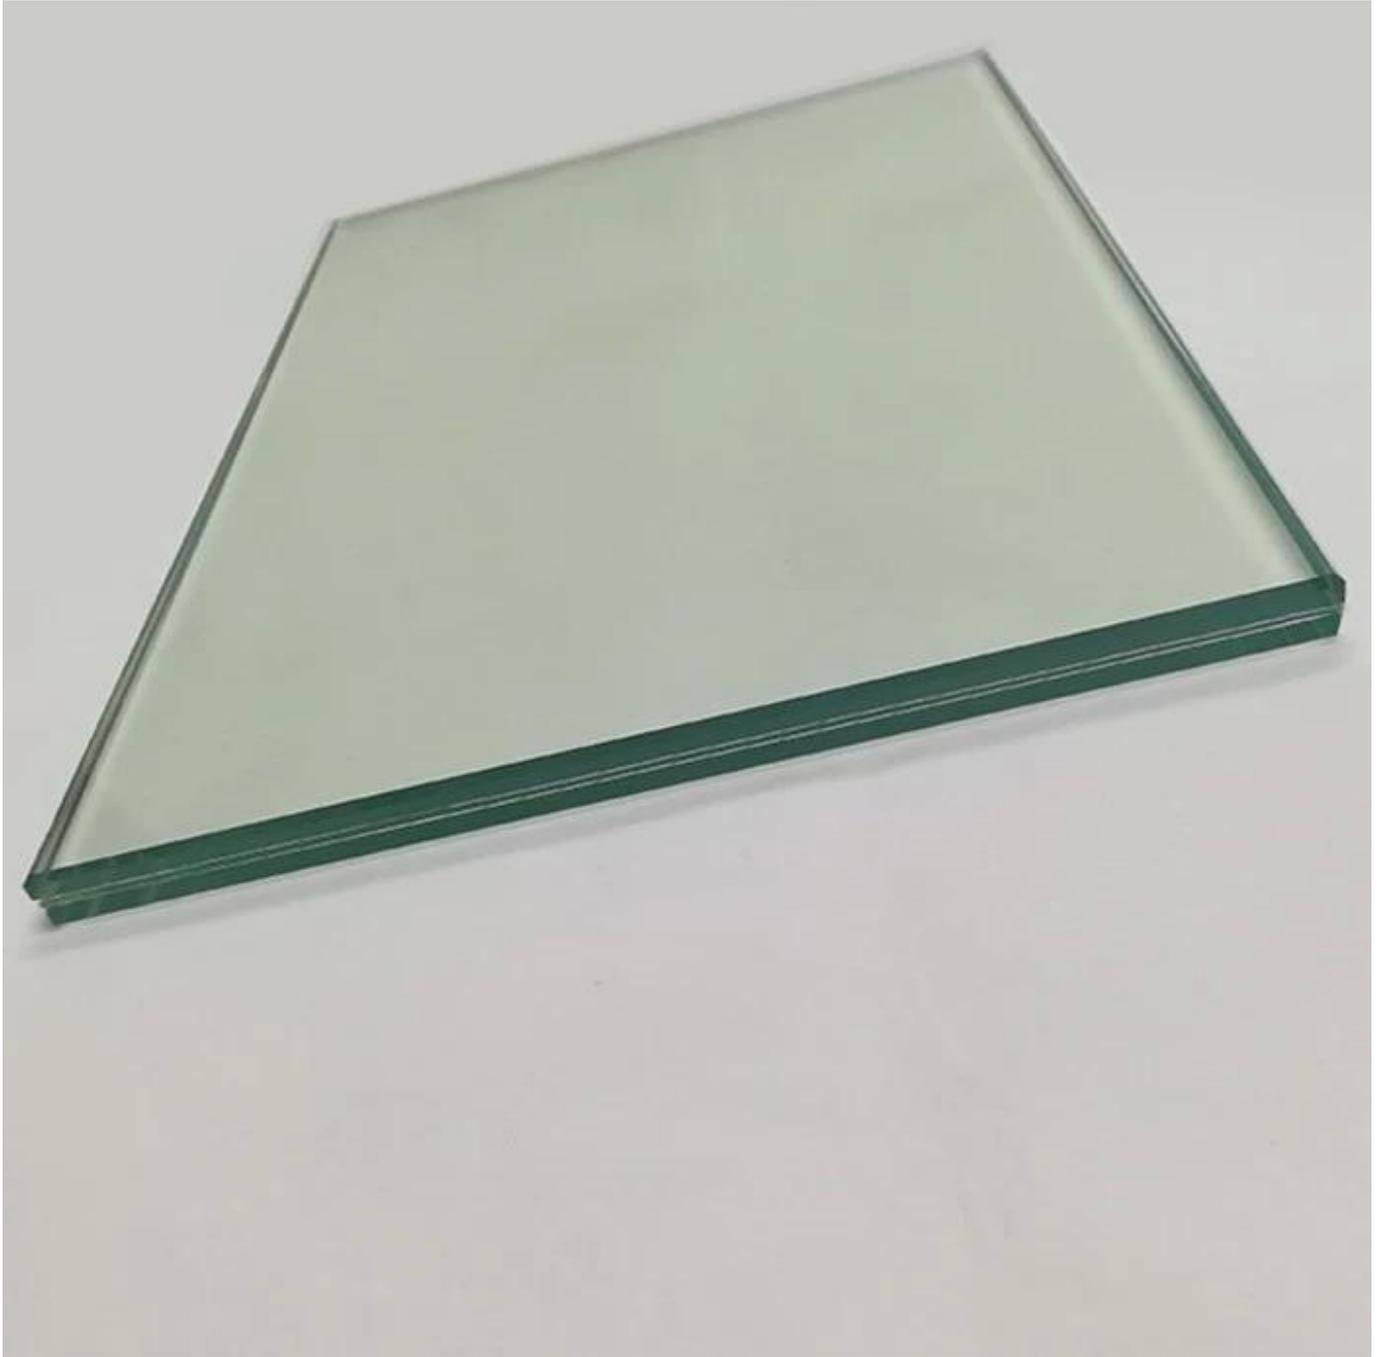

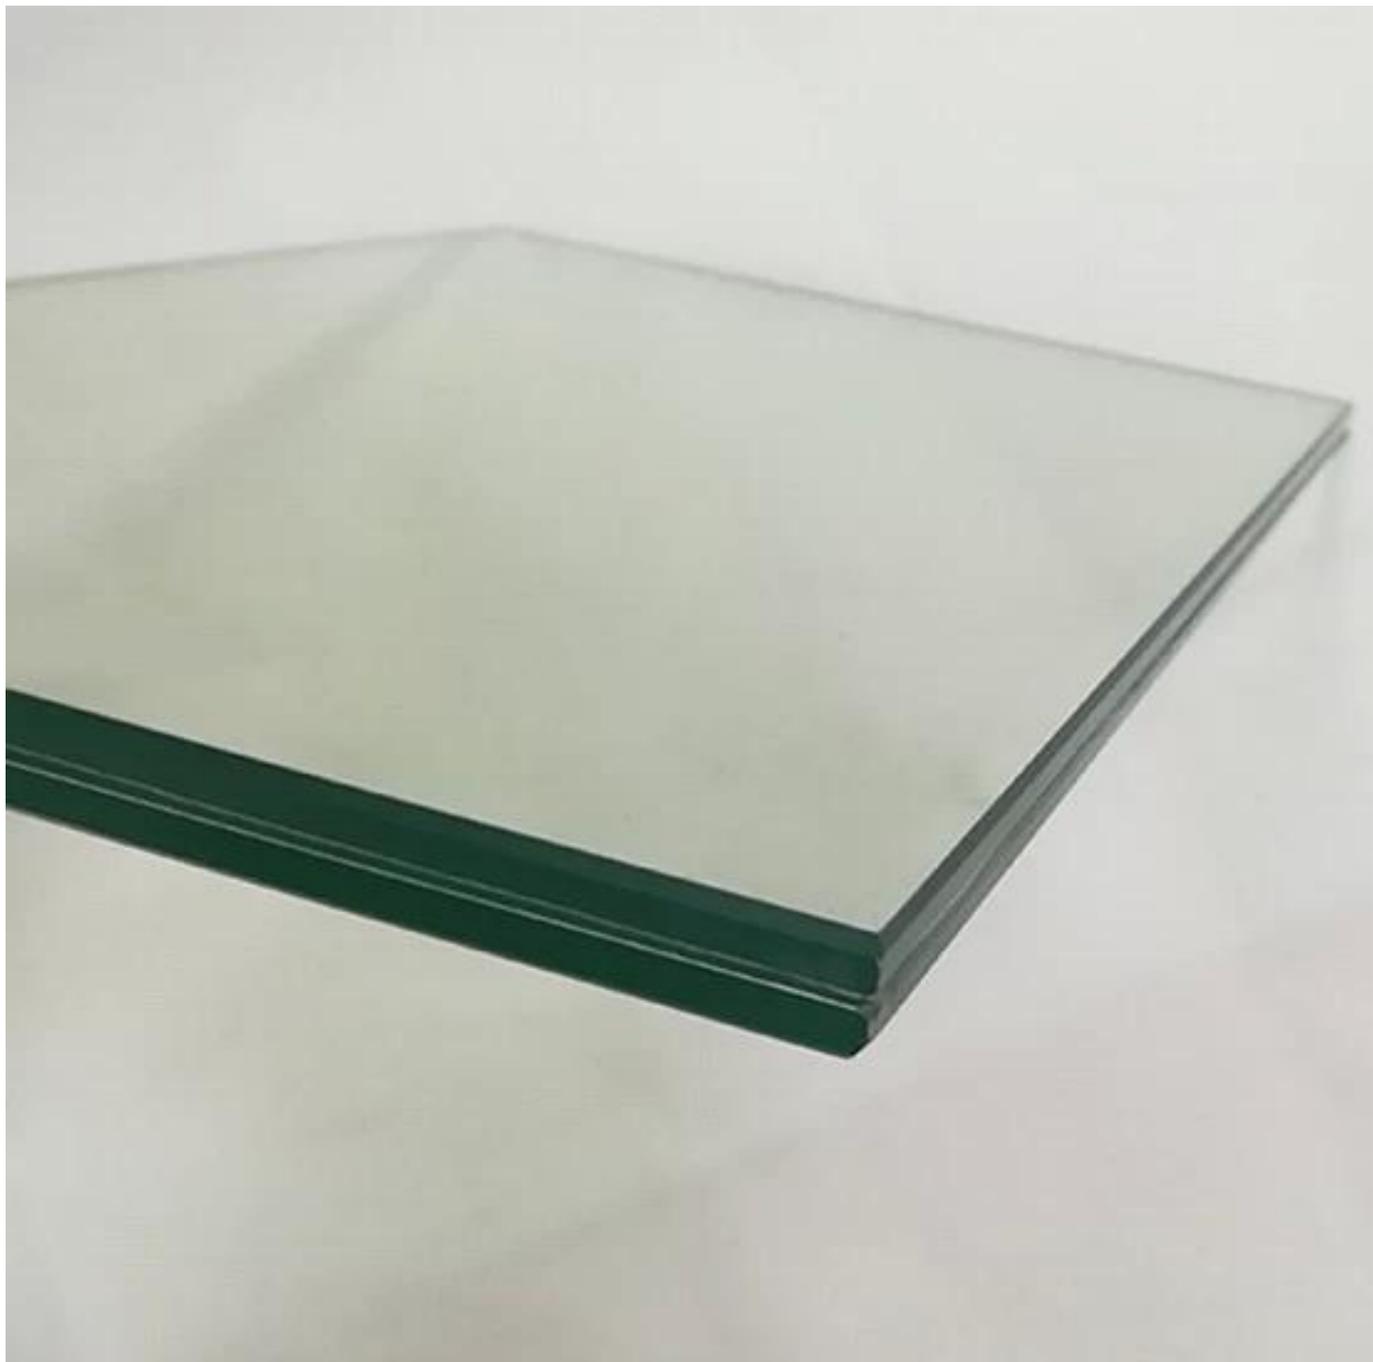

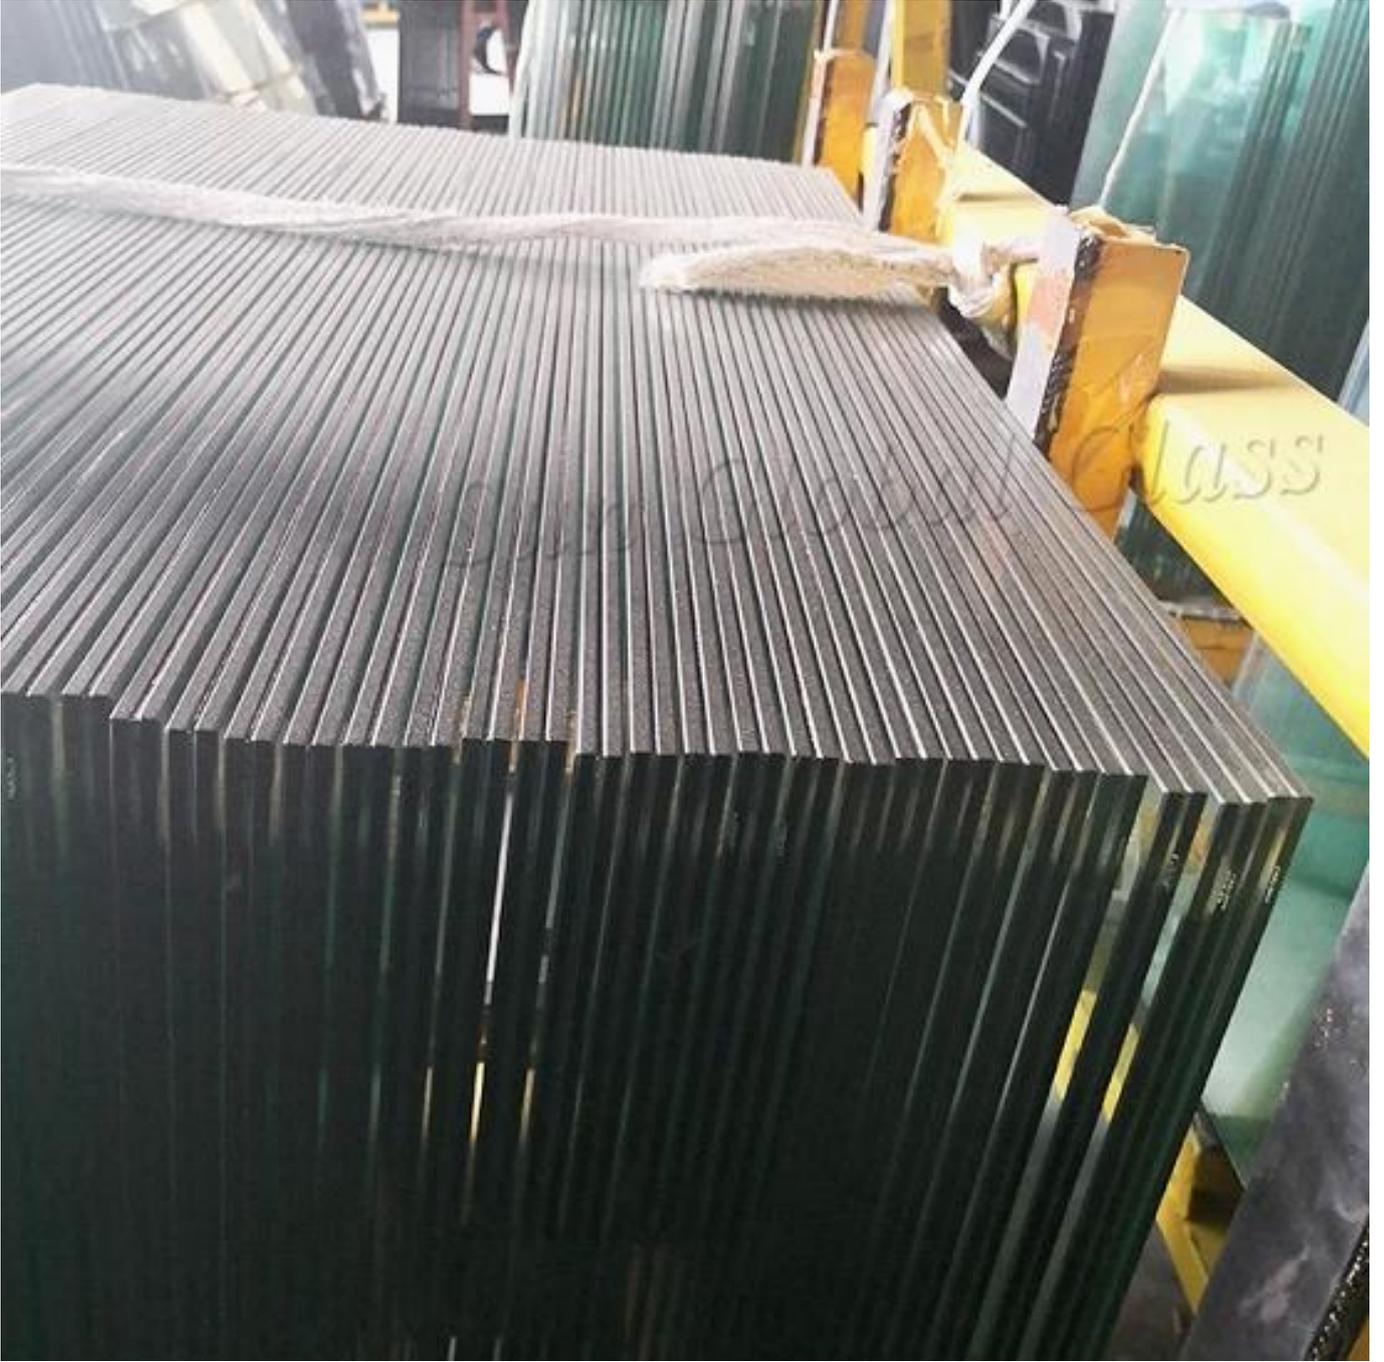


صفة مميزة

.أمان عال: ستلتصق الشظايا بالطبقة البينية ولن تكون مبعثرة عند كسرها.

.عزل الصوت: إن الطبقة البينية عبارة عن نوع من المواد العضوية ويمكن أن تمنع الموجات الصوتية

.من الأشعة فوق البنفسجية الواردة 99% anti-ultraviolet: canabsorb

.موفرة للطاقة: فيلم الطبقات البينية يعرقل انتقال الحرارة الشمسية ويقلل من أحمال التبريد.

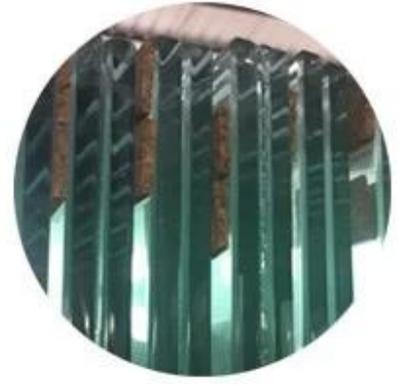

خط الإنتاج

باستخدام الزجاج العائم واضحة عالية الجودة دون أي فقاعات وشقوق Sun Global Glass عملية شنتشن

.تسخين الزجاج المملدن في الفرن إلى 620 درجة مئوية ثم يبرد بسرعة

.ومعالجته يجب أن يكون في غرفة غير غبار PVB الترقق باستخدام

PVB. لمدة 8 ساعات لضمان عدم وجود فقاعة الهواء بين الفيلم الزجاج و theautoclave الزجاج البقاء في



شهادة


من معيار سلامة الزجاج الأوروبي EN14449 شهادة

شهادة معايير السلامة في المملكة المتحدة BS6206


من الولايات المتحدة الأمريكية الصفائح الزجاجية الرقائقي SGCC شهادة



EN14449

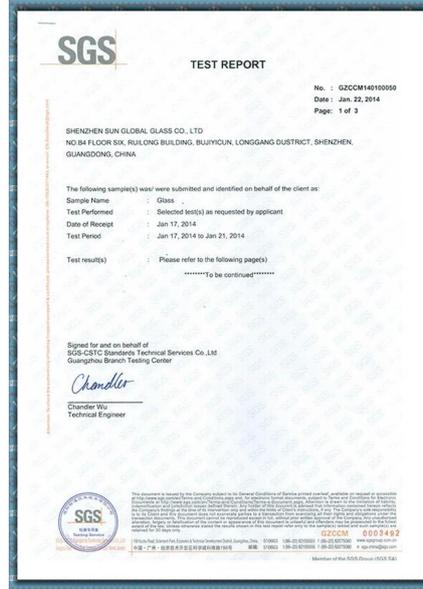

BS6206

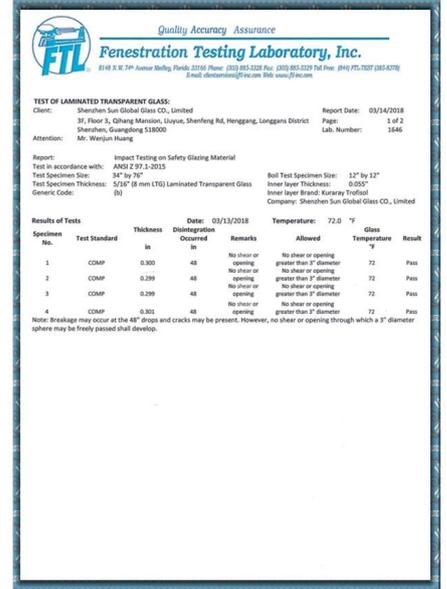

SGCC

التعبئة & أمير ؛ جار التحميل

كل صفائح زجاجية تكون منفصلة بجودة عالية ومقاومة للجرائم.

قبل التعبئة ، يجب فحص كل ورقة زجاجية.

استخدام العلامة التجارية الجديدة ، دائم ، حالة الخشب الرقائقي صالحة للإبحار مع رغوة داخل الحماية.

سيتم تثبيت كل حالة بواسطة حزام معدني.

