


م 10.38 المورد والشركة المصنعة في Low-E laminated الزجاج SGG مراقبة الطاقة الشمسية الصين

low-e coated مم 10.38 ويتم إنتاج مماثلة لعملية واضحة الزجاج مغلقة. ويتألف من زجاج 5 مم Low-E laminated زجاج مزايًا أمنية عالية، ولها أيضًا low-e laminated مع عملية التصفيح، والزجاج PVB. وزجاج المصقول واضح 5 مم مغلقة مع الفيلم وهو مراقبة الطاقة الشمسية والابتعاثية منخفضة. فإنه يستخدم دائماً للخارجي للمبنى لمراقبة الطاقة، low-e glass فوائد الدالة الشمسية.


أو زجاج عاكس LOW-E glass زجاج ملون مقابل

يختار الناس زجاج ملون أو زجاج عاكس لتخفيض الحرارة الشمسية يحيل إلى الغرف. ولكن يحتاج إلى المعالجة، low-e glass قبل بالحرارة لتعزيز القوة زجاج ملون (الحرارة امتصاص الزجاج) وقد يبرادياتي الحرارة استيعابها. زجاج عاكس (الزجاج عاكس الحرارة) الطاقة الشمسية من الزجاج دون الحاجة low-e coated خفض الحرارة ولكن تقليل الضوء المرئي، وكذلك. ومع ذلك، يعكس الزجاج إلى هيتريتمينت، وعموما هفه انعكاس الضوء المرئي أقل.

GRAY INSULATED GLASS UNIT

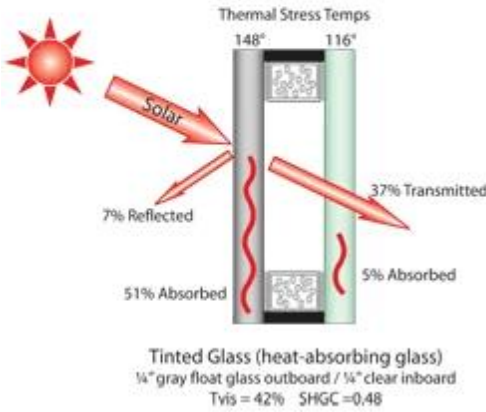

HIGH-PERFORMANCE COATED IG UNIT

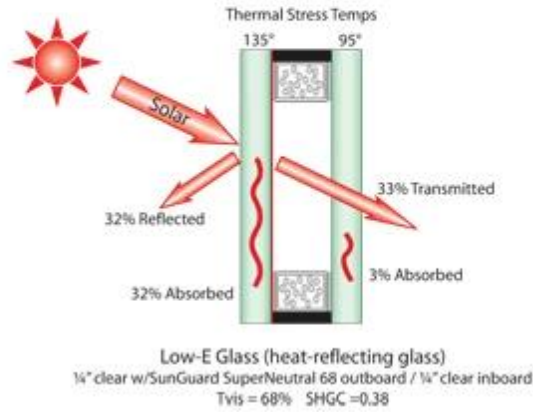

الزجاج low-e glass جزء Low-E Laminated واحد مقابل الزجاج

الزجاج مغلقة توفر حماية عالية من إصابات خطيرة من الزجاج المكسور. عندما وقعت مكسورة، الزجاج سوف لا تسقط على الأرض، والبقاء في إطار قبل استبدال جاهزة. ذلك أنه ليس فقط الاستفادة من مراقبة الطاقة الشمسية، لكن الأمن PVB ولكن تمسك الفيلم عالية أيضا.



المواصفات:

سمك المدى: 6.38 مم، 10.38 مم 12.38 مم، 8.38 مم-1
لون (على خط المغلفة): ترانسيميترانسي عالية (واضحة)، رمادي، ضوء أزرق فاتح-2
المطلي): تخصيص الألوان (off-line) لون-3
معيار الحجم: 3300 * 2140، 3300 * 2134 * 4

low-e laminated تطبيق للزجاج

1- زجاج النوافذ، الأبواب الزجاجية-1

2-low-e laminated من زجاج معزول المزج مزدوج للواجهة وستارة الجدار

Sun Global Glass: خدمة

1-low-e glass على الخط وخارج الخط من إنتاج-1

2-low-e glass ارتفاع نفاذية الإنتاج-2

مجموعة: مجموعة صناديق خشبية بشدة، بإدراج ورقة للصفير دليل على-3

التسليم: 7-10 أيام-4

:صورة المنتج



low-e laminated: حزمة من 10.38 ملم الزجاج:





إنتاج:



LOW-E line



Lamination line