# mmالكريستال الرمادي الزجاج خففت 10 Sun Global Glass و ce en 12150 و 5 6206

الكريستال رمادي الزجاج إلى حجم مخصص ، ثم تمريرها إلى الفرن mm 10mmيتم قطع الزجاج الكريستال الرمادي المخفف 10 والتدفئة والزجاج البلوري الرمادي إلى الزجاج بالقرب من نقطه تليين 700 درجه ، ثم تبرد بسرعة. هذه العملية يمكن ان تجعل السطح الخارجي للزجاج في حاله ضغط عاليه ، ولكن جوهر أو وسط الزجاج في تعويض التوتر. من خلال عمليه الإنتاج الزجاج البلوري الرمادي يصبح الزجاج الأمن الذي 4-5 مرات اقوي من الزجاج الفاتح. ولهذا السبب الزجاج خففت أيضا دعا الأمان الزجاج المقوي .

ويمكن للزجاج خفف لا تجعل اي عمليه بعد الانتهاء ، مثل قطع ، وحواف طحن ، وحفر ثقوب الخ. لذلك كل تفاصيل العملية يجب ان تؤكد قبل الإنتاج.

#### :میزه

- الكريستال الرمادي تعويم الزجاج. وقد mmمم الكريستال رمادية الزجاج المقوي لوحه هو 4-5 مرات اقوي من العادية 10 1.10. قللت عمليه التشديد إلى حد كبير من خطر الكسر الحراري.
- ورقه الزجاج كسر في شظايا صغيره مكعب وكسر لن تفعل غير مؤذيه mmعندما يحدث الكسر ، والكريستال الرمادي المقوي 10 .2 للجسم البشري. انه نوع من الزجاج الأمن لمواد البناء الحديثة.
- .الزجاج المقوي والاستقرار الحراري جيده ، يمكن ان تحمل 300 ℃درجه الحرارة الفرق ، 3 مرات الزجاج العادية التي .3

#### :تطبيقات

الزجاج المسطح المخفف والزجاج المنحني المقوي ينتمي إلى مواد السلامة للمباني الحديثة ، التي يشيع استخدامها في المناطق التالية ؛

- التطبيقات المعمارية ، كنافذه زجاجيه ، وباب زجاجي ، وجدار تقسيم ، وسور زجاجي ، الخ-1
- الستخدام الأثاث ، والزجاج الجدول الأعلى ، وغيرها من الأثاث .2

#### :مواصفات

.العرض الزجاج المخفف مع مجموعه كامله من ألوان ، وسمك والركائز الزجاجية Sun Global Glass

- ألوان الزجاجية: واضحة ، اضافيه واضحة ، الأزرق ، الأخضر ، البرونزية ، الخ رمادي .1
- السماكة الزجاجية: عيار 4 ملم عيار 8 مم-2
- حجم الزجاج: الحد الأدني للحجم 256 × 250 مم ، الحد الأقصى لطول الحجم 33 × 130 مم-3
- 4. ون الحافة المسقولة المسطحة ، الحافة المشطوفة ، حافه مشطوفة ، ولوح الحافة ، الحافة اوغي ، الثلاثي الحافة .9 وغيرها.
- .ثقوب الحفر: يجب ان يكون قطر الثقوب أكبر من ضعف سمك الزجاج-5
- . تفاصيل عمليه أخرى ، مثل أنواع مختلفه من القطع ، وزوايا السلامة استنادا إلى العملاء الرسم

#### نوعيه

1. يتفق مع معايير أوروبا وأمريكا الشمالية والصين iso 9001 ، ccc ، BS6206 ، ce EN12510 ، gb 15763.2-2005.

التسامح:-2

التفاوت في السمك: في حدود 0.2 مم ؛ التسامح بعد: عاده داخل  $ar{1}$  مم

### :تفاصيل المنتج

mm:سور المنتج من الزجاج البلوري الرمادي المقوي 10






## <u>:الثقوب وقطع المخارج</u>



## :خط الإنتاج

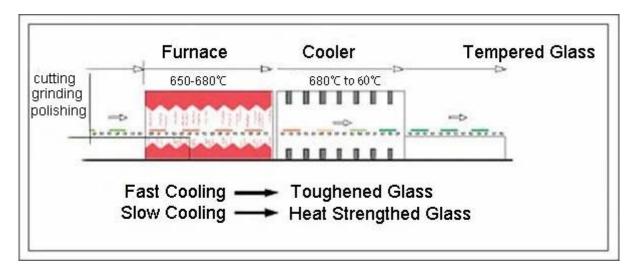



:الحزمة والتحميل

