

شفافة المورد الزجاج المقسى المنحني ، والحرارة نقع لوحة الزجاج 10MM المقسى ، والحرارة نقع الزجاج المنحني

إن الزجاج المقسى المنحني بقطر 10 مم يتم تسخينه وتبريده بسرعة لتشكيل ضغط ضغط على سطح الزجاج ، ثم من خلال تشكيل القالب عن طريق التحكم بالكمبيوتر والتبريد السريع ، لتغيير راديات الزجاج. في آخر عملية غارقة بالحرارة ، يتم تحميل الألواح ملفوفة في فرن وتتعرض لدرجات حرارة تتراوح من 288 إلى 316 درجة (550 درجة ، A الزجاجية المقسية عربة ذات إطار فھرنهايت إلى 600 درجة فھرنهايت). بعد وصول أبرد الألواح الزجاجية إلى درجة الحرارة هذه ، يتم تشغيل مؤقت نقع. الوقت نقع عادة ما بين ساعتين وثمان ساعات.

عملية نقع الزجاج المقسى بالحرارة هي طريقة تقلل من حدوث الكسر التلقائي في الزجاج المقسى الناجم عن كبريتيد النيكل.

مزايا الحرارة نقع الزجاج المقسى

- 1. القوة القصوى:** 5 مرات أصعب من الزجاج العادي ، ومقاومة أقوى للكسر الحراري من الزجاج الصلب أو المقسى بالحرارة. بمجرد حدوث الكسر ، يتفكك الزجاج إلى أجزاء صغيرة مكعبة ، وهي غير ضارة نسبياً بجسم الإنسان.
- 2. سلامة:** الاحتمال الطبيعي للكسر العفوي للزجاج المقسى الذي يبلغ حوالي 9 ٪ ، بعد المعالجة المنقوعة بالحرارة ، سينخفض إلى 3 ٪.
- 3. مقاومة للحرارة:** الزجاج المقسى هو أيضاً أكثر مقاومة للحرارة من الزجاج العادي. هذا هو تأثير آخر لعملية "الشفاء" وهوت غارقة الزجاج. منذ تطبيق الحرارة خلال العملية ، تصبح الجزيئات أكثر مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة.

تخصيص:

اسم الزجاج: 10 مم منحني الحرارة خفف نقع الزجاج


الشكل: منحني ، شقة

الحجم: حجم حسب الطلب

سمك: 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19 مم المتاحة

التطبيق: يمكن استخدامها لرفع الزجاج وغير القابل للصدأ ، الحائط الساتر ، السياج ، حديد الخ

الألوان: واضحة ، واضحة جداً ، برونزية ، رمادية ، زرقاء وخضراء إلخ.

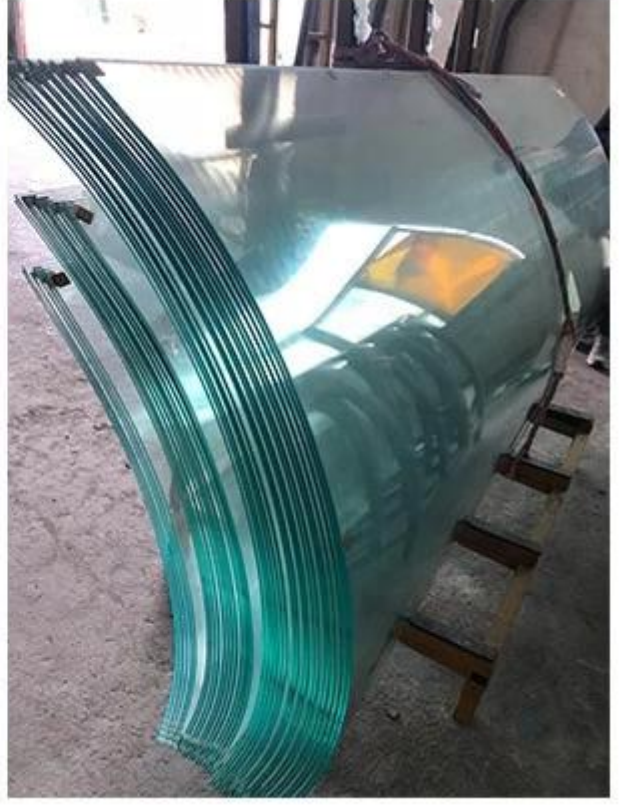

تطبيق لرفع و غير القابل للصدأ ، جدار الستار ، السياج ، حديد الخ



: خط الانتاج



cut out



water jet



drilling machine




edge polish



tempered glass



heat soak machine

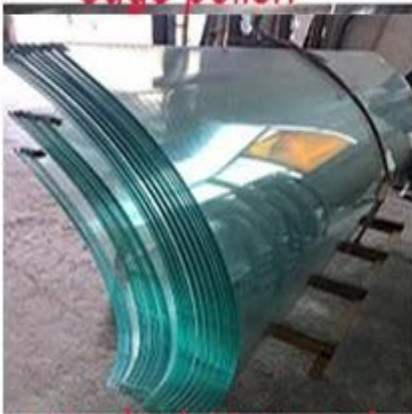

product come out



packing



packing complete

الخ ISO ، CCC ، CE ، BS6206 ، EN12510 منحني شهادة الزجاج المقسى

