

## زجاج مقوى mmالصانع المهنية بناء الزجاج - الاتحاد الأوروبي معيار SZG 11.52 منحني خفف

11.52mm PVB زجاج مقوى منحني مقوى مصنوع من الزجاج المقسى 5 ملم المقسى + 1.52mm المقسى.

### مميزات:

1. الزجاج المقسى مغلقة لديها كل من وظائف الزجاج المقسى والزجاج الرقائقي ، عندما كسر ، لا mmوظيفة السلامة: 11.52. تزال تلتصق الحطام الفيلم ولن تسقط ، الزجاج كله لا يزال في شكل كامل لتقديم الحماية قبل الاستبدال.
2. صلابة الزجاج المقوس المقوس هي 5 مرات من الزجاج الملدن.
3. يمكن أن الزجاج المقسى منحنية تحمل درجة الحرارة 3 مرات من الزجاج العادي ويمكن أن تحمل درجات الحرارة 300 درجة مئوية.

### مواصفات:

13.52mm الزجاج الرقائقي المنحني 21.52mm ، الزجاج الرقائقي المنحني 17.52mm ، سماكة أخرى: الزجاج الرقائقي المنحني 25.52mm ، إلخ الزجاج الرقائقي المنحني 39.52mm ، الزجاج الرقائقي المنحني 31.52mm ،

حجم مخصص: ماكس: 3.3 م \* 12 م

Pantone اللون: واضح ، فائق الوضوح ، محفور بالحامض ، رمادي ، أخضر ، أزرق ، برونزي أو أي لون على أساس مخطط

### التطبيقات:

استخدام الزجاج الرقائقي المقوس المنحني على نطاق واسع في المباني الحديثة ، انظر على النحو التالي

1. زجاج الجدار الرقائقي Curved
2. سقف منحني الزجاج الرقائقي
3. سياج مغلقة زجاج السياج / درابزين / الدرايزين
4. منحني الزجاج الرقائقي التقسيم
5. زجاج الواجهة مغلقة Curved
6. المصعد الزجاج الرقائقي المصقول
7. شاشة دش زجاجية مغلقة منحني

### جودة:


11.52 .1mm BS 6206 UK الزجاج الرقائقي المقسى يتوافق مع معايير السلامة

2. 11.52mm EN 12150 CE زجاج مصفح مقوى يتوافق مع معيار

3. زجاج مصفح تشديد الزجاج شهادة السلامة الزجاجية الصينية 11.52mm (CCC)

4. زجاج الأمان الأوروبي EN 14449 زجاج مصفح مقوى يتوافق مع معيار 11.52mm.

#### صورة زجاجية:

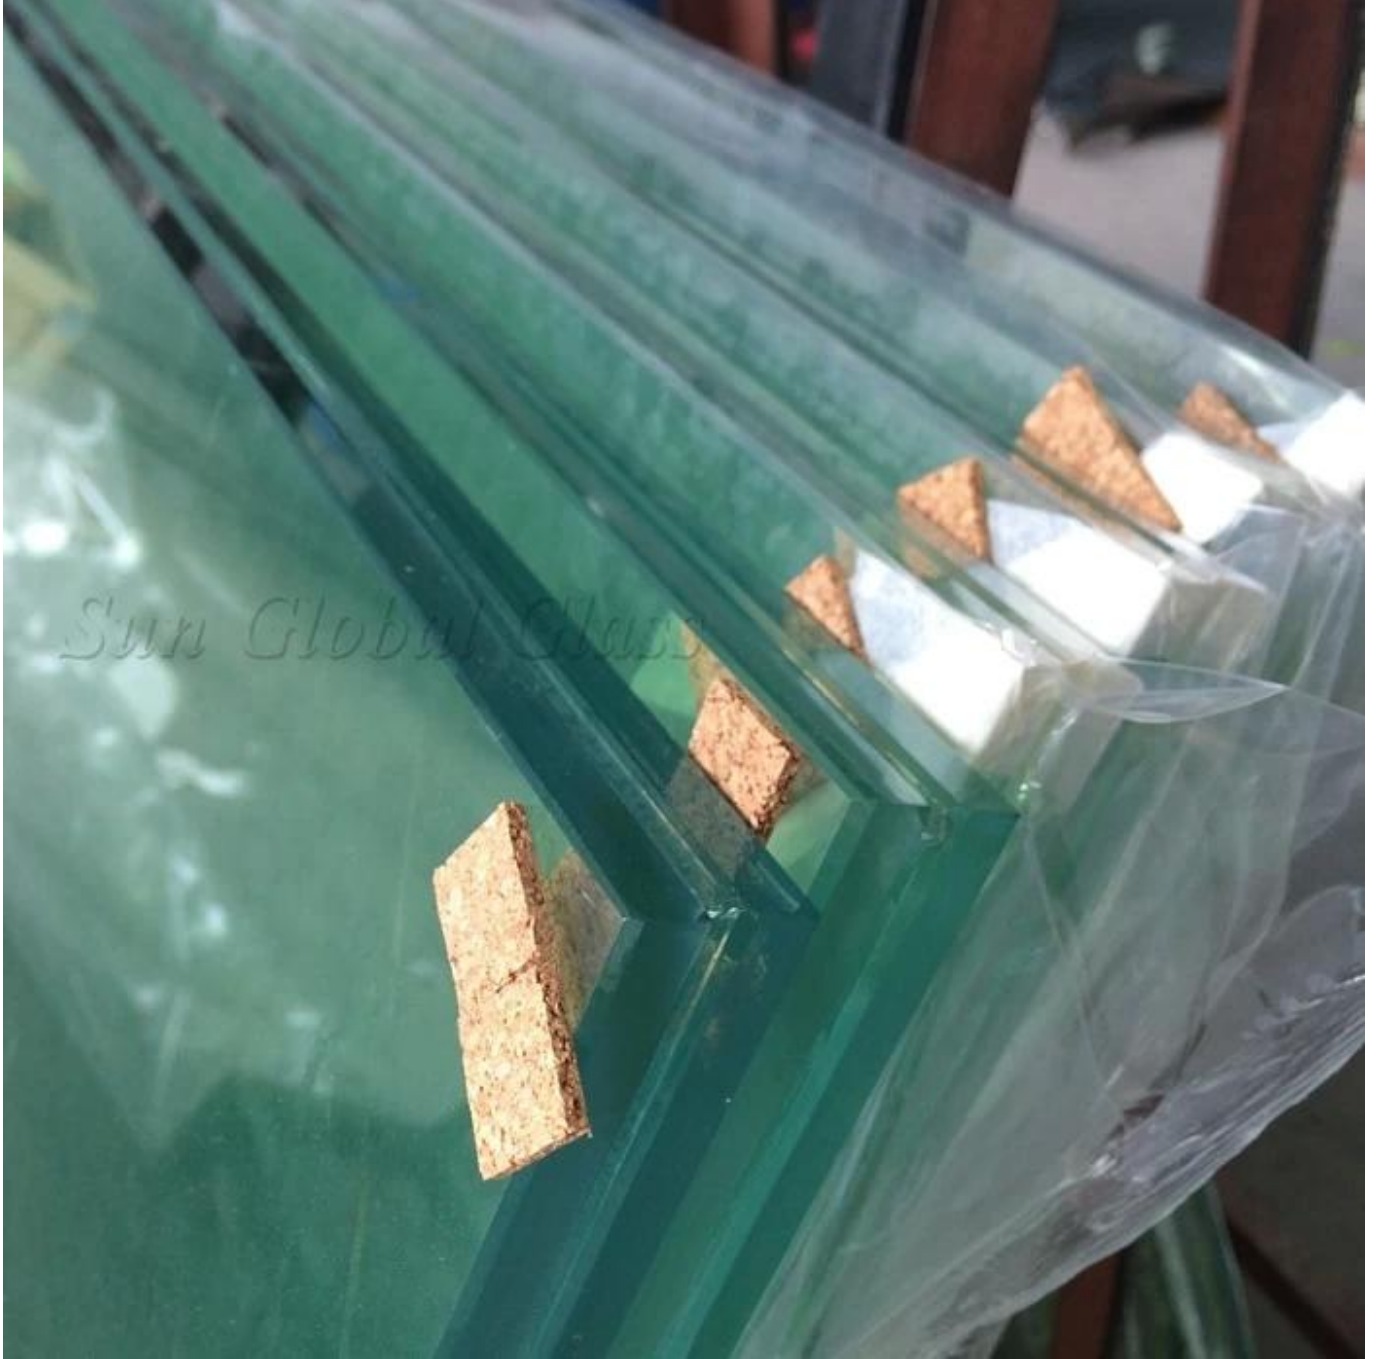

#### خطوط الإنتاج:



حزمة وتحميل:





**S Z G**

Professional glass manufacturer

