


SZG Glass Factory-B uilding Glass-Safety Safety Glass-11.52mm F Green Tempered Laminated Glass


11.52 مم F 1.52 بواسطة 5 مم مدرجين بشفاف 5 mm I ig ht ورقة الزجاج mm I ig ht وقطعة أخرى من 5 mm أو قطعة واحدة من ألواح الزجاج المقسى الشفاف 5 mm I ig ht green interlayer بواسطة 1.52 في h ig h- ضغط u re واضحة. بعد التسخين والضغط PVB طبقة المقسى الخضراء التي تم إدراجها بواسطة 1.52 يمكن دمج مزيج الزجاج PVB. ممًا بواسطة فيلم u htly ga u من الألواح الزجاجية هي ، AAI7 toclave ، الزجاج الرفائقي mm F إنه نوع من زجاج الأمان ، عندما ينكسر ، لا يزال الحطام ملتصقًا بالفيلم ولن يسقط. 11.52 u الرفائقي مع الزجاج u الأخضر إلى mm I ig ht الزجاج الرفائقي الأخضر الفرنسي الفرنسي ، 11.52 mm المقسى الأخضر يسمى أيضًا 11.52 الزجاج المقسى الأخضر ، إلخ mm + 5mm الرفائقي ، 5


تنويه:

الانتهاء من درجات القطع ، إلخ u ts ، c u إلى u ts ، c u nding ، زوايا ro u ، مثل ثقوب الحفر ، حافة التلميع s u ch جميع العمليات قبل أن يتم تزيينها ثم تصفيحها u

صور 55.4 الزجاج الرفائقي المقسى باللون الأخضر:

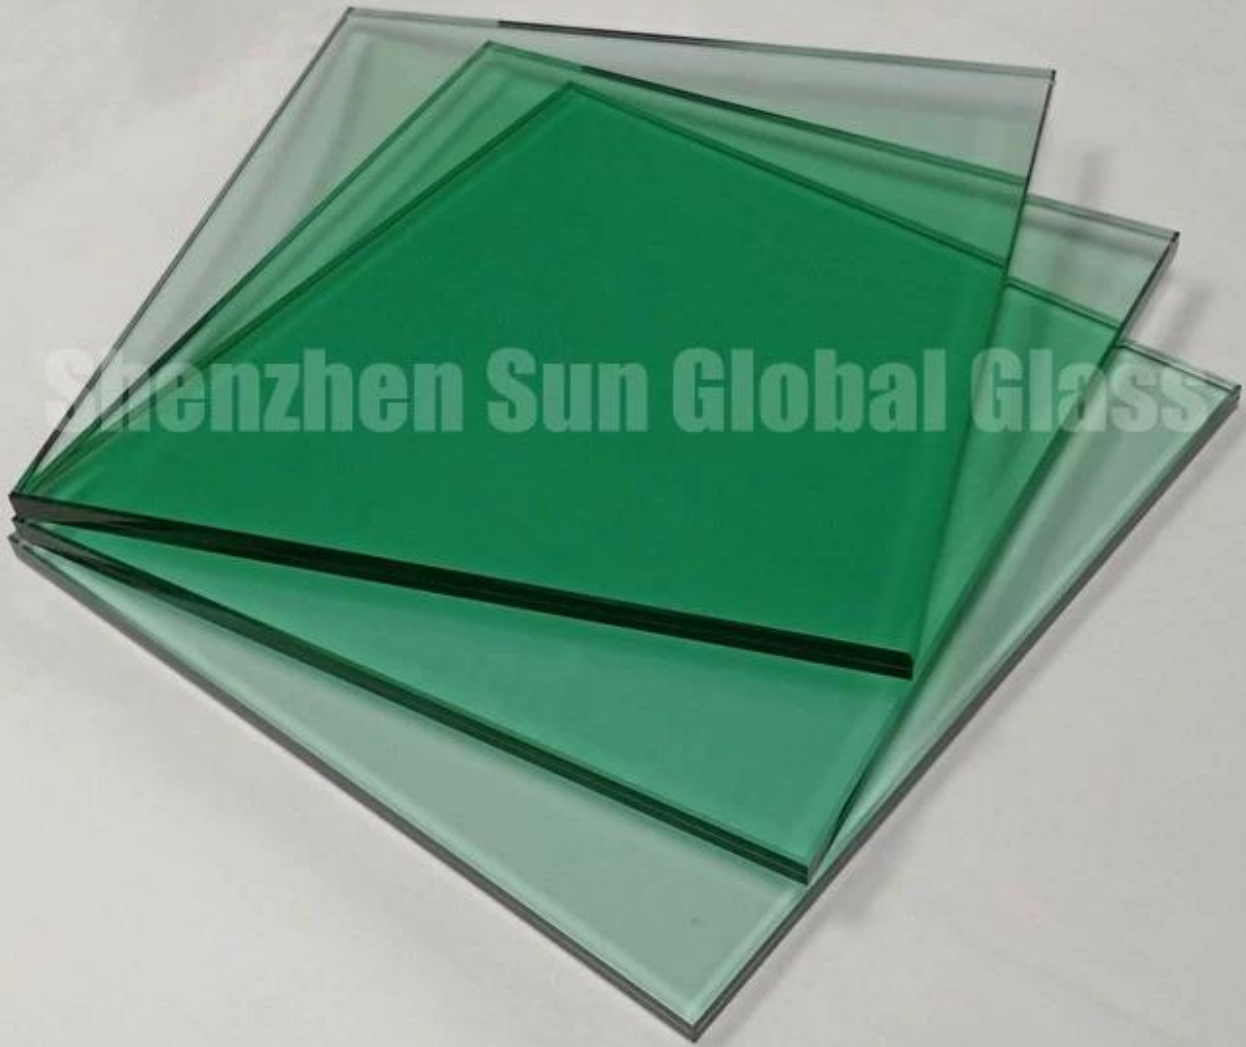

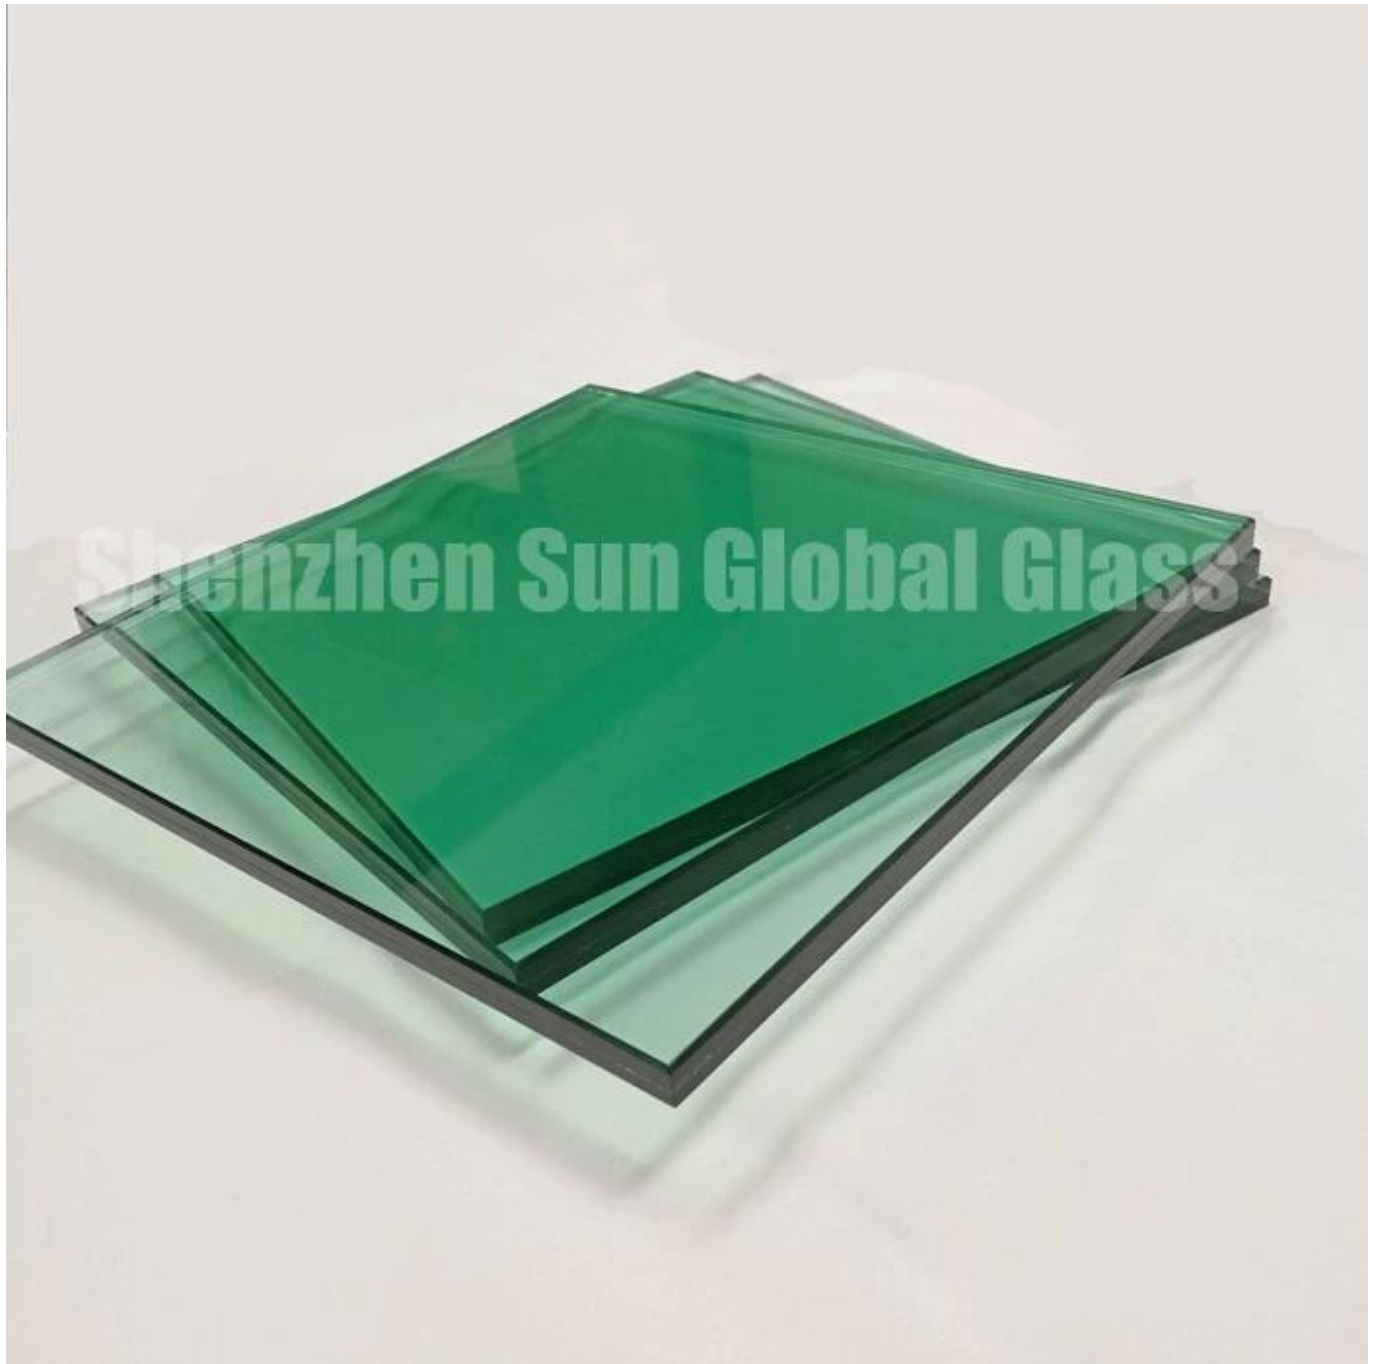

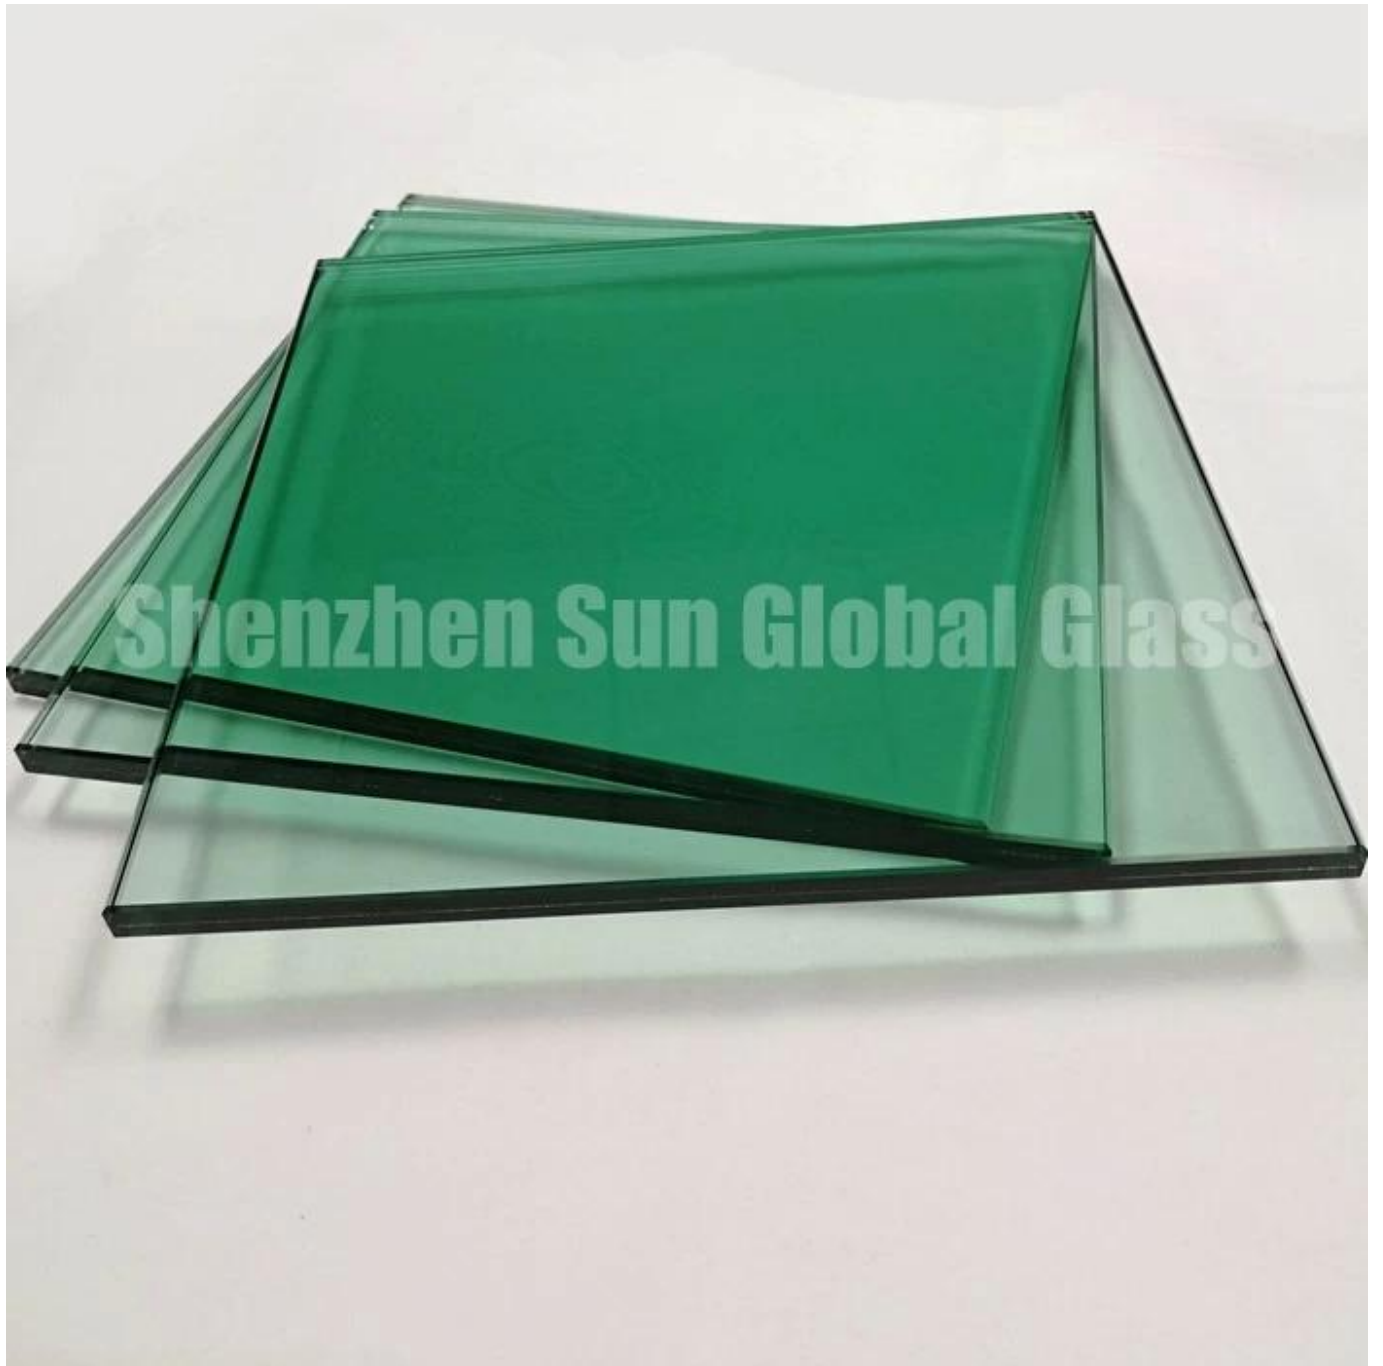



:مغلغة زجاج مصفح u خضراء إلى F مزايا 11.52 مم

1. إنه نوع من زجاج الأمان ، سيظل الحطام ملتصقًا بالفيلم ولن يسقط عند كسر اللوحة الزجاجية المصفحة: Sec u rity.
2. زجاج مصفح mm أخضر زجاج مصفح هو 4-5 مرات أكثر صلابة من mm l ig ht 11.52 القوة: H ig h 11.52.
3. u م أحمرًا لنقل الأشعة فوق البنفسجية u يمكن أن يكون الزجاج الرقائقي الأخضر 5 مم + 5 مم.
4. الآثار الجيدة للزخرفة.
5. جميع الألوان متوفرة.

مواصفات:

| | |
|-----------------|---|
| الاسم Prod u ct | زجاج مصفح خفف ig ht ملم لتر 11.52 |
| تركيبات | زجاج مقسى أخضر ؛ ig ht ملم ل 5 + PVB ملم زجاج مقسى واضح + 1.52 ملم 5 ملم زجاج مقسى شفاف 5 + PVB 5 ملم زجاج مقسى شفاف + 1.52 ملم أخضر فرنسي |
| بحجم | u mbo المحولة ، تتوفر الأحجام C u الأحجام |
| PVB تتوفر ألوان | أي اللون |

u q رقابة صارمة على:

فحص الجودة بعد كل عملية وقبل التسليم u q صارمة u ct نحن تكشف عن



u Q Ality u معايير

u بمعايير الجودة Shenzhen Sun Global Glass الذي تم التخلي عنه بواسطة u يفي همز الزجاج الرقائقي المقسى - SZG التالية:

1. شهادة زجاج الأمان الصيني و ISO 9001 و Isory (CCC) u شهادة زجاج الأمان الصيني.
2. U K. من معيار زجاج الأمان BS 6206 شهادة.

- 3. U S شهادة: شهادة مغلقة: SGCC. معيار الزجاج سلامة مغلقة: شهادة U S.
- 4. E u شهادة: شهادة مغلقة: roepan: EN 14449 معيار زجاج الأمان u e.



Prod u ction eq u ipment:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

التطبيقات:

حسب التطبيقات التالية u sed u لاري u الزجاج الرقائقي المقسى الملون هو

1. جدار روتي u C & واجهات.
2. Balustrade ، شرفة ، درابزين ، درابزين.
3. أقسام.

