SZG Glass Factory-B u ilding Glass-Safety Safety Glass-11.52mm F Green Tempered Laminated Glass

زجاج مصفح أخضر mm l ig ht green interlayer 5 ورقة الزجاج mm l ig ht وقطعة أخرى من 5 mmأو قطعة واحدة من ألواح الزجاج المقسى الشفاف 5 مم مدرجين بواسطة 1.52 **11.52 مم F** يتم دمجها بقطعتين من الزجاج المقسى الشفاف واضحة. بعد التسخين والضغط PVB طبقة mmالمقسى الخضراء التي تم إدراجها بواسطة 1.52 في h ig h- press u re a AAl7 toclave ، قطعتان من الألواح الزجاجية هي ig htly gl u معًا بواسطة فيلم PVB. يمكن دمج مزيج الزجاج الرقائقي mm F إنه نوع من زجاج الأمان ، عندما ينكسر ، لا يزال الحطام ملتصقًا بالفيلم ولن يسقط. 11.52 u. الرقائقي مع 11.52 المقسى الأخضر يسمى أيضًا mm 11.52 ، الزجاج الرقائقي الأخضر الفرنسي mm l ig ht الزجاج u الأخضر إلى 5 ، الرقائقي mm + 5mm ، إلخ الزجاج المقسى الأخضر.

تنويه:

جميع العمليات s u ch حافة التلميع ، مثل ثقوب الحفر ، ro u زوايا nding ، c u إلى u ts ، c u إلخ ، درجات القطع m الانتهاء من u قبل أن يتم ترقيقها ثم تصفيحها.

صور 55.4 الزجاج الرقائقي المقسى باللون الأخضر:

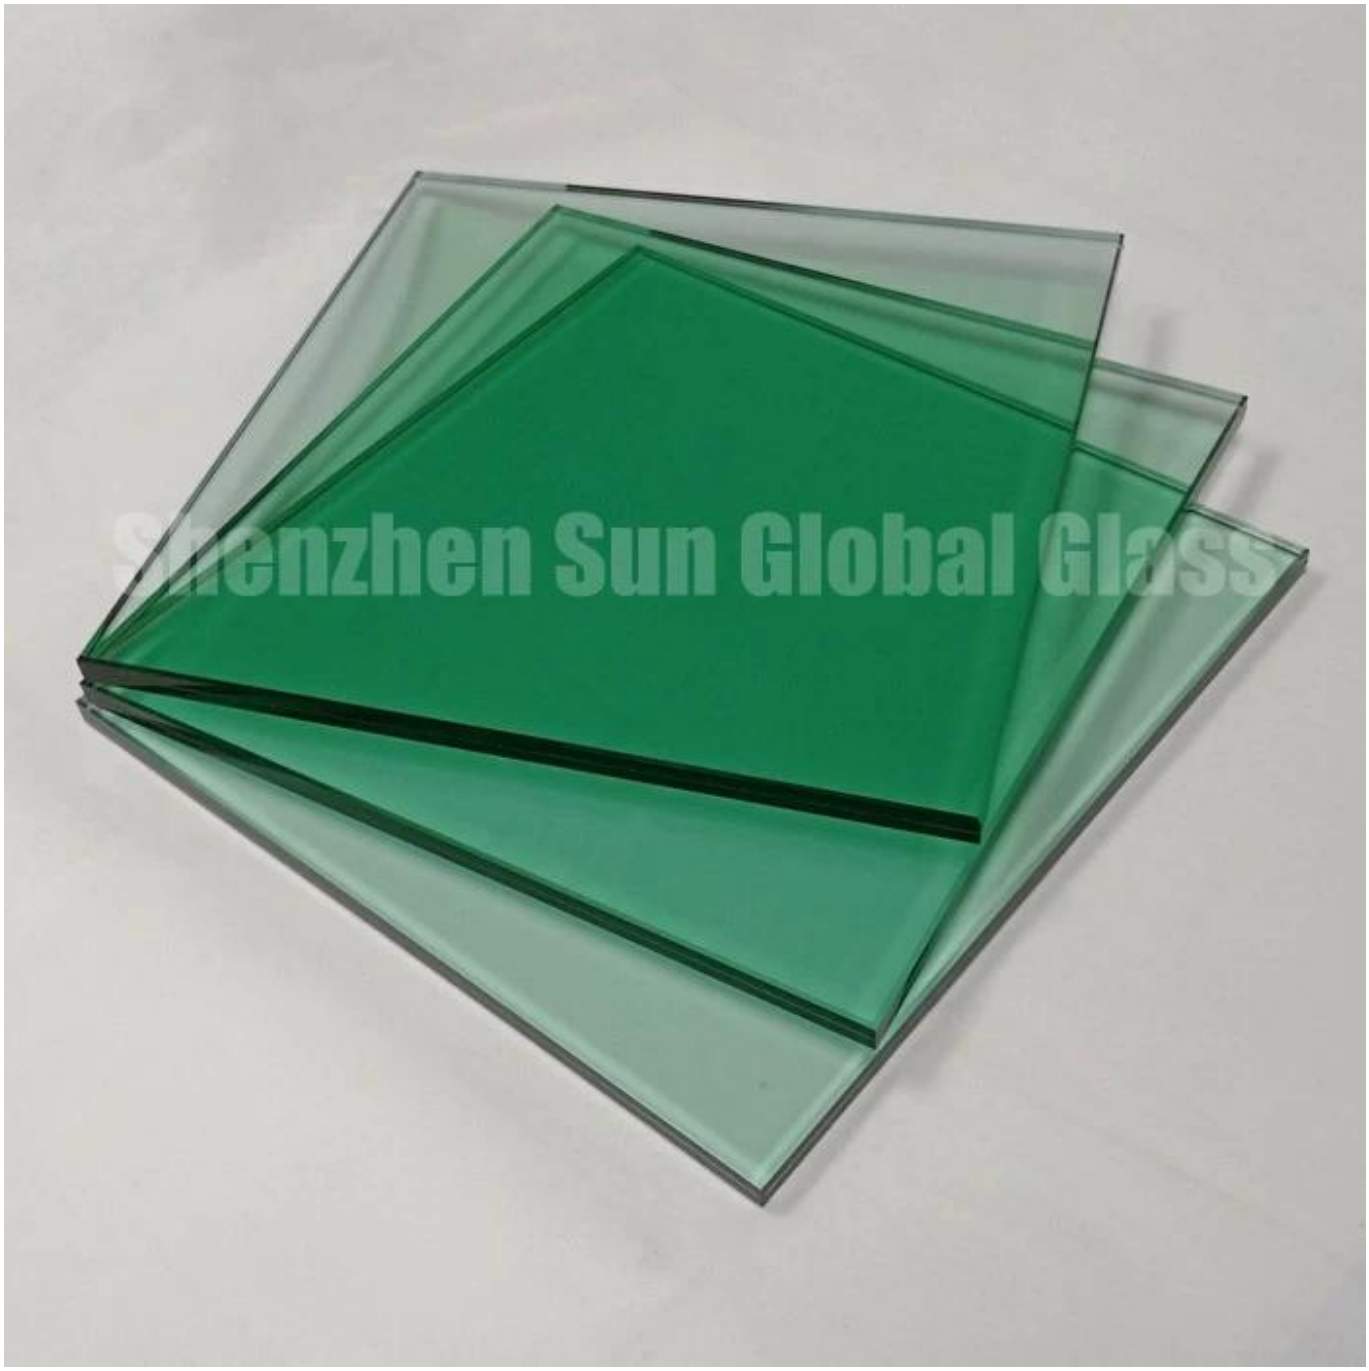
Shenzhen Sun Global Glass

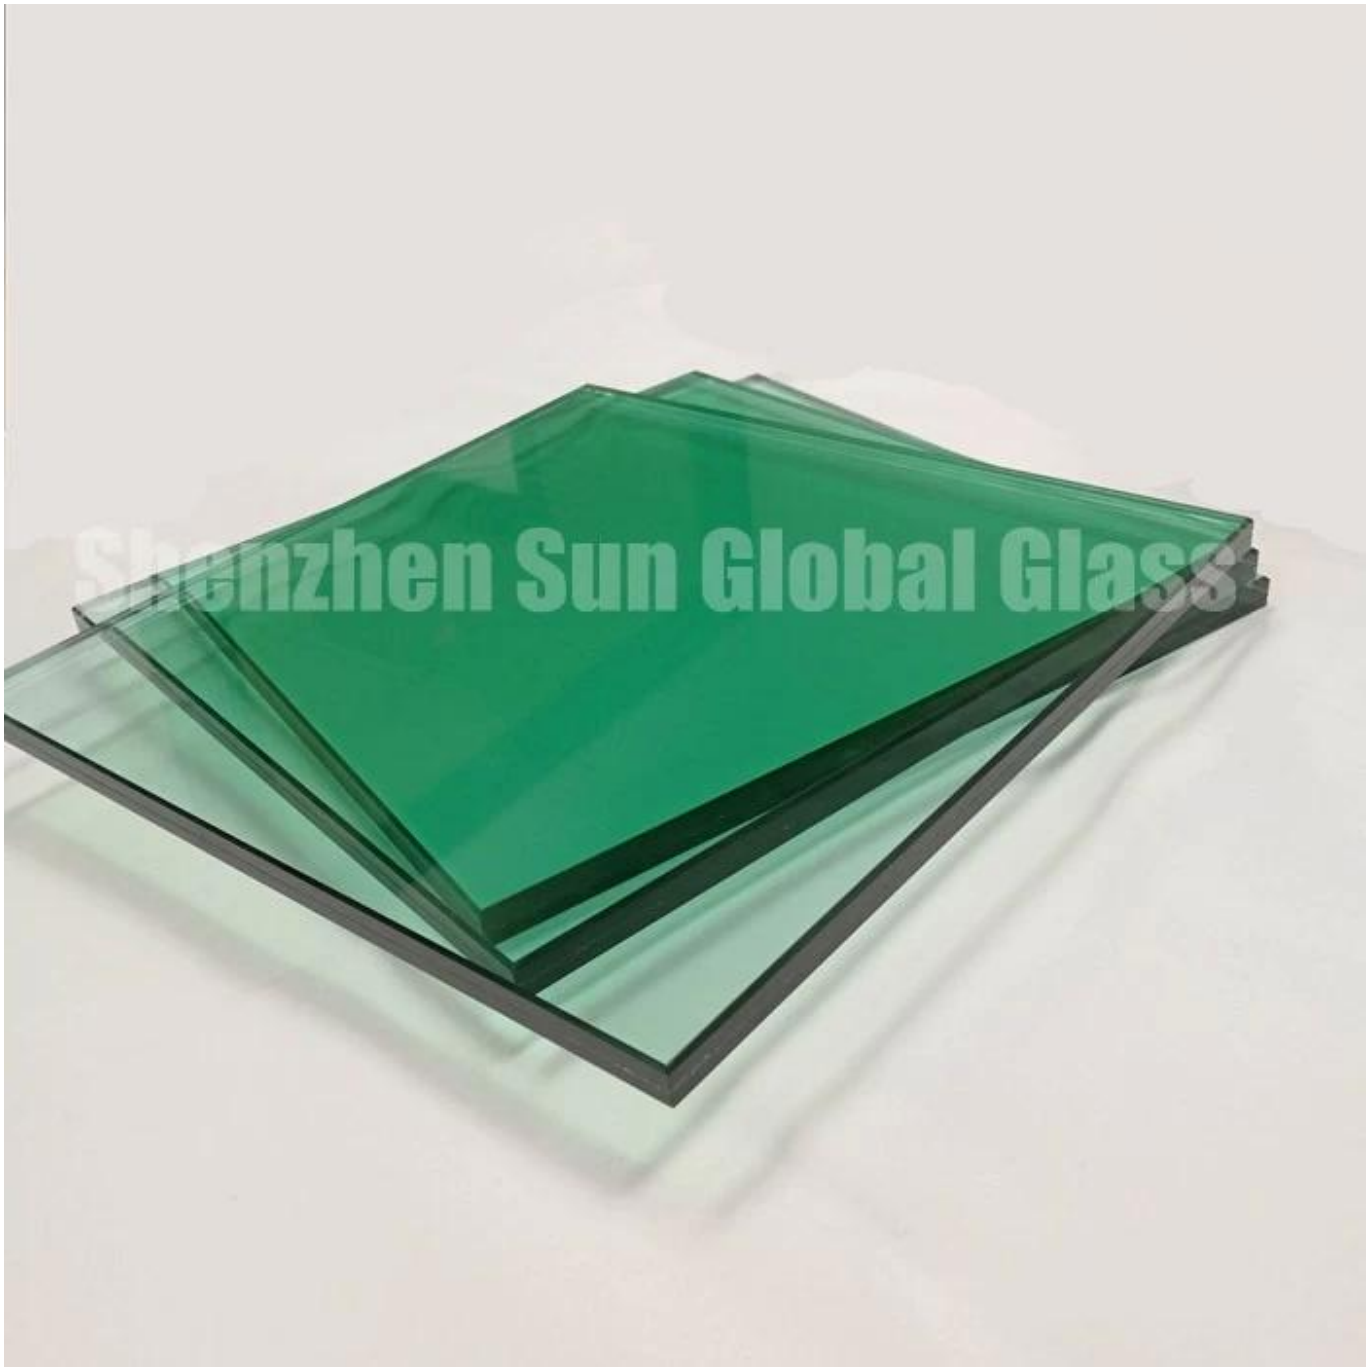
Shenzhen Sun Global Glass

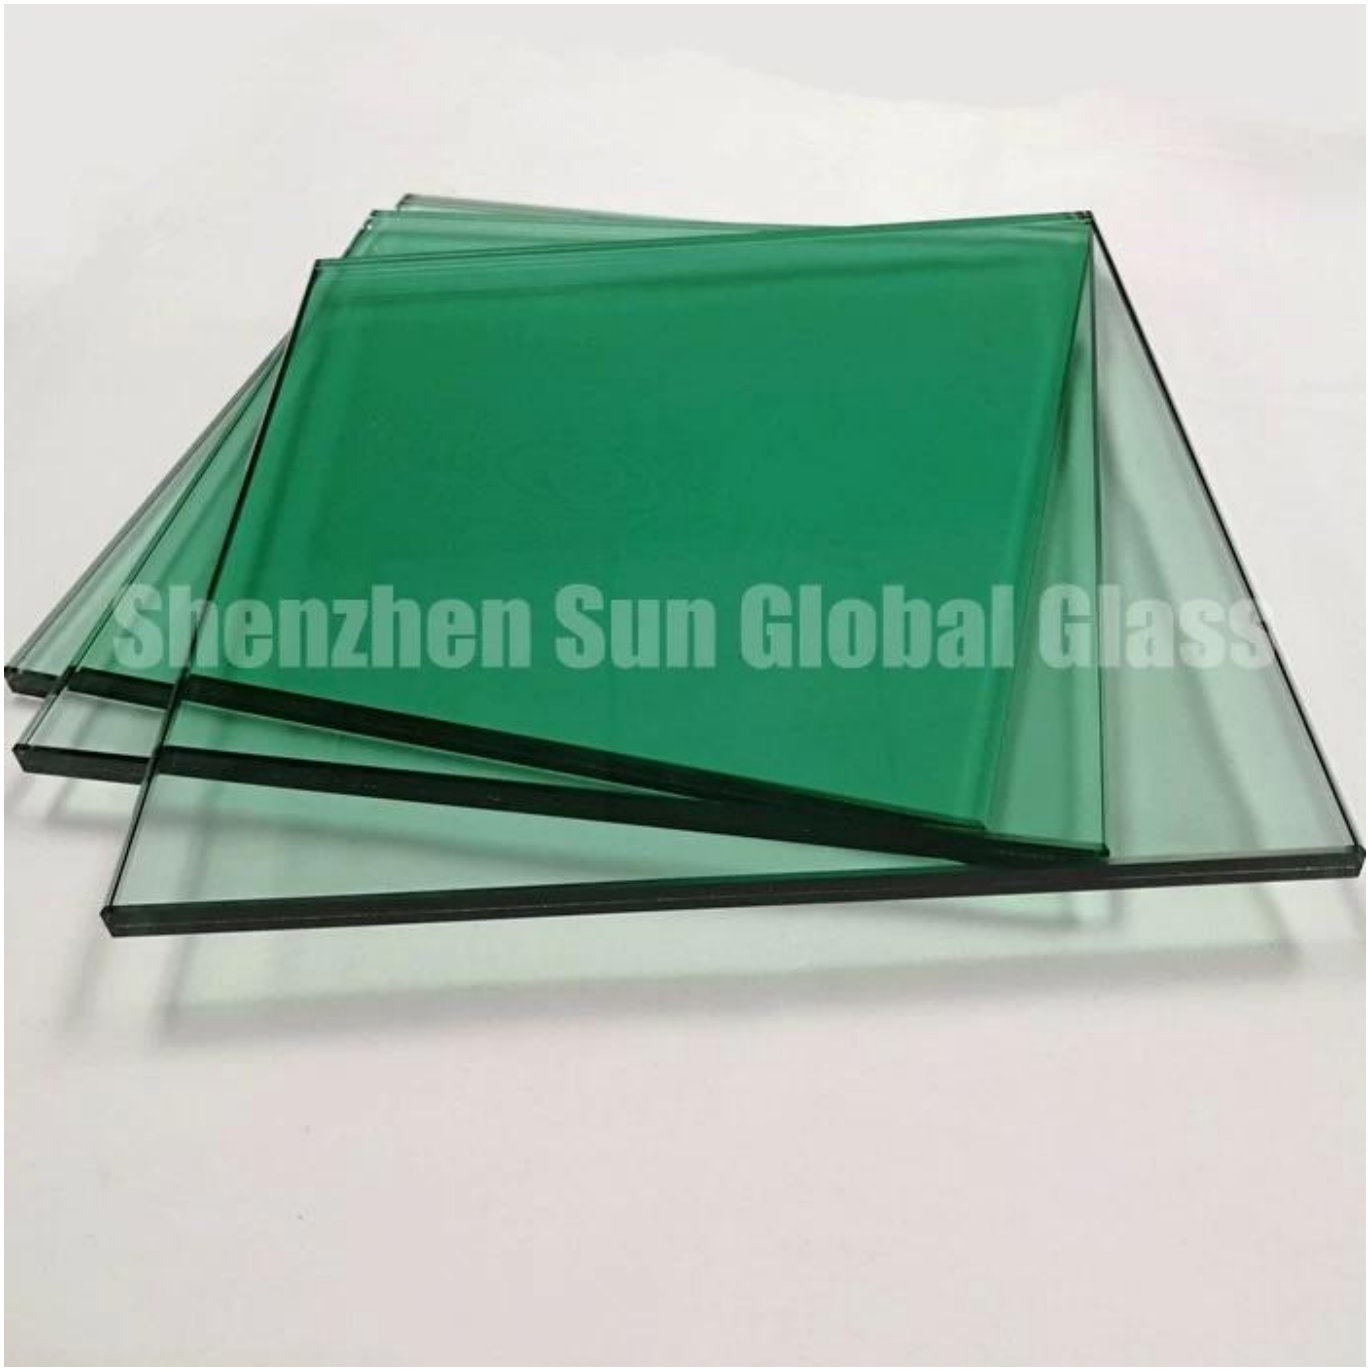
Shenzhen Sun Global Glass

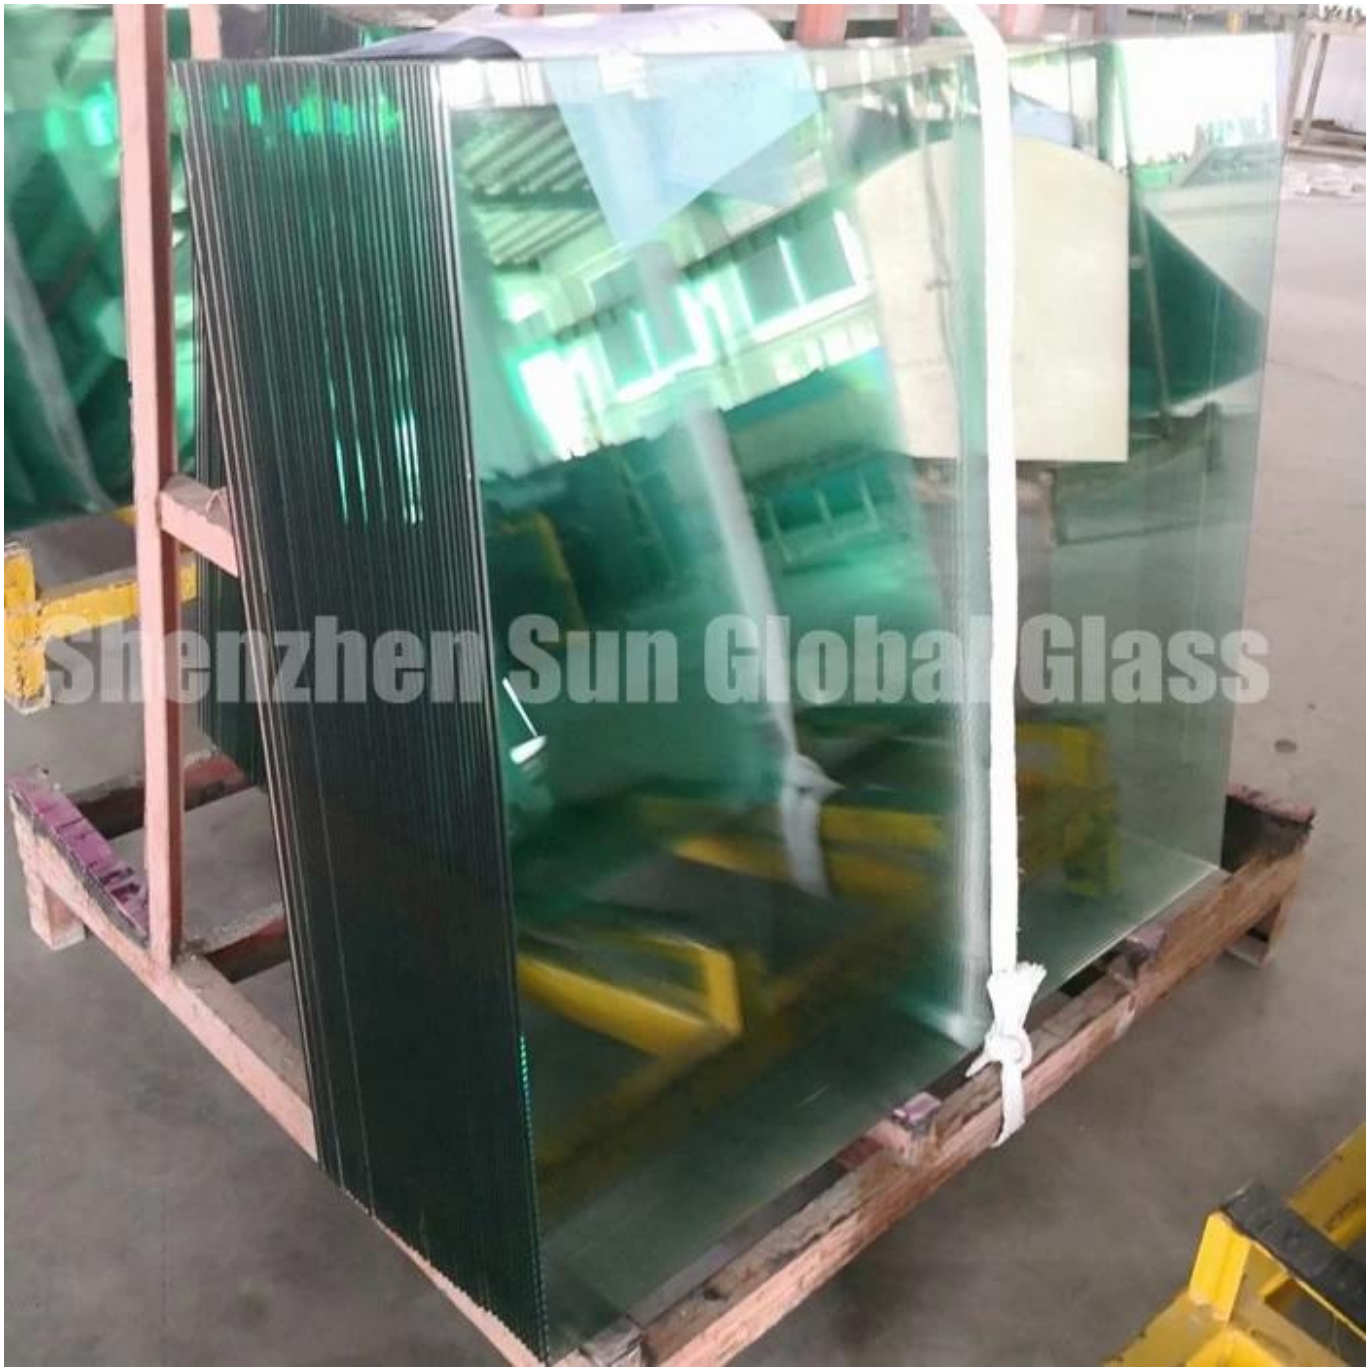

مغلفة زجاج مصفح u خضراء إلى F مزايا 11.52 مم:

1.Sec u rity: إنه نوع من زجاج الأمان ، سيظل الحطام ملتصقًا بالفيلم ولن يسقط عند كسر اللوحة الزجاجية المصفحة.

2.H ig h 11.52 :القوةlmm l ig ht 11.52 أخضر زجاج مصفح هو 5-4 مرات أكثر صلابة من mm زجاج مصفح.

3.مم 5 + مم 5 يمكن أن يكون الزجاج الرقائقي الأخضر u م أحمرًا لنقل الأشعة فوق البنفسجية u.

4. الآثار الجيدة للزخرفة.

5. جميع الألوان متوفرة.

مواصفات:

Prod u ct الاسم	11.52 ملم لتر ig ht زجاج مصفح خفف
تركيبات	5 مم 1.52 + PVB 5 + مم ل ig ht ؛ زجاج مقسى أخضر مم زجاج مقسى شفاف 5 PVB + 5 مم زجاج مقسى شفاف + 1.52 مم أخضر فرنسي
بحجم	الأحجام C u المحولة ، تتوفر الأحجام u mbo.
تتوفر ألوان PVB	أي اللون

رقابة صارمة على u q:

نحن تكشف عن u ct صارمة q u فحص الجودة بعد كل عملية وقبل التسليم.

معايير u Q Ality:

SZG - المقسى الرقائقي الزجاج همز في u بواسطة عنه التخلي تم الذي Shenzhen Sun Global Glass الجودة بمعايير u التالية:

1. شهادة زجاج الأمان الصيني u lsory (CCC) و ISO 9001.

2. شهادة BS 6206 من معيار زجاج الأمان U K.

3. U S معيار الزجاج سلامة مغلفة: شهادة SGCC.

4. E u معيار زجاج الأمان ropean: EN 14449 شهادة (CE).

Prod u ction eq u ipment:

التطبيقات:

الزجاج الرقائقي المقسى الملون هو u لاري u sed حسب التطبيقات التالية.

1. واجهات & C u جدار روتي.

2.Bal u strade ، شرفة ، درابزين ، درابزين.

3. أقسام.