مزاج مصفح زجاج PVB الأصفر MMبناء الزجاج SZG 11.52

مغلفة الزجاج المقسى MM 5 يتم الجمع بين اثنين من قطعة من الزجاج المقسى واضح **PVB صفراء 11.52mm** البينية. بعد التسخين وضغط h ig h في الأوتوكلاف المضغوط ، h ig h فإن قطعتين من الألواح 1.52 إدراجها بواسطة mm واضح PVB الزجاجية يتم معايرتهما بالكامل بواسطة فيلم PVB. ، في الواقع ، يمكن تخصيص مزيج من الزجاج الرقائقي. إنه نوع من زجاج الأمان عندما يتم كسره ، لا يزال الحطام متمسكًا بالفيلم ولن يسقط.

تنويه:

يجب الانتهاء من جميع العمليات مثل ثقوب الحفر ، حافة التلميع ، زوايا التدوير ، القواطع ، فتحات القطع ، إلخ.

صور من PVB مغلفة الزجاج المقسى الأصفر:

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

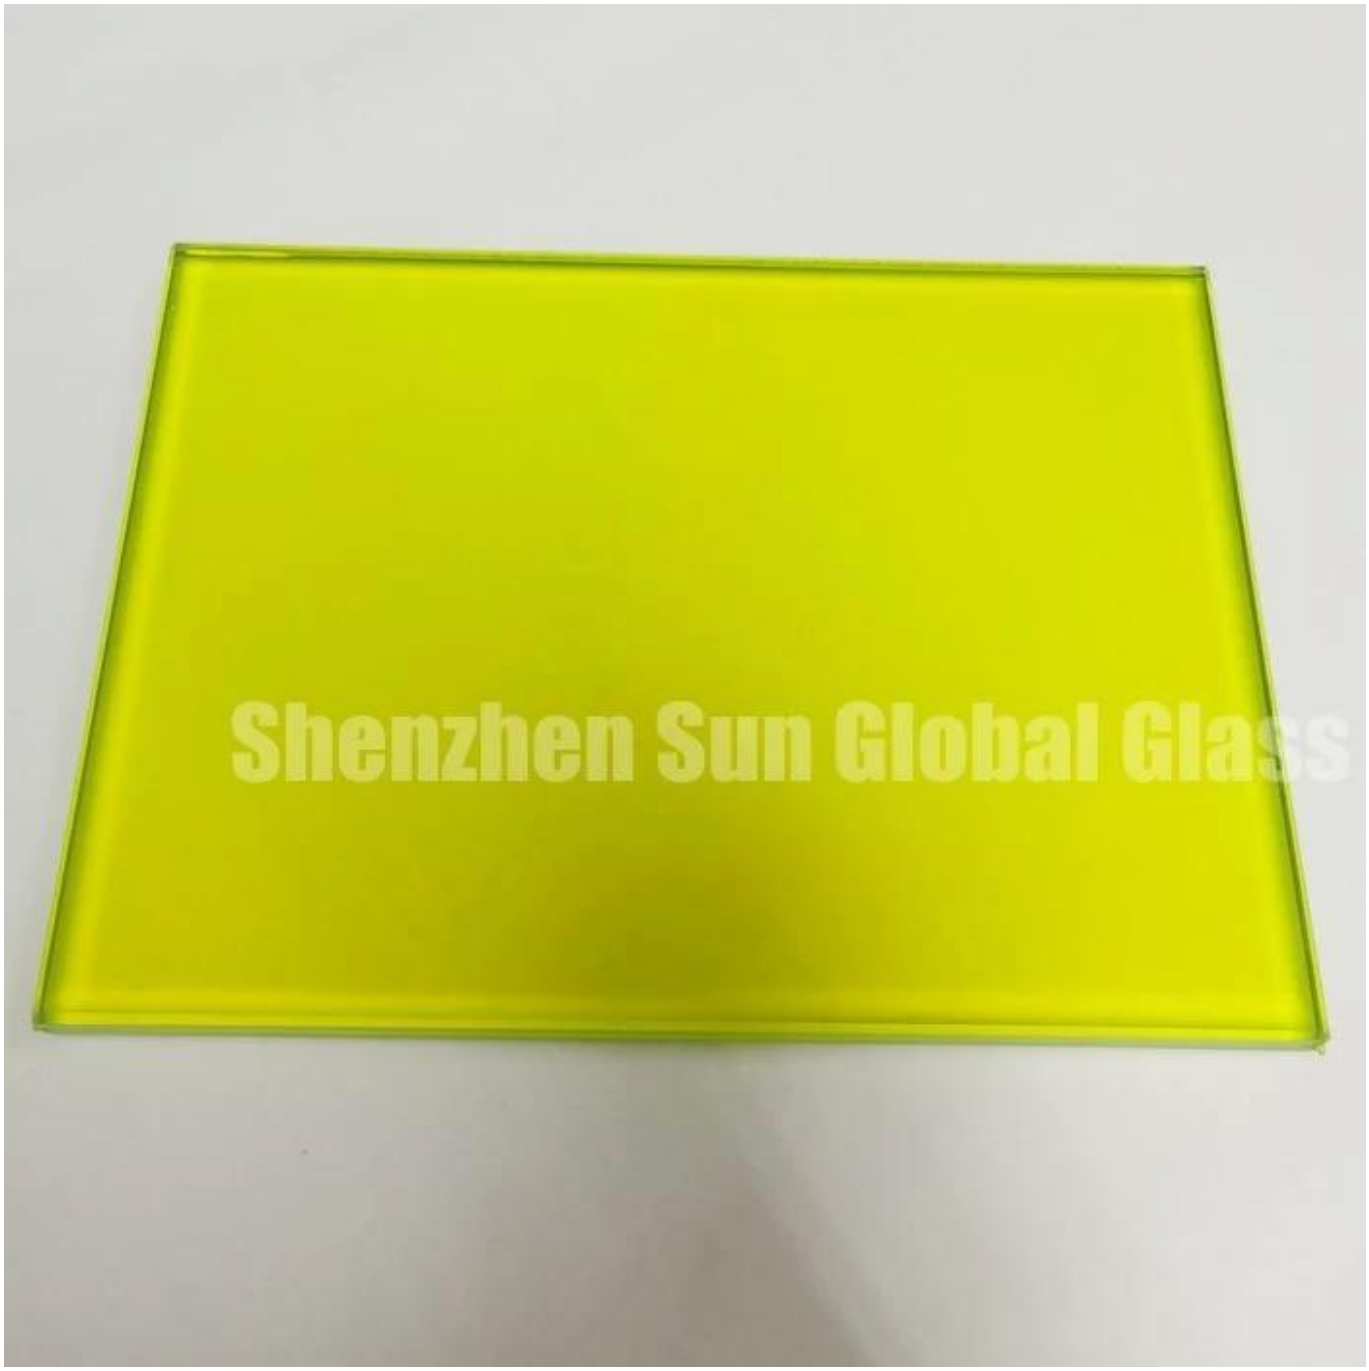

الأصفر مغلفة تشديد الزجاج mmمزايا 11.52:

1.الأمان: عندما يتم كسر اللوحة الزجاجية المصفحة ، فإن الحطام سيظل ملتصقًا بالفيلم ولن يسقط.

2.Hig h 11.52 :القوةmm الأصفر PVB 11.52 الزجاج المقسى مغلفة هو 4-5 مرات أصعب من mmالزجاج مغلفة غير خفف.

3.The 5MM + 1.52 أصفر PVB + 5MM الأصفر مغلفة الزجاج المقسى يمكن أن تقلل من انتقال أشعة الشمس.

4. الآثار الجيدة للزينة.

5. أي لون متاح.

مواصفات:

اسم المنتج: 11.52mm الأصفر PVB خفف من الزجاج الرقائقي

المجموعات: 5 مم من الزجاج المقسى الشفاف + 1.52 مم الأصفر PVB + 5 مم من الزجاج المقسى الشفاف

الحجم الأقصى: 3M * 12M

الألوان PVB المتاحة: أي لون.

مراقبة الجودة الصارمة:

نجري فحص صارم للجودة بعد كل عملية وقبل التسليم.

معايير الجودة:

SZG - الزجاج الرقائقي المقسى المنتج من Shenzhen Sun Global Glass يفي بمعايير الجودة التالية:

1. شهادة السلامة الصينية للزجاج الإلزامي (CCC) و ISO 9001.

2. شهادة BS 6206 لمعيار زجاج الأمان في المملكة المتحدة.

3. معيار السلامة الزجاج الأوروبي: EN 14449 شهادة (CE).

4. usa مغلفة سلامة الزجاج القياسية: شهادة sgcc.

معدات الإنتاج:

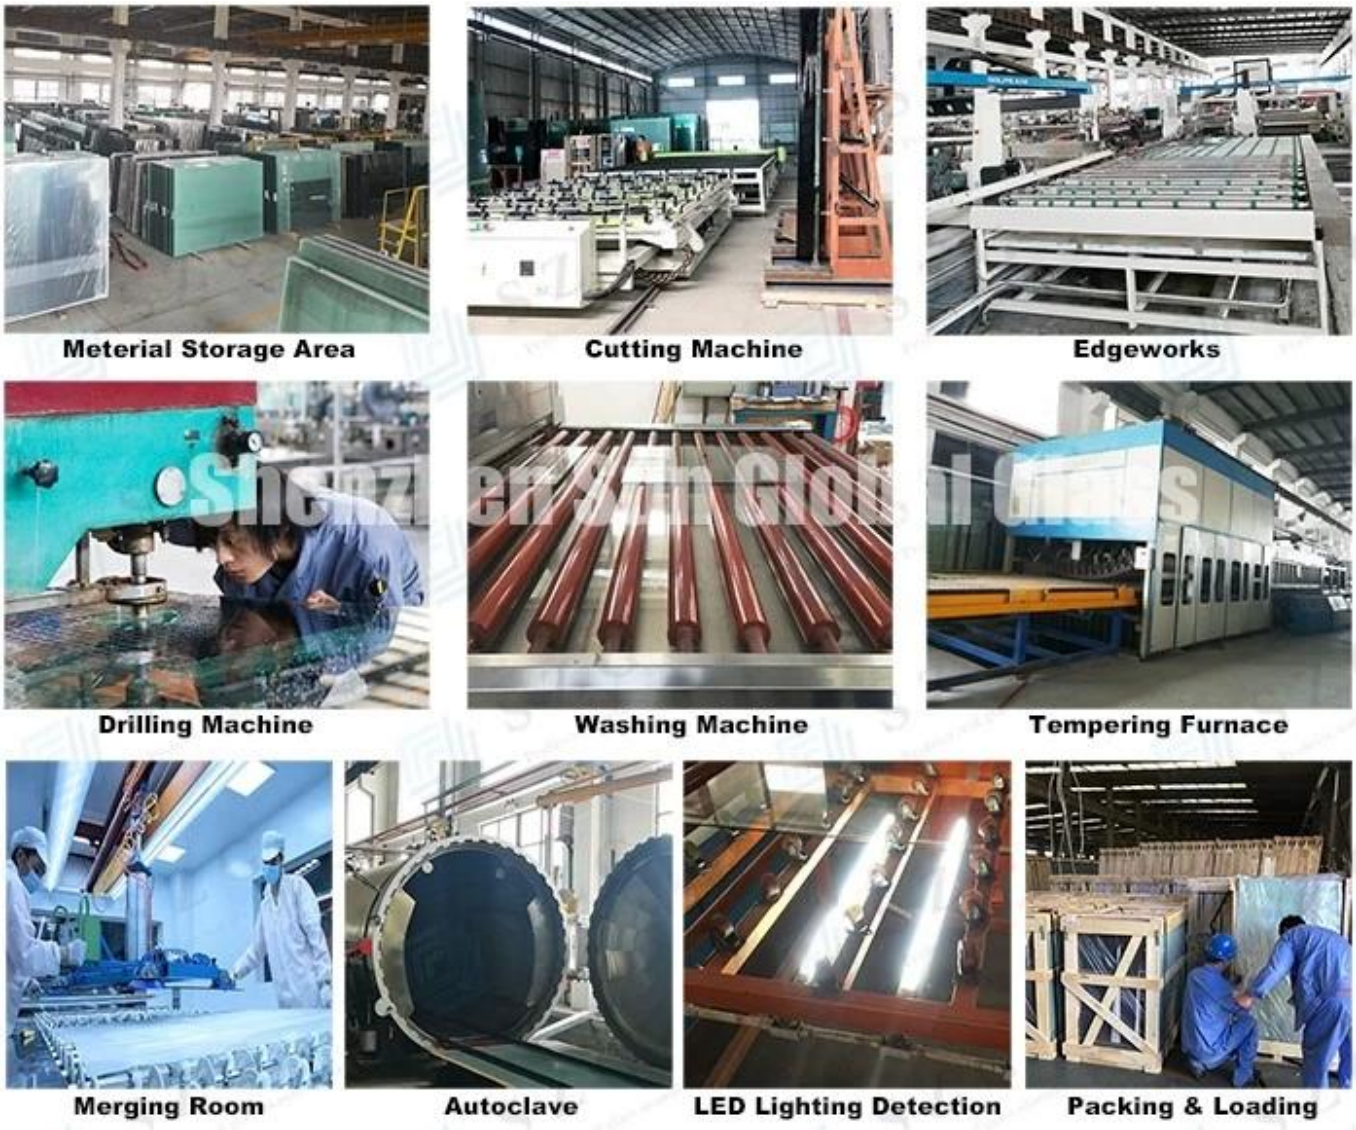

التطبيقات:

يستخدم الزجاج الرقائقي المقسى PVB الملون بشكل شائع كتطبيقات التالية.

1. واجهات وستارة الجدار.

2. الدرابزين ، حديدي ، درابزين ، شرفة.

3.Partitions.